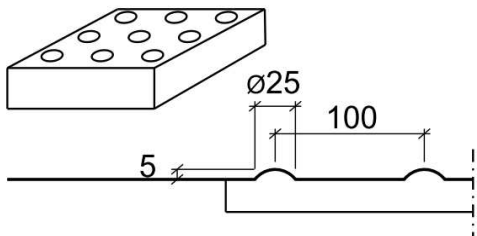
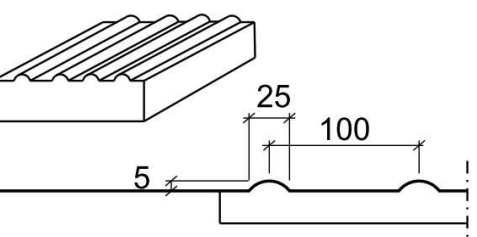
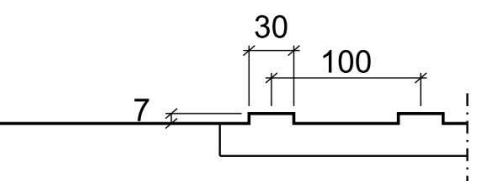


OBJEKT / KONSTRUKTION: **LEDARPLATTOR**

KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE	DIMENSIONERING	ATT BEAKTA VID PLANERING	PLANERINGSRIKTLINJER	FÄRG OCH BELYSNING	UNDERHÅLLSKRAV
<p>1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ</p> <p>Gågatumuljöer</p> <p>Centrumområden med offentliga tjänster</p> <p>Omgivningar vid verksamhetsställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg</p> <p>Omgivningar med specialboenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder</p> <p>Terminal- och hållplatsområden för kollektivtrafik</p> <p>Specialmotions- och lekplatser</p> <p>Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden</p>	<p>Reliefen skall stiga upp från passagens yta</p> <p>SIGNALPLATTA: kupolmönster</p>  <p>Djup i gångriktningen 1200 mm ifall passagen leder till en trappa eller ramp som leder direkt nedåt, annars djup 600 mm.</p> <p>RIKTNINGSPLATTA: stavreliefmönster</p>   <p>Nedersta snittet: dimensionerna för riktningssplatta i natursten.</p> <p>Reliefstavarna i gångriktning</p>	<p>Skyddsvägars kantsten</p> <p>Utomhustrappor</p> <p>Ramper</p> <p>Hållplatsrefuger</p> <p>Ytbeläggningar</p> <p>Räcken (vägledande räcken)</p>	<p>Placering av riktningssplattor så att de leder logiskt till önskat ställe</p> <p>Inga andra ytbeläggningar i närområdet som är likartat färgade eller mönstrade för att undvika missuppfattningar</p> <p>System för isfrihållning eller takbeläggning att rekommendera</p> <p>Synskadades Centralförbund eller Finlands Svenska Synskadade bör alltid konsulteras om användning av ledarplattor</p>	<p>Färg/kontrast som tydligt avviker från övrig ytbeläggning (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit) i första hand ljus</p> <p>Bra belysning: bländfri, jämn. Rekommenderad belysningsstyrka 20 lx ("Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla", Kommunikationsministeriets Elsa-FoU-program)</p> <p>Eventuellt ljus integrerat i led-/varningsmönstret</p>	<p>Bibehållande av identifierbara riktningss- och kupolmönster i relief</p> <p>Bibehållande av identifierbara färgkontraster</p>
<p>2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ</p>					