

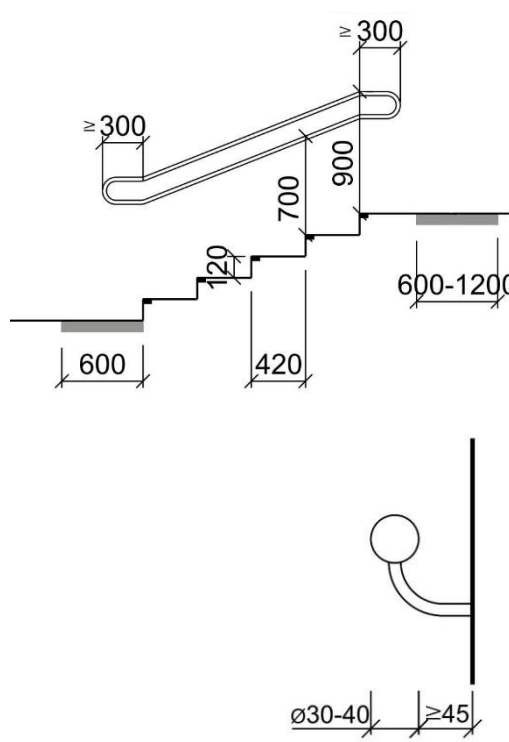
# SURAKU • Esteettömyyskriteerit

Esteettömien julkisten alueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon ohjeistaminen katu-, viher- ja piha-alueilla

6.2.2008

KOHDE / RAKENNE: **KÄSIJOHTEET**

10

LAATUTASO / ALUE	MITOITUS	SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa	SUUNNITTELUOHJEITA	VÄRI JA VALAISTUS	KUNNOSSAPITOVAATIMUS
<p>1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO</p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt</p> <p>Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet</p> <p>Erityisliikunta- ja leikkipaikat</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	 <p>RakMK F2 KT 02</p>	<p>Ulkoportaat</p> <p>Luiskat</p> <p>Opaslaatat</p> <p>Varoitusalue</p> <p>Kulkupinnat</p> <p>Kaiteet</p>	<p>Portaat ja luiskat: käsijohteet kahdella korkeudella aina molemmin puolin koko matkalla (myös lepotasanteet)</p> <p>Leveissä portaissa käsijohde keskellä 2400 mm:n välein</p> <p>Törmäysvaaran tai vaatteiden tarttumisen estämiseksi ylempi ja alempi käsijohde tulee yhdistä toisiinsa tai taivuttaa alas tai sivulle</p> <p>Ohjauskaide portaille tai luiskaan tarvittaessa</p> <p>Lastenvaunuluiska erotetaan avokaiteella portaista</p>	<p>Ympäristöstä hyvin erottuva väri tai materiaali</p> <p>Tarvittaessa heikosti näkevän ohjausvalaistus tai kaidevalaistus</p>	<p>Käsijohteen toimivuuden ja saavutettavuuden turvaaminen. Käyttökunto turvataan väliaikaistoimenpitein ennen vaurioituneen käsijohteen uusimista</p> <p>Käsijohteen alle ei saa kasata lunta.</p> <p>Kasvillisuuden leikkaaminen niin, ettei se työnny portaan alueelle eikä haittaa käsijohteen käyttämistä</p> <p>Käsijohteen tulee olla tasainen eikä puinen johde saa olla tikkuinen</p>
<p>2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO</p>	<p>SAMA</p> <p>RakMK F2</p>	<p>Ulkoportaat</p> <p>Luiskat</p> <p>Varoitusalue</p> <p>Kulkupinnat</p> <p>Kaiteet</p>	<p>Käsijohde aina portaan ja luiskan (myös lepotasanteet) molemmin puolin</p> <p>Leveissä portaissa käsijohde keskellä 2400 mm:n välein</p> <p>Lastenvaunuluiska erotetaan avokaiteella portaista</p> <p>Törmäysvaaran tai vaatteiden tarttumisen estämiseksi ylempi ja alempi käsijohde tulee yhdistä toisiinsa tai taivuttaa alas tai sivulle</p>	<p>Ympäristöstä hyvin erottuva väri tai materiaali</p>	<p>SAMA</p>