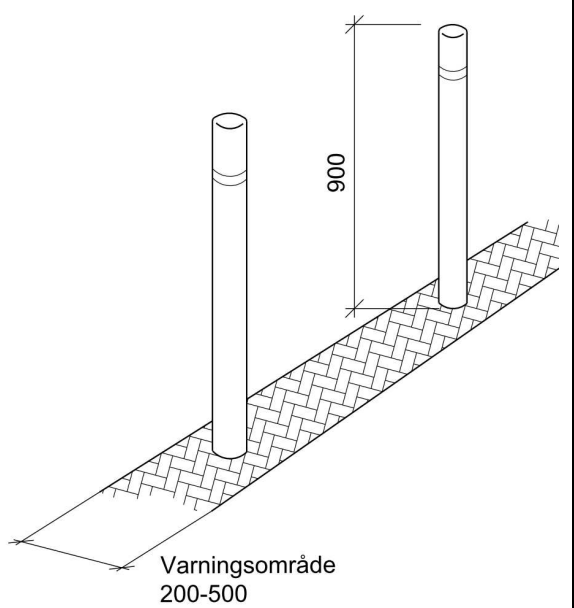


OBJEKT / KONSTRUKTION: **POLLARE PÅ FOTGÅNGAROMRÅDEN**

15

KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE	DIMENSIONERING	ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller	PLANERINGSRIKTLINJER	FÄRG OCH BELYSNING	UNDERHÅLLSKRAV
<p>1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ</p> <p>Gågatumiljöer</p> <p>Centrumområden med offentliga tjänster</p> <p>Omgivningar vid verksamhetsställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg</p> <p>Omgivningar med specialboenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder</p> <p>Terminal- och hållplatsområden för kollektivtrafik</p> <p>Specialmotions- och lekplatser</p> <p>Tillgängliga stråk t.ex. på rekreativområden</p>	 <p>Varningsområde 200-500</p> <p>Bildens pollarmodell är endast ett exempel, modell väljs i samband med planeringen</p>	Varningsområden	<p>Inga vassa delar eller andra delar som kan orsaka risk för kollision eller risk för att t.ex. kläder fastnar</p> <p>Identifierbart ytbeläggingsmaterial runt om pollare</p> <p>Rekommenderad höjd 900 mm</p>	<p>Färg eller material som tydligt avviker från omgivningen</p> <p>Reflekerande rand eller del, om pollaren är mörk</p> <p>Vid behov varningsfärg</p> <p>Vid behov belysning av pollaren</p>	<p>Säkerställande av identifierbara varningsmönster</p> <p>Bibehållande av färgkontraster och eventuella varningsfärger</p>
<p>2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ</p>		SAMMA	Höjd 600–900 mm	SAMMA	SAMMA