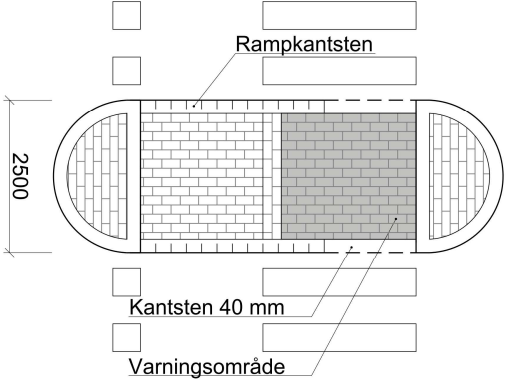
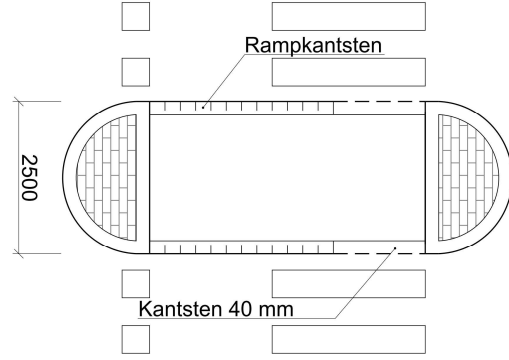


OBJEKT / KONSTRUKTION: **MITTREFUG PÅ SKYDDSVÄGAR**

16

KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE	DIMENSIONERING	ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller	PLANERINGSRIKTLINJER	FÄRG OCH BELYSNING	UNDERHÅLLSKRAV
1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhetsställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg Omgivningar med specialboenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplatsområden för kollektivtrafik Specialmotions- och lekplatser Tillgängliga stråk t.ex. på rekreatiomsområden	Dimensionering enligt måtten på skyddsvägens ändrar 	Skyddsvägars kantsten Ledarplattor Ytbeläggningar Skyddsvägsmarkeringar Varningsområden Tryckknappsstolpar Stolpar för skyddsvägsmärken	Riktlinjer för planering av skyddsvägars kantsten finns i kriterietabell 1, Skyddsvägars kantsten	Bra belysning: bländfri, jämn. Rekommenderad belysningsstyrka 20 lx ("Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla", Kommunikationsministeriets Elsa-FoU-program)	Bibehållande av identifierbara ytbeläggningsmönster och färgkontraster på varningsområden
2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ		Skyddsvägars kantsten Ytbeläggningar Skyddsvägsmarkeringar Varningsområden Tryckknappsstolpar Stolpar för skyddsvägsmärken		Gatubelysning enligt vägens funktionsklass	SAMMA