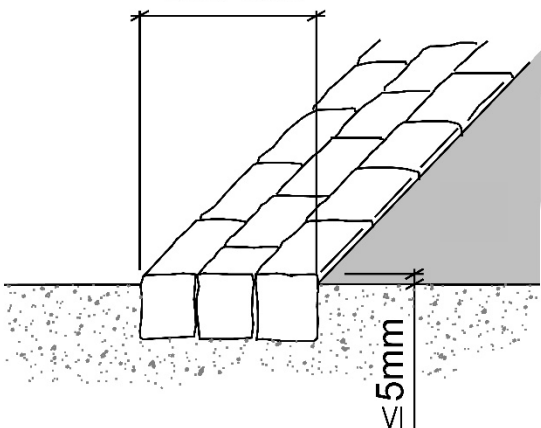
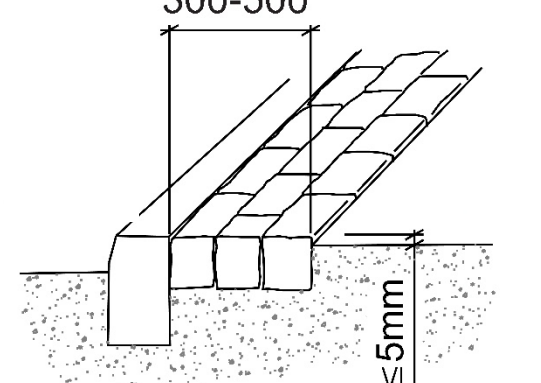


Kvalitetsnivå / område	Dimensionering	Att beakta vid planering Se även andra SuRaKu-tabeller och källor.	Planeringsriktlinjer	Synlighet och belysning	Underhållskrav
<p>1 Tillgänglighetens specialnivå</p> <p>Gågatumuljöer</p> <p>Centrumområden med offentliga tjänster</p> <p>Omgivningar vid verksamhetsställen som erbjuder äldre- och handikappomsorg samt social- och hälsovårdstjänster</p> <p>Omgivningar med många äldre- och handikappbostäder</p> <p>Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik</p> <p>Motions- och lekplatser där alla användare har beaktats</p> <p>Hinderfria stråk t.ex. på rekreationsområden</p>	<p><b>Åtskilda CB/GB</b></p> <p>200-500</p>  <p><b>Skiljeremсор i körbanans kant</b></p> <p>300-500</p> 	<p>Varningsområden</p> <p>Ytbeläggningar</p> <p>Räcken</p> <p>Pollare</p> <p><b>Källor:</b> Esteetön rakennus ja ympäristö (Tillgängliga byggnader och deras omgivningar) 2018.</p>	<p>Som material används små- eller storgatusten med bruten yta</p> <p>Inga andra ytbeläggningar i närområdet som är likartat färgade eller mönstrade för att undvika missuppfattningar</p> <p>Ytbeläggning av områden med separata funktioner, t.ex. CB och GB, med olika material eller ljushet att rekommendera</p> <p>Trottoarkanter ska märkas med kantsten så att även synskadade personer kan urskilja trottoarkanten från körbanan.</p> <p>Som skiljeremсор mellan trottoaren och körbanan rekommenderas kantsten +300–500 mm</p>	<p>Varningsområde med tydligt avvikande ljushetskontrast (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit)</p> <p>Minst belysningsklass K2 min 10 lx</p> <p>Bra belysning: bländfri, jämn, tillräckligt stark</p>	<p>Säkerställande av identifierbara ytmönster i skiljeremсор under varierande väderförhållanden</p> <p>Bibehållande av identifierbara sensoriska och ljushetskontraster</p>
<p>2 Tillgänglighetens basnivå</p>	<p>SAMMA</p> <p>Fyllning med massa</p>	<p>Ytbeläggningar</p> <p>Räcken</p> <p>Pollare</p>	<p>SAMMA</p>	<p>Varningsområde med tydligt avvikande ljushetskontrast (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit)</p> <p>Gatubelysning enligt vägens funktionsklass</p>	<p>Säkerställande av identifierbara ytmönster i skiljeremсор under varierande väderförhållanden</p> <p>Bibehållande av identifierbara sensoriska och ljushetskontraster</p>