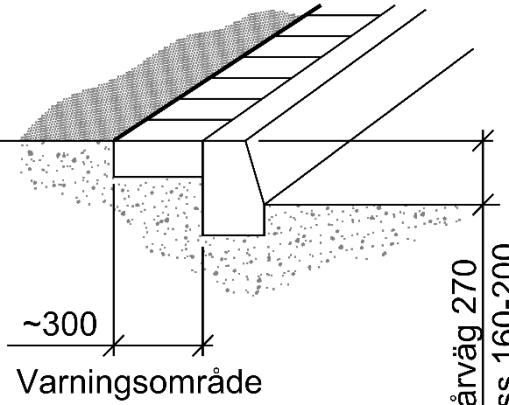
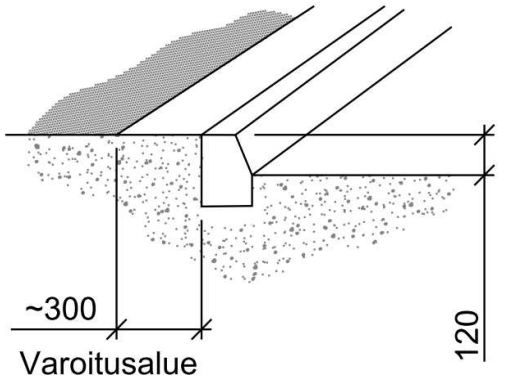


objekt / konstruktion:

HÅLLPLATSREFUGER

6

Kvalitetsnivå / område	Dimensionering	Att beakta vid planering Se även andra SuRaKu-tabeller och källor.	Planeringsriktlinjer	Synlighet och belysning	Underhållskrav
<p>1 Tillgänglighetens specialnivå</p> <p>Gågatumiljöer</p> <p>Centrumområden med offentliga tjänster</p> <p>Omgivningar vid verksamhetsställen som erbjuder äldre- och handikappomsorg samt social- och hälsovårdstjänster</p> <p>Omgivningar med många äldre- och handikappbostäder</p> <p>Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik</p> <p>Motions- och lekplatser där alla användare har beaktats</p> <p>Hinderfria stråk t.ex. på rekreativområden</p>	<p>Hållplats med refug</p>  <p>~300</p> <p>Varningsområde</p> <p>Spårväg 270 Buss 160-200</p>	<p>Ytbeläggningar</p> <p>Ledarplattor</p> <p>Varningsområden</p> <p>Hållplatsmärken</p> <p>Reliefskyltar</p> <p>Källor:</p> <p>Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla (Tillgänglig belysning och tydliga kontraster i stationsområden) 39/2006, Kommunikationsministeriet</p> <p>SFS-EN 12464-2, Utomhusbelysning</p> <p>Detaljerade planeringsanvisningar: SuRaKu-kortet 7 samt Helsingfors stads Byggnadskontors typritning 2014: 30187/703 Hållplats, busshållplatser</p>	<p>Inga andra ytbeläggningar i närområdet som är likartade i ljushet eller likartat mönstrade som varningsområdet för att undvika missuppfattningar</p> <p>Ytbeläggingsmaterial som enligt överenskommelse skall användas vid hållplatser eller ytbeläggingsmaterial som används på området</p> <p>Vägledning av synskadade personer till hållplatsen med 3 intilliggande ljushetskontrasterade storgatustenar med bruten yta 90x90x90 mm vid övergångstälten.</p>	<p>Varningsområde med tydligt avvikande ljushetskontrast (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit)</p> <p>Bra belysning: bländfri, jämn. Rekommenderad belysningsstyrka 20 lx</p>	<p>Säkerställande av identifierbara ytmönster och ljushetskontraster i varningsränder under varierande väderförhållanden</p> <p>Avvärjning</p>
<p>2 Tillgänglighetens basnivå</p>	<p>Hållplats med refug, SAMMA</p> <p>Hållplats utan refug</p>  <p>~300</p> <p>Varoitusalue</p> <p>120</p>	<p>Ytbeläggningar</p> <p>Varningsområden</p> <p>Hållplatsmärken</p>	<p>Inga andra ytbeläggningar i närområdet som är likartade i ljushet eller likartat mönstrade som varningsområdet för att undvika missuppfattningar</p> <p>Ytbeläggingsmaterial som enligt överenskommelse skall användas vid hållplatser eller ytbeläggingsmaterial som används på området</p>	<p>Varningsområde med tydligt avvikande ljushetskontrast (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit)</p> <p>Gatubelysning enligt vägens funktionsklass</p> <p>Bra belysning: bländfri, jämn</p>	<p>Säkerställande av identifierbara ytmönster och ljushetskontraster i varningsränder under varierande väderförhållanden</p> <p>Avvärjning</p>