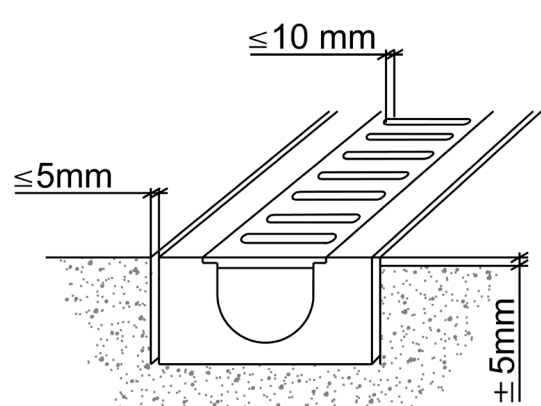
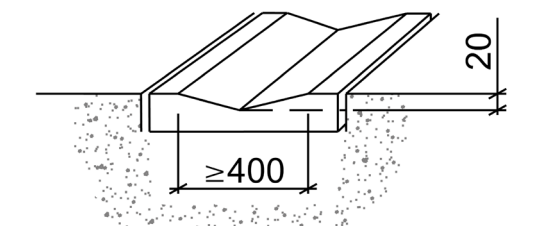
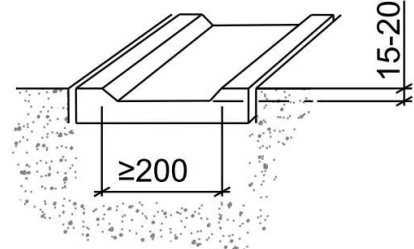


objekt / konstruktion:

## RÄNNSTENAR OCH RÄNNSTENSBRUNNAR

7

Kvalitetsnivå / område	Dimensionering	Att beakta vid planering Se även andra SuRaKu-tabeller och källor.	Planeringsriktlinjer	Synlighet och belysning	Underhållskrav
<p>1 Tillgänglighetens specialnivå Gågatumiljöer Centrumområden med offentliga tjänster Omgivningar vid verksamhetsställen som erbjuder äldre- och handikappomsorg samt social- och hälsovårdstjänster Omgivningar med många äldre- och handikappbostäder Terminal- och hållplatsområden för kollektivtrafik Motions- och lekplatser där alla användare har beaktats Hinderfria stråk t.ex. på rekreationsområden</p>	<p>Täckt rännsten, om rännan djupare än 20 mm</p>  <p>Öppen rännsten</p>  <p>KT 02</p>	<p>Ytbeläggningar Brunnar Ledarplattor Skiljeremсор</p>	<p>Logisk placering i gatans längdriktning så att rännstenar kan fungera t.ex. som vägledande rand för synskadade personer</p> <p>System för isfrihållning att rekommendera</p> <p>Tillräckligt tätt med gallertäckta brunnar för att undvika vattenpölbildning</p> <p>Enkelt rengörbara</p>	<p>Ljushetskontrast eller material som avviker från övrig ytbeläggning</p>	<p>Säkerställande av rännstenars användbarhet, isbekämpning och regelbunden rengöring (borttagning av sand och skräp)</p>
<p>2 Tillgänglighetens basnivå</p>	<p>SAMMA</p> 	<p>Ytbeläggningar Brunnar Skiljeremсор</p>	<p>Logisk placering i gatans längdriktning så att rännstenar kan fungera t.ex. som vägledande rand för synskadade personer</p> <p>Tillräckligt tätt med gallertäckta brunnar för att undvika vattenpölbildning</p> <p>Enkelt rengörbara</p>	<p>Ljushetskontrast eller material som avviker från övrig ytbeläggning</p>	<p>Säkerställande av rännstenars användbarhet, isbekämpning och regelbunden rengöring (borttagning av sand och skräp)</p>