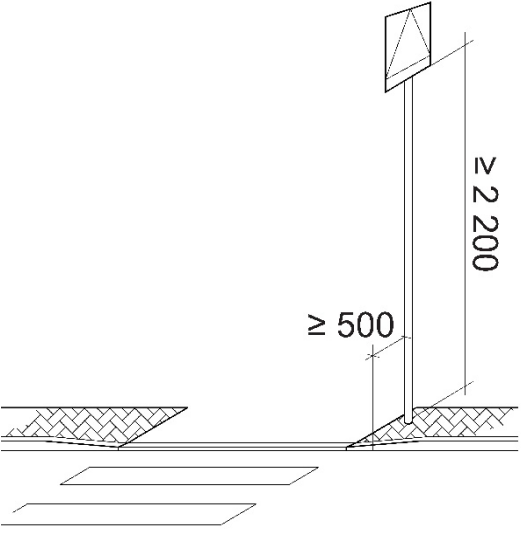


objekt / konstruktion:

STOLPAR FÖR SKYDDSVÄGSMÄRKEN

13

Kvalitetsnivå / område	Dimensionering	Att beakta vid planering Se även andra SuRaKu-ta- beller och källor.	Planeringsriktlinjer	Synlighet och belysning	Underhållskrav
<p>1 Tillgänglighetens specialnivå Gågatummiljöer</p> <p>Centrumområden med offentliga tjänster</p> <p>Omgivningar vid verksamhetsställen som erbjuder äldre- och handikappomsorg samt social- och hälsovårdstjänster</p> <p>Omgivningar med många äldre- och handikappbostäder</p> <p>Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik</p> <p>Motions- och lekplatser där alla användare har beaktats</p> <p>Hinderfria stråk t.ex. på rekreationsområden</p>	 <p>Placering vid vägmarkeringen i körbanans/ trottoarens kant</p> <p>Skyddsvägsmärken på ömse sidor av skyddsvägen vid vägar med 2 körfiler</p>	<p>Skyddsvägars kantsten</p> <p>Ledarplattor</p> <p>Varningsområden</p> <p>Skiljeremсор</p> <p>Skyddsvägsmarkeringar</p> <p>Tryckknappsstolpar</p> <p>Källor:</p> <p>Statsrådets förordning om användningen av trafikanordningar 379/2020</p> <p>Trafikverkets anvisningar 37/2016 Planeringsanvisning för trafikljus på landsvägar – LIVASU 2016</p>	<p>Stolpars standardplacering viktig, eftersom det hjälper synskadade personer att bestämma var skyddsvägar är belägna</p> <p>Skyddsvägsmärken används för att indikera skyddsvägens läge. Om skyddsvägen inte indikeras med vägmarkeringar, anger märkets placering skyddsvägens framkant i körriktningen</p> <p>Placering vid vägmarkeringen i körbanans/trottoarens kant</p> <p>På korsningar med trafikljus används fotgängarledare. Det ska finnas minst en fotgängarledare i ömse gångriktning vid skyddsvägen.</p>	<p>Färgen på vägmärkesstolpar ljusgrå</p> <p>Vid behov rand med varningsfärg på en höjd av 1 000 och 1 400–1 600 mm för kollisionssäkerheten</p>	<p>Bibehållande av märkets skick och identifierbarhet</p>
<p>2 Tillgänglighetens basnivå</p>	<p>SAMMA</p> <p>Placering vid skyddsvägsmarkeringen eller max 2 m innan markeringen av skyddsvägen eller cykelbanan börjar</p> <p>Avstånd från körbanans kant max 2 m (max 3,5 om god sikt)</p>	<p>Skyddsvägars kantsten</p> <p>Varningsområden</p> <p>Skiljeremсор</p> <p>Skyddsvägsmarkeringar</p> <p>Tryckknappsstolpar</p>	<p>SAMMA</p>	<p>SAMMA</p>	<p>SAMMA</p>