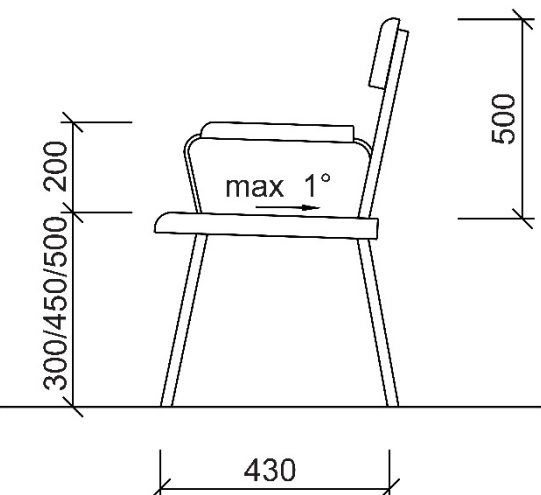


objekt / konstruktion:

SITTPLATSER

14

Kvalitetsnivå / område	Dimensionering	Att beakta vid planering Se även andra SuRaKu-ta- beller och källor.	Planeringsriktlinjer	Synlighet och belysning	Underhållskrav
<p>1 Tillgänglighetens specialnivå Gågatumiljöer</p> <p>Centrumområden med offentliga tjänster</p> <p>Omgivningar vid verksamhetsställen som erbjuder äldre- och handikappomsorg samt social- och hälsovårdstjänster</p> <p>Omgivningar med många äldre- och handikappbostäder</p> <p>Terminal- och hållplats-områden för kollektivtrafik</p> <p>Motions- och lekplatser där alla användare har beaktats</p> <p>Hinderfria stråk t.ex. på rekreationsområden</p>	<p>Rekommenderad dimensionering vid specialställen och tillgängliga stråk</p>  <p>Sittplatser i olika höjdnivåer: standardsittplats 450 mm, för barn 300 mm, för personer som förflyttar sig från en rullstol 500 mm samt personer med stela knän eller höfter 550 mm.</p> <p>Armstöd på ömse sidor, på en del bänkar enbart i mitten.</p> <p>Alltid ryggstöd</p> <p>Placering med högst 50 m:s avstånd</p> <p>Dessutom bör det finnas olika typer av sittplatser i olika höjdnivåer i områden</p>	<p>Varningsområden</p> <p>Ytbeläggningar</p>	<p>Inga vassa delar eller andra delar eller konstruktioner som kan orsaka fara, sittplatsens främre kant rundad</p> <p>Gråvärdekontrasten skiljer ut möbelen från omgivningen</p> <p>Placering på möblerade zoner med identifierbar ytbeläggning</p> <p>Underlagets ytbeläggning hård</p> <p>Placering utanför stråk</p> <p>I ändan av bänken minst 900 mm fritt utrymme för rullstolar, barnvagnar osv.</p> <p>Fästning i marken önskvärd för att bänken skall hållas på sin plats</p>	<p>Ljushetskontraster och material som avviker från omgivningen</p> <p>Minst belysningsklass K2 (min 10 lx)</p> <p>Bra belysning: bländfri, jämn, tillräckligt stark</p>	<p>Säkerställande av bänkars tillgänglighet under varierande förhållanden, bl.a. på vintern</p> <p>Säkerställande av bänkars användbarhet</p> <p>rena</p> <p>städade</p> <p>släta ytor</p>
<p>2 Tillgänglighetens basnivå</p>	<p>Sittplatser på olika höjder, när möjligt, Sitt- höjd 300–550 mm</p> <p>Armstöd och ryggstöd åtminstone på en del bänkar</p> <p>Placering med högst 250 m:s avstånd</p>	<p>SAMMA</p>	<p>SAMMA</p>	<p>Belysning enligt omgivningens funktionsklass</p>	<p>SAMMA</p>