EROTTELURAIDAT

24.5.2007

HELSINKI

MISSÄ VAATIMUSTA SOVELLETAAN	**Vaatimusta sovelletaan esteettömyyden erikois- ja perustason reiteillä oleviin erotteluraitoihin.**
RAKENNEOSAN TEHTÄVÄ JA TOIMINNAN YLEINEN KUVAUS	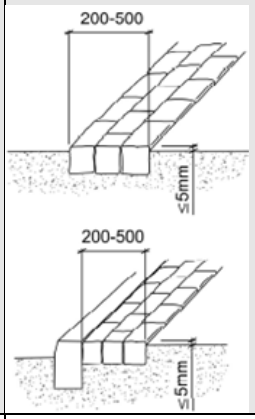 **Näkyvä ja tuntuva, kapea, nauhamainen väri- ja materiaalieroraita kulkuväylän pinnassa, joka erottaa kulkuväylän eri osat muodostamatta tasoeroa, esim. jalankulkuväylän ja pyörätien toisistaan.** **Erotteluraidan:** • pintakuvion tulee olla selvästi tunnistettavissa
TUOTEVAATIMUKSEN SOVELTAMINEN	Viittaus alueurakoinnin yleisen tehtäväluettelon litteroihin, joita tuotevaatimus koskee: • 1220 (1200 Auraus) Auraus, jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät • 1240 Sohjon poisto, ajoradat, kevyen liikenteen väylät, pihat • 1620 (1600 Pölynsidonta ja hiekoitushiekan poisto) Hiekoitushiekan poisto, kadut, kentät, pihat • 2600 Puistokäytävien ja kenttien hoito • 3110 (3100 Katu-, piha-, yms alueiden puhtaanapito) Katualueiden puhtaanapito • 5320 (5300 Rakenteiden kunnossapito) Kiveyksien ja laatoitusten korjaustyöt sekä VHT05 kesähoidon osalta

ERIKOISTASON LAATUKRITEERIT	**ERIKOISTASON LAATUKRITEERIT EROTTELURAITOJEN OSALTA** **Erikoistason laatukriteerejä sovelletaan niillä katu- ja viheralueiden reiteillä, jotka alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa on luokiteltu erikoistason reiteiksi.** Erotteluraitaa koskevat talvihoidon laatukriteerit ovat samat kuin kevyen liikenteen kulkureitillä, jolla se sijaitsee. Hiekoitushiekka on poistettava niin hyvin, että pintakuvion tunnistettavuus ei vaarannu. Hiekoitushiekan poiston yhteydessä pinta pestään värikontrastin varmistamiseksi.

KESÄHOITO	**Kriteeri**	**Toimenpide- ja voimassaoloaika**
Kiveyksien ja laatoitusten korjaustyöt	Irronnut tai puuttuva laatta tai kivi, pinnasta kohollaan oleva laatta yli 2 cm	ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin puutteen poistamiseksi
Puhtaanapito	Märät lehdet, lasinsirpaleet, irtoesineet	2 kertaa viikossa

PERUSTASON LAATUKRITEERIT	**PERUSTASON LAATUKRITEERIT** **Perustason laatuvaatimuksia sovelletaan niillä katu- ja viheralueiden reiteillä, jotka alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa on luokiteltu perustason reiteiksi.** Erotteluraitaa koskevat talvihoidon laatukriteerit ovat samat kuin kevyen liikenteen kulkureitillä, jolla se sijaitsee. Hiekoitushiekka on poistettava niin hyvin, että pintakuvion tunnistettavuus ei vaarannu. Hiekoitushiekan poiston yhteydessä pinta pestään värikontrastin varmistamiseksi.

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>KESÄHOITO</th><th>Kriteeri</th><th>Toimenpide- ja voimassaoloaika</th></tr>
<tr><td>Kiveyksien ja laatoitusten korjaustyöt</td><td>Irronnut tai puuttuva laatta tai kivi, pinnasta kohollaan oleva laatta yli 2 cm</td><td>ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin puutteen poistamiseksi</td></tr>
<tr><td>Asfalttitöiden laatuvaatimus</td><td>maaliviivan tai massauksen kuluneisuus</td><td>31.6 mennessä</td></tr>
<tr><td>Puhtaanapito</td><td>Märät lehdet, lasinsirpaleet, irtoesineet</td><td>kerran viikossa</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>TARKASTUS-TOIMINTA / Käyttökunnon varmistaminen</td><td>

Vaaraa aiheuttavien puutteiden osalta tarkastustoiminta on jokapäiväisten hoitotoimenpiteiden suorittamiseen liittyvää toimintaa. Vaaraa aiheuttavista puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuutaholle.
Erotteluraidan pinnan kuntoa, kontrastia ja pintakuvion tunnistettavuutta seurataan kerran vuodessa hiekoitushiekan poiston yhteydessä.

</td></tr>
<tr><td>TOIMENPIDEAJAT</td><td>
Toimenpideaika alkaa, kun ylläpitäjä on saanut tiedon puutteesta ylläpidon tarkastustoiminnassa tai hoitotoimenpiteiden yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella. Asukkaan ilmoituksen tai tontinomistajan ilmoitusvelvollisuuden perusteella saatujen puutteiden osalta toimenpideaika alkaa, kun tietojen paikkansapitävyys todetaan ensin maastossa.

Mikäli vaaraa aiheuttavaa puutetta ei voida heti korjata, on siitä varoitettava tienkäyttäjiä asianmukaisesti onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Suojaustoimenpiteissä huomioidaan esteettömyys.

Vaaraa aiheuttavien puutteiden suojaus- tai korjaustoimenpiteet käynnistetään viimeistään seuraavan työvuoron aikana.
</td></tr>
<tr><td>PUUTTEIDEN KIRJAAMINEN</td><td>

laatukriteerit alittavat puutteet kirjataan

</td></tr>
<tr><td>VUOSISOPIMUKSEEN KUULUVAT YLLÄPITO-TOIMENPITEET
(urakkaohjelmassa esitettävät asiat)</td><td>
Vuosisopimukseen kuuluviin ylläpito- ja hoitotoimenpiteisiin kuuluvat katujen ja viheralueiden rakenteiden ja päällysteiden ylläpitotyöt pois lukien kiinteistöteknistä isännöintiä vaativien rakenteiden hoito ja kunnostus (esimerkiksi meluseinien, tukimuurien katosten, valvontakameroiden, savuhälyttimien, alikulkujen tuulettimien yms. hoito ja kunnostus). Päällysteiden ylläpitotöistä vuosisopimukseen eivät kuulu uudelleenpäällystystyöt. Vuosisopimukseen kuulumattomat työt tilataan erillistilauksilla.

Erotteluraitojen osalta vuosisopimukseen kuuluvia ylläpitotöitä ovat:

yksittäinen tai pienialainen rakennevaurion korjaus
paikallisten painumien korjaus
päällysteiden paikalliset vauriokorjaukset
pintavaurioiden korjaus, päällystehalkeamat
talvihoito
erotteluraidan yksittäisten laattojen tai kivien korvaaminen vastaavanlaisilla laatoilla tai kivillä (jos kontrasti tai pintakuvion tunnistettavuus on heikentynyt)
kuluneen massauksen korjaaminen

</td></tr>
</table>