



Reuna-alue nyk. 0.55
 Jalkakäytävä nyk. 2.43
 Ajorata nyk. 7.65
 Pysäköinti 2.00
 Jalkakäytävä nyk. 2.07
 Nyk. sähkökaappi

Reuna-alue 0.70
 Jalkakäytävä 2.50
 Ajorata 12.00
 Odotustila 2.50
 Poistuva la-pysäkki



PIIRUSTUSMERKINNÄT

- Ajorata/jalkakäytävä ja jk+pp, asfalttia
- Betonikiveys, punainen
- Betonikiveys, harmaa/valkoinen
- Betonikiveys, musta
- 2:n kiven valkoinen betonikiviraita
- Noppakiveys, harmaa
- Nurmetus
- Maanpeitekasvi
- Istutettava lehti/havupuu
- Poistettava puu
- Säilytettävä lehtipuu
- Nyk. valaisinpylväs
- Uusi valaisinpylväs
- Kadun likimääräinen korkeusasema
- Reunatuki, luonnonkivi, punainen
- Reunatuki, madallettu/luiskattu, luonnonkivi, punainen
- Reunatuki, nykyinen säilytettävä
- Reunatuki, upotettu

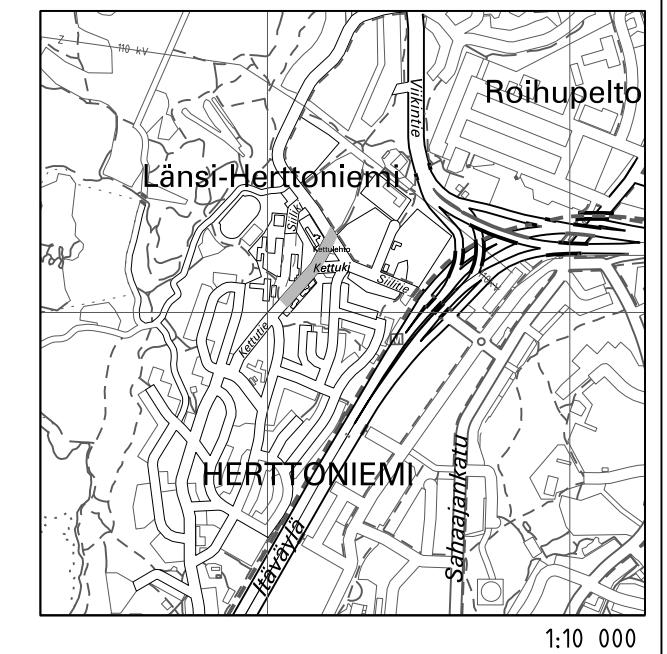

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO		Katu- ja puisto-osasto PL 1515, Kasarmikatu 21 00099 HELSINGIN KAUPUNKI		p.(09) 310 1661 f.(09) 310 38328 www.hkr.hel.fi s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi	
KAUP.O.SA. OSA-ALUE 43. Herttoniemi, Länsi-Herttoniemi					
KETTUTIE välillä Siilikuja - Siilitie					
Katusuunnitelma					
MK	LIITTYY	NRO	KHS		
1:500	KORVAA	30333/1	YTLK		
1:200	KORVATTU	TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25	HYV.	30.4.2015	J. Ahonen
	ASEMAKAAVA	KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	TARK.	30.4.2015	I. Rantanan
	LIIKENNES.		LAAT.	30.4.2015	Destia Oy
			HYV.		
			TARK.	30.4.2015	A. Kosonen
			LAAT.	30.4.2015	J. Hurskainen

