

**POIKKILEIKKAUS A-A 1:200**

14,00		14,00	
Nyk. reuna-alue 0,80	Nyk. jalkakäytävä 1,70	Ajorata 4,00	Jalka-reuna käytävä-alue 2,50
Käytävien raja		Käytävien raja	
+0,04	-0,00	Tsv±0,00	+0,06
2,5%	-0,12	3,0%	2,5%


**POIKKILEIKKAUS B-B 1:200**

14,00		14,00	
Nyk. reuna-alue 0,40	Nyk. jalkakäytävä 2,00	Ajorata 4,00	Jalka-reuna käytävä-alue 2,50
Käytävien raja		Käytävien raja	
+0,05	-0,00	Tsv±0,00	+0,06
2,5%	-0,12	3,0%	2,5%

- PIIRUSTUSMERKINNÄT**
- Ajorata/jalkakäytävä, asfalttia
  - Nurmetus
  - Istutettavat pensaat
  - Betonikiveys, harmaa
  - Kahden kiven noppakiviraita
  - Hidastetöyssi
  - Kivituhka
  - Kadun likimääräinen korkeusasema
  - Reunatuki, luonnonkivi, harmaa
  - Reunatuki, madallettu/luiskattu, luonnonkivi, harmaa
  - Reunatuki, upotettu luonnonkivi, harmaa
  - Valaisinylväs, nykyinen

Katu kuivatetaan hulevesiviemäreillä, jotka liitetään kadun olemassa oleviin hulevesiviemäriin.

<b>HELSINGIN KAUPUNKI</b> <b>RAKENNUSVIRASTO</b>		Katu- ja puisto-osasto PL 1515 00099 HELSINGIN KAUPUNKI		p.(09) 310 1661 f.(09) 310 38328 www.kkr.hel.fi e-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi	
KAUP OSA, OSA-ALUE 28. Oulunkylä, Patola					
<b>Mikkolantie</b> välillä Toivolanpuisto - Käskynhaltijantie					
Katusuunnitelma					
MK	LIITYY	NRO	KHS		
1:500	KORVAA	30709/1	YTLK		
1:200	KORVATTU	TASOKOORDINAATIO:	HYV.	5.5.2017	L. Suominen
	ASEMAKAAVA	ETRS-GK25	TARK.	5.5.2017	J. Karttunen
	LIIKENNES.	KORKEUSJÄRJESTELMÄ:	LAAT.	5.5.2017	Destia Oy
		N2000	HYV.		
			TARK.	5.5.2017	A. Kosonen
			LAAT.	5.5.2017	T. Häll

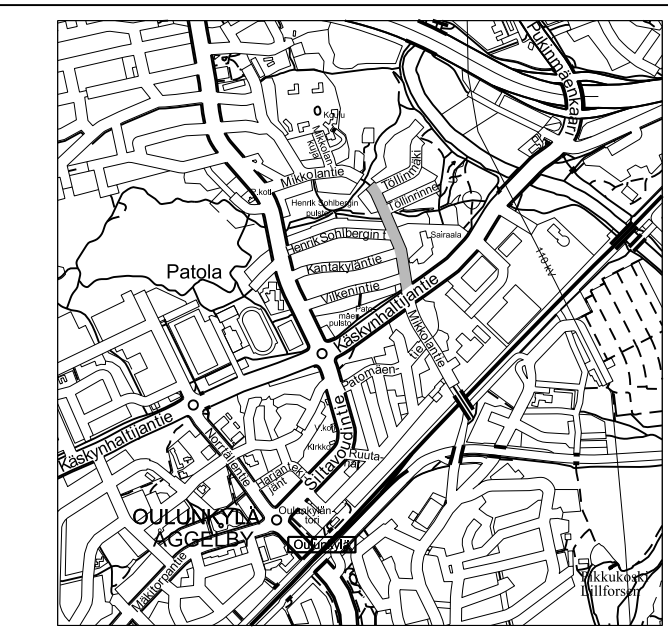

1:10 000

