


Lauttasaaren ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotus nro 12079

23.10.2012 muutokset kaupunkisuunnittelulautakunnan 29.5.2012 hyväksymään asemakaavaehdotukseen

Liite 2
HEL 2013-009062

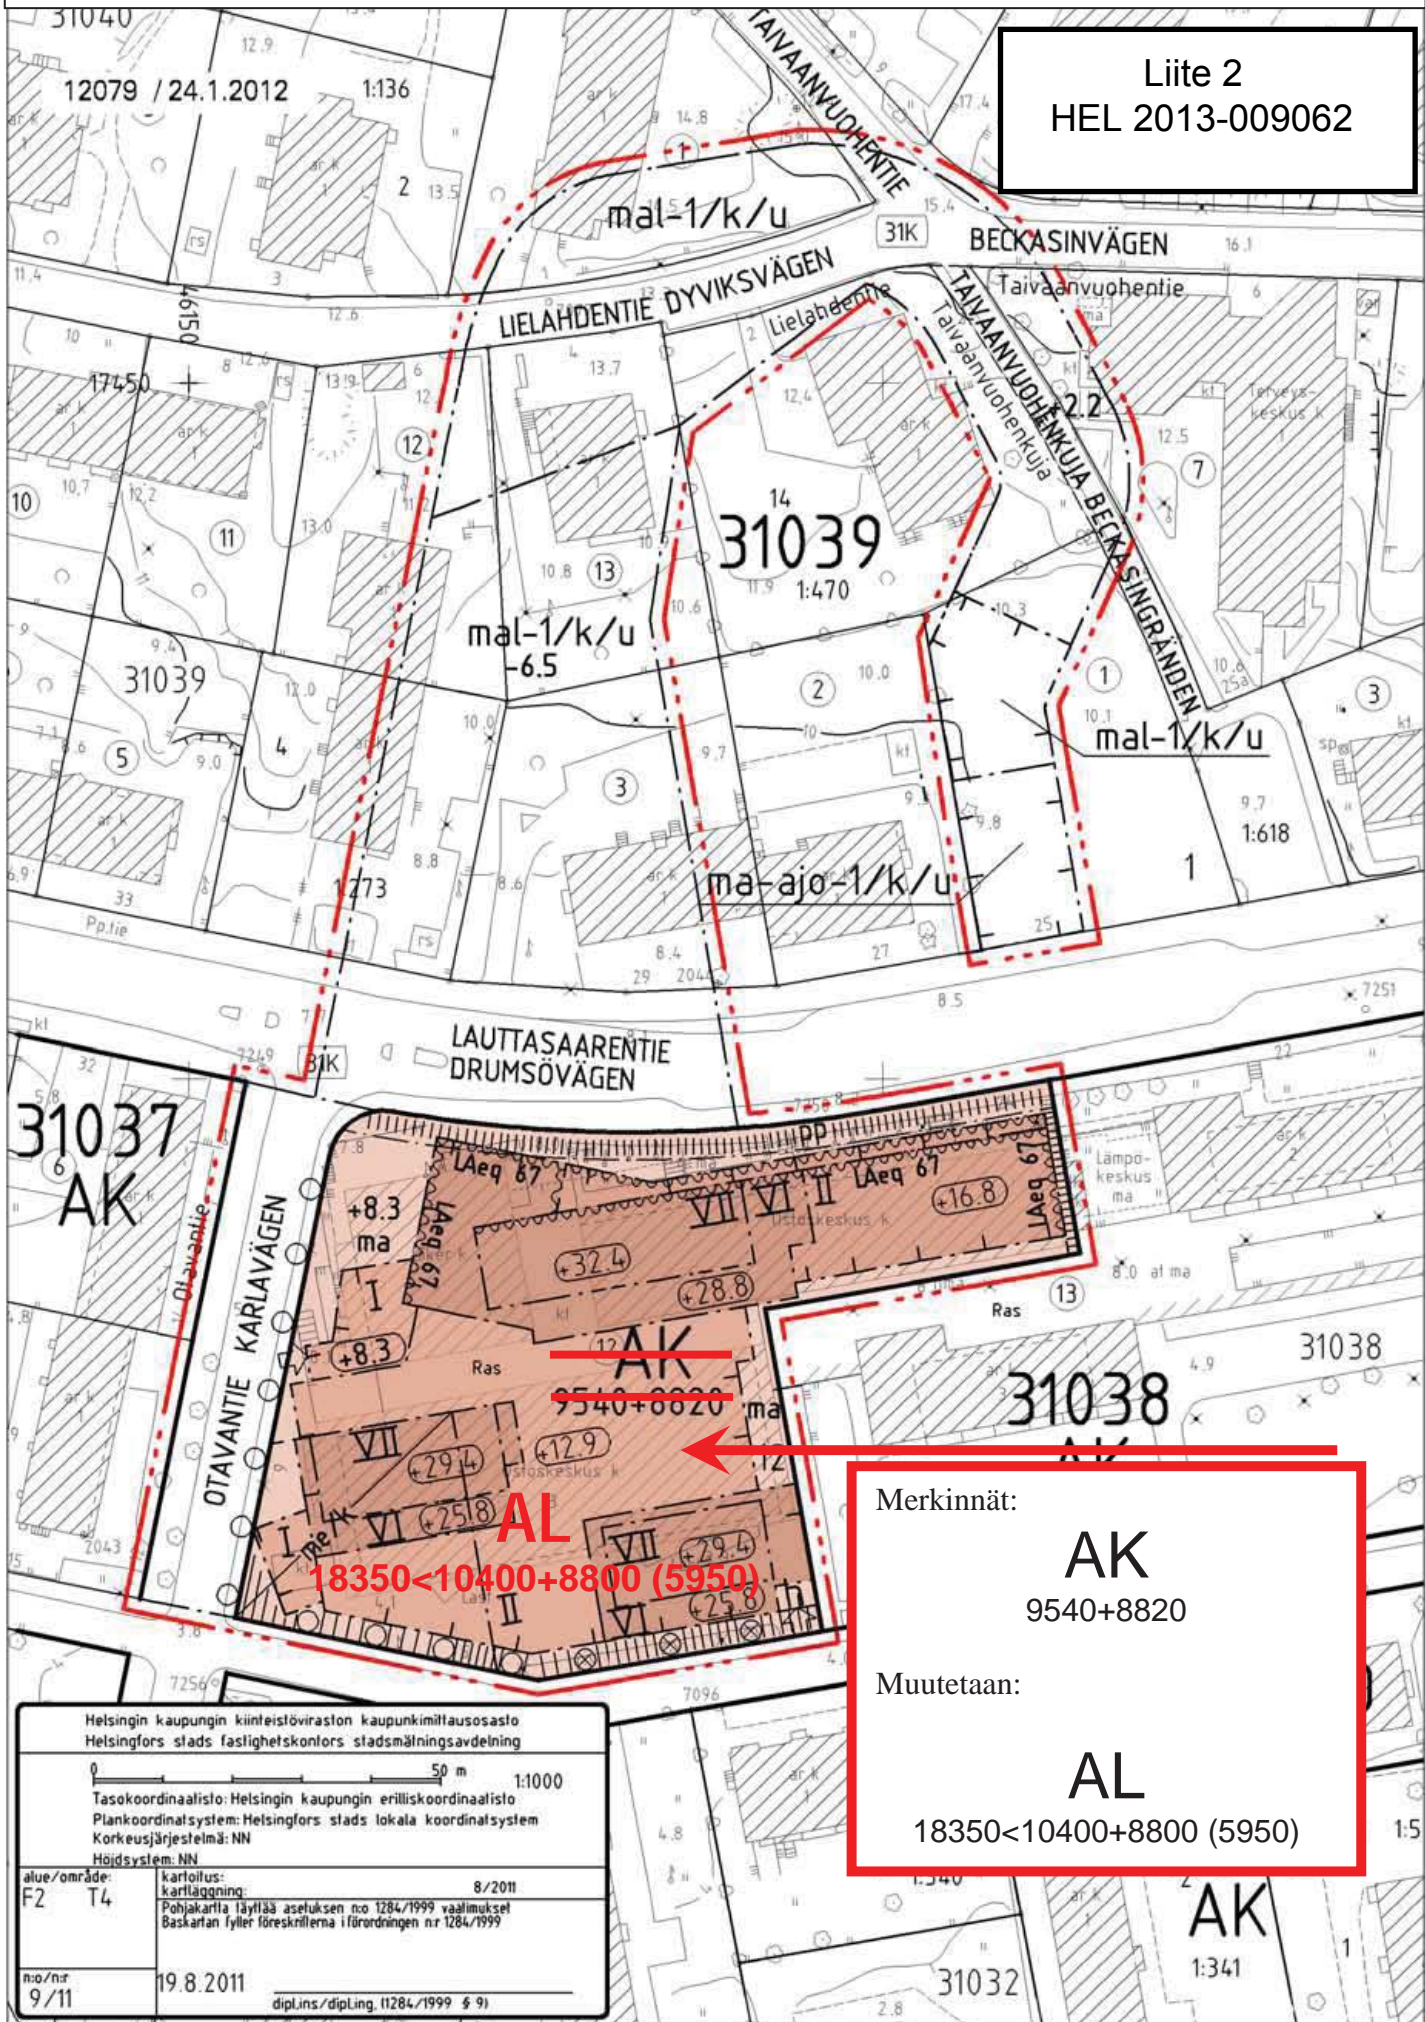

Merkinnät:
AK
9540+8820

Muutetaan:
AL
18350<10400+8800 (5950)

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto
Helsingfors stads fastighetskontors stadsmättningsavdelning












0 50 m 1:1000

Tasokoordinaalisto: Helsingin kaupungin erilliskoordinaalisto
Plankoordinaalisto: Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä: NN
Höjdsystem: NN

alue/område: F2 T4	karttoitus: karttägning: 8/2011
Pohjakartta lähtilä asetuksen nro 1284/1999 vaalimuksel Baskartan fyller föreskrifterna i förordningen nr 1284/1999	
n:o/nr: 9/11	19.8.2011

dipl.ins./dipl.Ling. (1284/1999 § 9)

Lauttasaaren ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotus

Merkinnät ja määräykset kslk 29.5.2012	Muutettavat merkinnät ja määräykset kslk 23.10.2012 - esitetty vain muuttuvat merkinnät ja määräykset
<p> Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa rakennuksen ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen kirjaston, musiikkiopiston tai muita vastaavia julkisia palveluja.</p> <p> 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva</p> <p> Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.</p> <p> Osa-alueen raja.</p> <p> Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.</p> <p>12 Ohjeellisen tontin numero.</p> <p>OTAVAN Kadun nimi.</p> <p>9540-8820 Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa kerrosalan määrän. Ensimmäinen luku osoittaa asuinkerrosalan enimmäismäärän ja toinen luku liike-, toimisto- ja julkisten palvelujen tilojen kerrosalan enimmäismäärän.</p> <p>VII Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.</p> <p>+2.2 Likimääräinen korkeusasema.</p> <p> Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.</p> <p> Rakennusala.</p> <p> Alue, jolle saa rakentaa maanalaisia liike-, pysäköinti-, huolto- ja teknisiä tiloja.</p> <p> Alue, jolle on rakennettava metroaseman sisääntulohalli, liukuportaat, hissit, poistumistie ja ilmanvaihtokuilu ja muut metron toiminnan kannalta tarpeelliset tilat ja rakenteet maan alle ja maan päälle. Maan- päälliset tilat tulee sijoittaa rakennuksen rakennusalalle. Liukuportaiden ja hissien tilat saa rakentaa luvulla ilmoitetun kerrosalan lisäksi.</p> <p>/k Alue on varattu kaupungin tarpeisiin.</p> <p>/u Aluetta saa käyttää ajoyhteytenä korttelin 31038 tontille 12.</p> <p> Rakennuksen ulkovaipan melutaso, jonka perusteella voidaan määrittää vaatimus ulkovaipan kokonaisääneneristävyydelle.</p> <p>○ ○ ○ Istutettava puurivi.</p> <p>⊗ ⊗ ⊗ Säilytettävä ja tarvittaessa kunnostettava lehmusrivistö. Huonokuntoiset ja vaurioituneet puut on korvattava uusilla.</p>	<p></p> <p>18350<10400 +8800 (5950) Lukusarja, jonka ensimmäinen luku osoittaa rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä. Toinen luku osoittaa asuinkerrosalan enimmäismäärän ja kolmas luku liike-, toimisto- ja julkisten palvelujen tilojen enimmäismäärän. Suluissa oleva neljäs luku osoittaa liike-, toimisto- ja julkisten palvelujen tilojen vähimmäismäärän.</p>



Likimääräinen sisäänajo pysäköintitiloihin.
Sisäänajoyhteys on järjestettävä siten, että poikkeustilanteissa, pelastuslaitoksen toiminnan edellyttäessä, ajosuunta voidaan vaihtaa ulospäin suuntautuvaksi.



Likimääräinen ajo huoltotiloihin.

Katualue.



Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.



Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

AK-korttelialueella:

- asuntoja ei saa sijoittaa rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen.
- niillä rakennusaloilla, joilla on rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyttä koskeva määräys, ei saa rakentaa pelkästään Lauttasaarentielle päin avautuvia asuntoja.
- asuinrakennusten parvekkeet tulee lasittaa niillä julkisivuilla, joille on annettu ääneneristävyysmääräys.
- tulee kaikissa asuinrakennuksen kerroksissa porrashuoneet rakentaa viihtyisiksi ja kunkin kerrostasanteen tulee saada riittävästi luonnonvaloa.
- asumista palvelevat aputilat tulee varustaa ikkunoilla siten, että asukkaiden oleskelu- pihaan rajautuvat julkisivut ovat ilmeikkäät eivätkä anna umpinaista vaikutelmaa.
- asuntojen porrashuoneista tulee järjestää suora kulkuyhteys pihakannelle.
- liike-, toimisto- ja julkisten palvelujen tilojen sisäänkäyntejä ei saa ohjata asuntojen porrashuoneiden kautta.
- teknisiä tiloja, kuten ilmanvaihtokonehuoneita ei saa rakentaa vesikaton yläpuolelle.
- tulee rakennuksen läpi järjestää sujuva kulkuyhteys metron sisäänkäyntitiloihin Lauttasaarentieltä sekä rakennuksen keskivaiheilta että Otavantien kulmaukseen rakennettavan aukion kautta. Korttelin itäpäässä olevien tonttien läpi rakennetulta yleiseltä kulkuväylältä tulee olla vastaava yhteys ja suora näkymä Otavantielle.
- tulee liikerakennusosan lattia liittää esteettömästi korttelin itäpuolella olevaan kävelytiehen.
- on rakennettava kaavakartassa osoitetut yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varatut kulkutiet, jotka on pidettävä avoimina ja kulku- kelpoisina. Määräys ei estä polkupyöräpaikkojen sijoittamista.
- tulee myymälä- ja toimistotilat sijoittaa ensimmäiseen ja/tai toiseen kerrokseen tai kellariin.
- on varattava rakennuksesta tilat alueellista sähköhuoltoa palveleville jakelumuuntamoille.
- on ylimpään kerrokseen rakennettava tontin asukkaita palveleva sauna.
- saa rakentaa enintään neljä kellarikerrosta. Alin sallittu loushintataso on -9.0.
- tulee huolto- ja lastaustilat rakentaa kellaritiloihin.
- on maanalaisen pysäköintitilojen ja maanalaisen

ajotunnelin poistoilmahormi sijoitettava rakennuksen yhteyteen ja johdettava rakennuksen korkeimman kohdan yläpuolelle.

- jätehuollon tiloja ei saa sijoittaa pihamaalle, vaan ne tulee sijoittaa rakennuksiin.

- tulee rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali olla paikalla muurattu tiili perinteisesti kolmikerrosrapattuna. Lämpö-rappausta ei sallita.

- tulee kaikki metroaseman sisäänkäynnistä johtuvat rakenteet toteuttaa korkeatasoisina ja tontin rakennuksen arkkitehtuuriin hyvin soveltuvalla tavalla.

- on rakennettava asukkaiden käyttöön riittävät varastotilat ja vähintään seuraavat yhteistilat:

- talopesula
- kuivaustiloja 10 m²/20 asuntoa
- askartelu-, kerho- tai vastaavia tiloja 1 % asuntoalasta.

~~- tontin asemakaavan mukaisesta asuinkerrosalasta vähintään 50% tulee toteuttaa asuintoissa joissa on kaksi makuuhuonetta tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 h-m².~~

- ovat tontin autopaikkamääräykset:

- asunnot vähintään 1 ap/135 k-m²
- toimistot vähintään 1 ap/120 k-m²
- myymälät vähintään 1 ap/60 k-m²
- kirjasto-, opetus- ja vastaavat tilat 5 ap
- metron liityntäpysäköinti 50 ap

~~- tontille on rakennettava kuitenkin vähintään 293 autopaikkaa. 25 autopaikkaa tulee tarvittaessa luovuttaa tontin 31039/1 käyttöön.~~

- tulee autopaikat sijoittaa maan alle rakennettaviin pysäköintitiloihin. Pysäköintipaikkoja ei saa sijoittaa pihamaalle.

- ovat tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät:

- 1 pyöräpaikka/30 m² asuinkerrosalaa. Paikat on sijoitettava sisätiloihin.
- 100 pyöräpaikkaa metron liityntä-pysäköintiä varten, joista vähintään ½, mutta enintään ¾ paikoista on sijoitettava sisätiloihin. Kaikki paikat on sijoitettava sisäänkäyntien läheisyyteen.
- 40 pyöräpaikkaa asiointipysäköintiä varten.

- on pihakansi pääasiallisesti rakennettava ja istutettava suojaisaksi leikki- ja ulko- oleskelutilaksi ja järjestettävä viihtyisäksi istutuksin ja korkeatasoisin materiaalein.

- pihakannesta on oltava kasvullista alaa vähintään 30 %.

~~- on rakennettava pihakannella esteetön yhteys luiskaa myöten maantasoon.~~

- tulee metron ilmanvaihtokuilun ulottua vähintään 3 metriä maanpinnan yläpuolelle. Kuilun saa rakentaa myös me-alueen ulkopuolelle.

- on tontille rakennettava aukio Lauttasaarentien ja Otavantien kulmaukseen likimain tasolle +8.3. Aukio tulee liittää Lauttasaarentiehen tasossa.

- tontin asemakaavan mukaisesta asuinkerrosalasta osa tulee toteuttaa asuintoissa, joissa on kaksi makuuhuonetta tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 h-m².

- tontin omien autopaikkojen lisäksi 25 autopaikkaa saadaan tarvittaessa toteuttaa ja luovuttaa tontin 31039/1 käyttöön.

- on vähintään yhdeltä pihakannella rakennettava esteetön yhteys tarvittaessa luiskaa myöten maantasoon.

Aukio tulee liittää kulkuyhteytenä toimivin porrastuksin ja terassoinnin jalkakäytävän ja tontin reuna-alueen tasoon koko Otavantien puoleisella osallaan siten, että portaiden noususuunta on itään.

- tontin osilla, jotka liittyvät katuun tulee käyttää ympäristön ominaispiirteisiin hyvin soveltuvia pintamateriaaleja, kuten suurikokoisia, vähintään 40x40 cm, betonilaattoja.

- tonttialue tulee liittää katualueeseen saumattomasti yhtenäisillä pintamateriaaleilla.

- tonttialue tulee liittää katualueeseen samassa tasossa lukuun ottamatta porrastettavaksi määrättyä kohtaa Otavantien varressa.

- tonttia ei saa aidata.

- saa rakennukset ottaa käyttöön vasta, kun ajoyhteys tontin 31039/1 ja tunnelin kautta pysäköintitiloihin on rakennettu ja otetaan käyttöön.

- on pilaantuneet maa-alueet kunnostettava ennen rakentamista.

mal-1

ASEMAKAAVAN OTSIKOSSA LUETELTUJA MAANALAISIA TILOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET, KOKO KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET SEKÄ MÄÄRÄYKSET TYÖNAIKAISISTA VAROTOIMISTA KOKO KAAVA-ALUEELLA SÄILYVÄT MUUTTUMATTOMINA

ma-ajo-1