


19: Suutarilantie

Melualueet esitetyillä meluntorjuntatoimenpiteillä, vuoden 2020 liikenne

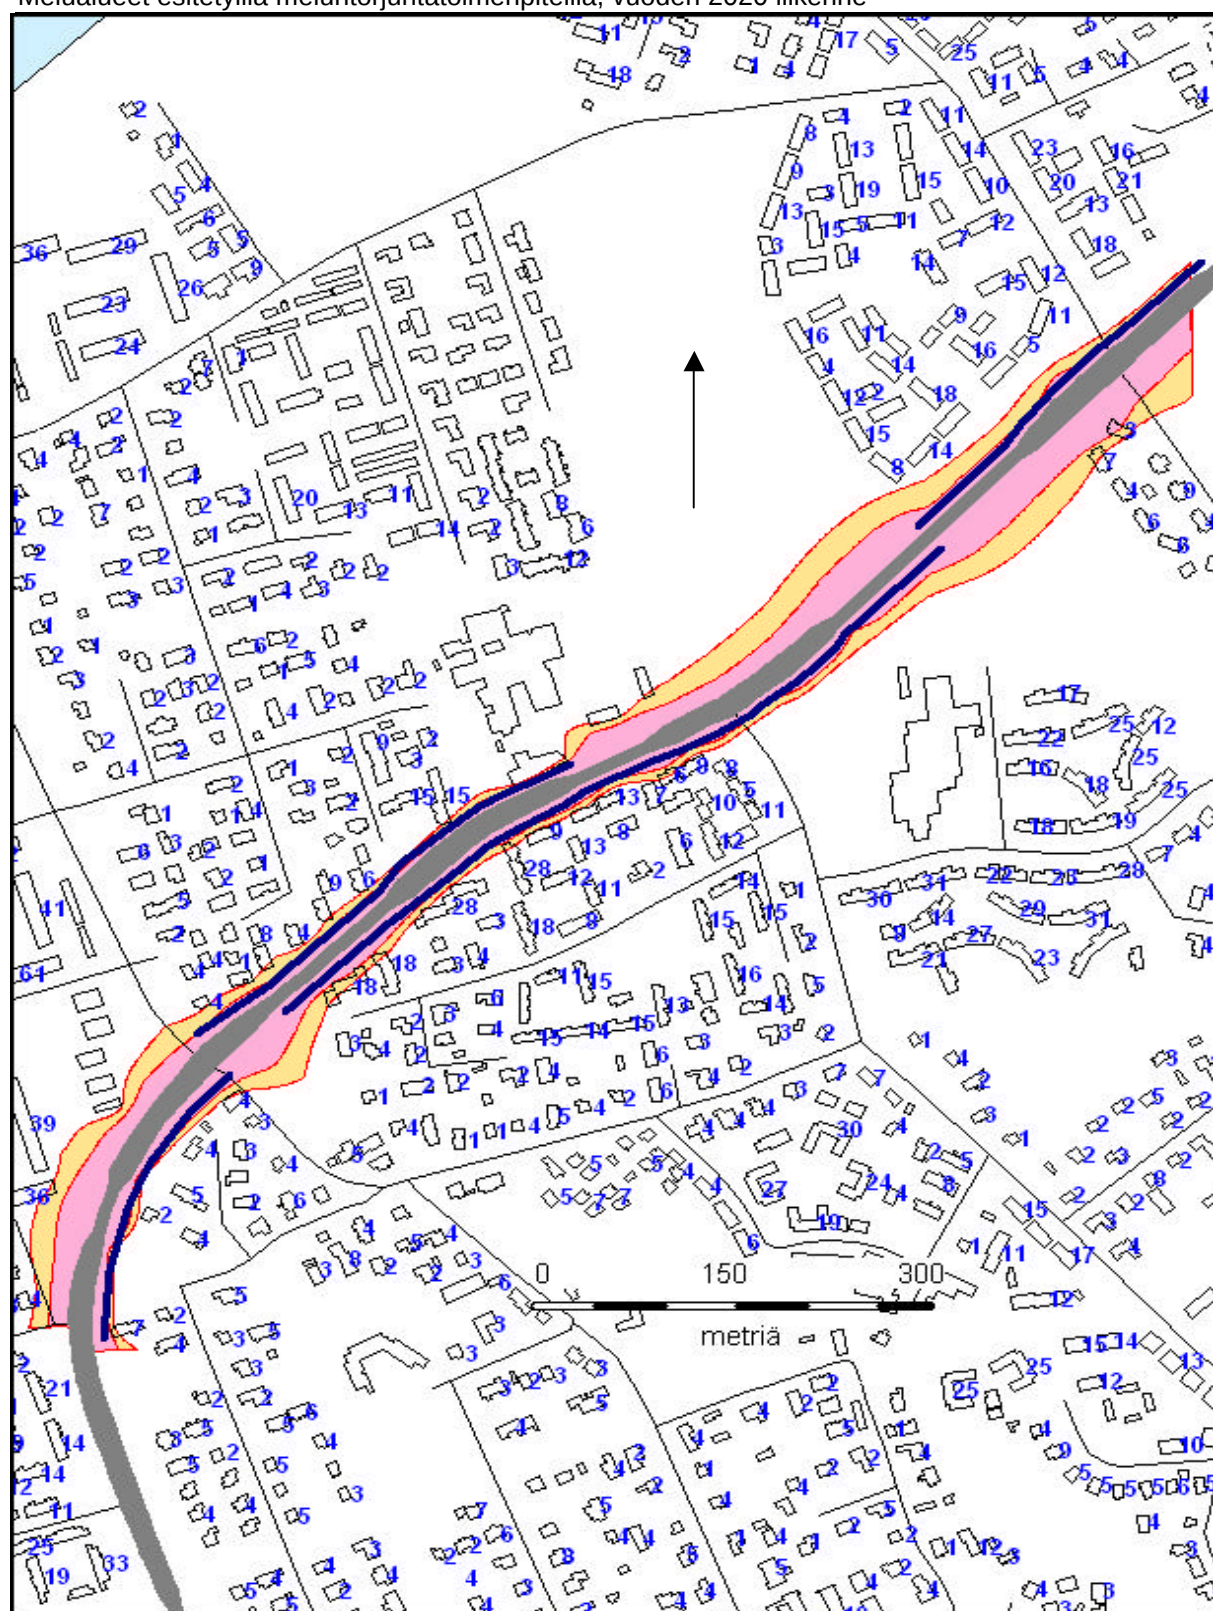

Päivän ekvivalenttimelutaso

- 55-60 dB(A)
- yli 60 dB(A)
- 78 v. 2000 asukasmäärä
- kadun keskiviiva
- uusi melueste

LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ:

<i>Liikennetiedot</i>	<i>vuorokausiliikenne</i>	<i>raskaiden osuus</i>	<i>nopeusrajoitus</i>
v. 2000	12100	7 %	60
v. 2020	17400	7 %	60

Katuluokka: Pääkatu

Rakennustyyppi: Pien- ja rivitaloja

MELUNTORJUNTATOIMENPITEET:

Kohteeseen esitetään seuraavia torjuntatoimenpiteitä:

<i>Tyyppi</i>	<i>korkeus</i>	<i>pituus</i>
Aita	2 m	~1500 m

Asukkaita meluvyöhykkeillä ilman toimenpiteitä (2020)

55-60 dB(A)	83
yli 60 dB(A)	82
	165

Asukkaita meluvyöhykkeillä toimenpiteiden jälkeen (2020)

55-60 dB(A)	33
yli 60 dB(A)	3
	36

Esteiden toteuttamiskustannukset:

Yhteensä:	1,37 ME
Suojattua asukasta kohden:	10 600 E

LISÄHUOMAUTUKSIA: