



Käyttö- ja harjoitusalueet

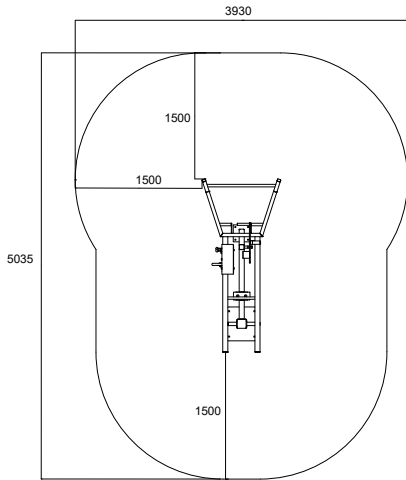

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keidonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja asemointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

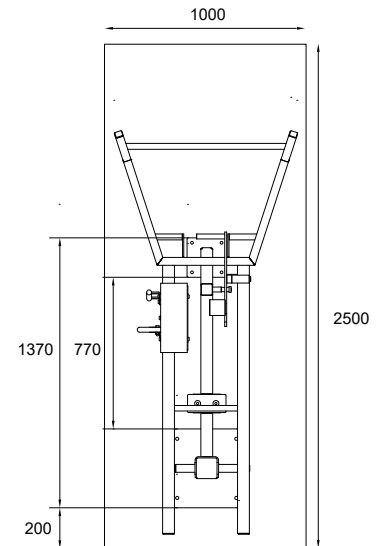

Tuotetiedot

Pituus	2045 mm
Leveys	930 mm
Korkeus	1545 mm
Paino	164,4 kg (1 x painoysikkö) 223,6 kg (2 x painoysikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	16,4 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen EN16630
Standardi	Suomi
Valmistusmaa	Teräsprofiili
Metalliosat	3-6 mm
Putkirakenteet	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- xx - xx kg (1 x painoysikkö)
- xx - xx kg (2 x painoysikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



Käyttö- ja harjoitusalueet

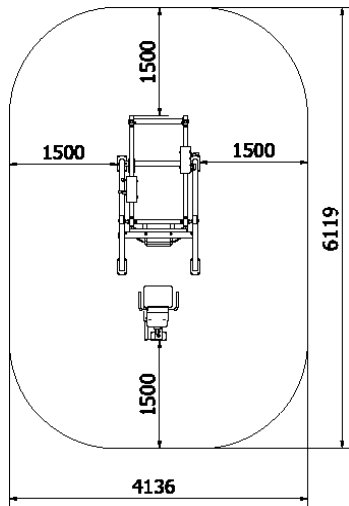

Kohdelihakset




Perustusohje



1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja asemointi

- Pituus 3000 mm
Leveys 1500 mm
Paksuus 120-150 mm
- Routaeristys
 - Harjateräsrudoitus
 - Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

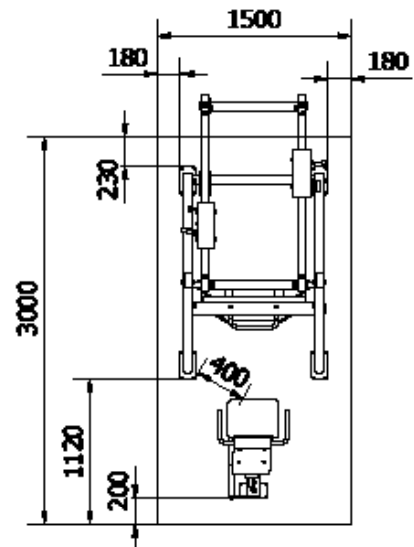

Tuotetiedot

Pituus	3120 mm
Leveys	1140 mm
Korkeus	1770 mm
Paino	425 kg
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	23 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	4-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoitteluväline
- Säädetty kuormitus (2.5 kg:n koroituksilla)
- Istuimen etäisyyssäätö
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- 75-165 kg (2 x painoysikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)




Käyttö- ja harjoitusalueet

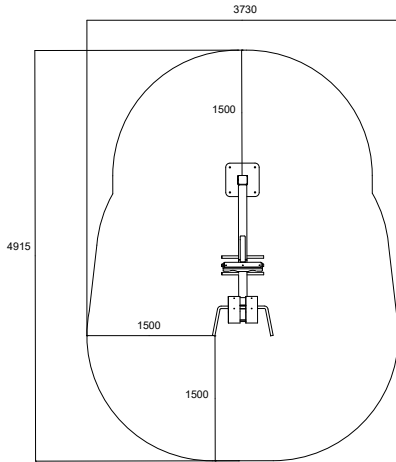

Kohdelihakset

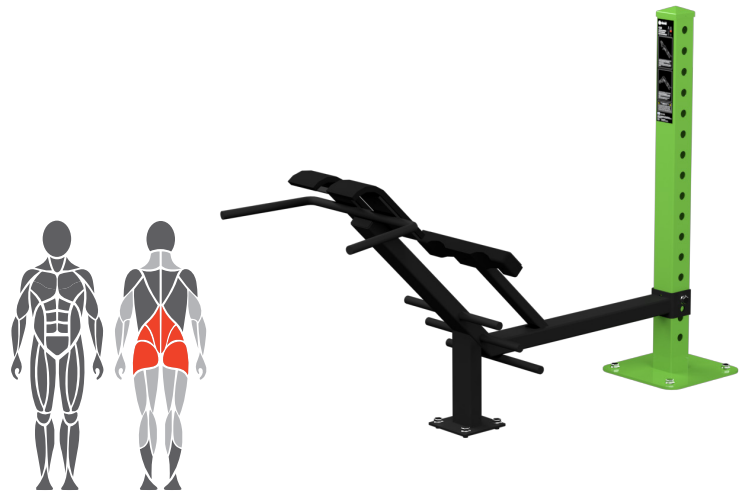

Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja asemointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

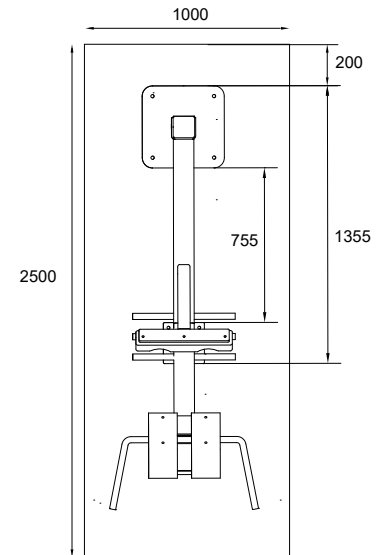

Tuotetiedot

Pituus	2070 mm
Leveys	730 mm
Korkeus	1430 mm
Paino	76,8 kg
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	14,9 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus



Lisätietoja tuotteesta

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Jalkatuki - 3 korkeutta
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää

Asennussyvyys kaikille David -laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)

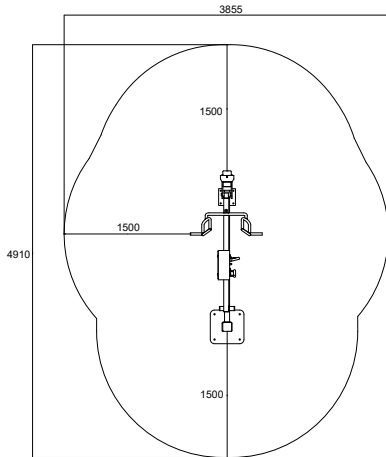


Käyttö- ja harjoitusalueet

Kohdelihakset

Perustusohje


1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja asemointi

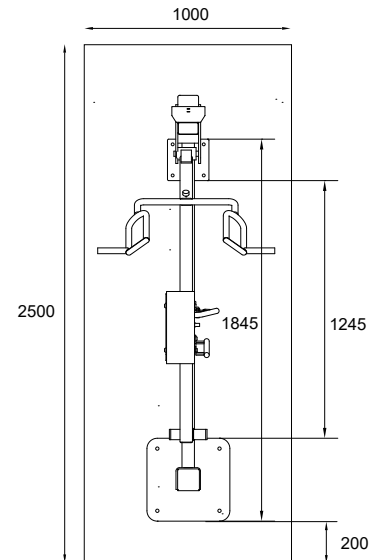Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsradoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava


Tuotetiedot

Pituus	2055 mm
Leveys	855 mm
Korkeus	1430 mm
Paino	132 kg (1 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	14,3 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- xx - xx kg (1 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



Käyttö- ja harjoitusalueet

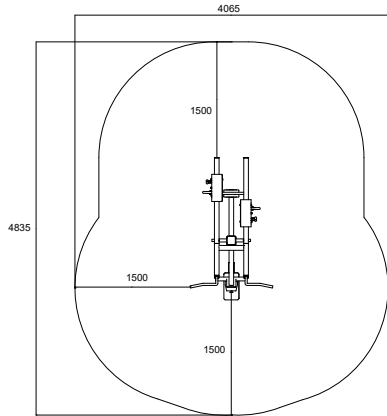

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja aseointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

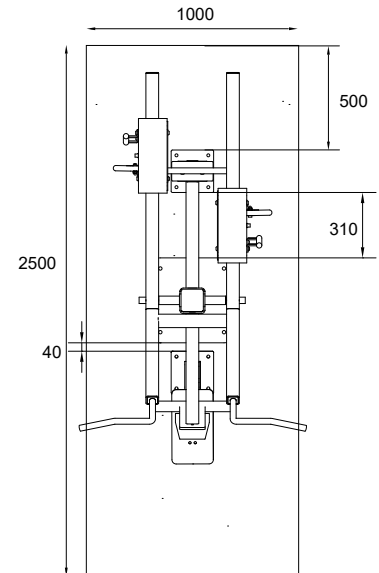

Tuotetiedot

Pituus	1845 mm
Leveys	1070 mm
Korkeus	1820 mm
Paino	207,7 kg (1 x painoyksikkö) 251 kg (2 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	15,7 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen EN16630
Standardi	Suomi
Valmistusmaa	Teräsprofiili
Metalliosat	3-6 mm
Putkirakenteet	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- xx - xx kg (1 x painoyksikkö)
- xx - xx kg (2 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



Käyttö- ja harjoitusalueet

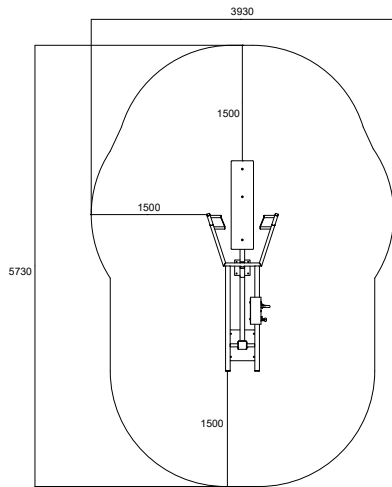

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja aseointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

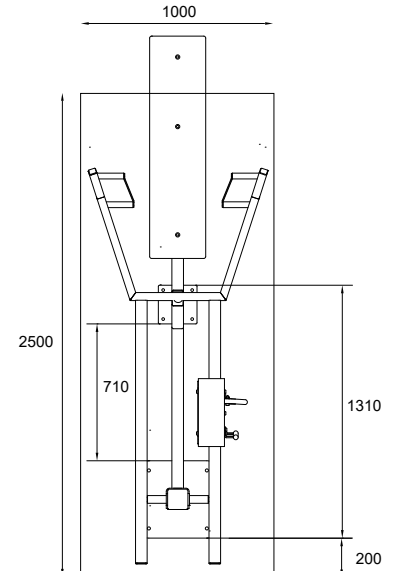

Tuotetiedot

Pituus	2730 mm
Leveys	930 mm
Korkeus	1430 mm
Paino	164,2 kg (1 x painoysikkö) 223,4 kg (2 x painoysikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	18,1 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen EN16630
Standardi	Suomi
Valmistusmaa	Teräsprofiili
Metalliosat	3-6 mm
Putkirakenteet	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- xx - xx kg (1 x painoysikkö)
- xx - xx kg (2 x painoysikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



Käyttö- ja harjoitusalueet

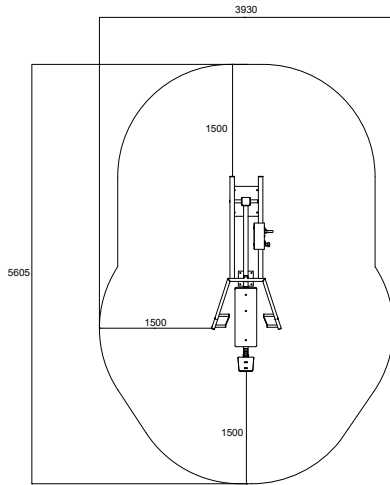

Kohdelihakset

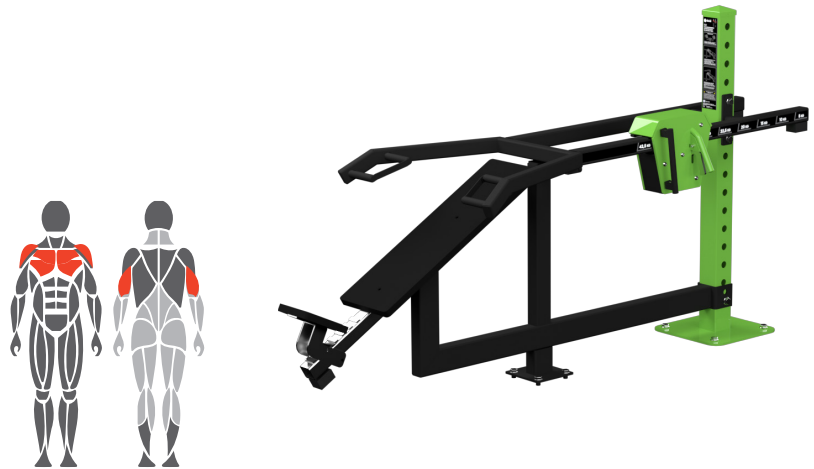

Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja aseointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

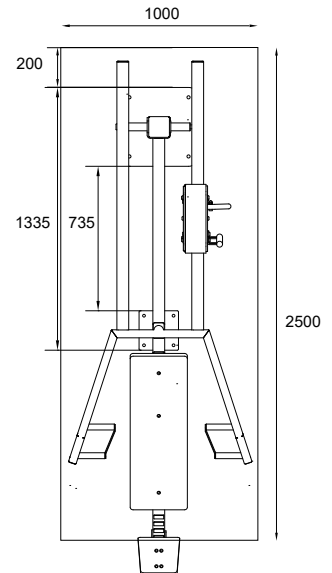

Tuotetiedot

Pituus	2610 mm
Leveys	930 mm
Korkeus	1430 mm
Paino	170,1 kg (1 x painoyksikkö) 229,3 kg (2 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	17,6 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen EN16630
Standardi	Suomi
Valmistusmaa	Teräsprofiili
Metalliosat	3-6 mm
Putkirakenteet	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Korkeussäätö istuimessa
- 2 otelevyyttä / aloituskorkeutta
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- 20 - 60 kg (1 x painoyksikkö)
- 20 - 90 kg (2 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



Käyttö- ja harjoitusalueet

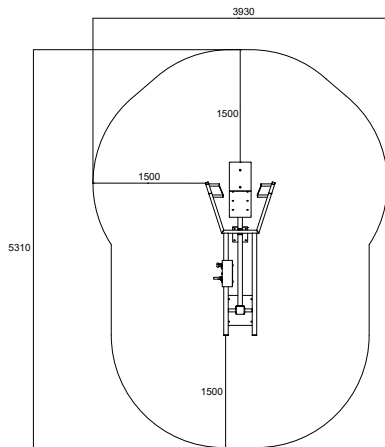

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja aseointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

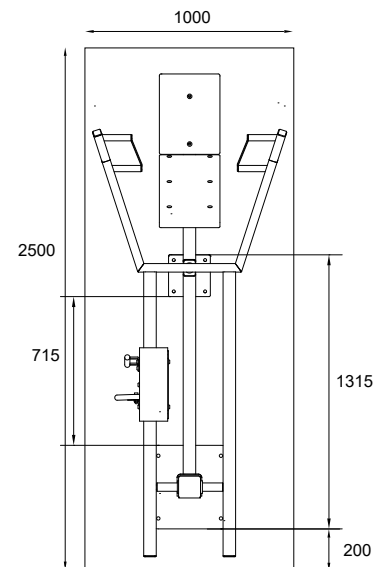

Tuotetiedot

Pituus	2310 mm
Leveys	930 mm
Korkeus	1430mm
Paino	167,8 kg (1 x painoyksikkö) 227 kg (2 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	16,9 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen EN16630
Standardi	Suomi
Valmistusmaa	Teräsprofiili
Metalliosat	3-6 mm
Putkirakenteet	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- xx - xx kg (1 x painoyksikkö)
- xx - xx kg (2 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



Käyttö- ja harjoitusalueet

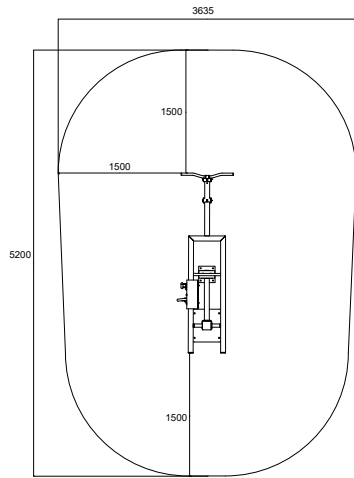

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja aseointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

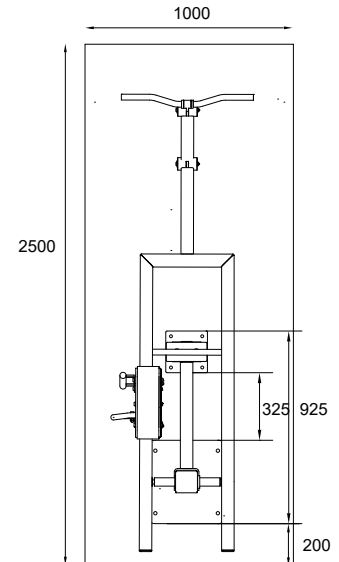

Tuotetiedot

Pituus	2195 mm
Leveys	675 mm
Korkeus	1430 mm
Paino	143,2 kg (1 x painoyksikkö) 202,4 kg (2 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	16,5 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen EN16630
Standardi	Suomi
Valmistusmaa	Teräsprofiili
Metalliosat	3-6 mm
Putkirakenteet	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- xx - xx kg (1 x painoyksikkö)
- xx - xx kg (2 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



Käyttö- ja harjoitusalueet

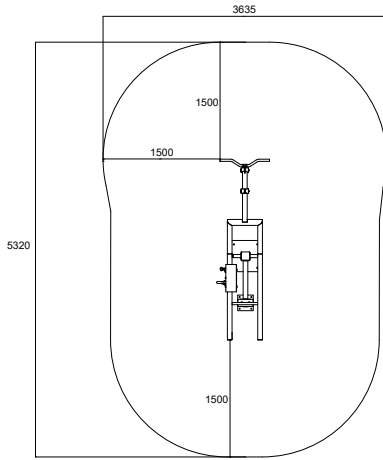

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja aseointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

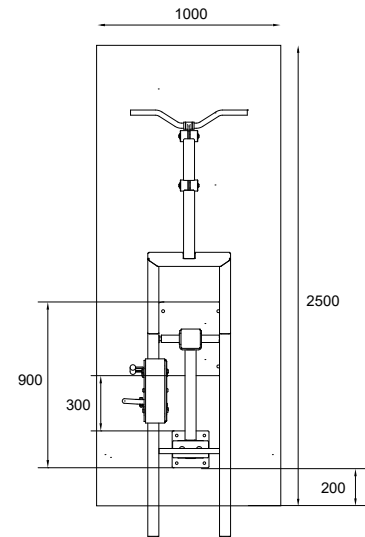

Tuotetiedot

Pituus	2320 mm
Leveys	670 mm
Korkeus	1970 mm
Paino	152,8 kg (1 x painoyksikkö) 212 kg (2 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	16,7 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen EN16630
Standardi	Suomi
Valmistusmaa	Teräsprofiili
Metalliosat	3-6 mm
Putkirakenteet	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- xx - xx kg (1 x painoyksikkö)
- xx - xx kg (2 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



Käyttö- ja harjoitusalueet

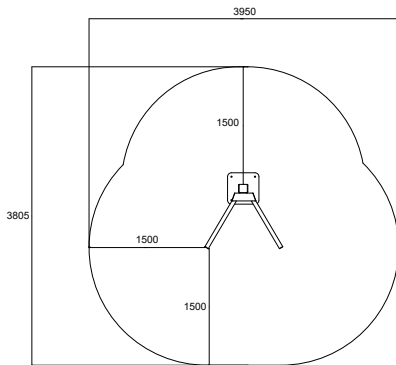

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja asemointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

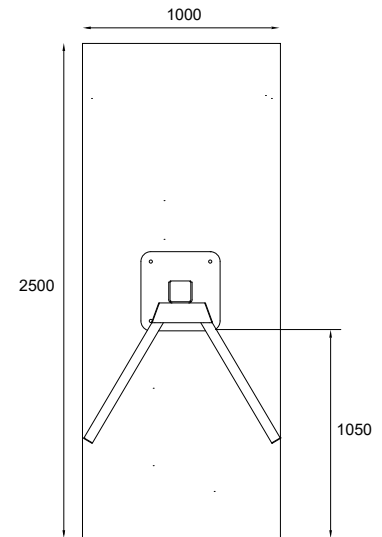

Tuotetiedot

Pituus	990 mm
Leveys	965 mm
Korkeus	1425 mm
Paino	37,4 kg
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	11,8 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Oteleveys valittavissa
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David -laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



Käyttö- ja harjoitusalueet

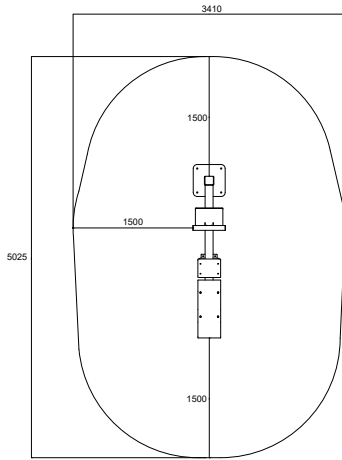

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja asemointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

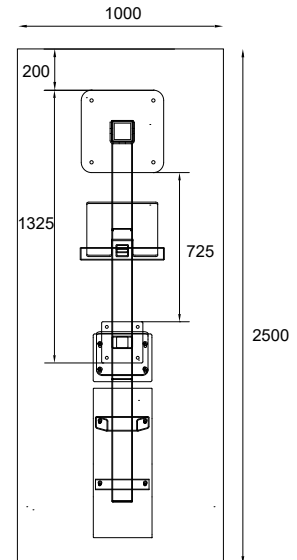

Tuotetiedot

Pituus	2175 mm
Leveys	410 mm
Korkeus	1430 mm
Paino	75,9 kg
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	14,4 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Muotoiltu selkätuki
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David -laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)




Käyttö- ja harjoitusalueet

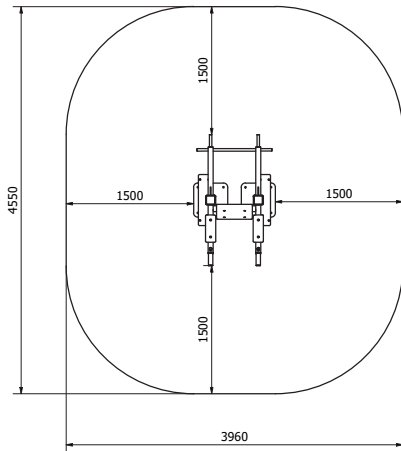

Kohdelihakset

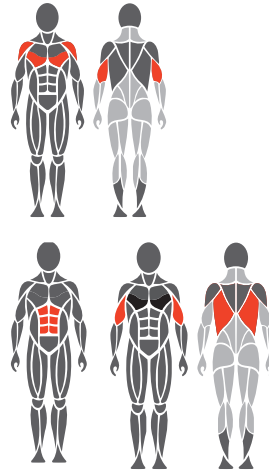

Perustusohje

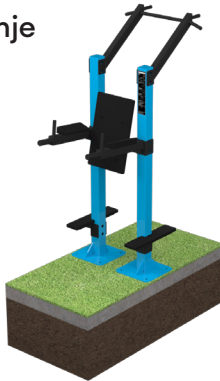


1. Esim. keinonurmi tai valettava turva-
alusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan
mukaan

Betonivalu ja asemointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräusraudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

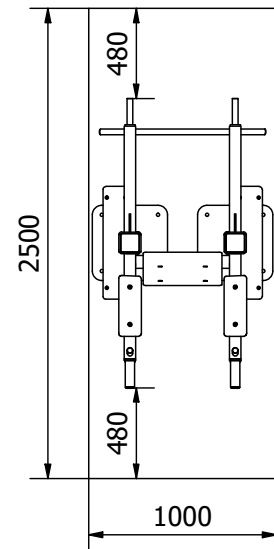

Tuotetiedot

Pituus	1540 mm
Leveys	960 mm
Korkeus	2335 mm
Paino	167 kg
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	16 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoitteluväline
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje) Max.putoamiskorkeus 1260mm. Tiettyjen sääntöjen mukaan välineelle määritetty arvo, jota vastaava iskunvaimennus vaaditaan välineen alustalta




Käyttö- ja harjoitusalueet

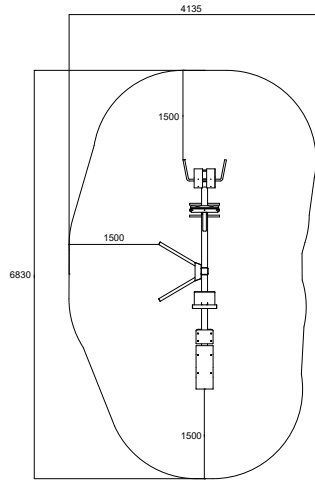

Kohdelihakset

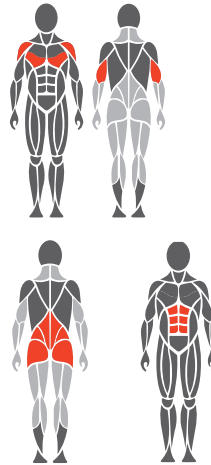

Perustusohje

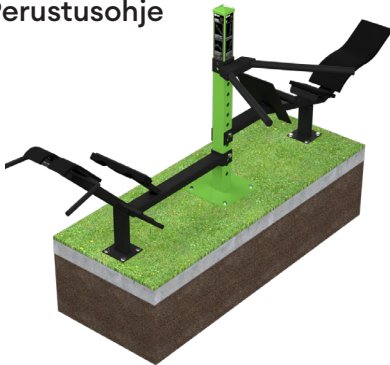


1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja asemointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräusraudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

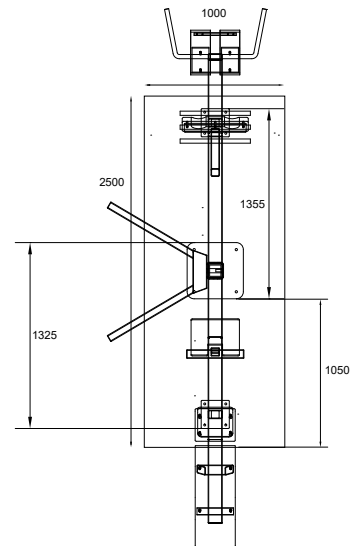

Tuotetiedot

Pituus	3830 mm
Leveys	1135 mm
Korkeus	1430 mm
Paino	141,2 kg
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	23,3 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Tuote koostuu seuraavista laitteista: Selänojennus, dippi, vatsapenkki ja kiinnitystolppa
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää


Asennussyvyys kaikille David -laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)




Käyttö- ja harjoitusalueet

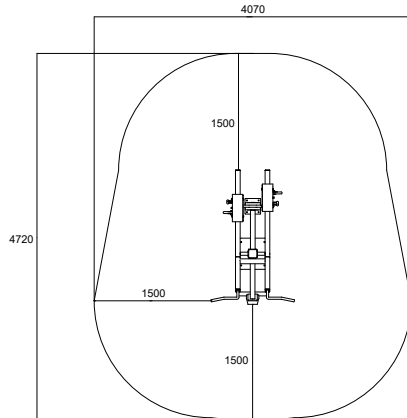

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja asemointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

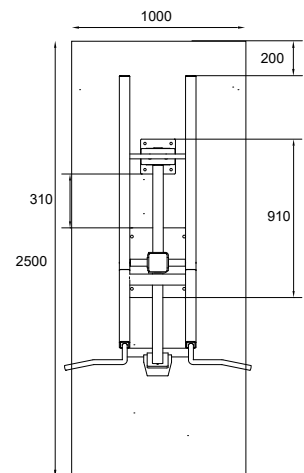

Tuotetiedot

Pituus	1690 mm
Leveys	1070 mm
Korkeus	1575 mm
Paino	185,6 kg (1 x painoyksikkö) 223,6 kg (2 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	15,64 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta


- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- 10-50 kg (1 x painoyksikkö)
- 20-100 kg (2 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.

Tärkeää

Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



Käyttö- ja harjoitusalueet

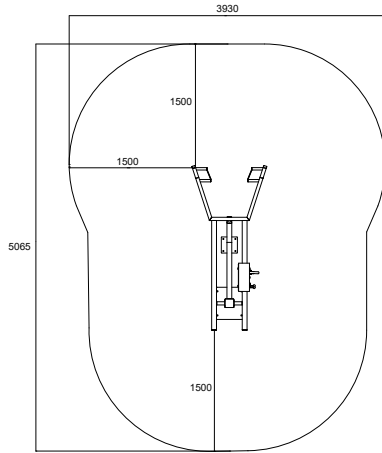

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja asemointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

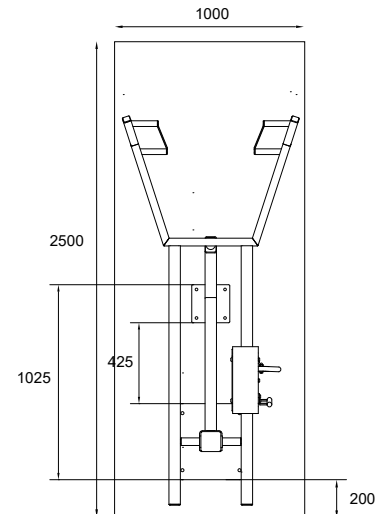

Tuotetiedot

Pituus	2045 mm
Leveys	930 mm
Korkeus	1430 mm
Paino	140,2 kg (1 x painoyksikkö) 223,6 kg (2 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	16,5 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen EN16630
Standardi	Suomi
Valmistusmaa	Teräsprofiili
Metalliosat	3-6 mm
Putkirakenteet	Sinkki- ja pulverimaalaus

Lisätietoja tuotteesta

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- xx - xx kg (1 x painoyksikkö)
- xx - xx kg (2 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7036.


Tärkeää

Asennussyvyys kaikille David-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)



LAITEALUSTA

Uretaanipinnoitettu laitealusta
Waffa-, David- ja Omnigym- laitteiden
asentamiseen ja kuljettamiseen

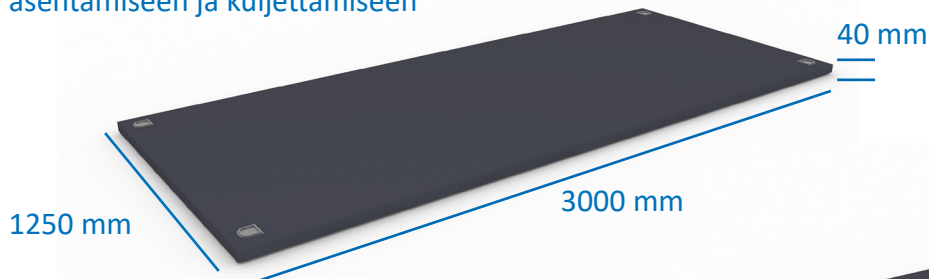


Laitealusta L

- Pituus 3000 mm
- Leveys 1250 mm
- Korkeus 40 mm

Laitealusta M

- Pituus 2500 mm
- Leveys 1000 mm
- Korkeus 40 mm

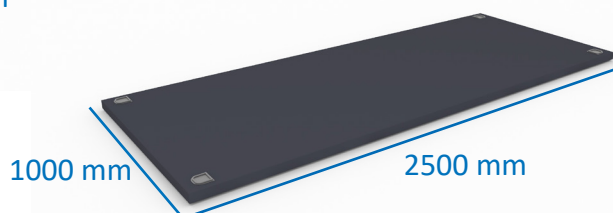

Nostosilmukat



Lisätietoja:

- LineX-polyuretaanipinnoitettu 40 mm vesivanerialusta
- Liukumaton pinta
- Teräksiset nostosilmukat
- Nopea ja helppo asentaa
- Vaatii suoran asennuspinnan
- Helposti siirrettävissä

