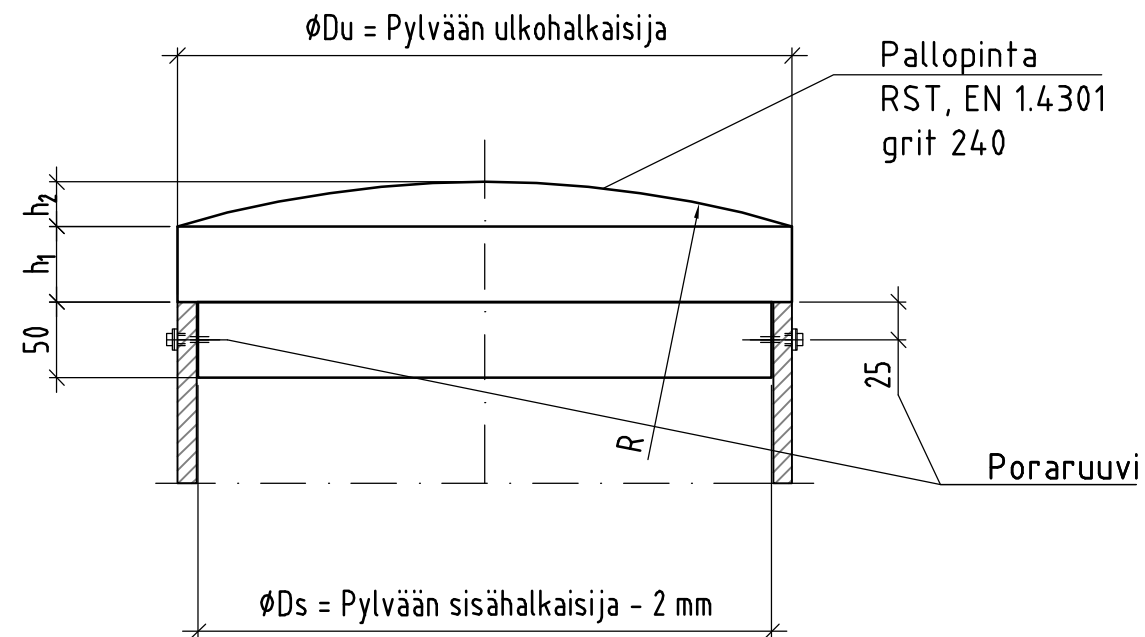


$$t_{\geq 2}$$


Hankekohtaisesti käytettävä pylvään hattu Väyläviraston tyyppiputkiportaaleihin.
Hattu kiinnitetään orren suunnasta ja tämän vastakkaiselta puolelta poraruuvilla. Poraruuvit SX14/20-S16-5,5X48 , AISI 304, esim. SFS intec tai vast.

MITAT					
Tyyppipiirustus	R (mm)	h ₁ (mm)	h ₂ (mm)	∅Du	∅Ds
Ty12/111,113	390	30	16	219,1	204,5
Ty12/112,114	490	35	19	273,0	258,4
Ty12/115,116	570	40	23	323,9	309,3
Ty12/117	570	40	23	323,9	305,9
Ty12/118,119	570	40	23	323,9	301,9
Ty12/131	390	30	16	219,1	192,1
Ty12/132,137	490	35	19	273,0	246
Ty12/133...135 Ty12/138...140	640	45	25	355,6	333,6
Ty12/136	490	35	19	273,0	255

Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala

www.hkr.hel.fi
s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi

KAUP.OSA, OSA-ALUE

PUTKIPORTAALIT

Tyyppipiirustus, pylvään hattu

MK 1:50 1:20 1:10 1:5	LIITTY	NRO 31307-404	KHS		
	KORVAA		YTLK		
	KORVATTU	TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25 KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	HYV.	9.1.2020	Olli-Pekka Aalto
	ASEMAKAAVA		TARK.		
	LIIKENNES.		PROJ.		
<div>SITOWISE</div>			HYV.	30.10.2019	Jussi Luokkakallio
			TARK.	30.10.2019	Jussi Luokkakallio
			LAAT.	30.10.2019	Mikko Tuominen