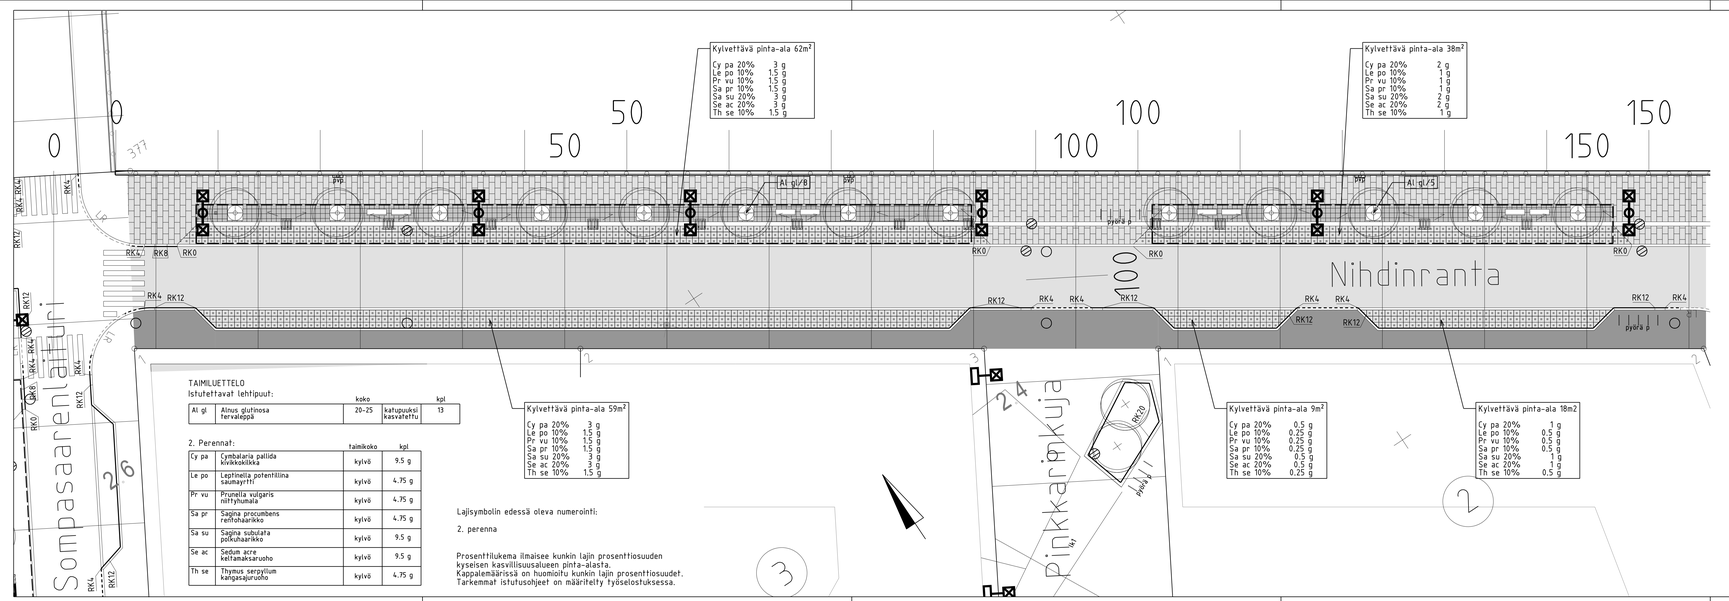

TAIMILUETTELO

Istutettavat lehtipuut:

		koko	kalupuuksi kasvatettu	kpl
Al gl	Alnus glutinosa 'Imperialis'	20-25	kalupuuksi kasvatettu	13

2. Perennat:

		taimikoko	kpl.
Cy pa	Cymbalaria pallida 'Kivikkokiitkä'	kylvö	9.5 g
Le po	Leptinella potentillina 'Sauna yrtti'	kylvö	4.75 g
Pr vu	Prunella vulgaris 'Hiltyhumala'	kylvö	4.75 g
Sa pr	Sagina procumbens 'Rentohaarikko'	kylvö	4.75 g
Sa su	Sagina subulata 'Polkuhaarikko'	kylvö	9.5 g
Se ac	Sedum acre 'Keltamaksarusho'	kylvö	9.5 g
Th se	Thymus serpyllum 'Kangasajuruoho'	kylvö	4.75 g

Lajisymbolin edessä oleva numerointi:

2. perenna

Prosenttilukema ilmaisee kunkin lajin prosenttiosuuden kyseisen kasvillisuusalueen pinta-alasta. Kappalemääriessä on huomioitu kunkin lajin prosenttiosuudet. Tarkemmat istutusohjeet on määritelty työselostuksessa.

PIIRUSTUSMERKINNÄT

- Ajorata/jalkakäytävä+pp, asfalttia
- Noppakivetys, luonnonkivi, 90x90x90, punainen, solmuladonta, ks. 31220/200 det. 2
- Luonnonkiviaatta, 145x295x100, 2/3 kivistä pienirakeista keskiharmaata luonnonkiveä, Kurun harmaa tai vastaava, yläpinta poltettu, sirut sahattu, 1/3 kivistä isonpirakeista vaaleanharmaata luonnonkiveä, Ristijärven harmaa tai vastaava, yläpinta roisipäshakattu, sirut sahattu, hiiliadonta. Eriväriset kivet ladotaan tasaisesti sekaisin.
- Betonikiveys (äänisirkiä) saumalla, Riimukivi tai vastaava, harmaa, perusladonta, saumaus ks. työselostus
- Istutettava kalupuu
  Runkosuoja, maarilää ja kannatinhekkio kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi F2,
  Lappset PKR210 (Liikennemalli), tai vastaava puitesopimuskaluste, väri RAL 7021
  Kantavan kasvualustan rajaus, minimi 25m²/puu
- Reunatuki, luonnonkivi, harmaa, V220h
- Maalilettu reunatuki, luonnonkivi, harmaa, V220h
- Luiskattu reunatuki, luonnonkivi, harmaa, 220h
- Reunatuki, upotettu, luonnonkivi, harmaa, S220h
- RK12 Reunatuen näkymä senttimetreissä
- Kourulaatta, luonnonkivi, 415x415x100, harmaa
- Rantamuuri + kaide, Kalasataman kaideohjeen mukainen kevyen liikenteen kaide ilman verkkoa piir. 29808/704C mukaisesti. Vaakaputkiin kaideohjeen mukainen sininen värisarja.
- Penkki, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi D12 yleispenkki Extery Klaar kahdella käsinojalla, tai vastaava puitesopimuskaluste, väri puuosat RAL7039 ja teräsosat RAL7021
- Pelastusvälinepyivās, ks. työselostus
- pyöräp Pyöräteineet, kaupungin kalusteohjeen mukainen, tyyppi G1, Lehtovuori kaariteline leveä, tai vastaava puitesopimuskaluste, pituus 1000 mm, ruostumaton teräs
- Kantavan kasvualustan ilmastus- ja kosteutuskaivo, Tihven ilmastuskapseli 280x280 +salaisjaupukki, asennus kaivosta kaivoon. Kaivo varustetaan riitäkannella.
- Kantavan kasvualustan ilmastus- ja kosteutuskaivo, Jugalcon neliön muotoinen kourukansisto 415x415mm + kaivo Hammarbybruk Airwell HB 902-2 (60 l Sandfång) tai vastaava
- Kantavaa kasvualustaa ilmastoiva salaoja 110, asennus kaivosta kaivoon
- Pylväsvalaisin, ks. erillinen valaistussuunnitelma
- Hulevesikaivo, riitäkansi/umpikansi

Pelastautumisportaat, on esitetty rakennepiirustuksessa 31219/400

Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala

www.hel.fi
sähköposti: etunimi sukunimi@hel.fi

KAUPUNGINOSA, OSA-ALUE
10. Sörnäinen, 103. Sompasaari

NIHDINRANTA

välillä Sompasaarenlaituri – Tihtaalinkatu

Katumiljöösuunnitelma

MK 1:200	LIITTYY	NRO	31219/200	RHS		
	KORVAA			KYLK		
	KORVATTU	TILOJEN TOIMINNALLISTA LUOKITUSTA VASTAAVA KOHDE	ETRS-GK25	HYV.	28.10.2020	L. Ylä-Jama
	ASEMAKAAVA 12576	KORKEUS JÄRJESTELMÄ	N2000	TARK.	28.10.2020	T. Palmgren
	LIKENNES. 6925			PIIRT.	28.10.2020	M. Bruun
				HYV.	5.10.2020	J. Lahti
				TARK.	5.10.2020	J. Tiainen
				LAAT.	5.10.2020	J. Stigzelius, E. Lehtomäki

SITOWISE

Linnoitustie 6D
02600 Espoo
020 747 6000
www.sitowise.com