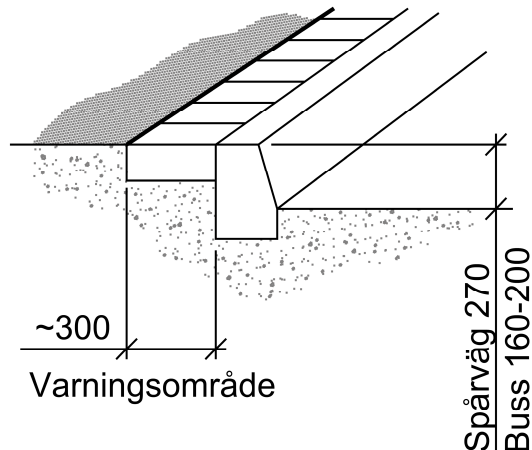
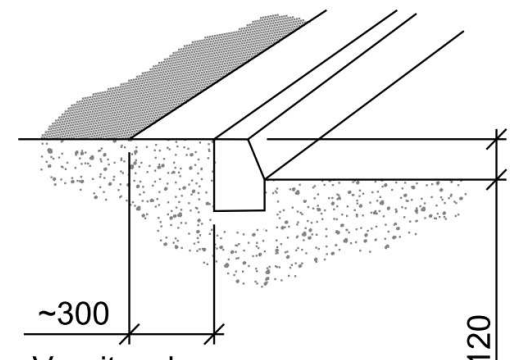


OBJEKT / KONSTRUKTION: **HÅLLPLATSREFUGER**

6

KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE	DIMENSIONERING	ATT BEAKTA VID PLANERING	PLANERINGSRIKTLINJER	FÄRG OCH BELYSNING	UNDERHÅLLSKRAV
<p>1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ</p> <p>Gågatumiljöer</p> <p>Centrumområden med offentliga tjänster</p> <p>Omgivningar vid verksamhetsställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg</p> <p>Omgivningar med specialboenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder</p> <p>Terminal- och hållplatsområden för kollektivtrafik</p> <p>Specialmotions- och lekplatser</p> <p>Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden</p>	<p>Hållplats med refug</p>  <p>~300</p> <p>Varningsområde</p> <p>Spårväg 270 Buss 160-200</p>	<p>Ytbeläggningar</p> <p>Ledarplattor</p> <p>Varningsområden</p> <p>Hållplatsmärken</p> <p>Reliefskyltar</p>	<p>Inga andra ytbeläggningar i närområdet som är likartat färgade eller mönstrade för att undvika missuppfattningar</p> <p>Ytbeläggingsmaterial som enligt överenskommelse skall användas vid hållplatser eller ytbeläggingsmaterial som används på området</p> <p>Detaljerade planeringsanvisningar: Suraku-kortet 7 samt Helsingfors stads Byggnadskontors typpriting 2007: 29263/10 Esteetömyyden erikoistason pysäkkisyvännys, 29263/11 Ajoratapysäkki</p> <p>www.hel.fi/helsinkikaikille/</p>	<p>På varningsområdet färg/kontrast som tydligt avviker från övrig ytbeläggning (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit)</p> <p>Bra belysning: bländfri, jämn. Rekommenderad belysningsstyrka 20 lx ("Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla", Kommunikationsministeriets Elsa-FoU-program)</p>	<p>Säkerställande av identifierbara ytmönster och färgkontraster i varningsremсор under varierande väderförhållanden</p> <p>Avvärjning</p>
<p>2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ</p>	<p>Hållplats med refug, SAMMA</p> <p>Hållplats utan refug</p>  <p>~300</p> <p>Varoitusalue</p> <p>120</p>	<p>Ytbeläggningar</p> <p>Varningsområden</p> <p>Hållplatsmärken</p>	<p>Inga andra ytbeläggningar i närområdet som är likartat färgade eller mönstrade för att undvika missuppfattningar</p> <p>Ytbeläggingsmaterial som enligt överenskommelse skall användas vid hållplatser eller ytbeläggingsmaterial som används på området</p> <p>Detaljerade planeringsanvisningar: Suraku-kortet 7 samt Helsingfors stads Byggnadskontors typpriting 2007: 29263/10 Esteetömyyden erikoistason pysäkkisyvännys, 29263/11 Ajoratapysäkki.</p> <p>www.hel.fi/helsinkikaikille/</p>	<p>På varningsområdet färg/kontrast som tydligt avviker från övrig ytbeläggning (kontrast som motsvarar skillnaden mellan mellangrå och svart/vit)</p> <p>Gatubelysning enligt vägens funktionsklass</p> <p>Bra belysning: bländfri, jämn</p>	<p>Säkerställande av identifierbara ytmönster och färgkontraster i varningsremсор under varierande väderförhållanden</p> <p>Avvärjning</p>