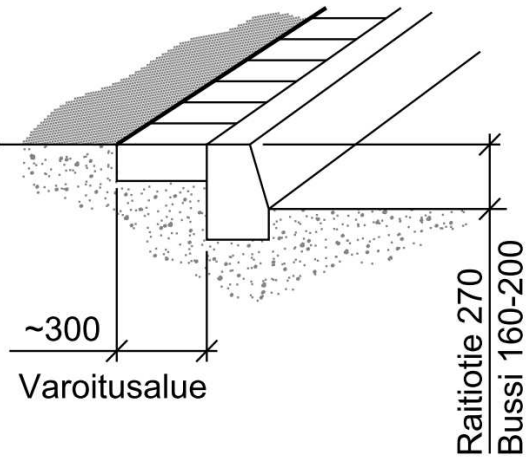
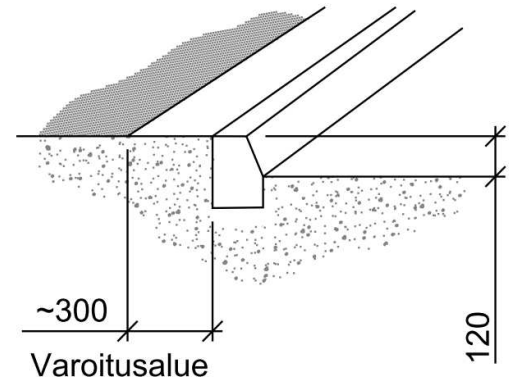


KOHDE / RAKENNE: **PYSÄKKIKOROKKEET**

LAATUTASO / ALUE	MITOITUS	SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa	SUUNNITTELUOHJEITA	VÄRI JA VALAISTUS	KUNNOSSAPITOVAATIMUS
<p>1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO</p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt</p> <p>Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaali-alueet ja pysäkkialueet</p> <p>Erytysliikunta- ja leikkipaikat</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	<p>Korotettu pysäkki</p>  <p>~300 Varoitusalue</p> <p>Raitiotie 270 Bussi 160-200</p>	<p>Kulkupinnat</p> <p>Opaslaatat</p> <p>Varoitusalue</p> <p>Pysäkkimerkki</p> <p>Koho-opasteet</p>	<p>Ei muita väriltään tai pintakuviointiltaan varoitusraitaa vastaavia päällysteitä lähialueella väärinkäytysten estämiseksi</p> <p>Pysäkeillä käytettäväksi sovitut tai alueella käytetyt päällystemateriaalit</p> <p>Yksityiskohtaiset suunnitteluohjeet: Suraku ohjekortti 7 ja Helsingin rakennusviraston tyyppiirustus 2007: 29263/10 Esteettömyyden erikoistason pysäkkisyvennys, 29263/11 Ajoratapysäkki www.hel.fi/helsinkikaikille/</p>	<p>Varoitusalueella päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti)</p> <p>Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen. Valaistusvoimakkuussuositus 20 lx ("Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asemalueilla", LVM:n Elsa tutkimus- ja kehittämisohjelma)</p>	<p>Varoitusraidan pintakuvioiden ja värikontrastin tunnistettavuuden takaaminen eri sääolosuhteissa</p> <p>Liukkauden torjunta</p>
<p>2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO</p>	<p>Korotettu pysäkki, SAMA</p> <p>Korottamaton pysäkki</p>  <p>~300 Varoitusalue</p> <p>120</p>	<p>Kulkupinnat</p> <p>Varoitusalue</p> <p>Pysäkkimerkki</p>	<p>Ei muita väriltään tai pintakuviointiltaan varoitusraitaa vastaavia päällysteitä lähialueella väärinkäytysten estämiseksi</p> <p>Pysäkeillä käytettäväksi sovitut tai alueella käytetyt päällystemateriaalit</p> <p>Yksityiskohtaiset suunnitteluohjeet: Suraku ohjekortti 7 ja Helsingin rakennusviraston tyyppiirustus 2007: 29263/9 Esteettömyyden perustason pysäkkisyvennys, 29263/11 Ajoratapysäkki www.hel.fi/helsinkikaikille/</p>	<p>Varoitusalueella päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti)</p> <p>Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus</p> <p>Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen</p>	<p>Varoitusraidan pintakuvioiden ja värikontrastin tunnistettavuuden takaaminen eri sääolosuhteissa</p> <p>Liukkauden torjunta</p>