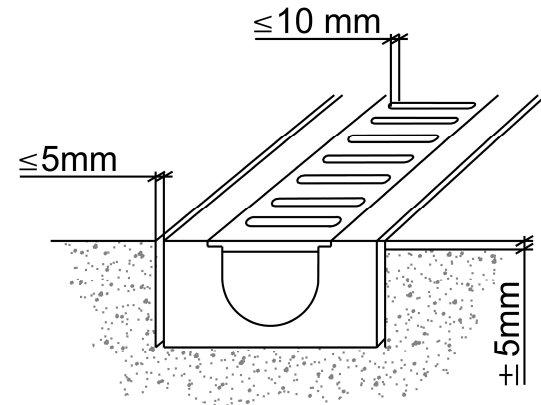
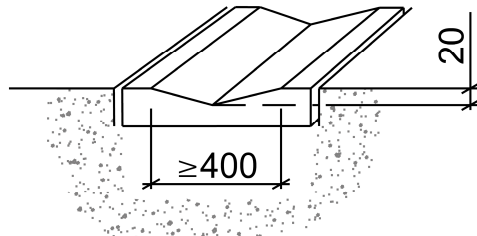
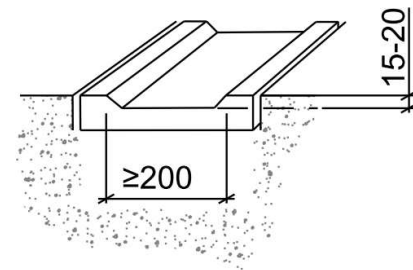


KOHDE / RAKENNE: **SADEVESIKOURUT JA -KAIVOT**

7

LAATUTASO / ALUE	MITOITUS	SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa	SUUNNITTELUOHJEITA	VÄRI JA VALAISTUS	KUNNOSSAPITOVAATIMUS
<p>1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO</p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt</p> <p>Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaali-alueet ja pysäkkialueet</p> <p>Erytisliikunta- ja leikkipaikat</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	<p>Kannelliset kourut, jos syvyys enemmän kuin 20 mm</p>  <p>Avokouru</p>  <p>KT 02</p>	<p>Kulkupinnat</p> <p>Kaivot</p> <p>Opaslaatat</p> <p>Erotteluraidat</p>	<p>Looginen sijoitus kadun pituussuunnassa niin, että kourut voivat toimia esim. näkövammaisen kulkua opastavina</p> <p>Sulanapitojärjestelmä suositeltava</p> <p>Riittävän tiheästi ritiläkaivoja lätköitymisen estämiseksi</p> <p>Helppo puhdistettavuus</p>	<p>Päällysteestä erottuva väri tai materiaali</p>	<p>Kourun toimivuuden takaaminen, jäätymisen estäminen ja säännöllinen puhdistaminen (hiekan ja roskien poisto)</p>
<p>2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO</p>	<p>SAMAT</p> 	<p>Kulkupinnat</p> <p>Kaivot</p> <p>Erotteluraidat</p>	<p>Looginen sijoitus kadun pituussuunnassa niin, että kourut voivat toimia esim. näkövammaisen kulkua opastavina</p> <p>Riittävän tiheästi ritiläkaivoja lätköitymisen estämiseksi</p> <p>Helppo puhdistettavuus</p>	<p>Päällysteestä erottuva väri tai materiaali</p>	<p>Kourun toimivuuden takaaminen, jäätymisen estäminen ja säännöllinen puhdistaminen (hiekan ja roskien poisto)</p>