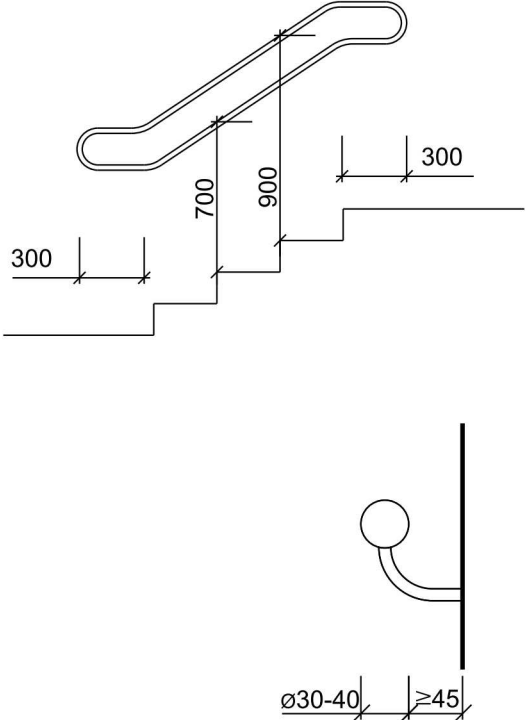


OBJEKT / KONSTRUKTION: **LEDSTÄNGER**

10

KVALITETSNIVÅ / OMRÅDE	DIMENSIONERING	ATT BEAKTA VID PLANERING riktlinjer beskrivna i separata tabeller	PLANERINGSRIKTLINJER	FÄRG OCH BELYSNING	UNDERHÅLLSKRAV
<p>1 TILLGÄNGLIGHETENS SPECIALNIVÅ</p> <p>Gågatumuljöer</p> <p>Centrumområden med offentliga tjänster</p> <p>Omgivningar vid verksamhetsställen som erbjuder hälsovårdstjänster samt äldre- och handikappomsorg</p> <p>Omgivningar med specialboenden, t.ex. äldre- och handikappbostäder</p> <p>Terminal- och hållplatsområden för kollektivtrafik</p> <p>Specialmotions- och lekplatser</p> <p>Tillgängliga stråk t.ex. på rekreationsområden</p>	 <p>RakMK F2 KT 02</p>	<p>Utomhustrappor</p> <p>Ramper</p> <p>Ledarplattor</p> <p>Varningsområden</p> <p>Ytbeläggningar</p> <p>Räcken</p>	<p>Trappor och ramper: ledstänger på två höjdnivåer alltid på ömse sidor längs hela trappan samt rampen och viloplanens kanter</p> <p>Vid breda trappor ledstång i mitten med 2400 mm:s mellanrum</p> <p>För att förhindra risk för kollision eller kläder från att fastna bör den övre och nedre ledstången kopplas ihop med varandra eller böjas neråt eller åt sidan</p> <p>Vägledande räcke till trappan eller rampen vid behov</p> <p>Barnvagnsskenor separeras från trappan med öppet räcke</p>	<p>Färg eller material som tydligt avviker från omgivningen</p> <p>Vid behov ledbelysning eller räckbelysning för personer med nedsatt synförmåga</p>	<p>Säkerställande av ledstångens användbarhet och tillgänglighet t.ex. under vinterförhållanden. Användbarheten tryggas med tillfälliga lösningar tills en skadad ledstång kan bytas ut</p> <p>Snö får inte samlas på hög under ledstången</p> <p>Växtlighet skall klippas så att den inte tränger in på rampområdet och inte stör användning av ledstången</p> <p>Ledstången skall vara jämn och en stång av trä får inte vara flisig</p>
<p>2 TILLGÄNGLIGHETENS BASNIVÅ</p>	<p>SAMMA</p> <p>RakMK F2</p>	<p>Utomhustrappor</p> <p>Ramper</p> <p>Varningsområden</p> <p>Ytbeläggningar</p> <p>Räcken</p>	<p>Ledstänger alltid på ömse sidor av trappan samt rampen och viloplanens kanter</p> <p>Vid breda trappor ledstång i mitten med 2400 mm:s mellanrum</p> <p>Barnvagnsskenor separeras från trappan med öppet räcke</p> <p>För att förhindra risk för kollision eller kläder från att fastna bör den övre och nedre ledstången kopplas ihop med varandra eller böjas neråt eller åt sidan</p>	<p>Färg eller material som tydligt avviker från omgivningen</p>	<p>SAMMA</p>