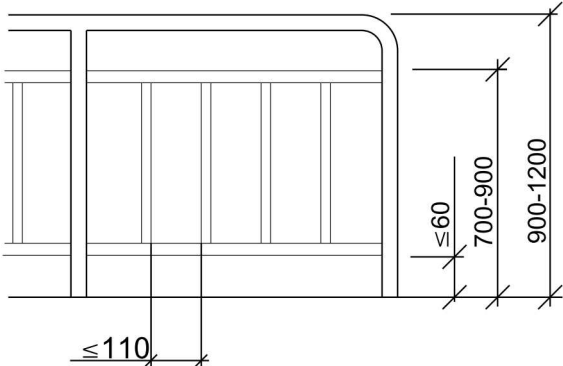
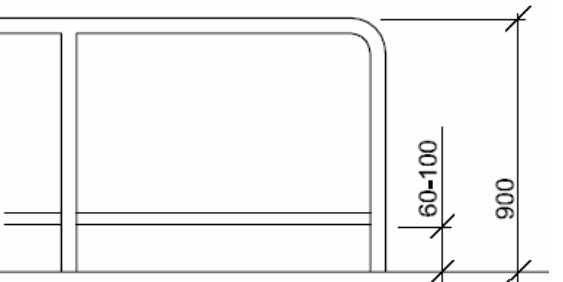


KOHDE / RAKENNE: **KAITEET**

11

LAATUTASO / ALUE	MITOITUS	SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa	SUUNNITTELUOHJEITA	VÄRI JA VALAISTUS	KUNNOSSAPITOVAATIMUS
<p>1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO</p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt</p> <p>Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaali-alueet ja pysäkkialueet</p> <p>Erytisliikunta- ja leikkipaikat</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	<p><b>Suojakaide</b></p> <p>1200 mm, kun tasoero yli 6000 mm</p> <p>1000 mm, kun tasoero yli 3000 mm</p> <p>900 mm, kun tasoero yli 700 mm</p> <p>Suojaavan osan korkeus 900 mm, kun kaiteen korkeus on 1200 mm, muulloin 700 mm</p>  <p><b>Avokaide</b></p> <p>Tasoero yli 500 mm, mutta ei yli 700 mm</p> <p>Käytetään myös matalammissa tasoeroissa, kun on kompastumisvaara</p> <p>Törmäseste</p> <p>Portaissa keskikaiteena</p> <p>Erottamassa lastenvaunuluiska portaista</p> 	<p>Ulkoportaat</p> <p>Luiskat</p> <p>Käsijohteet</p> <p>Pollarit</p>	<p>Ei teräviä kulmia tai muutoin törmäysvaaraa tai esim. vaatteiden tarttumista aiheuttavia osia</p> <p>Ajojohde, jos ylätasolla on huolto- tai muuta ajoneuvoliikennettä</p> <p>Roiskesuoja, jos kaide on alikulkusillalla</p> <p>Yksityiskohtaisempia ohjeita: RakMK F2</p>	<p>Tarvittaessa heikosti näkevän ohjausvalaistus</p> <p>Tarvittaessa huomiovärit liikennealueilla</p>	<p>Kaiteen suojausvaikutuksen takaaminen. Käyttökunto turvataan väliaikaistoimenpitein ennen vaurioituneen kaiteen uusimista</p> <p>Käsijohteen saavutettavuuden takaaminen, jos kaiteeseen liittyy käsijohde. Käsijohteen tulee olla tasainen eikä puinen johde saa olla tikkuinen</p>
<p>2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO</p>	<p>SAMA</p> <p>Avokaide mahdollinen myös portaissa, joissa on alle 3 askelmaa</p>	SAMA	SAMA	SAMA	SAMA