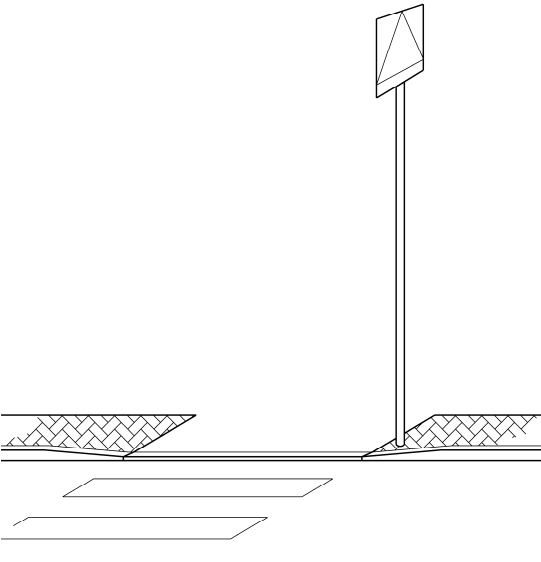


KOHDE / RAKENNE: **SUOJATIEMERKKIPYLVÄS**

13

LAATUTASO / ALUE	MITOITUS	SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA	SUUNNITTELUOHJEITA	VÄRI JA VALAISTUS	KUNNOSSAPITOVAATIMUS
<p>1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO</p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt</p> <p>Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaali-alueet ja pysäkkialueet</p> <p>Erytisliikunta- ja leikkipaikat</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	 <p>Sijoitus tiemerkin kohdalle ajoradan/jalkakäytävän reunaan</p> <p>Suojatiemerkit suojatien molemmin puolin, jos kadulla on 2 ajokaistaa</p> <p>Lmp liikenteenohjauslaitteista, 2 luku § 21 RT 98-10565</p>	<p>Suojatien reunatuki</p> <p>Opaslaatat</p> <p>Varoitusalueet</p> <p>Erottelukaidat</p> <p>Suojatiemerkinnot</p> <p>Painonappipylväs</p>	<p>Pylvään vakiotyyppinen sijoitus on tärkeä, koska se auttaa näkövammaisia hahmottamaan suojatien sijainnin</p>	<p>Liikennemerkkipylvään väri vaalean harmaa</p> <p>Tarvittaessa huomioväiraita</p>	<p>Merkin kunnan ja tunnistettavuuden säilyminen</p>
<p>2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO</p>	<p>SAMA</p> <p>Sijoitus tiemerkin kohdalle tai enintään 2 m ennen suojatie- tai pyörätiemerkinnän alkua</p> <p>Etäisyys ajoradan reunasta enintään 2 m (max. 3,5, jos hyvä näkyvyys)</p> <p>Lmp liikenteenohjauslaitteista, 2 luku § 21</p>	<p>Suojatien reunatuki</p> <p>Varoitusalueet</p> <p>Erottelukaidat</p> <p>Suojatiemerkinnot</p> <p>Painonappipylväs</p>	<p>SAMA</p>	<p>SAMA</p>	<p>SAMA</p>