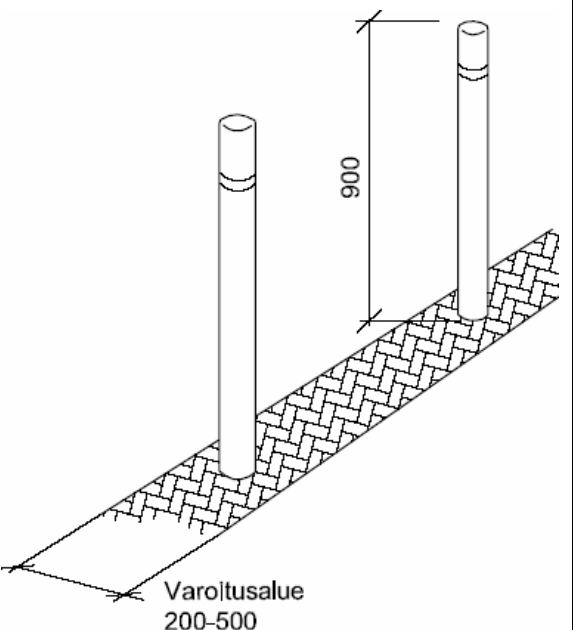


KOHDE / RAKENNE: **POLLARIT JALANKULKUALUEILLA**

15

LAATUTASO / ALUE	MITOITUS	SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa	SUUNNITTELUOHJEITA	VÄRI JA VALAISTUS	KUNNOSSAPITOVAATIMUS
<p>1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO</p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt</p> <p>Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaali-alueet ja pysäkkialueet</p> <p>Erytysliikunta- ja leikkipaikat</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	 <p>Varoitusalue 200-500</p> <p>Kuvan pollarimalli on vain esimerkki, malli valitaan suunnittelun yhteydessä</p>	Varoitusalueet	<p>Ei teräviä tai muutoin törmäysvaaraa tai esim. vaatteiden tartuntavaaraa aiheuttavia osia</p> <p>Tunnistettava pintamateriaali pollarivyöhykkeellä</p> <p>Suosittelava korkeus 900 mm</p>	<p>Ympäristöstä selvästi erottuva väri tai materiaali</p> <p>Heijastava raita tai osa, jos pollari on tumma</p> <p>Tarvittaessa huomioväri</p> <p>Tarvittaessa pollarivalaistus</p>	<p>Varoituskuvion tunnistettavuuden turvaaminen</p> <p>Värikontrastin ja mahd. huomiovärien säilymisen turvaaminen</p>
<p>2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO</p>		SAMA	Korkeus 600–900 mm	SAMA	SAMA