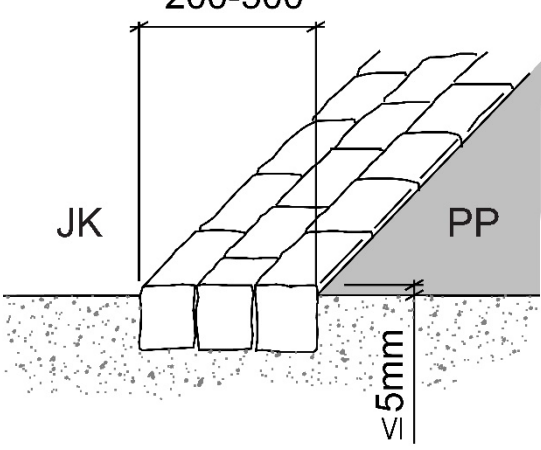
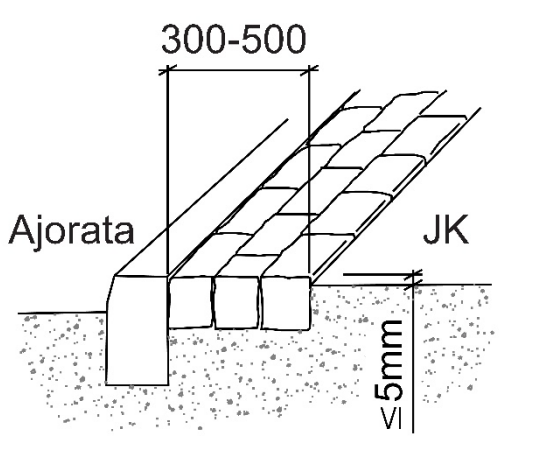


Kohde / rakenne: **Erotteluraidat**

5

Laatutaso / alue	Mitoitus	Suunnittelussa huomioitavaa Katso myös muut Suraku taulukot ja lähteet	Suunnitteluohjeita	Erottuvuus ja valaistus	Kunnossapitovaatimus
<p>1 Esteettömyyden erikoistaso</p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien toimipaikkojen ympäristöt</p> <p>Alueet, joilla paljon vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaali-alueet ja pysäkkialueet</p> <p>Liikunta- ja leikkipaikat, joilla huomioitu kaikki käyttäjät</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistys-alueilla</p>	<p>Eroteltu jk/pp</p> <p>200-500</p>  <p>Eroittelukaista ajoradan reunassa</p> <p>300-500</p> 	<p>Varoitusalueet</p> <p>Kulkupinnat</p> <p>Kaiteet</p> <p>Pollarit</p> <p>Lähteet:</p> <p>Esteetön rakennus ja ympäristö 2018</p>	<p>Materiaalina lohkopintainen nuputai noppakivi</p> <p>Ei muita väriltään tai pintakuviointiltaan vastaavia päällysteitä lähi-alueella väärinkäsitysten estämiseksi</p> <p>Toiminnallisesti eroteltavilla pinoilla eri materiaali tai tummuus suositeltava, esim. jk:lla ja pp:llä</p> <p>Jalkakäytävän reuna tulee merkitä reunatuella, jotta myös näkövammaiset henkilöt erottavat jalkakäytävän reunan ajoradasta.</p> <p>Jalankulkuväylän erottelualueeksi suositellaan ajoväylästä reunakivi + 300–500 mm</p>	<p>Päällysteestä selvästi erottuva tummuuskontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti)</p> <p>Vähintään valaistusluokka K2, min 10 lx</p> <p>Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen</p>	<p>Erotteluraidan pintakuvioiden tunnistettavuuden takaaminen eri sääolosuhteissa</p> <p>Tunto- ja tummuuskontrastin säilyminen tunnistettavana</p>
<p>2 Esteettömyyden perustaso</p>	<p>SAMA</p> <p>Massaus</p>	<p>Kulkupinnat</p> <p>Kaiteet</p> <p>Pollarit</p>	<p>SAMA</p>	<p>Päällysteestä selvästi erottuva tummuuskontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti)</p> <p>Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus</p>	<p>Erotteluraidan pintakuvioiden tunnistettavuuden takaaminen eri sääolosuhteissa</p> <p>Tunto- ja tummuuskontrastin säilyminen tunnistettavana</p>