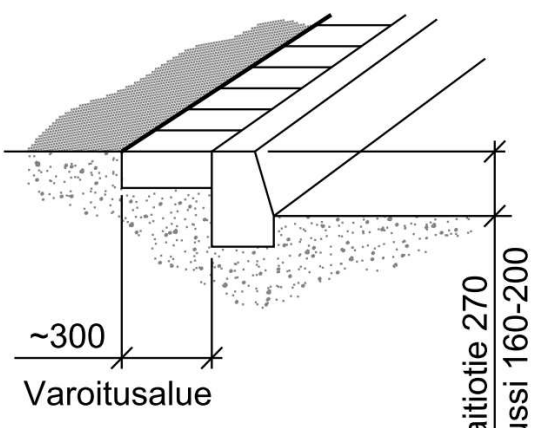
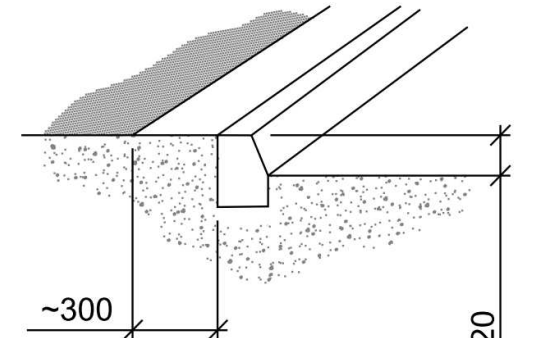


Kohde / rakenne: **Pysäkkikorokkeet**

6

Laatutaso / alue	Mitoitus	Suunnittelussa huomioitavaa Katso myös muut Suraku taulukot ja lähteet	Suunnitteluohjeita	Erottuvuus ja valaistus	Kunnossapitovaatimus
<p>1 Esteettömyyden erikoistaso</p> <p>Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien toimipaikkojen ympäristöt Alueet, joilla paljon vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Liikunta- ja leikkipaikat, joilla huomioitu kaikki käyttäjät Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	<p>Korotettu pysäkki</p>  <p>~300 Varoitusalue</p> <p>Raitiotie 270 Bussi 160-200</p>	<p>Kulkupinnat Opaslaatat Varoitusalue Pysäkkimerkki Koho-opasteet</p> <p>Lähteet: Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla 39/2006, LVM SFS-EN 12464-2, Ulkovaistus Yksityiskohtaiset suunnitteluohjeet: Suraku ohjekortti 7 ja Helsingin rakennusviraston tyyppiinirustus 2014: 30187/703 Pysäkki, Linja-autopysäkit</p>	<p>Ei muita tummuudeltaan tai pintakuvioinniltaan varoitusaluetta vastaavia päällysteitä lähialueella väärinkäsitysten estämiseksi</p> <p>Pysäkeillä käytettäväksi sovitut tai alueella käytetyt päällystemateriaalit</p> <p>Näkövammaisten ohjaus pysäkeille suojatien kohdan jk:lla tummuuskontrastilla erottuva lohkottu noppakivi 90x90x90 mm, 3 vierekkäin</p>	<p>Varoitusalueella päällysteestä selvästi erottuva tummuuskontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti)</p> <p>Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen. Valaistusvoimakkuussuositus 20 lx</p>	<p>Varoitusraidan pintakuvioiden ja tummuuskontrastin tunnistettavuuden takaamien eri sääolosuhteissa</p> <p>Liukkauden torjunta</p>
<p>2 Esteettömyyden perustaso</p>	<p>Korotettu pysäkki, SAMA Korottamaton pysäkki</p>  <p>~300 Varoitusalue</p> <p>120</p>	<p>Kulkupinnat Varoitusalue Pysäkkimerkki</p>	<p>Ei muita tummuudeltaan tai pintakuvioinniltaan varoitusaluetta vastaavia päällysteitä lähialueella väärinkäsitysten estämiseksi</p> <p>Pysäkeillä käytettäväksi sovitut tai alueella käytetyt päällystemateriaalit</p>	<p>Varoitusalueella päällysteestä selvästi erottuva tummuuskontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti)</p> <p>Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus</p> <p>Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen</p>	<p>Varoitusraidan pintakuvioiden ja tummuuskontrastin tunnistettavuuden takaamien eri sääolosuhteissa</p> <p>Liukkauden torjunta</p>