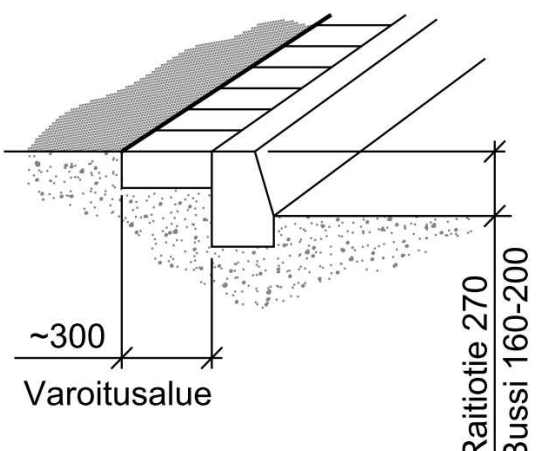
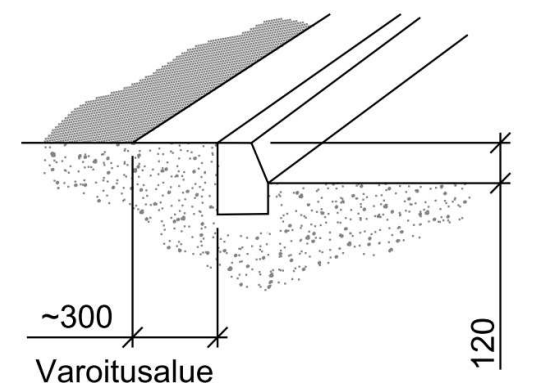


Kohde / rakenne: **Pysäkkikorokkeet**

Laatutaso / alue	Mitoitus	Suunnittelussa huomioitavaa Katso myös muut Suraku taulukot ja lähteet	Suunnitteluohjeita	Erottuvuus ja valaistus	Kunnossapitovaatimus
<p><b>1 Esteettömyyden erikoistaso</b></p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien toimipaikkojen ympäristöt</p> <p>Alueet, joilla paljon vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaali-alueet ja pysäkkialueet</p> <p>Liikunta- ja leikkipaikat, joilla huomioitu kaikki käyttäjät</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistys-alueilla</p>	<p>Korotettu pysäkki</p>  <p>~300 Varoitusalue</p> <p>Raitiotie 270 Bussi 160-200</p>	<p>Kulkupinnat</p> <p>Opaslaatat</p> <p>Varoitusalue</p> <p>Pysäkkimerkki</p> <p>Koho-opasteet</p> <p><b>Lähteet:</b></p> <p>Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla 39/2006, LVM</p> <p>SFS-EN 12464-2, Ulkova-laistus</p> <p>Yksityiskohtaiset suunnitteluohjeet: Suraku ohjekortti 7 ja Helsingin rakennusviraston tyyppiirustus 2014: 30187/703 Pysäkki, Linja-autopysäkit</p>	<p>Ei muita tummuudeltaan tai pintakuviinniltaan varoitusaluetta vastaavia päällysteitä lähialueella väärinkäsitysten estämiseksi</p> <p>Pysäkeillä käytettäväksi sovitut tai alueella käytetyt päällystemateriaalit</p> <p>Näkövammaisten ohjaus pysäkillä suojatien kohdan jk:lla tummuuskontrastilla erottuva lohkottu noppakivi 90x90x90 mm, 3 vierekkäin</p>	<p>Varoitusalueella päällysteestä selvästi erottuva tummuuskontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti)</p> <p>Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen. Valaistusvoimakkuussuositus 20 lx</p>	<p>Varoitusraidan pintakuvioiden ja tummuuskontrastin tunnistettavuuden takaaminen eri sääolosuhteissa</p> <p>Liukkauden torjunta</p>
<p><b>2 Esteettömyyden perustaso</b></p>	<p>Korotettu pysäkki, SAMA</p> <p>Korottamaton pysäkki</p>  <p>~300 Varoitusalue</p> <p>120</p>	<p>Kulkupinnat</p> <p>Varoitusalue</p> <p>Pysäkkimerkki</p>	<p>Ei muita tummuudeltaan tai pintakuviinniltaan varoitusaluetta vastaavia päällysteitä lähialueella väärinkäsitysten estämiseksi</p> <p>Pysäkeillä käytettäväksi sovitut tai alueella käytetyt päällystemateriaalit</p>	<p>Varoitusalueella päällysteestä selvästi erottuva tummuuskontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti)</p> <p>Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus</p> <p>Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen</p>	<p>Varoitusraidan pintakuvioiden ja tummuuskontrastin tunnistettavuuden takaaminen eri sääolosuhteissa</p> <p>Liukkauden torjunta</p>