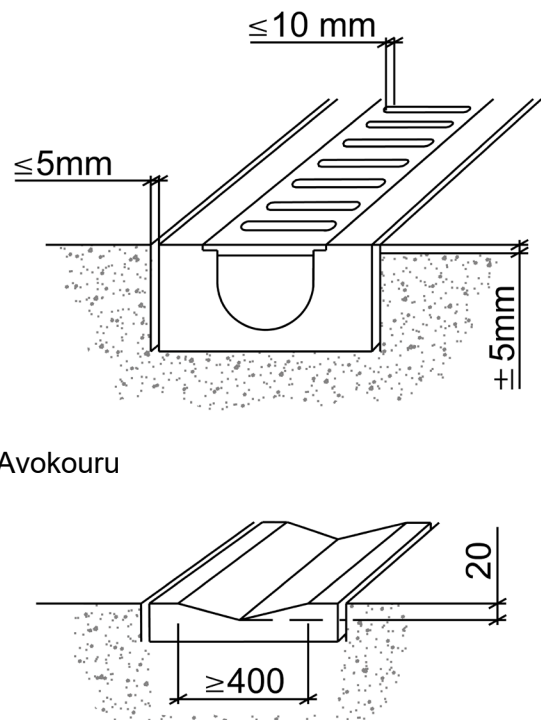
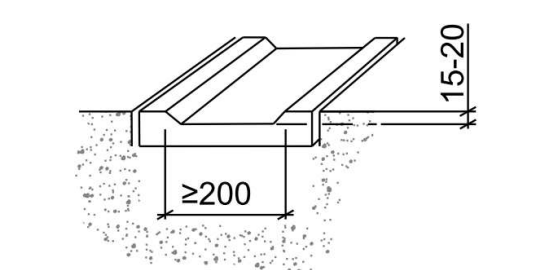


Kohde / rakenne: **Sadevesikourut ja -kaivot**

7

Laatutaso / alue	Mitoitus	Suunnittelussa huomioitavaa Katso myös muut Suraku taulukot ja lähteet	Suunnitteluohjeita	Erottuvuus ja valaistus	Kunnossapitovaatimus
<p><b>1 Esteettömyyden erikoistaso</b></p> <p>Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien toimipaikkojen ympäristöt Alueet, joilla paljon vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Liikunta- ja leikkipaikat, joilla huomioitu kaikki käyttäjät Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	<p>Kannelliset kourut, jos syvyys enemmän kuin 20 mm</p> 	<p>Kulkupinnat Kaivot Opaslaatat Erotteluraidat</p>	<p>Looginen sijoitus kadun pituussuunnassa niin, että kourut voivat toimia esim. näkövammaisen kulkua opastavina Sulanapitojärjestelmä suositeltava Riittävän tiheästi ritiläkaivoja lätäköitymisen estämiseksi Helppo puhdistettavuus</p>	<p>Päällysteestä erottuva tummuuskontrasti tai materiaali</p>	<p>Kourun toimivuuden takaaminen, jäätymisen estäminen ja säännöllinen puhdistaminen (hiekan ja roskien poisto)</p>
<p><b>2 Esteettömyyden perustaso</b></p>	<p>SAMAT</p> 	<p>Kulkupinnat Kaivot Erotteluraidat</p>	<p>Looginen sijoitus kadun pituussuunnassa niin, että kourut voivat toimia esim. näkövammaisen kulkua opastavina Riittävän tiheästi ritiläkaivoja lätäköitymisen estämiseksi Helppo puhdistettavuus</p>	<p>Päällysteestä erottuva tummuuskontrasti tai materiaali</p>	<p>Kourun toimivuuden takaaminen, jäätymisen estäminen ja säännöllinen puhdistaminen (hiekan ja roskien poisto)</p>