
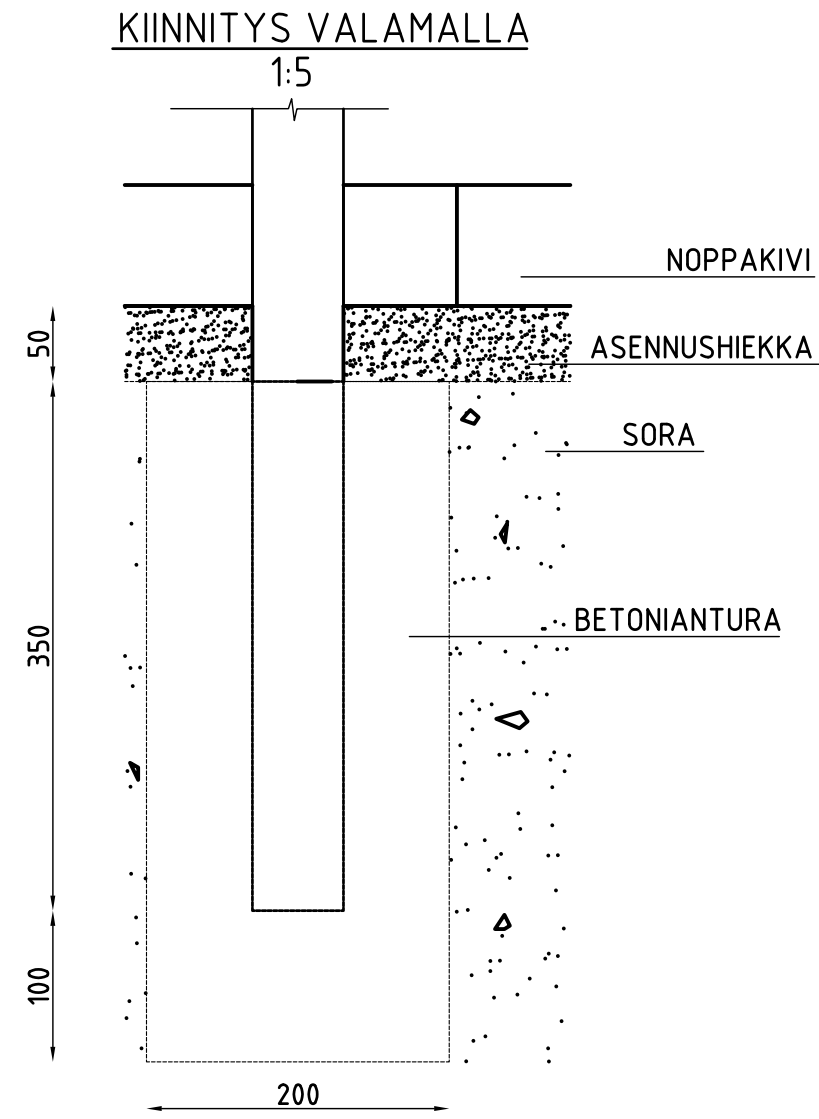
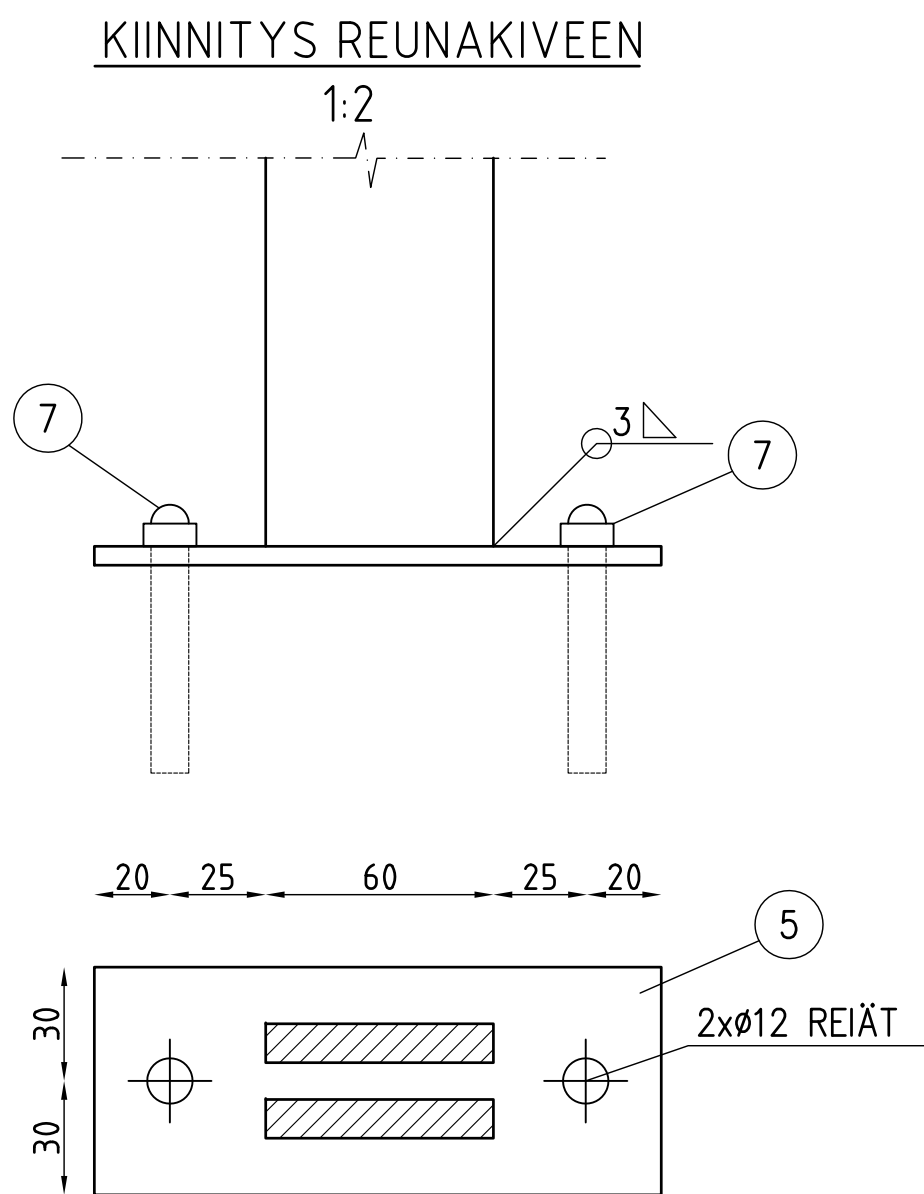
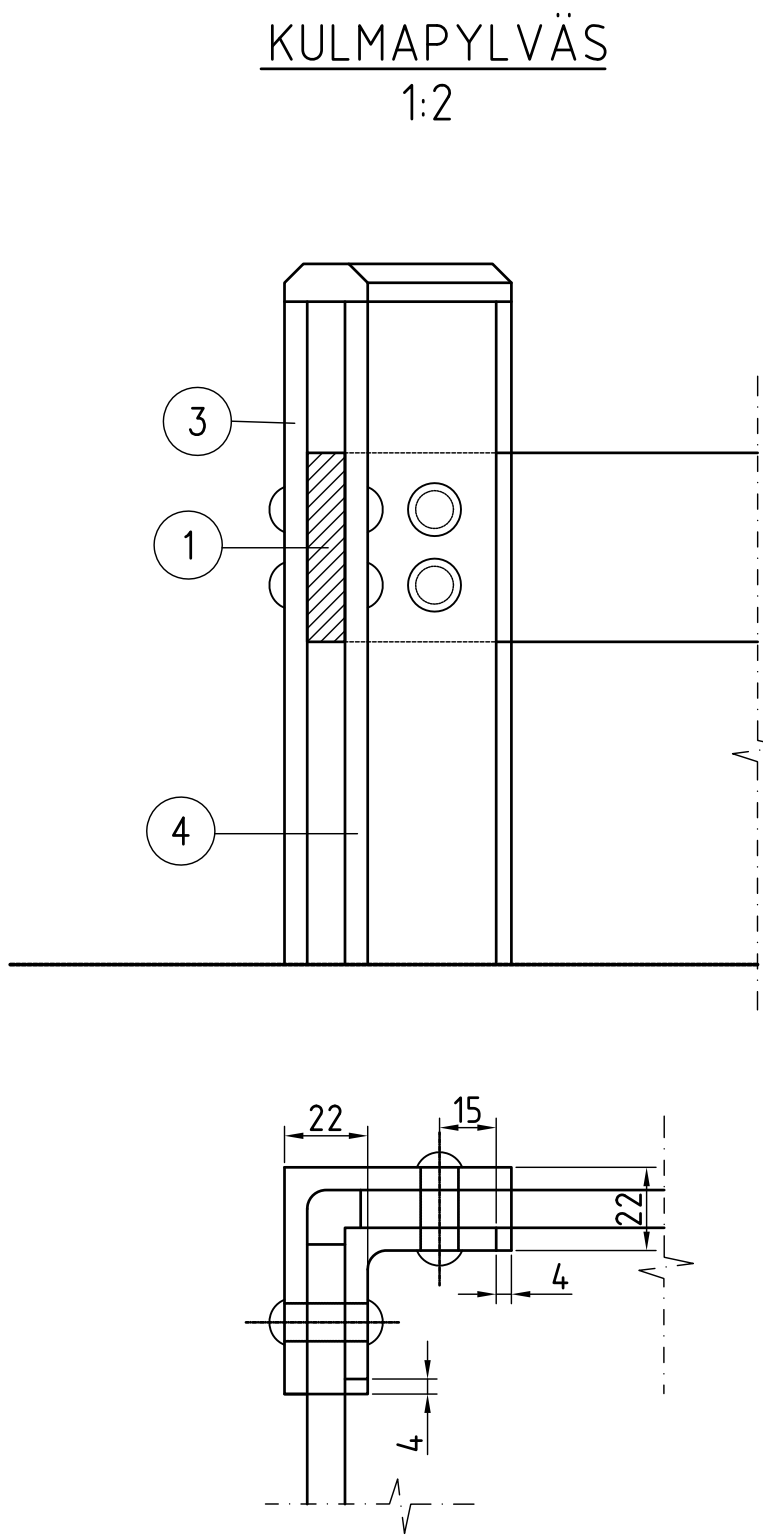
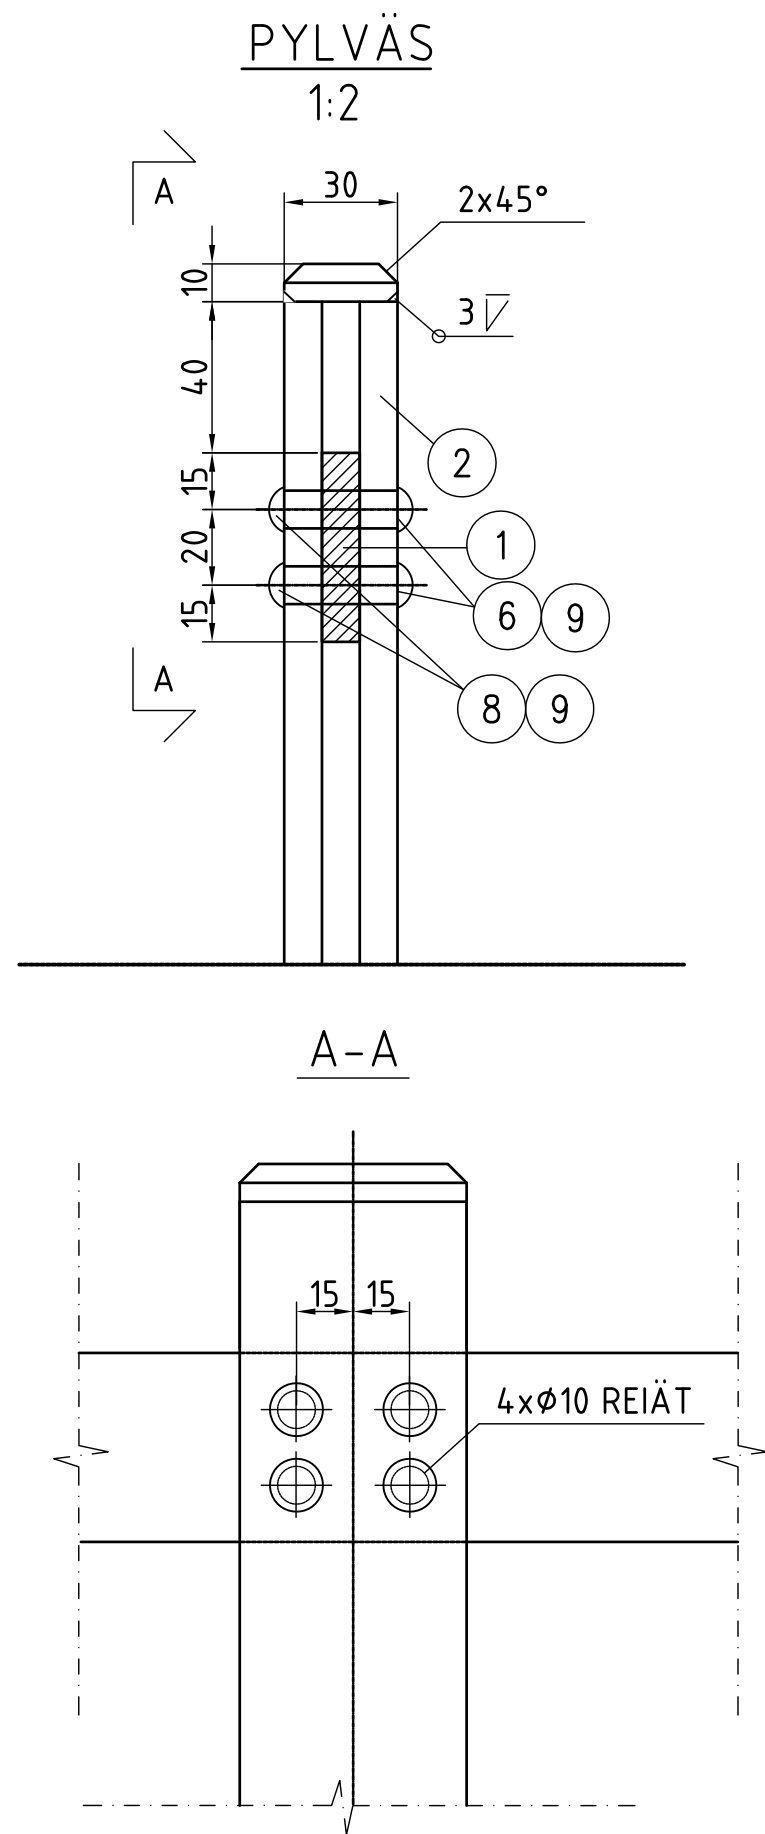


ISTUTUSTEN SUOJA-AITA EDESTÄ 1:10

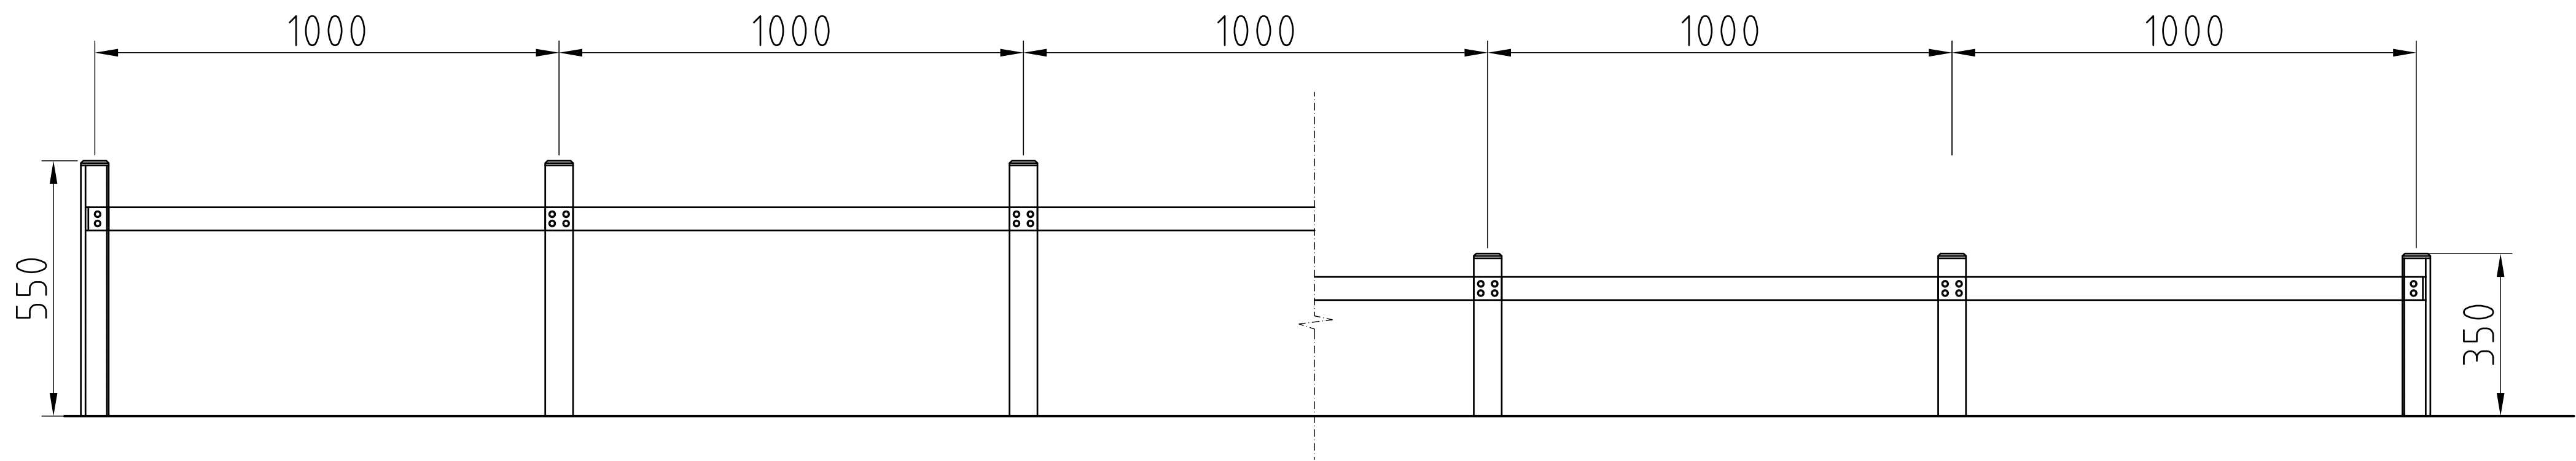

RAKENNETERÄS: LEVYTAVARA S355J2G3

PULTIT / MUTTERIT KUUMASINKITTYJÄ, LUJUUSLUOKKA 8.8
MUTTERIT KIRISTETÄÄN KEVYESTI

HITSAUSLUOKKA C, KAIKKI ULKOPINTOJEN HITSIT HIOTAAN TASAISIKSI

TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY:
KUUMASINKITYS LUOKKA A, SFS-EN ISO 1461
MAALAUSJÄRJESTELMÄ TIEL 4.20 EPPUR 160/3-FeZnSoS
VÄRISÄVY KOHTEEN MUKAAN, MUTTA EI METALLISÄVYJÄ
RUISKU- TAI PULVERIMAALAU, EI SIVELTIMEN KÄYTTÖÄ

OSA	NIMI JA MITAT	LAATU	STANDARDI
1	TERÄSLATTA 10x50	S355J2G3	
2	TERÄSLATTA 10x60	S355J2G3	
3	L-TERÄS L60x60x6	S355J2G3	
4	L-TERÄS L40x40x6	S355J2G3	
5	TERÄSLEVY 60x150x6	S355J2G3	
6	KUUSIORUUVI M8x40	8.8	
7	KEMIALLINEN ANKKURI M10	1.4401	
8	HATTUMUTTERI M8	8	
9	ALUSLEVY M8	140 HV	SFS-ISO-7089

OSA 6 JA OSA 8: RUUVIIN JA MUTTERIIN MATALA KANTA, RUUVI ESIM. DIN603

A	TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY	20.10.2011	Pia Salmi	Jukka Kainulainen
	HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO	Katu- ja puisto-osasto PL 1515, Kasarmikatu 21 00100 HELSINGIN KAUPUNKI	p./09) 310 1661 f./09) 310 38328 www.hkr.hel.fi s-posti: eturimi.saukunimi@hel.fi	
KAUP OSA, OSA-ALUE				
KEVYEN LIIKENTEEN TYYPPIKAIDE				
ISTUTUSTEN SUOJA-AITA 550/350/IST				
PK	LIITTY	NRO	KHS	
		29400/748	YTLK	
1:20	KORVAA		HYV.	23.05.2011
1:10	KORVATTU	ASEMAKAAVA	TARK.	
1:2		LIKKENES.	LAAT.	
WSP Finland Oy Helsinkientie 7 00210 Helsinki Puh: 0207 864 11				PIIRT. 16.05.2011 Matti Mielonen
				SUUNN. 16.05.2011 Pia Salmi, Matti Mielonen
				TARK. 16.05.2011 Jukka Kainulainen