


KANIAITA 1200/KA EDESTÄ
1:10

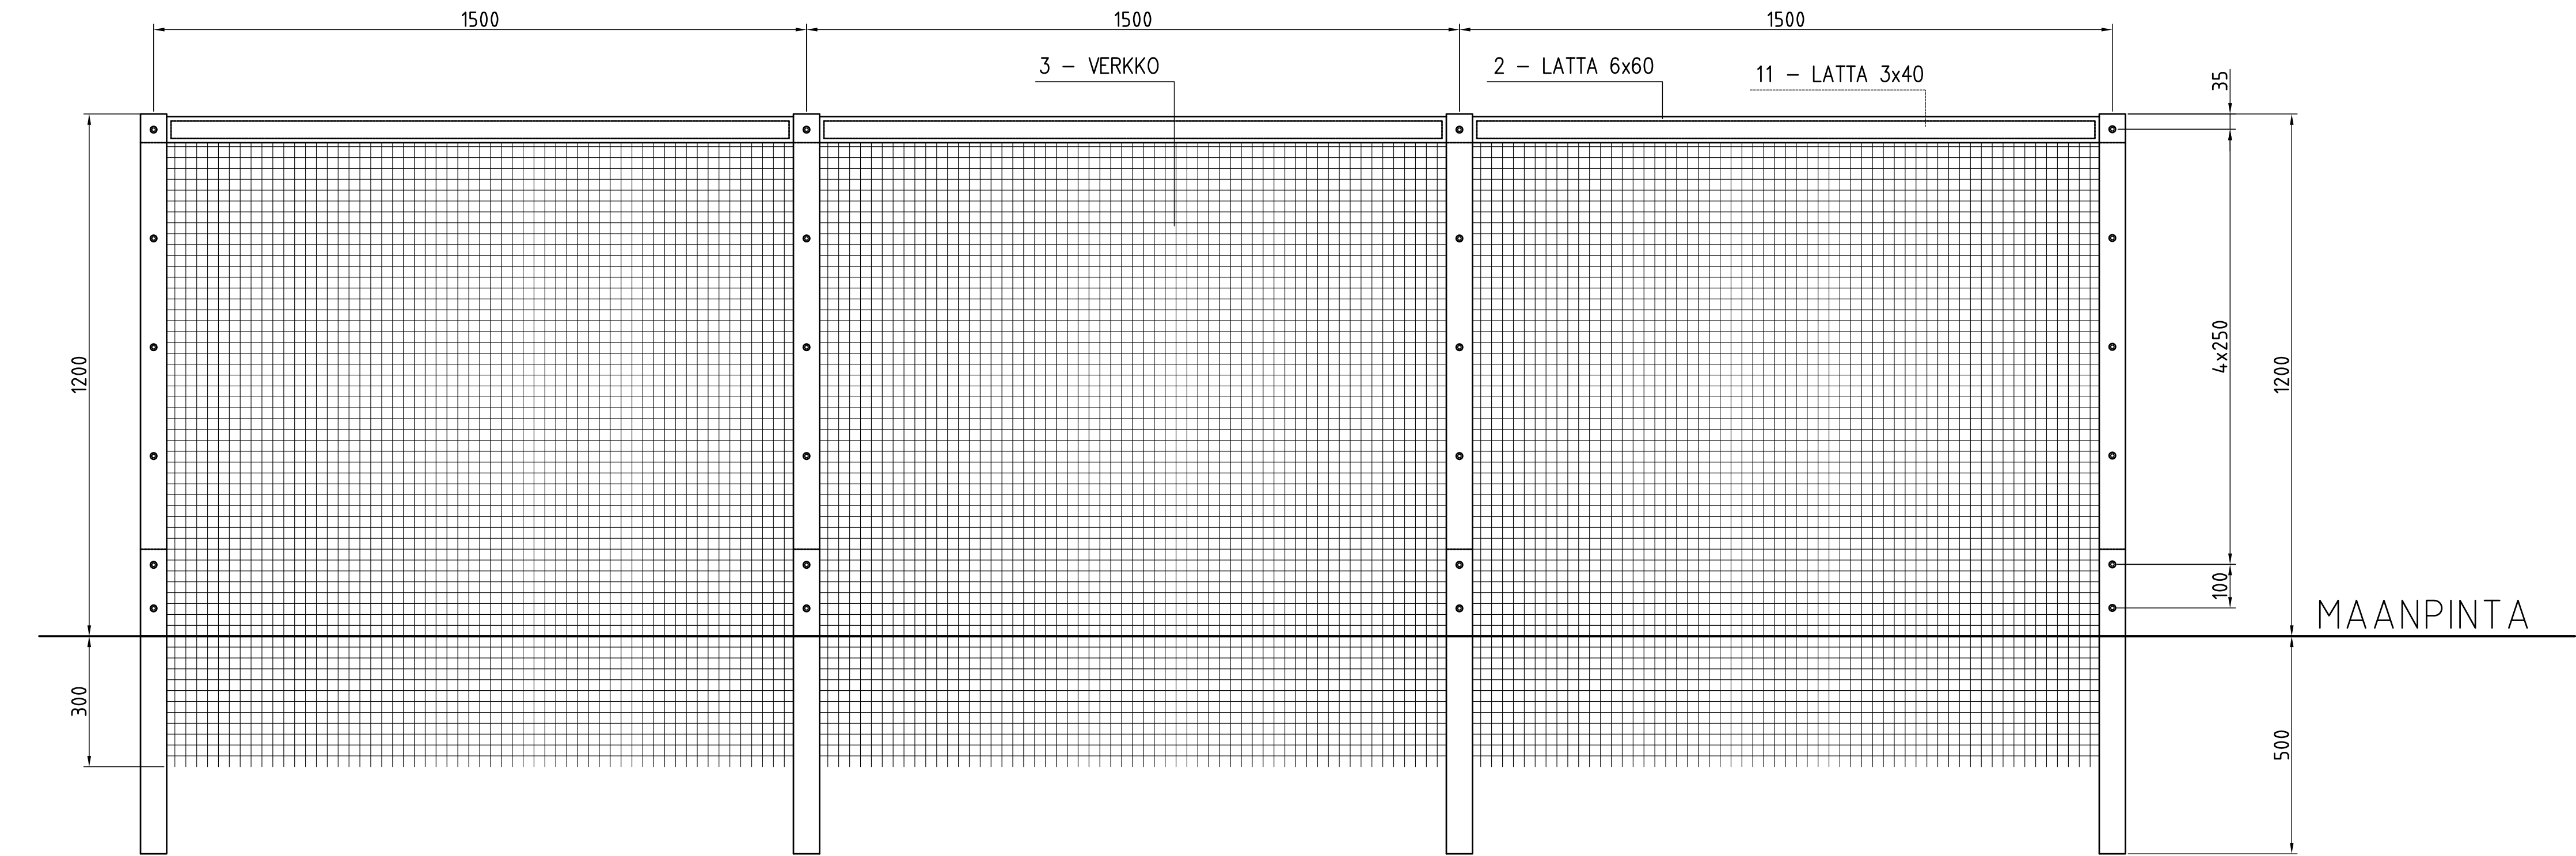

TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY:
KUUMASINKITYS LUOKKA A, SFS-EN ISO 1461
MAALAUSJÄRJESTELMÄ TIEL 4.20 EPPUR 160/3-FeZnSaS
VÄRISÄVY KOOTEN MUKAAN, MUTTA EI METALLISÄVYJÄ
RUISKU- TAI PULVERIMAALAUUS, EI SIVELTIMEN KÄYTTÖÄ
KORJAUSMAALAUUS SILKO 1.351 MUKAAN


RUUVIT/MUTTERIT KUUMASINKITYYJÄ
TOLPAT UPOTETAAN MAAHAN JA VERKKO PULTATAAN LATTOJEN VÄLIIN

VERKKO UPOTETAAN VÄHINTÄÄN 30 CM MAAN ALLE TAI TAIVUTETAAN 30 CM AIDAN ETEEN SIIJOITUSPAIKASTA RIIPPUEN


OSA	NIMI JA MITAT	LAATU	STANDARDI
1	LATTATERÄS 10x60-1200	S355J2G3	
2	LATTATERÄS 6x60	S355J2G3	
3	TERÄSVERKKO 19x19x1,05		
4	LATTATERÄS 6x60-1200	S355J2G3	
5	LATTATERÄS 6x60-12	S355J2G3	
6	LATTATERÄS 6x60-60	S355J2G3	
7	U-PROFIILI U60x50x5	S355J2H	
8	KUUSIORUUVI M8	8.8	SFS-ISO-4014
9	ALUSLEVY M8	140 HV	SFS-ISO-7089
10	LUKKOMUTTERI M8	8	SFS-ISO-10511
11	LATTATERÄS 3x40-1420	S355J2G3	

Osa 3, jänisverkko 19x19x1,05, esim. Lektor Oy 150 cm korkea rulla


KAITEEN KOKOAMINEN
1:10

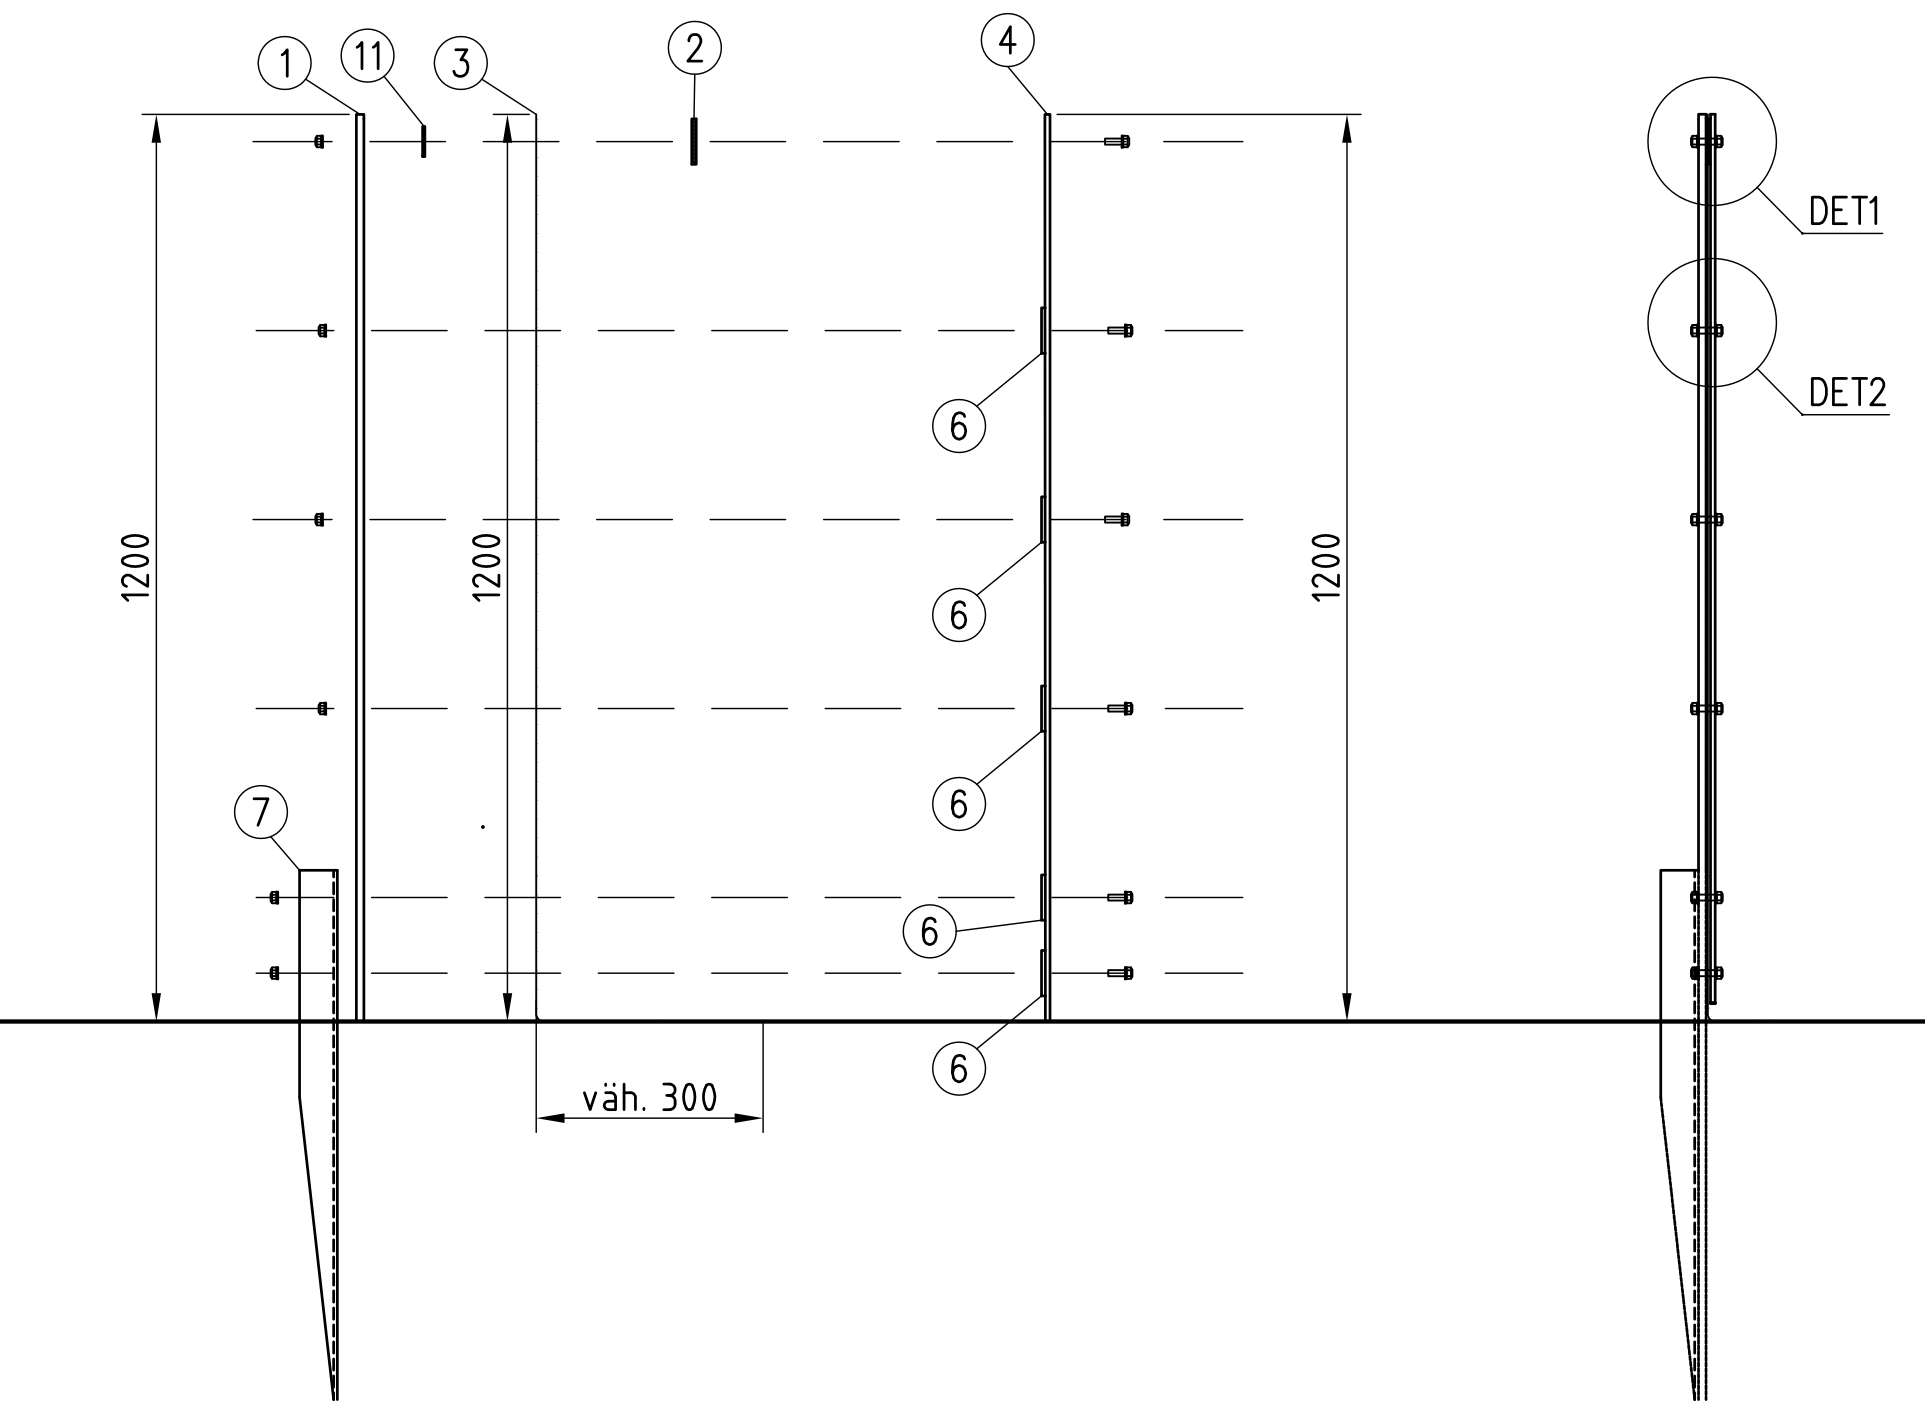


DET 1
1:2

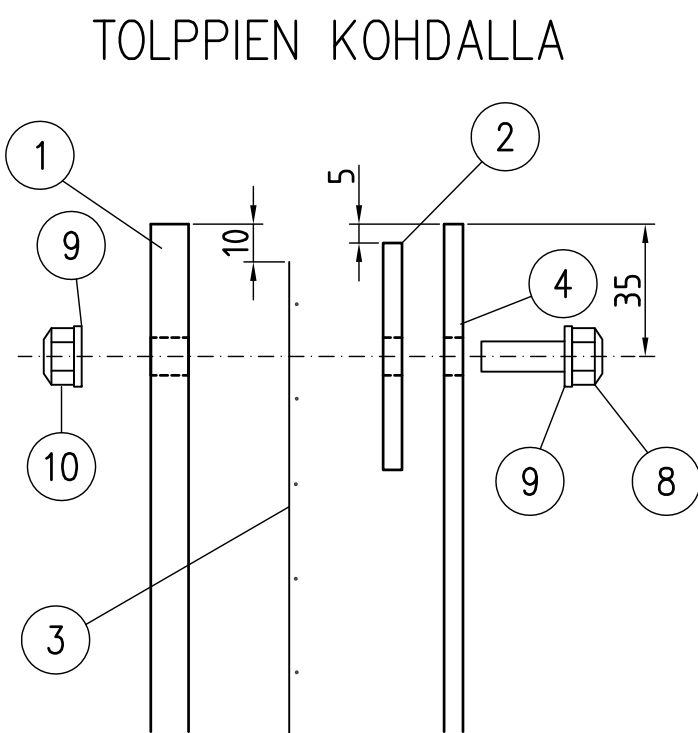


DET 2
1:2

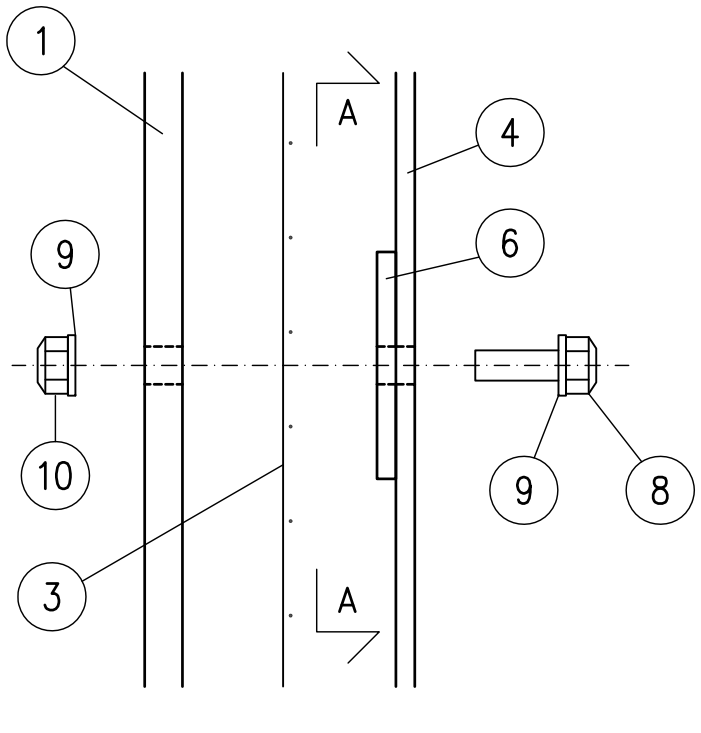


OSA 7 - U60x50x5
1:5

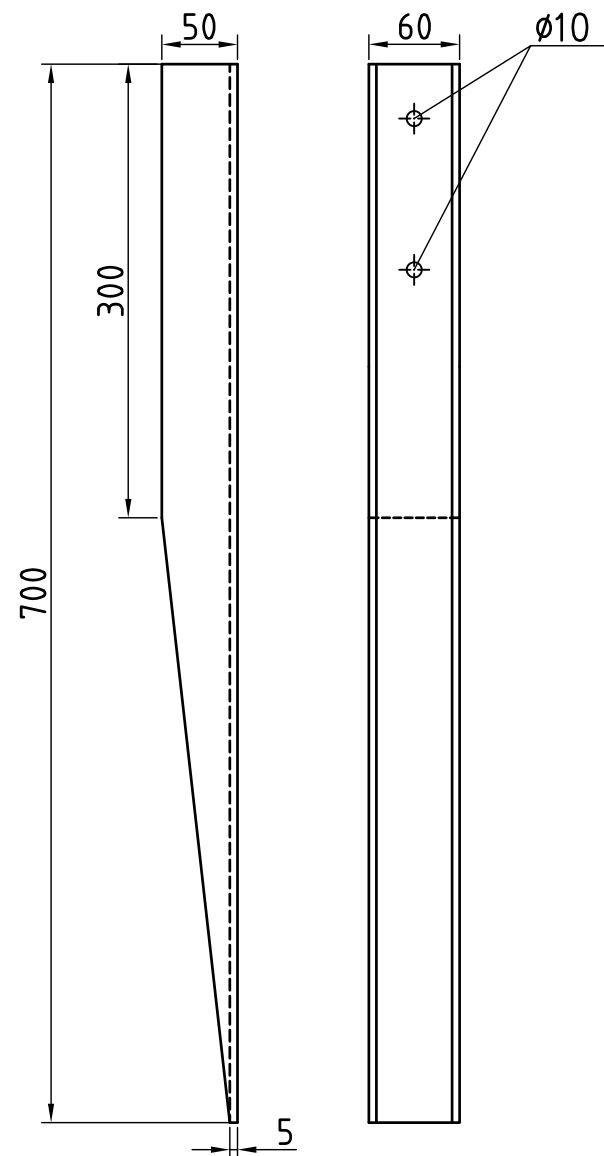

TOLPPIEN VÄLISSÄ

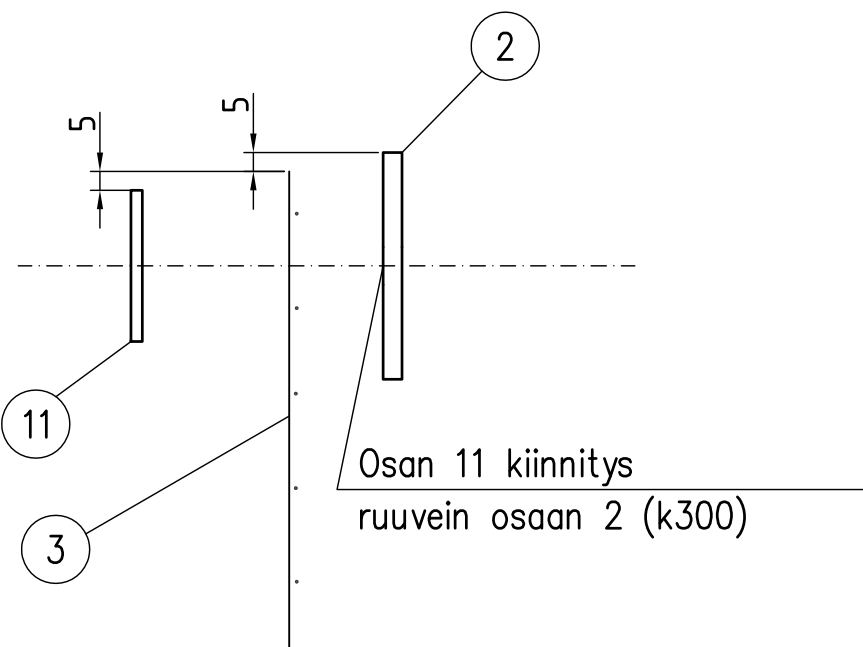

A-A
1:2

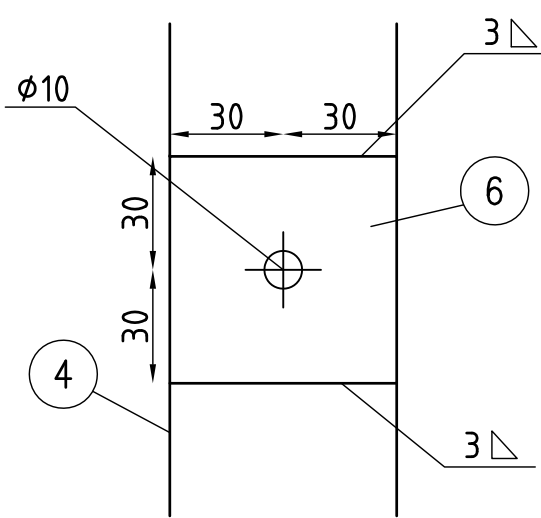

A	TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY	20.10.2011	Pia Salmi	Jukka Kainulainen
	HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO	Katu- ja puisto-osasto PL 1515, Kasarmikatu 21 00090 HELSINGIN KAUPUNKI	p./09) 310 1661 f./09) 310 38328 www.hkr.hel.fi s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi	
KAUP OSA, OSA-ALLIE				
KEVYEN LIIKENTEEN TYYPPIKAIDE				
KANJIATA 1200/KA				
HK	LIITTY	NRO	KHS	
		29400/746	YTLK	
1:20	KORVAA		HYV.	23.05.2011 Ville Alajoki
1:10	KORVATTU	ASEMAKAAVA	TARK.	
1:2		LIIKENNES.	LAAT.	
WSP Finland Oy Helsinki Puh: 0207 864 11				PIIRT. 16.05.2011 Matti Mielonen
				SUUNN. 16.05.2011 Pia Salmi, Matti Mielonen
				TARK. 16.05.2011 Jukka Kainulainen