
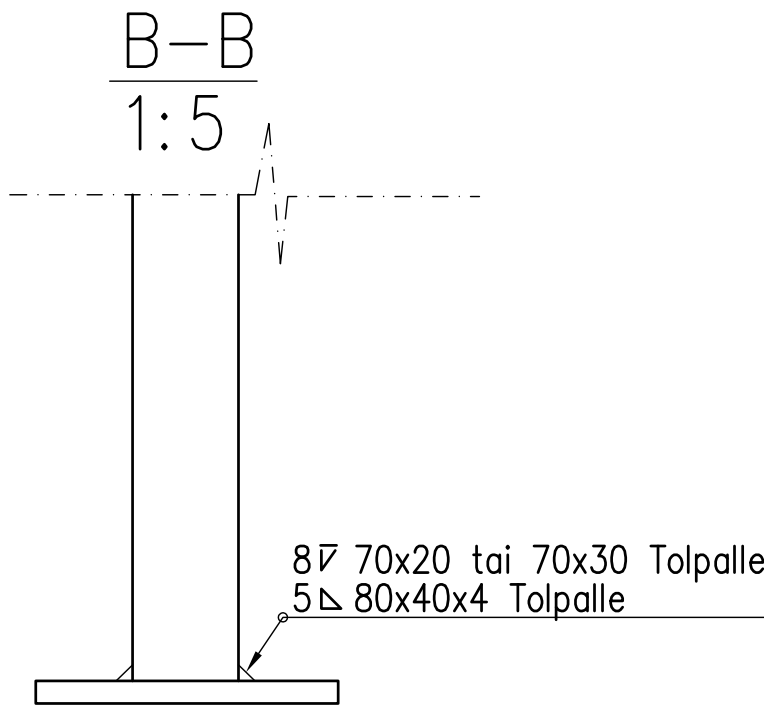
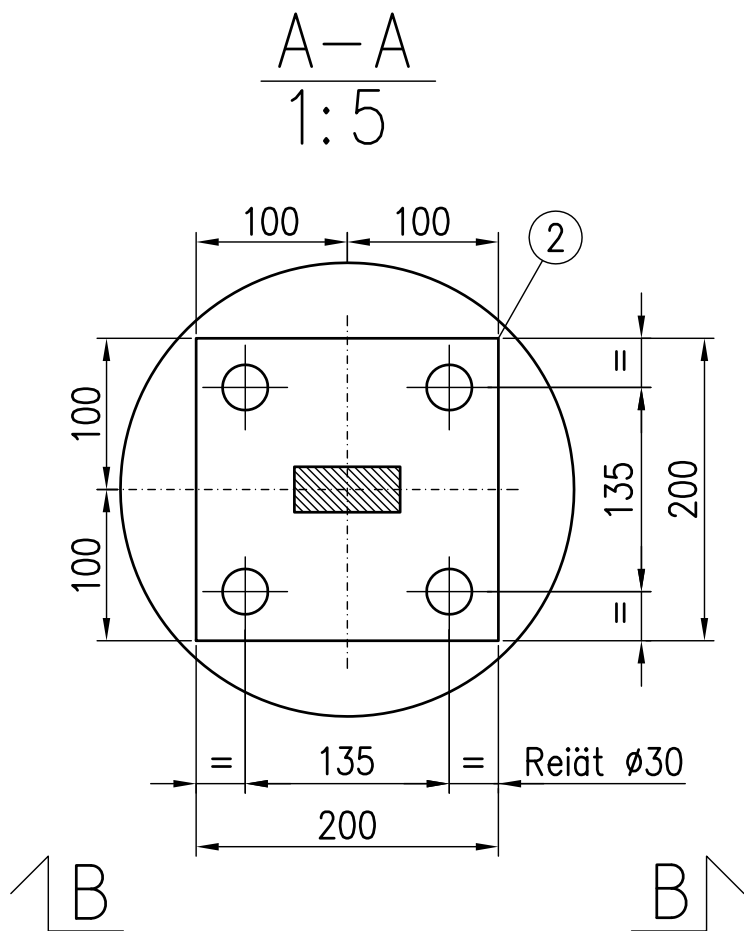


PULTTIPERUSTUS  
1:10

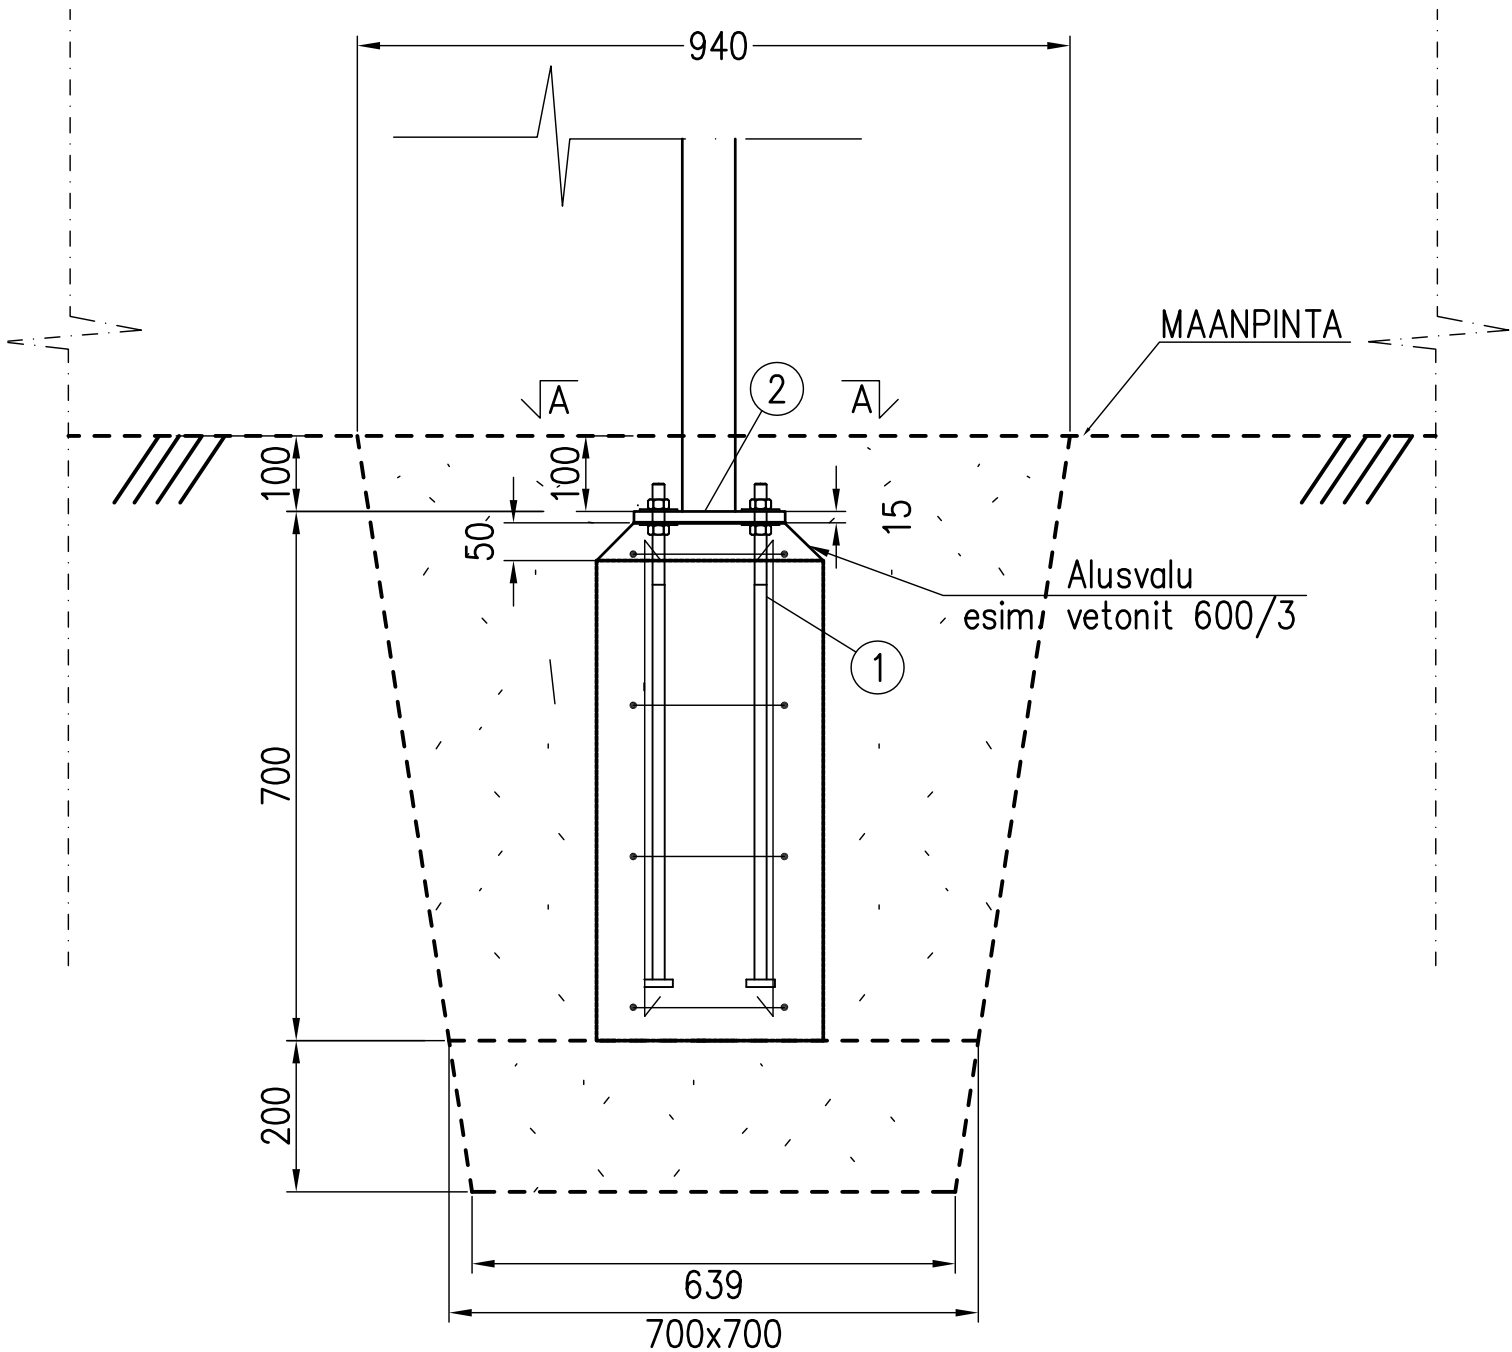

HITSAUSLUOKKA C, KAIKKI ULKOPINTOJEN HITSIT HIOTAAN TASAISIKSI  
TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY:

KUUMASINKITYS LUOKKA A, SFS-EN ISO 1461

MAALAUSJÄRJESTELMÄ TIEL 4.20 EPPUR 160/3-FeZnSaS

PERUSPULTIT KUUMASINKITTYJÄ

KAIDETOLPAT ASENNETAAN PYSTYSUORAAN

BETONIRAKENTEIDEN TOLERANSSIT BY47 (BETONIRAKENTAMISEN LAATUOHJEET)  
MUKAAN, NORMAALILUOKKA

MIKÄLI KAIDETOLPPA ON ONTTO, TULEE TOLPAN TAKAPUOLELLE JÄTTÄÄ  
KONDENSSEIVESIREIKÄ ø8

| OSA | NIMI JA MITAT             | LAATU      |
|-----|---------------------------|------------|
| 1   | PERUSPULTTI, ESIM. HPM16P | A500HW/8.8 |
| 2   | POHJALEVY 200x200x15      | S355J2G3   |

|   |   |  |  |                   |
|---|---|--|--|-------------------|
| A   | TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY                     | 20.10.2011   | Pia Salmi  | Jukka Kainulainen |
|  | <b>HELSINGIN KAUPUNKI<br/>RAKENNUSVIRASTO</b> | <b>Katu- ja puisto-osasto</b><br>PL 1515, Kasarmikatu 21<br>00099 HELSINGIN KAUPUNKI | p.(09) 310 1661 f.(09) 310 38328<br>www.hkr.hel.fi<br>s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi |                   |
| KAUP.OSA, OSA-ALUE  |   |  |  |                   |

KEVYEN LIIKENTEEN TYYPPIKAIDE

PULTTIPERUSTUS

|      |          |                         |        |            |                           |
|------|----------|-------------------------|--------|------------|---------------------------|
| MK   | LIITTYY  | NRO<br><b>29400/755</b> | KHS    |            |                           |
|      |          |                         | YTLK   |            |                           |
|      | KORVAA   |                         | HYV.   | 23.05.2011 | Ville Alajoki             |
|      | KORVATTU | ASEMAKAAVA              | TARK.  |            |                           |
| 1:20 |          |                         | LAAT.  |            |                           |
| 1:10 |          |                         | PIIRT. | 16.05.2011 | Matti Mielonen            |
| 1:2  |          | LIIKENNES.              | SUUNN. | 16.05.2011 | Pia Salmi, Matti Mielonen |
|      |          |                         | TARK.  | 16.05.2011 | Jukka Kainulainen         |

WSP Finland Oy  
Helsingin tie 7  
00210 Helsinki  
Puh0207 864 11

