



LIITTYMINEN SILLAN KAITEESEEN
1:10

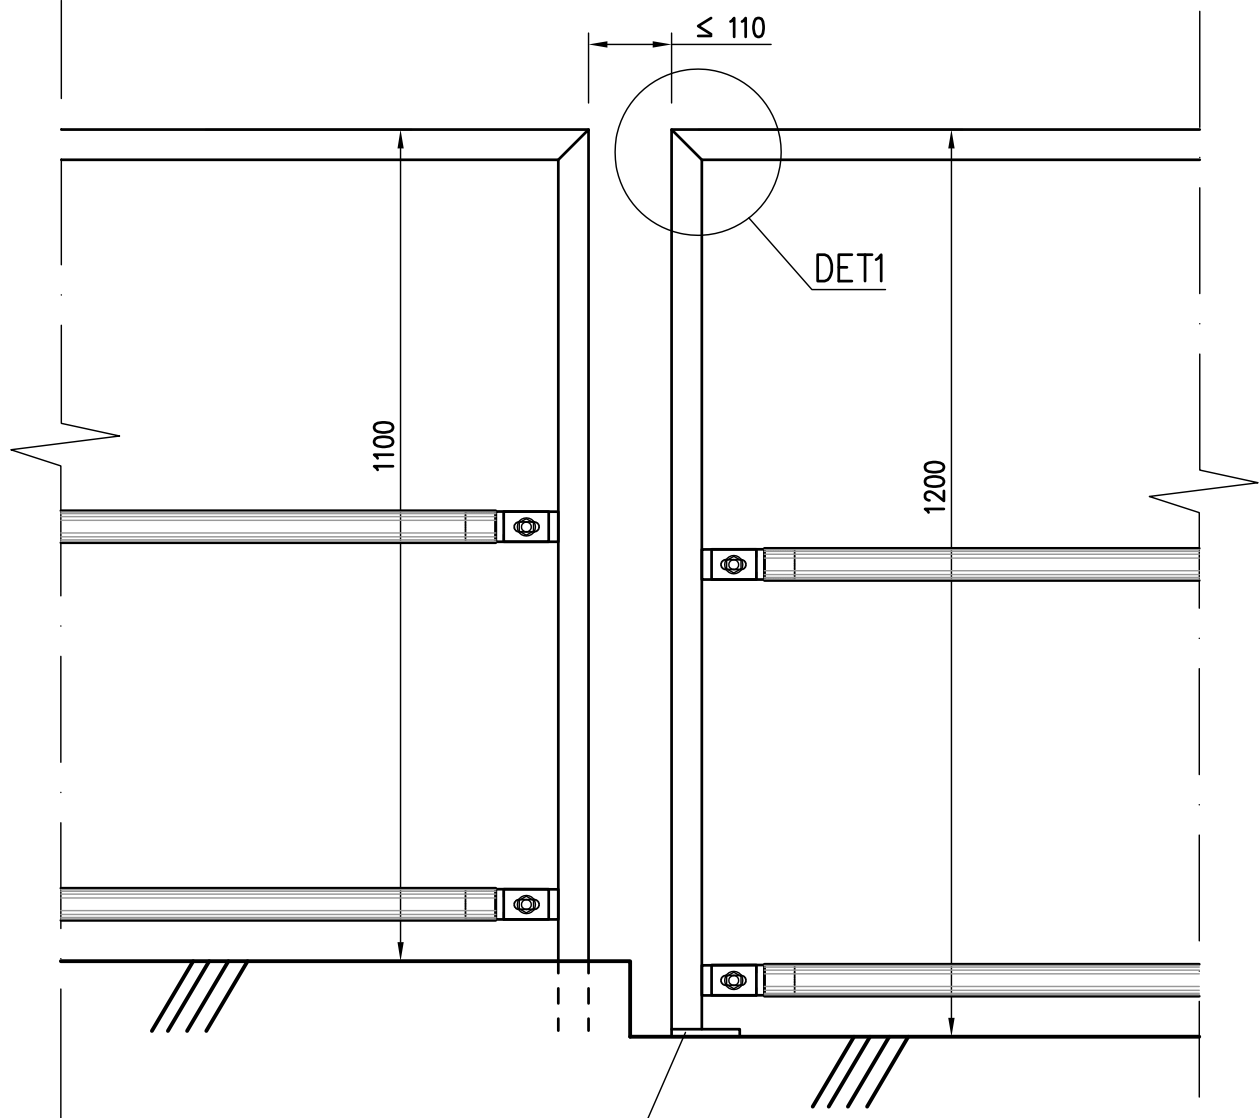


Toisen puolen peruspultit voidaan jättää tarvittaessa pois,
jotta tolppien väli saadaan pysymään pienenä

Jos mitta A > 110, täytyy välijohteita tai suojaelementtiä jatkaa ulokealueelle
Rajoitus: A < 1000 mm

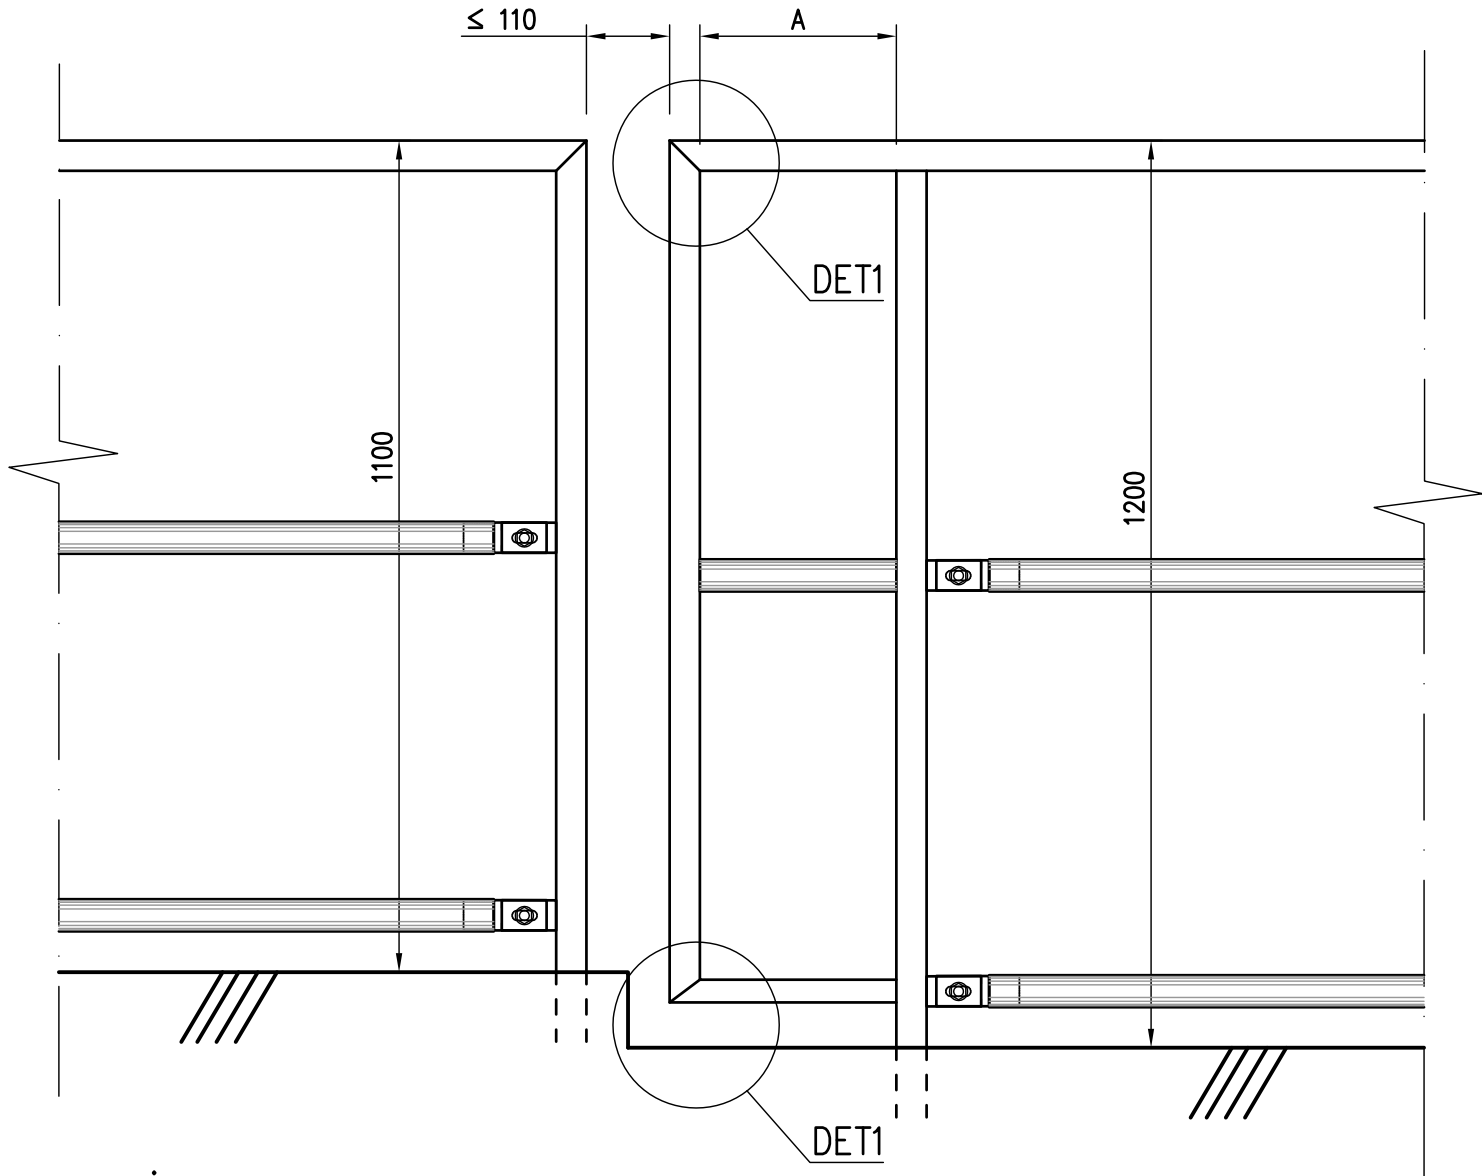

DET 1
1:2

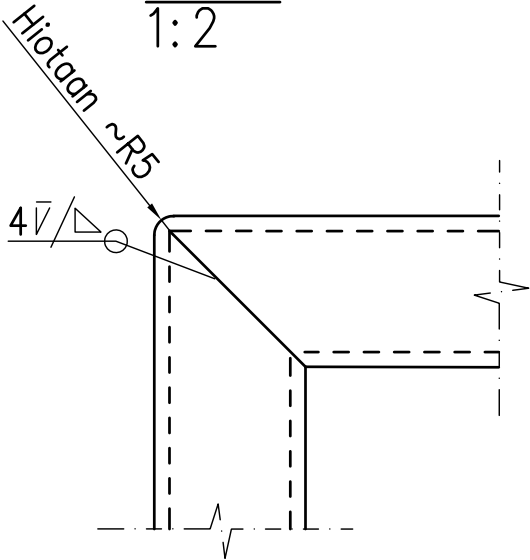

RAKENNETERÄS: LEVYTAVARA S355J2G3
PUTKIPROFIILI S355J2H

HITSAUSLUOKKA C, KAIKKI ULKOPINTOJEN NÄKYVIIN JÄÄVÄT HITSIT HIOTAAN
TASAISIKSI

TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY:
KUUMASINKITYS LUOKKA A, SFS-EN ISO 1461
MAALAUSJÄRJESTELMÄ TIEL 4.20 EPPUR 160/3-FeZnSaS
VÄRISÄVY KOOTTEEN MUKAAN, MUTTA EI METALLISÄVYJÄ
RUISKU- TAI PULVERIMAALAU, EI SIVELTIMEN KÄYTTÖÄ
KORJAUSMAALAU SILKO 1.351 MUKAAN

YLÄJOHTEESEEN LISÄTTÄVÄ SINKITYSREIÄT Ø8, JOTKA JÄTETTÄVÄ AUKI
KONDENSSESIREI'IKSI

KAIDETOLPAT ASENNETAAN PYSTYSUORAAN
YLÄJOHTEEN MAHDOLLISET JATKOKSET (EI LIIKUNTAJATKOS) TEHTÄVÄ PUOLI-V-
TAI V-HITSEIN

A	TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY	20.10.2011	Pia Salmi	Jukka Kainulainen	
	HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO	Katu- ja puisto-osasto PL 1515, Kasarmikatu 21 00099 HELSINGIN KAUPUNKI		p.(09) 310 1661 f.(09) 310 38328 www.hkr.hel.fi s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi	
KAUP.OSA, OSA-ALUE					
KEVYEN LIIKENTEEN TYYPPIKAIDE					
LIITTYMINEN SILLAN KAITEESEEN					
MK	LIITTYY	NRO 29400/772	KHS		
			YTLK		
1:20	KORVAA		HYV.	23.05.2011	
1:10	KORVATTU	ASEMAKAAVA	TARK.	Ville Alajoki	
1:2		LIIKENNES.	LAAT.		
WSP Finland Oy Heikkiläntie 7 00210 Helsinki Puh: 0207 864 11					
			PIIRT.	16.05.2011	Matti Mielonen
			SUUNN.	16.05.2011	Pia Salmi, Matti Mielonen
			TARK.	16.05.2011	Jukka Kainulainen