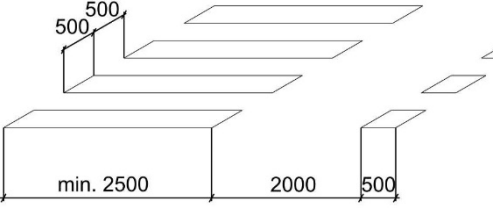


Kohde / rakenne: **Suojatiemerkinnot**

9

Laatutaso / alue	Mitoitus	Suunnittelussa huomioitavaa Katso myös muut Suraku taulukot ja lähteet	Suunnitteluohjeita	Erottavuus ja valaistus	Kunnossapitovaatimus
<p>1 Esteettömyyden erikoistaso</p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien toimipaikkojen ympäristöt</p> <p>Alueet, joilla paljon vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet</p> <p>Liikunta- ja leikkipaikat, joilla huomioitu kaikki käyttäjät</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	 <p>Pyörätie</p>	<p>Suojatien reunatuki</p> <p>Opaslaatat</p> <p>Varoitusalue</p> <p>Kulkupinnat</p> <p>Kaiteet (ohjauskaide)</p> <p>Painonappipylväs</p> <p>Suojatiemerkkipylväs</p> <p>Lähteet:</p> <p>Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asema-alueilla 39/2006, LVM</p> <p>SFS-EN 12464-2, Ulkovaalaistus</p> <p>Sulku- ja varoituslaitteet.</p> <p>Laatuvaatimukset ja ohjaus.</p> <p>Liikenneviraston ohjeita 2/2018</p>	<p>Ei muita vastaavalla kuvioinnilla olevia ja väärinkäsityksiä aiheuttavia päällysteitä lähialueella</p> <p>Suositus: Suojatie kohtisuorassa ajorataan nähden, vähintään suojatien pystysuoran reunatuen osuus kohtisuorassa</p> <p>Vinosti lähtevässä suojatiessä ylityssuunnan osoittaminen suojatiemerkinnot reunoissa 200-300 mm leveällä lohkopintaisten luonnonkivien raidalla</p> <p>Materiaalivaihtoehdot:</p> <p>betonikivi</p> <p>sahattu ristipäähakattu luonnonkivi</p>	<p>Suojatieraidoitus valkoinen ja kadun pinta tumma, mahdollisimman voimakas tummuuskontrasti (vähintään keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti)</p> <p>Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen.</p> <p>Valaistusvoimakkuussuositus 30 lx</p>	<p>Suojatien kuvioiden ja tummuuskontrastin säilyminen tunnistettavina</p> <p>Liukkauden torjunta</p>
<p>2 Esteettömyyden perustaso</p>	<p>SAMA</p>	<p>Suojatien reunatuki</p> <p>Kulkupinnat</p> <p>Kaiteet (ohjauskaide)</p> <p>Painonappipylväs</p> <p>Suojatiemerkkipylväs</p>	<p>Ei muita vastaavalla kuvioinnilla olevia ja väärinkäsityksiä aiheuttavia päällysteitä lähialueella</p> <p>Suositus: Suojatien pystysuora reunatukiosuus kohtisuorassa ajorataan nähden</p> <p>Vinosti lähtevässä suojatiessä ylityssuunnan osoittaminen suojatiemerkinnot reunoissa 200-300 mm leveällä lohkopintaisten luonnonkivien raidalla</p> <p>Materiaalivaihtoehdot:</p> <p>sahattu ristipäähakattu luonnonkivi</p> <p>betonikivi</p> <p>massaus</p>	<p>Suojatieraidoitus valkoinen ja kadun pinta tumma, mahdollisimman voimakas tummuuskontrasti (vähintään keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti)</p> <p>Kadun toiminnallisen luokan mukainen katuvalaistus</p>	<p>Suojatien kuvioiden ja tummuuskontrastin säilyminen tunnistettavina</p> <p>Liukkauden torjunta</p>