

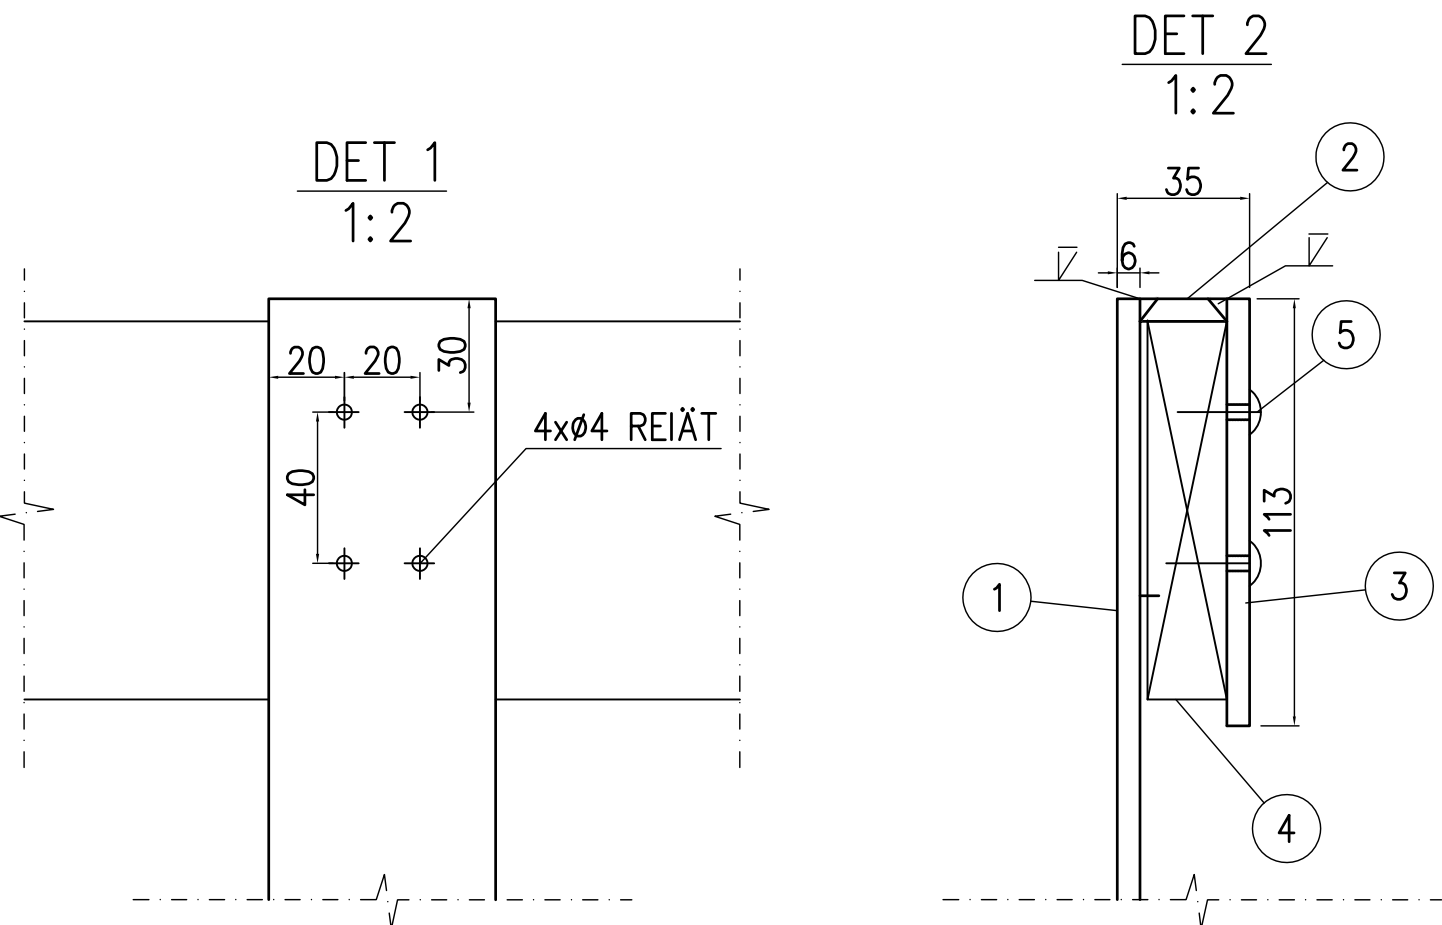



SUOJA-AITA 400/SUP  
1:10

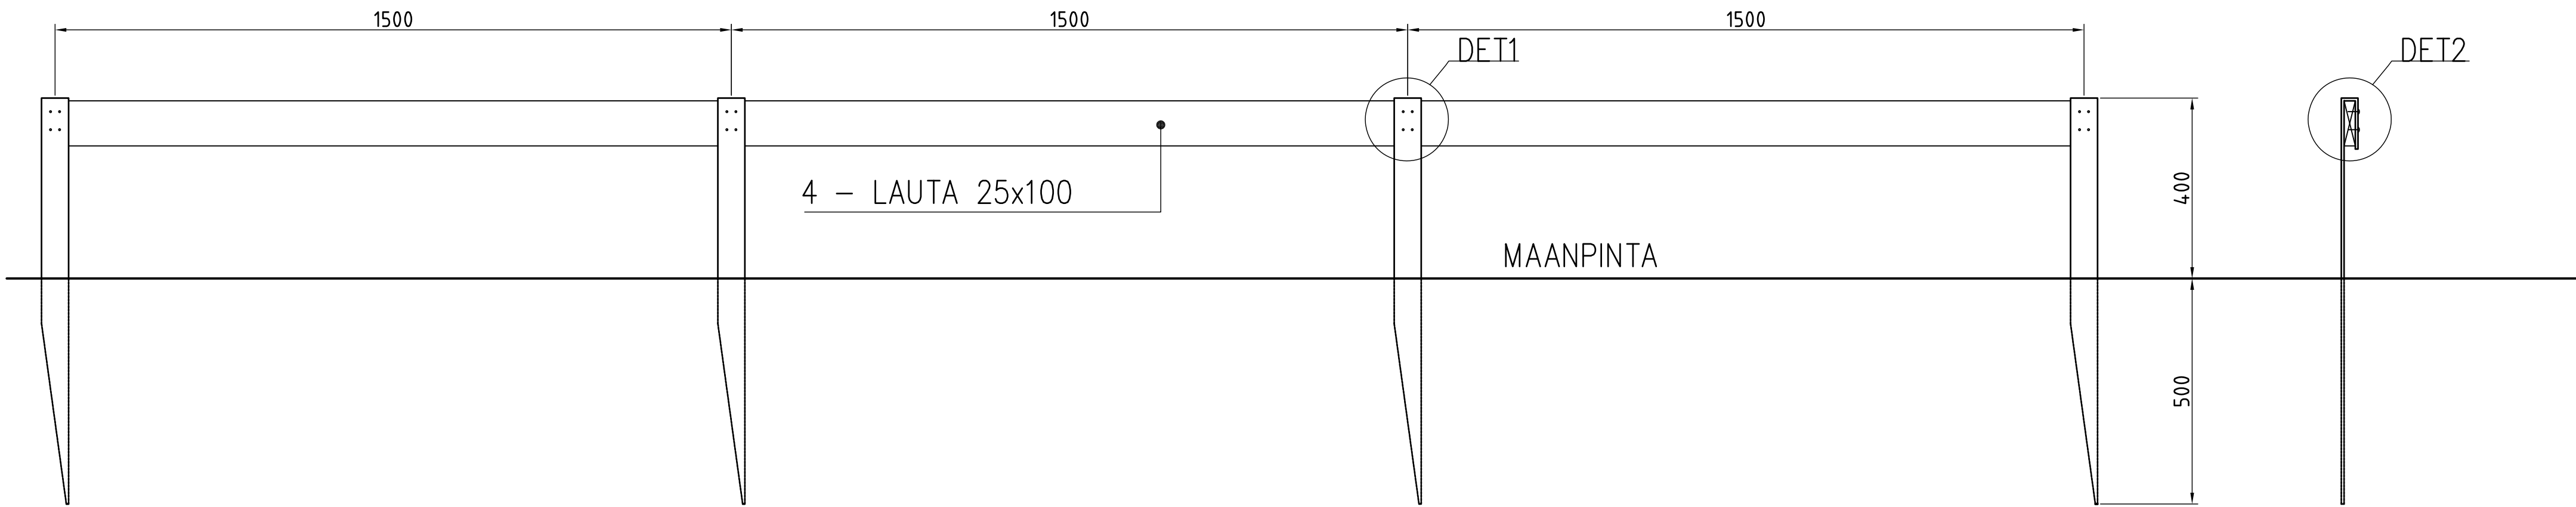


OSA 1 - 6x60-900  
1:5

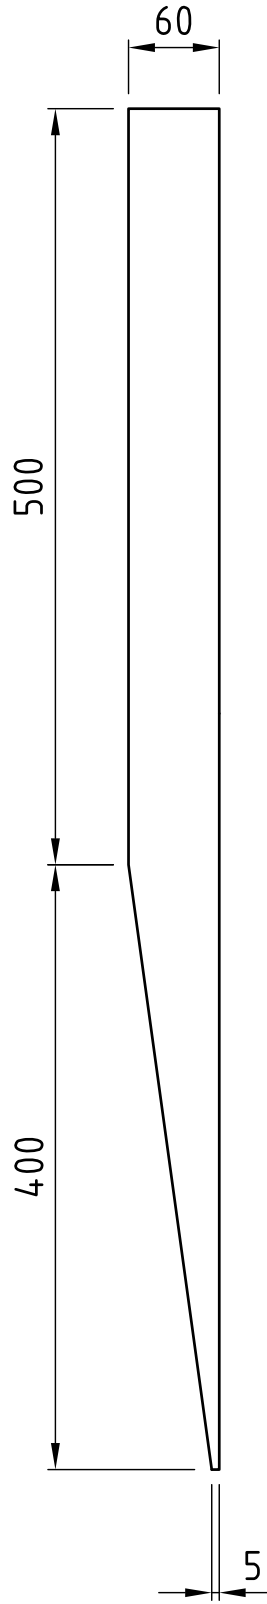

OSA 2 - 6x60-23  
1:5



OSA 3 - 6x60-113  
1:5



HITS AUSLUOKKA C, KAIIKI ULKOPINTOJEN HITSIT HIOTAAN TASAISIKSI

TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY:  
KUUMASINKITYS LUOKKA A, SFS-EN ISO 1461  
MAALAUSJÄRJESTELMÄ TIEL 4.20 EPPUR 160/3-FeZnSaS  
RUUVIT SINKITYJÄ

TOLPAT UPOTETAAN MAAHAN JA LAUTA RUUVATAAN KIIINNI TOLPPIIN  
TOLPAT PAINAVAT NOIN 2,2 kg/kpl

OSA	NIMI JA MITAT	LAATU
1	TERÄSLATTA 6x60-900	S235J2G3
2	TERÄSLATTA 6x60-23	S235J2G3
3	TERÄSLATTA 6x60-113	S235J2G3
4	LAUTA 21x95	MÄNTY
5	PUURUUVI 3,5x25	

OSA 4:  
SILEÄHÖYLÄTTY MÄNTY, PYÖREÄKULMAINEN (SHP)  
PAINEKYLLÄSTYS (KESTOPUU), LUOKKA AB  
PAINEKYLLÄSTETTY PUU HARMAANTUU AJAN MYÖTÄ,  
JOS HALUTAAN SÄILYTTÄÄ PUUN SÄVY, PITÄÄ  
PINTA KÄSITELÄ SÄVYTETYLÄ PUUÖLJYLÄ  
VUOSITTAIN. ESIM. TIKKURILA VALTTI PUUÖLJY TAI  
VASTAAVA.

A	TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY	20.10.2011	Pia Salmi	Jukka Kainulainen
	<b>HELSINGIN KAUPUNKI</b> RAKENNUSVIRASTO	<b>Katu- ja puisto-osasto</b> PL 1515, Kasarmikatu 21 00090 HELSINGIN KAUPUNKI	p./09) 310 1661 f./09) 310 38328 www.hkr.hel.fi s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi	
KAUP OSA, OSA-ALLIE				
KEVYEN LIIKENTEEN TYYPPIKAIDE				
SUOJA-AITA 400/SUP				
MK 1:20 1:10 1:2	LIITTY	NRO 29400/749	KHS	
	KORVAA		YTLK	
	KORVATTU		HYV.	23.05.2011 Ville Alajoki
			ASEMAKAAVA	TARK.
			LIKENNES.	
WSP Finland Oy Hakkilantie 7 00210 Helsinki Puh: 0207 864 11			PIIRT.	16.05.2011 Matti Mielonen
			SUUNN.	16.05.2011 Pia Salmi, Matti Mielonen
			TARK.	16.05.2011 Jukka Kainulainen