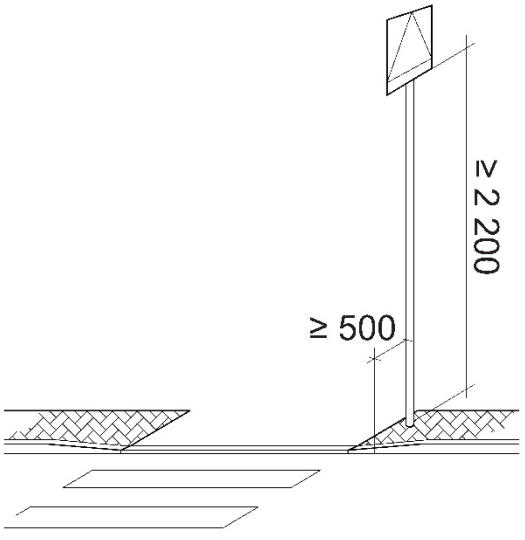


Kohde / rakenne: **Suojatiemerkkipylväs**

13

Laatutaso / alue	Mitoitus	Suunnittelussa huomioitavaa Katso myös muut Suraku taulukot ja lähteet	Suunnitteluohjeita	Erottuvuus ja valaistus	Kunnossapitovaatimus
<p><b>1 Esteettömyyden erikoistaso</b></p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien toimipaikkojen ympäristöt</p> <p>Alueet, joilla paljon vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet</p> <p>Liikunta- ja leikkipaikat, joilla huomioitu kaikki käyttäjät</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	 <p>Mikäli tulosuunnassa on kaksi tai useampia ajokaistoja, merkki on sijoitettava tulosuunnan tai ajoradan molemmille puolille tai ajoradan yläpuolelle</p>	<p>Suojatien reunatuki</p> <p>Opaslaatat</p> <p>Varoitusalueet</p> <p>Eroitteluraidat</p> <p>Suojatiemerkinnät</p> <p>Painonappipylväs</p> <p><b>Lähteet:</b></p> <p>Valtioneuvoston asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä 379/2020</p> <p>Liikenneviraston ohjeita 37/2016 77</p> <p>Maanteiden liikennevalojen suunnitteluohje – LIVASU 2016</p>	<p>Pylvään vakiotyyppinen sijoitus on tärkeä, koska se auttaa näkövammaisia hahmottamaan suojatien sijainnin</p> <p>Suojatiemerkkiä käytetään osoittamaan suojatien paikkaa. Jos suojatietä ei ole osoitettu tiemerkinnöillä, osoittaa merkin paikka ajosuunnassa suojatien etureunan</p> <p>Sijoitus tiemerkinnän kohdalle ajoradan/ jalkakäytävän reunaan</p> <p>Valo-ohjatulla suojatiellä käytetään jalankulkijaopastimia. Suojatiellä tulee olla vähintään yksi jalankulkijaopastin kumpaankin kulkusuuntaan.</p>	<p>Liikennemerkkipylvään väri vaalean harmaa</p> <p>Törmäysturvallisuuden varmistamiseksi tarvittaessa huomioväriraidat korkeudella 1000 ja 1400 - 1600 mm</p>	<p>Merkin kunnan ja tunnistettavuuden säilyminen</p>
<p><b>2 Esteettömyyden perustaso</b></p>	<p>SAMA</p> <p>Jos suojatie osoitetaan sekä tiemerkinnöin että liikennemerkkein, ainakin yksi merkki sijoitetaan suojatiemerkinnän kohdalle tai enintään 2,0 metriä ennen suojatien tai sen yhteydessä olevan pyörätien jatkeen tiemerkinnän etureunaa. Merkin tulee näkyä tien kumpaankin suuntaan. Myös merkin peilikuvaa voidaan käyttää.</p> <p>Etäisyys ajoradan reunasta enintään 2 m (max. 4 m, jos hyvä näkyvyys)</p>	<p>Suojatien reunatuki</p> <p>Varoitusalueet</p> <p>Eroitteluraidat</p> <p>Suojatiemerkinnät</p> <p>Painonappipylväs</p>	<p>SAMA</p>	<p>SAMA</p>	<p>SAMA</p>