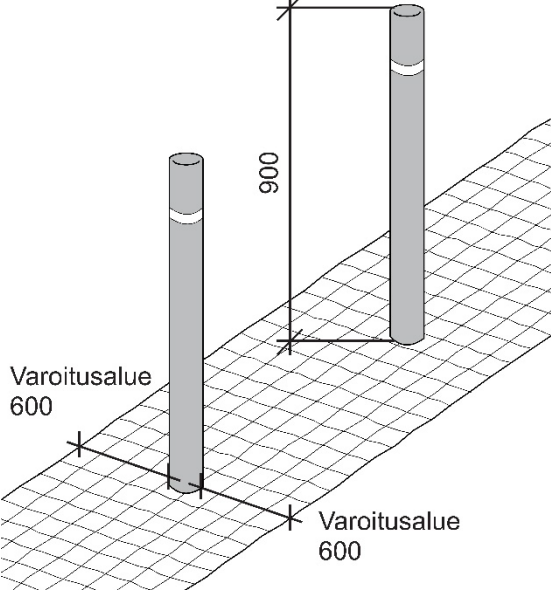


Kohde / rakenne: **Pollarit ja ajoesteet jalankulkualueilla**

15

Laatutaso / alue	Mitoitus	Suunnittelussa huomioitavaa Katso myös muut Suraku taulukot ja lähteet	Suunnitteluohjeita	Erottuvuus ja valaistus	Kunnossapitovaatimus
<p>1 Esteettömyyden erikoistaso</p> <p>Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien toimipaikkojen ympäristöt Alueet, joilla paljon vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaali-alueet ja pysäkkialueet Liikunta- ja leikkipaikat, joilla huomioitu kaikki käyttäjät Esteettömät reitit esim. virkistys-alueilla</p>	 <p>Varoitusalue 600</p> <p>Varoitusalue 600</p> <p>Varoitusmateriaalin tulee ulottua 600 mm pollaririvin molemmin puolin. Jos pollarin leveys on esim. 150 mm varoitusalueen on oltava minimissään 675 mm.</p> <p>Kuvan pollarimalli on vain esimerkki, malli valitaan suunnittelun yhteydessä</p>	<p>Varoitusalueet</p>	<p>Ei teräviä tai muutoin törmäysvaaraa tai esim. vaatteiden tartuntavaaraa aiheuttavia osia</p> <p>Tunnistettava pintamateriaali pollarivyöhykkeellä</p> <p>Pollarin suositeltava korkeus 900 mm</p> <p>Ajoesteet ja istutusastiat sijoitettava kulkuväylän reunaan tai kontrastialueelle.</p>	<p>Ympäristöstä selvästi erottuva tummuskontrastilla ja materiaalilla</p> <p>Heijastava raita tai osa, jos pollari on tumma</p> <p>Törmäysturvallisuuden varmistamiseksi tarvittaessa huomioväri</p> <p>Tarvittaessa pollarivalaistus</p>	<p>Varoituskuvion tunnistettavuuden turvaaminen</p> <p>Tunto- ja tummuuskontrastin ja mahd. huomiovärien säilymisen turvaaminen</p>
<p>2 Esteettömyyden perustaso</p>		<p>SAMA</p>	<p>Ei teräviä tai muutoin törmäysvaaraa tai esim. vaatteiden tartuntavaaraa aiheuttavia osia</p> <p>Korkeus 600–900 mm</p>	<p>SAMA</p>	<p>SAMA</p>