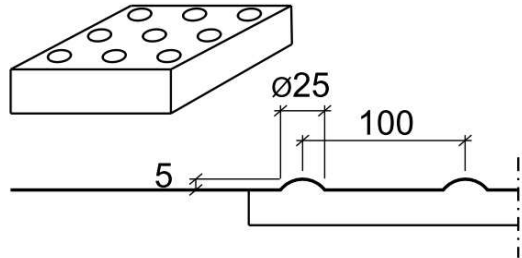
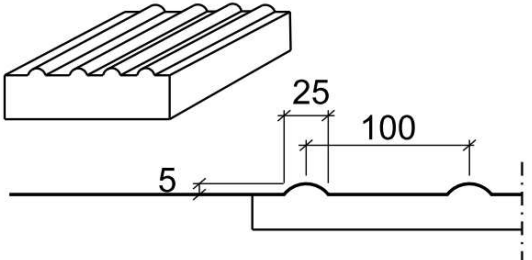
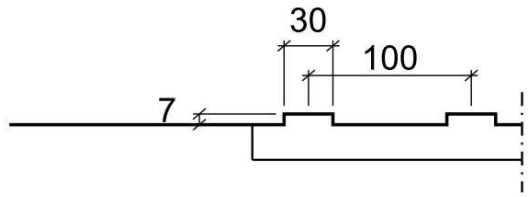


KOHDE / RAKENNE: **OPASLAATAT**

LAATUTASO / ALUE	MITOITUS	SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAA ohjeistettu erillisissä taulukoissa	SUUNNITTELUOHJEITA	VÄRI JA VALAISTUS	KUNNOSSAPITOVAATIMUS
<p>1 ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO</p> <p>Kävelykatuympäristöt</p> <p>Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja</p> <p>Terveys-, vanhus- ja vammaispalveluja tarjoavien laitosten ympäristöt</p> <p>Asuinalueet, joilla on erityisasumista esim. vanhus- ja vammaisasuntoja</p> <p>Julkisen liikenteen terminaali-alueet ja pysäkki-alueet</p> <p>Erytisliikunta- ja leikkipaikat</p> <p>Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	<p>Kohokuvion tulee olla väylän pinnasta ylöspäin</p> <p>HUOMIOLAATTA: kupolikuvio</p>  <p>Syvyys kulkusuuntaan 1200 mm, kun väylä johtaa suoraan alaspäin johtavaan portaaseen tai luiskaan, muutoin 600 mm</p> <p>OHJAAVA LAATTA: sauvakuvio</p>   <p>Alin leikkaus: Luonnonkivisen ohjaavan laatan mitoitus</p> <p>Sauvojen asennus kulkusuuntaan</p>	<p>Suojatien reunatuki</p> <p>Ulkoportaat</p> <p>Luiskat</p> <p>Pysäkkikorokkeet</p> <p>Kulkupinnat</p> <p>Kaide (ohjauskaide)</p>	<p>Ohjaavien laattojen sijoitus niin, että ne johtavat loogisesti haluttuun paikkaan</p> <p>Ei muita väreiltään tai pintakuvioinniltaan vastaavan tyyppisiä päällysteitä lähialueella väärinkäsitysten estämiseksi</p> <p>Sulanapitojärjestelmä tai katto suositeltava</p> <p>Käytöstä neuvoteltava aina Näkövammaisten Keskusliiton tai Finlands Svenska Synskadade:n asiantuntijoiden kanssa</p>	<p>Päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti (keskiharmaan ja mustan/valkoisen eroa vastaava kontrasti), ensisijaisesti vaalea</p> <p>Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen. Valaistusvoimakkuussuositus 20 lx ("Esteetön valaistus ja selkeät kontrastit asemalueilla", LVM:n Elsa tutkimus- ja kehittämissuunnitelma)</p> <p>Mahdollisesti valo integroituna ohjaus-/huomiokuvioon</p>	<p>Ohjaavan ja varoittavan kohokuvion säilyminen tunnistettavana</p> <p>Värikontrastin säilyminen tunnistettavana</p>
<p>2 ESTEETTÖMYYDEN PERUSTASO</p>					