



SIVUKUVA A - A 1:100

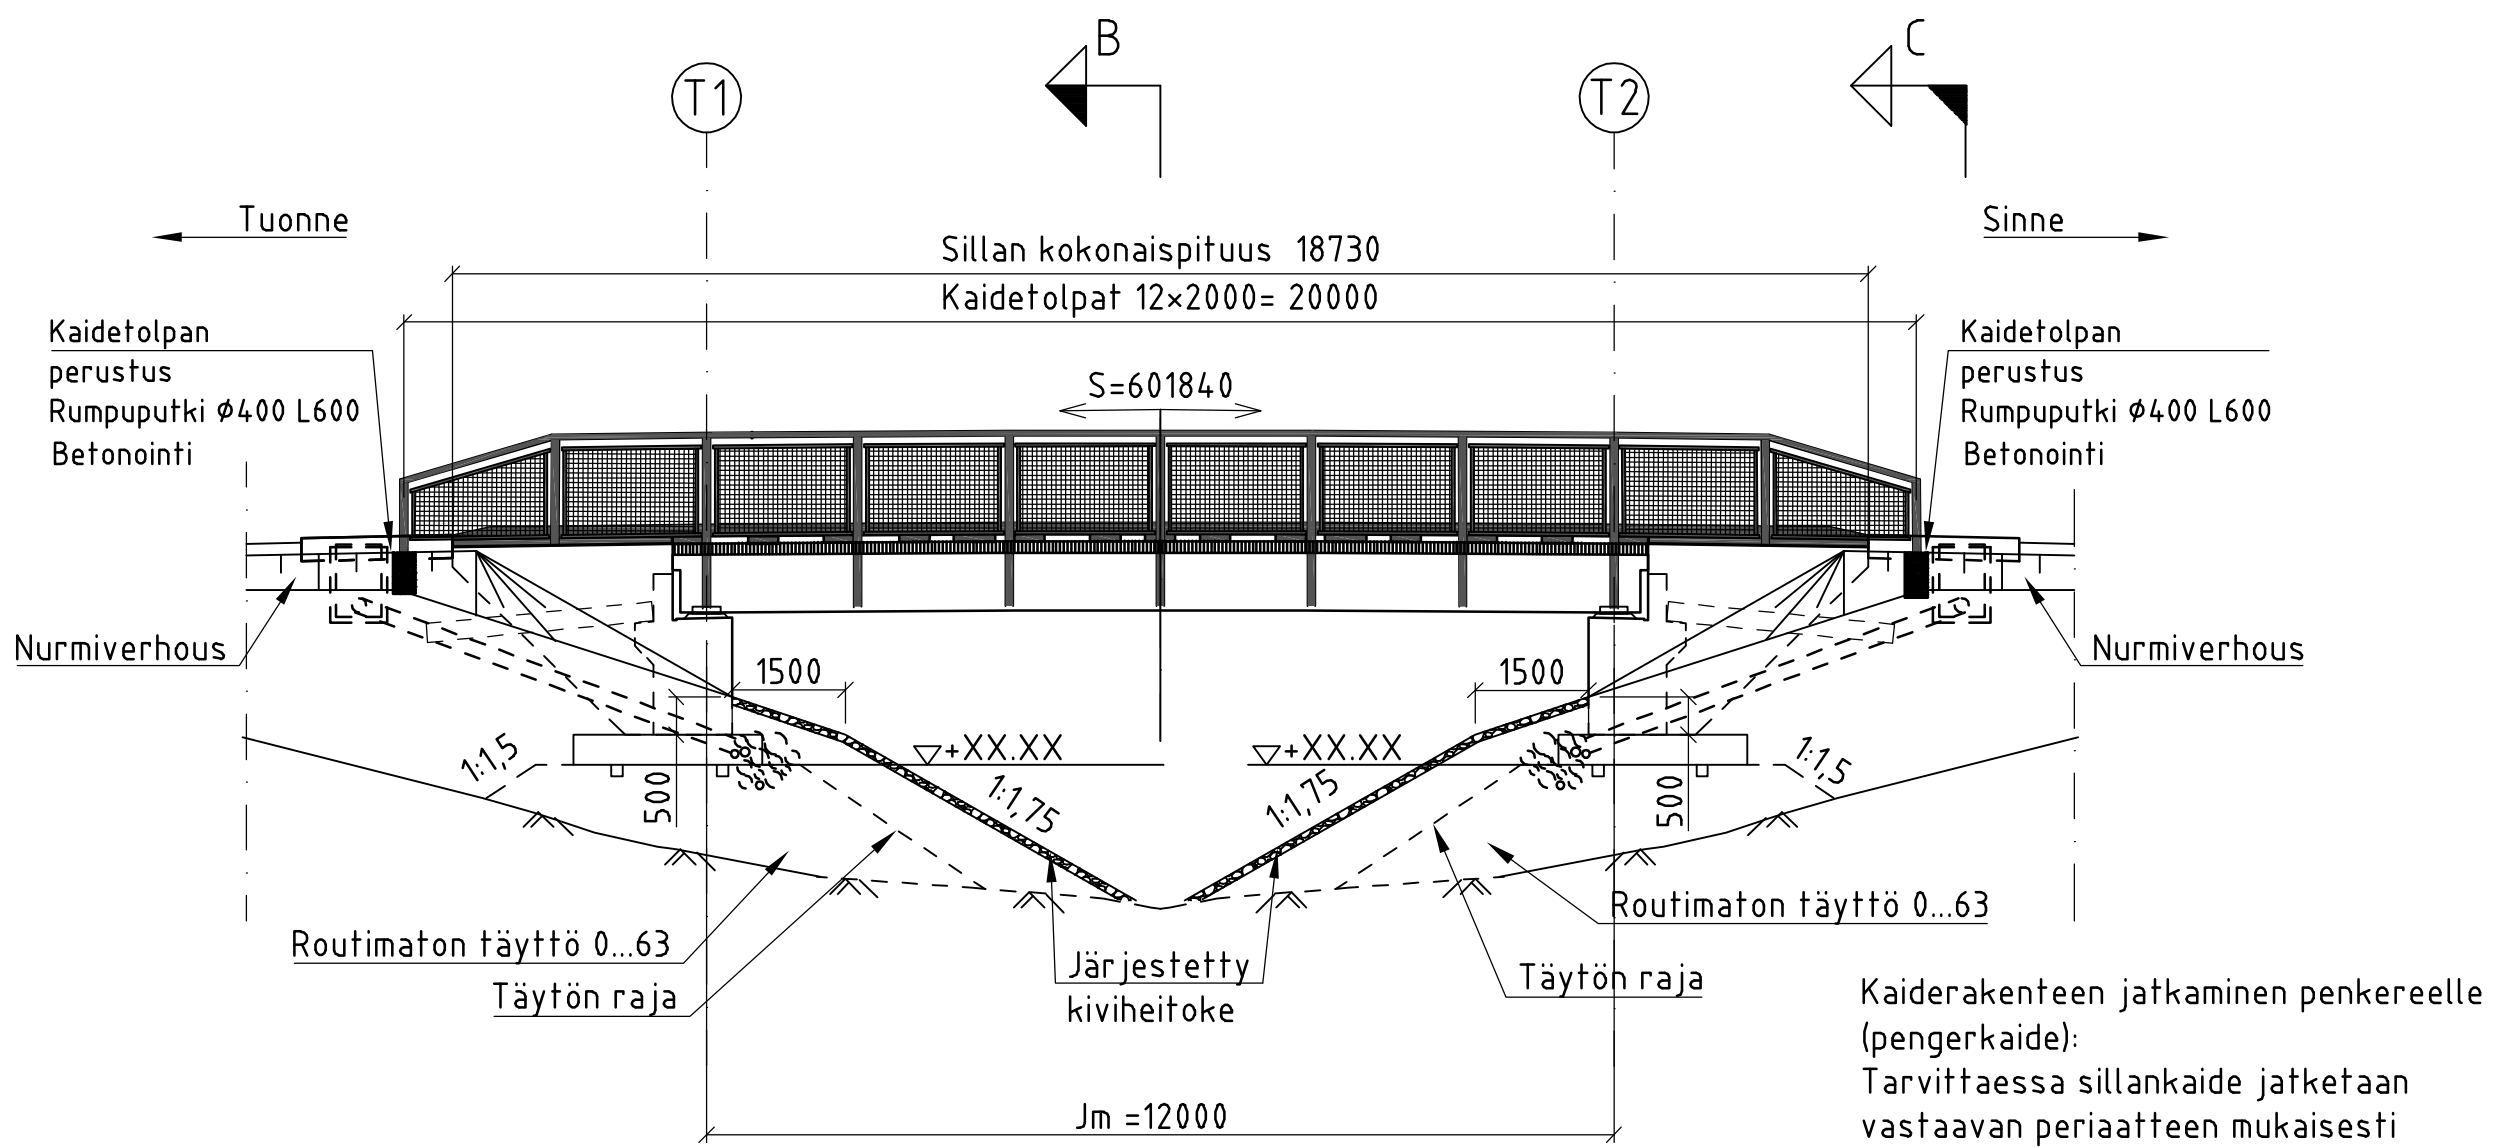

Kaiderakenteen jatkaminen penkereelle (pengerkaide):
Tarvittaessa sillankaide jatketaan vastaavan periaatteen mukaisesti toteutetulla pengerkaiteella.
Kaideviiste siirretään pengerkaiteen päähän ja väliin asennetaan täysikorkea kaiderakenne.

TASOKUVA 1:100

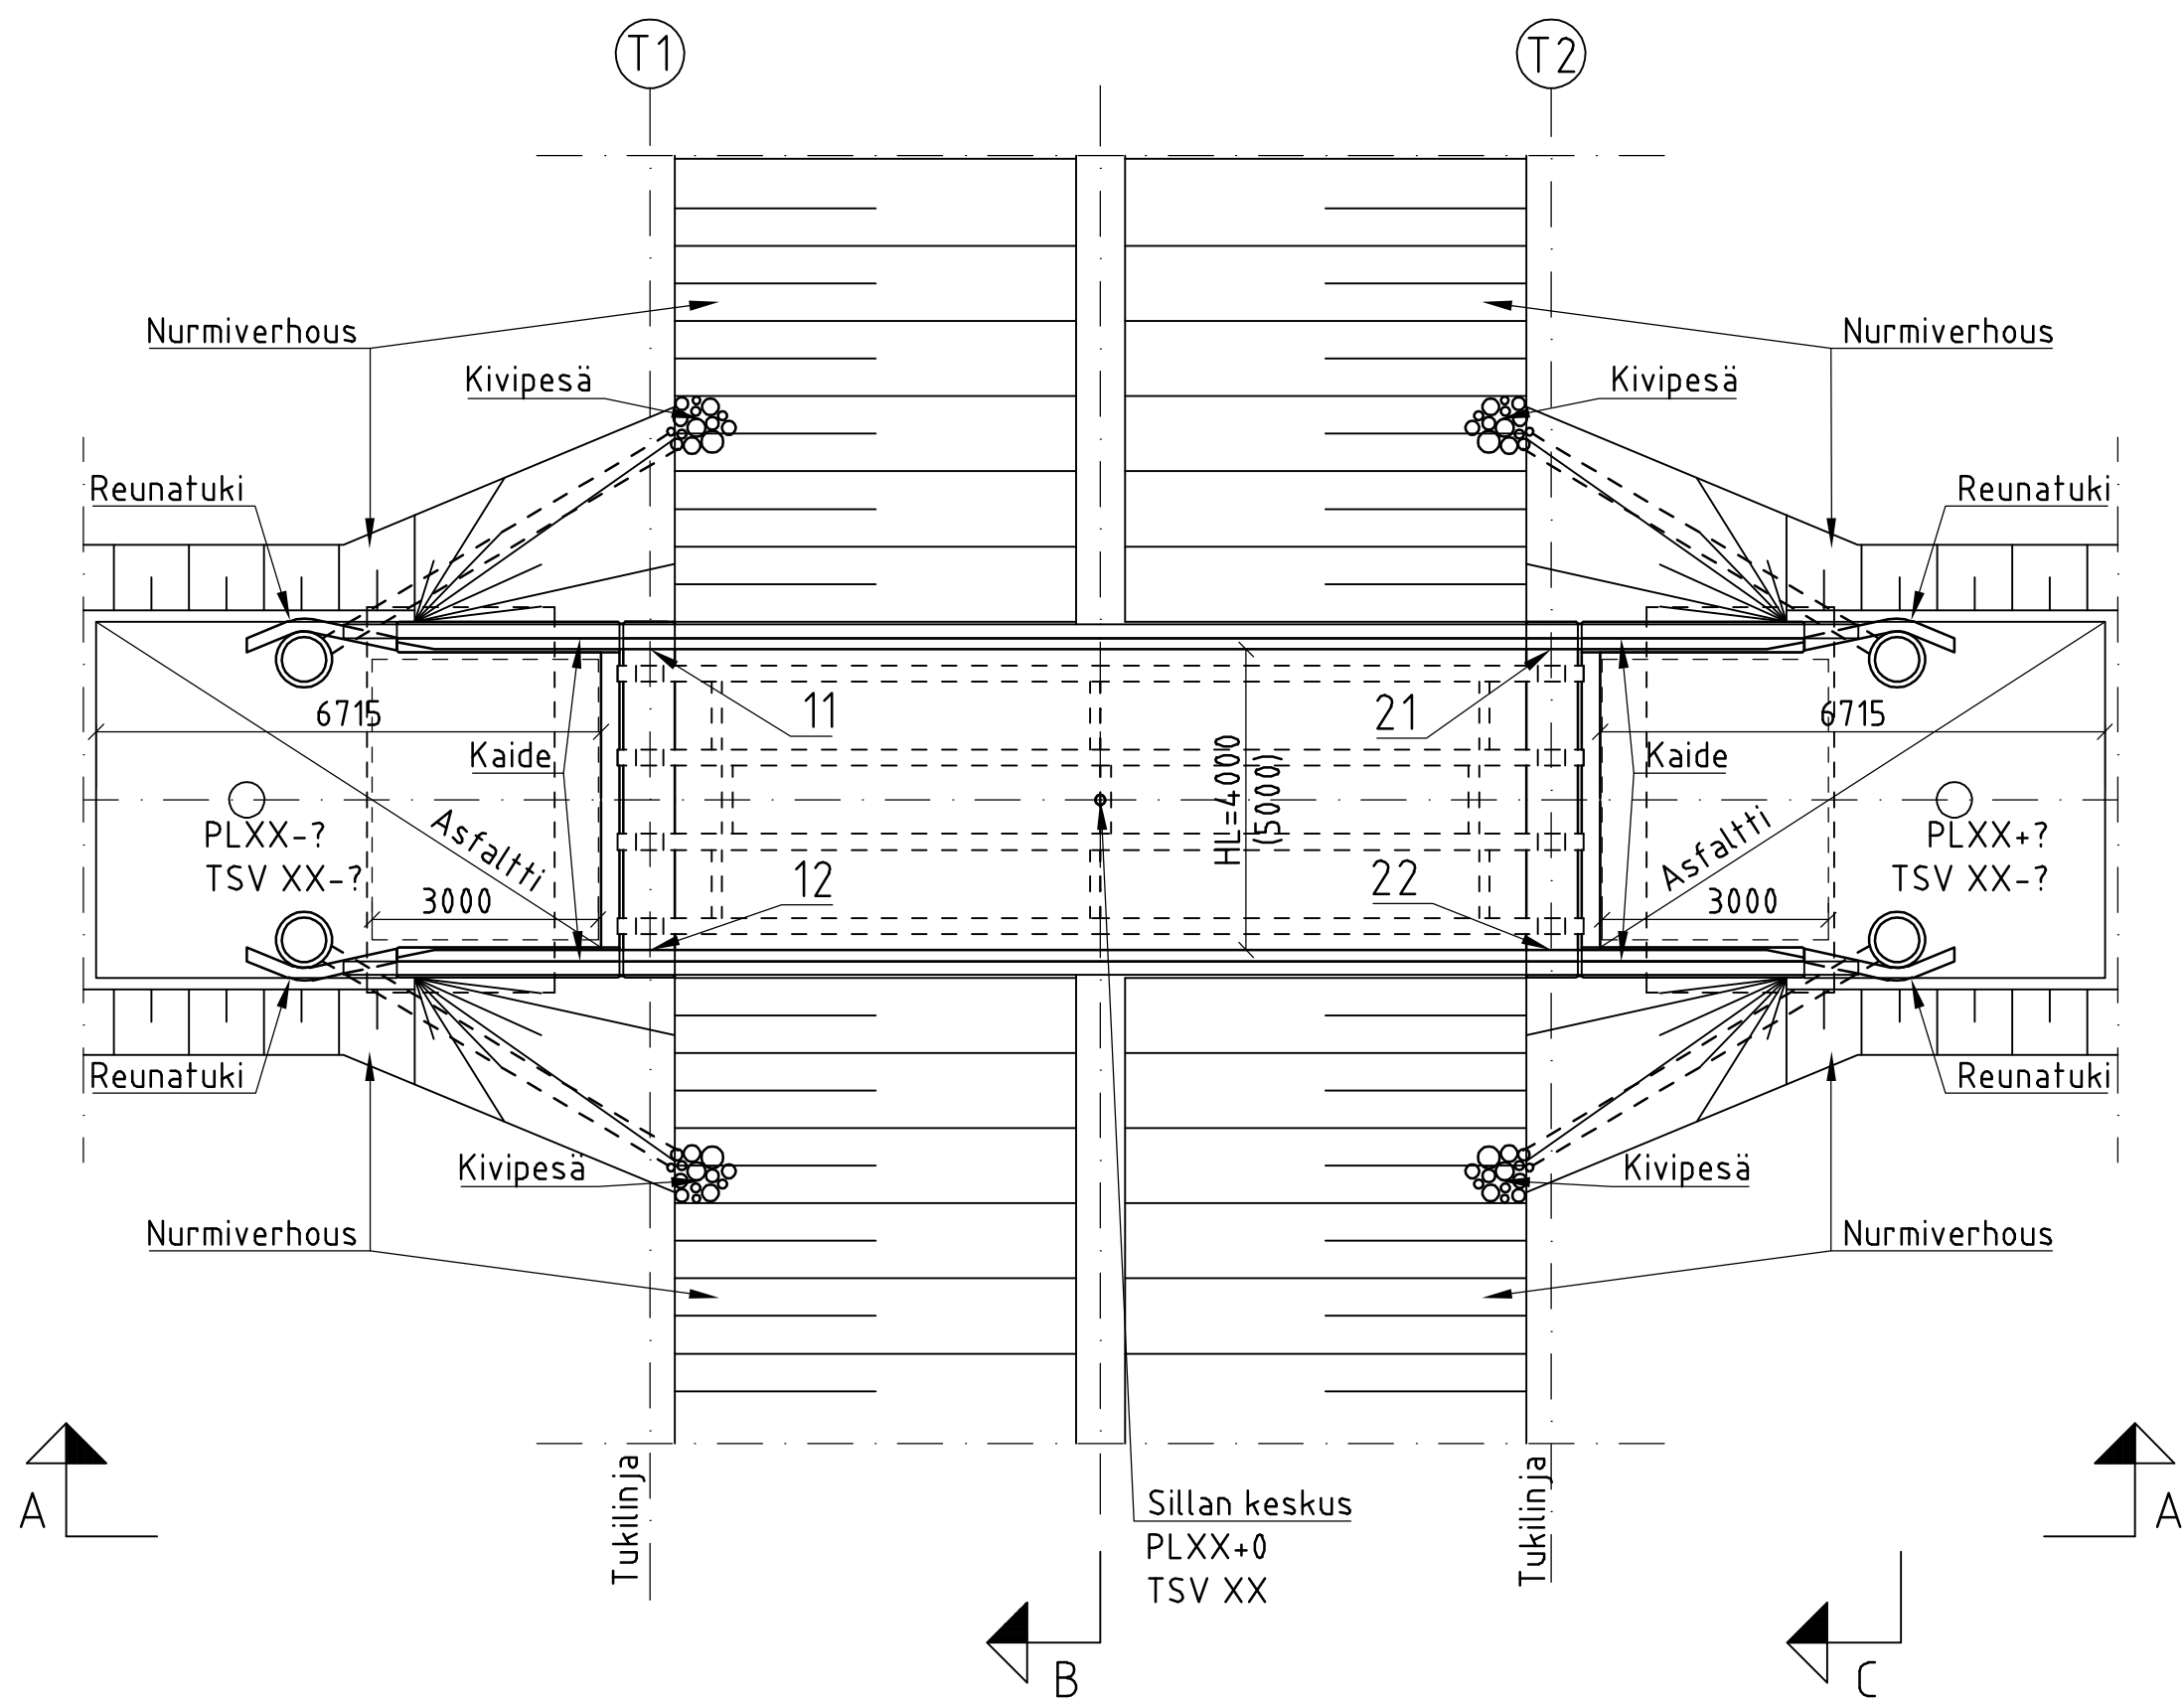

PÄÄPISTEIDEN KOORDINAATIT			
Piste	X	Y	h (XXX)
11			
12			
21			
22			

Pääpiisteet sijaitsevat törmäyspalkin ja tukilinjan leikkauspisteissä.

OHJE:


Tyyppipiirustussarjan asiakirjat ovat periaatesuunnitelmia, joiden pohjalta laaditaan aina hankekohtaiset suunnitelma-asiakirjat.

Alusrakenteiden suunnittelu ja mitoitus kohdekohtaisesti huomioiden piirustus b-1


Maininta tyyppipiirustussarjasta poistetaan ja suunnitelma varustetaan siltakohtaisella numerolla sekä suunnittelukonsultin tunnuksilla ja henkilöllä.

Korkeusjärjestelmä: N2000
Tasokoordinaattijärjestelmä: ETRS-GK25


POIKKILEIKKAUS B - B 1:100

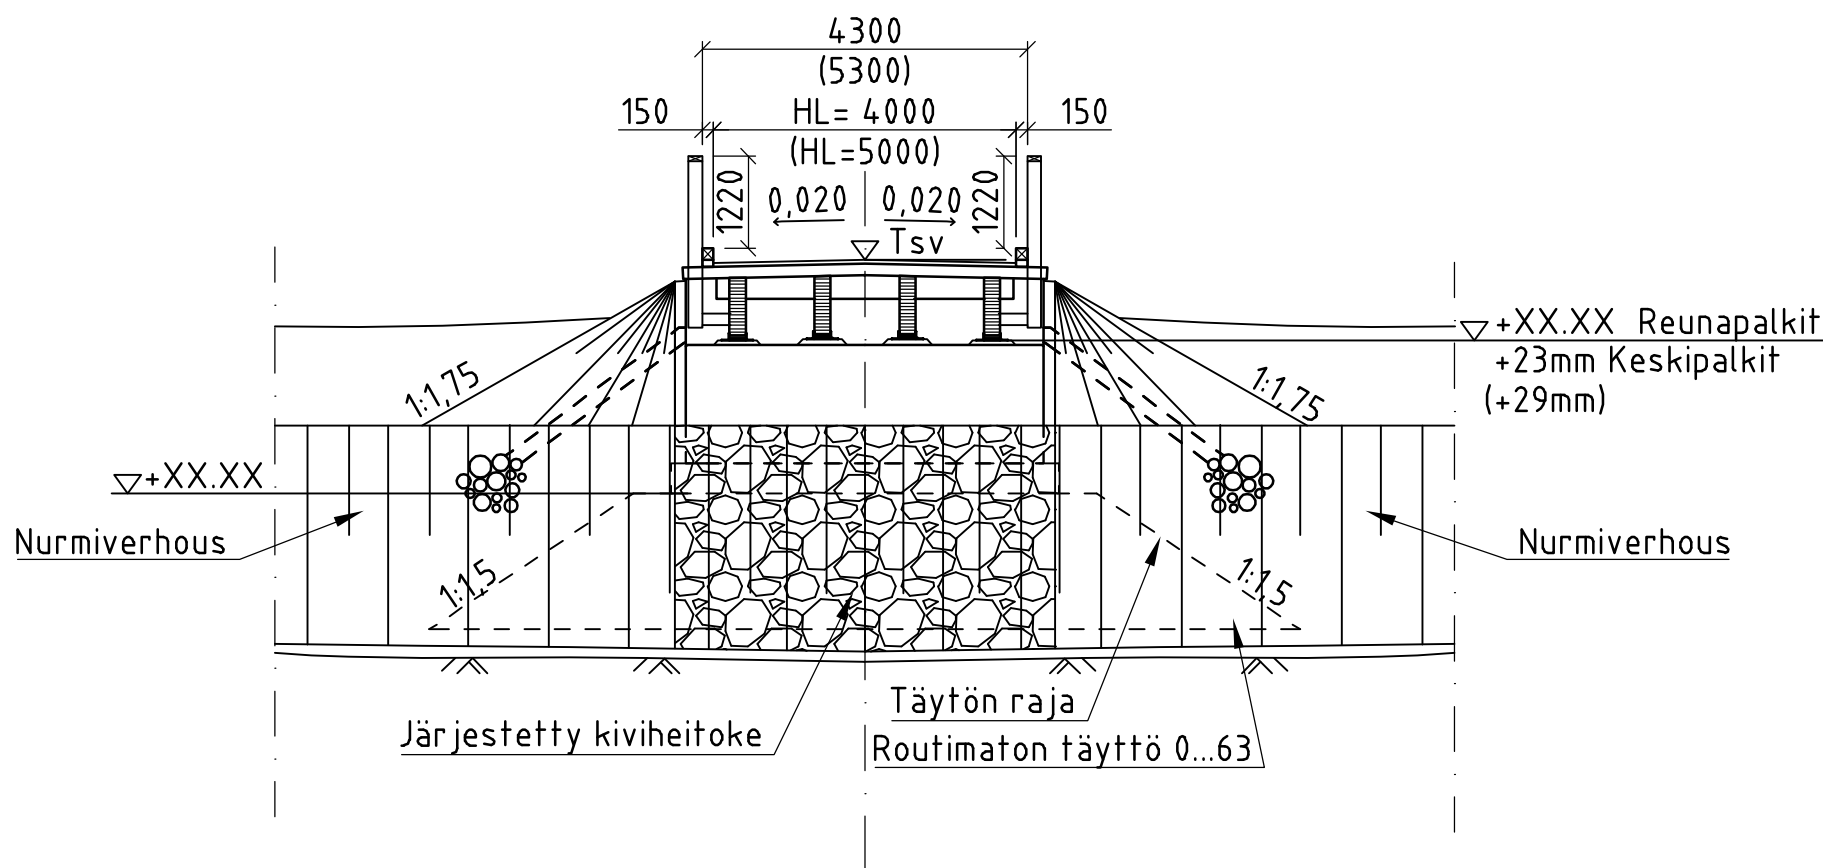


POIKKILEIKKAUS C - C 1:100

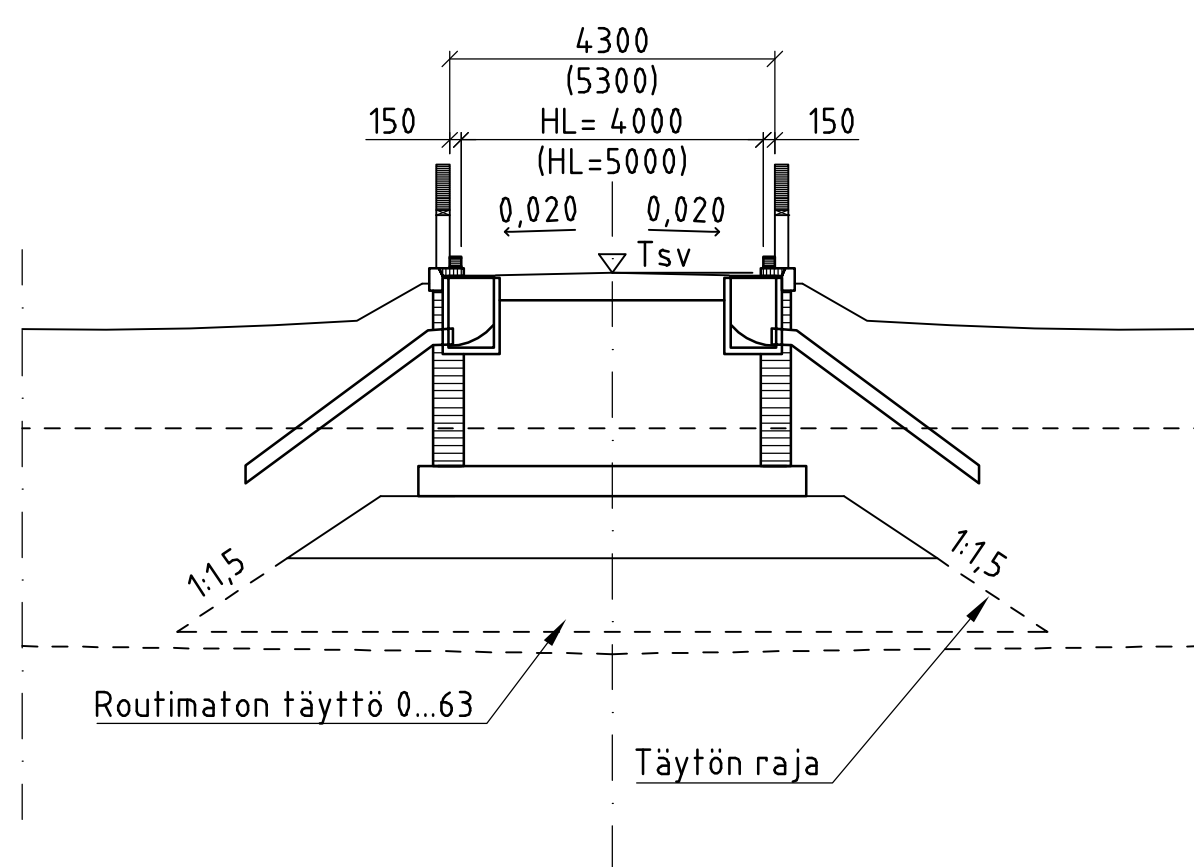

KAIVON SIJAINTI 1:100

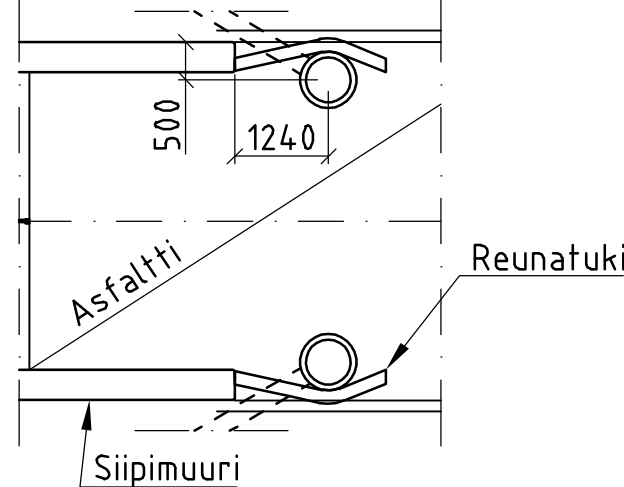

REUNATUEN
SISÄNURKKIEN SIJAINTI
KAIVON KESKIPISTEEN
SUHTEEN 1:100

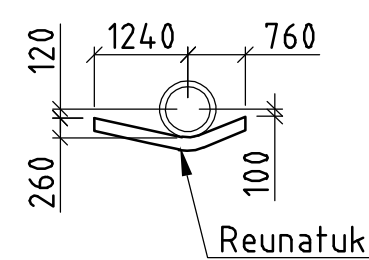

Reunatuki:
Hankekohtaisen valinnan perusteella betonia tai asfalttia

PIIRUSTUSLUETTELO:

PIIRUSTUSLUETTELO	
N:0	NIMI
a-1	Yleispiirustus. Suora kaidetolppa ja teräsverkko.
b-1	Maanvaraisen alusrakenteen asennus
c-1	Päällysrakennepiirustus 1
c-2	Päällysrakennepiirustus 2
c-3	Päällysrakennepiirustus 3
c-4	Kaidepiirustus 1
c-5	Kaidepiirustus 2

LIIKENNEVIRASTO TYYPPIPIIRUSTUKSET	
R15/DS 2	Pintavesien viemäröinti, betonikaivo

HKR TYYPPIPIIRUSTUKSET	
29400/723	Kaapeliputkien läpiviennit sillan maatuella

Hyötyleveydelle HL=5m mitat on annettu (suluissa)

Puutavara: Liimapuu: mäntyä (SFS-EN 14080), painekyllästys (SFS-EN 351-1, kylästysluokka P8, SFS-EN 335-1 käyttöluokka UC4), suolapainekyllästys, värisävy ruskea
- Lujuusluokka GL30c (SFS-EN-14080), ellei toisin mainittu
- Lujuusluokka GL30h (SFS-EN-14080), kaidetolpat
- Liimaus (SFS-EN 301)
- Karkeahöyläys
Sahatavara: mäntyä (SFS-EN 14081-1), painekyllästys (SFS-EN 351-1, kylästysluokka P8, SFS-EN 335-1 käyttöluokka UC4), suolapainekyllästys, värisävy ruskea
- Lujuusluokka C30 (SFS-EN 338)

Teräs: Kaikki teräsosat ruostumattomasta teräksestä (laatu EN 1.4301), ellei toisin mainittu

Verkkokaide-elementin kehys: Kulmateräs 50x50x5, sinkitty. Lujuusluokka S235JR (SFS-EN 10025-2) Jauhemaalaus, värisävy RAL 7021 Black grey.

Hitsattu suojaverkko: Silmäjako 30x30mm, Sinkitty lanka Ø 5mm. Lujuusluokka S235JR (SFS-EN 10025-2) Jauhemaalaus, värisävy RAL 7021 Black grey.

Liittimet: Ruuvit
Kierretangot (DIN 975)
Pultit (SFS-EN ISO 4014 / DIN 931)
Mutterit (SFS-EN ISO 4032 / DIN 934)
Hattumutterit (DIN 1587)
Aluslaatat, normaali, pultti ≤ M12 (SFS-EN ISO 7089 / DIN 125)
Aluslaatat, paksu, pultti > M12 (DIN 7989)
Aluslaatat, pyöreä, puutavasten (SFS-EN ISO 7094 / DIN 440)

Puurakenteiden liittimet InfaRYL Net 2017/1 mukaiset
Ruuvit, pultit, mutterit aluslaatat ja kierretangot, ruostumaton A2-70
Naulat, kuumasinkitty

Betoni: - Porapaalut Ro01, R4, C25/30-3, Cnīm=40 mm
- Maatuen perustaatta Ro04, R4, C30/37-3, Cnīm=50/100 mm
- Maatuen etumuurit Ro10, R4, C30/37-3, P20, Cnīm=40 mm
- Maatuen siipimuurit Ro10, R4, C30/37-3, P20, Cnīm=40 mm
- Maatuen reunapalkit Ro22, R4, C30/37-3, P30, Cnīm=40 mm

Betonipinnan laatuoluokat:
- Laakeritasojen ja reunapalkin yläpinnat: PHI-AA / BY40-2003
- Näkyviin jäävät pinnat: MUO-A / BY40-2003
- Näkymättömiin jäävät pinnat: MUO-B / BY40-2003

Betoniteräs: B500B

Laakerit: Yksikerroslaakeri, paksuus t=10 mm, 8 kpl
[KLOROPREENI CR (26034 / N 9580)], kovuus ShoreA 50

Asfaltti: 10...30 mm AB 11

Verhoukset: Etuluiskassa järjestetty kiviheitto ja muutoin nurmiverhoilu.
Tarkistettava hankekohtaisesti

Eristys: Maanvastaiset betonipinnat InfaRYL laatuvaatimusten mukaan

Siirtymälaatat: Siltojen päihin suunnitellaan siirtymälaatat (3m) Helsingin kaupungin ohjeen "Taitorakenteet, Rakenteiden suunnitteluohje"- mukaisesti

Sillanpäiden kuivatus toteutetaan betonikaivolla ja reunatuella Liikenneviraston tyyppipiirustuksen R15 DS2 mukaisesti

Kuorma	KL/5.9.2014, Onnettomuustilanteen kuorma 260 kN teli, akseliväli 1,2 m, rengaskuormien raideleveys 2 m.
--------	---

B					
A					
Helsinki		Kaupunkiympäristön toimiala		www.heli sähköposti@nimi@heli	
KAUP.OSA, OSA-ALLUE					
TYYPPIPIIRUSTUS					
Liimapuinen palkkisilta (Plp), HL4,0, (5,0); Jm 12m					
Yleispiirustus. Suora kaidetolppa ja teräsverkko.					
MK 1:100	LIITTYY	00000/000	NRO	KHS	
	KORVAA		a-1	KYLK	
	KORVATTU		TASOKOORDINATISTO:	HYV.	xx.xx.2017 H. Hyväksyjä
	ASEMAKAAVA		ETRS-GK25	TARK.	xx.xx.2017 T. Tarkastaja
	LIIKENNES.		KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	PROJ.	xx.xx.2017 P. Projektipäällikkö
				HYV.	xx.xx.2017 H. Hyväksyjä
				TARK.	xx.xx.2017 T. Tarkastaja
				LAAT.	xx.xx.2017 L. Laattaja