




POIKKILEIKKAUS 1:10

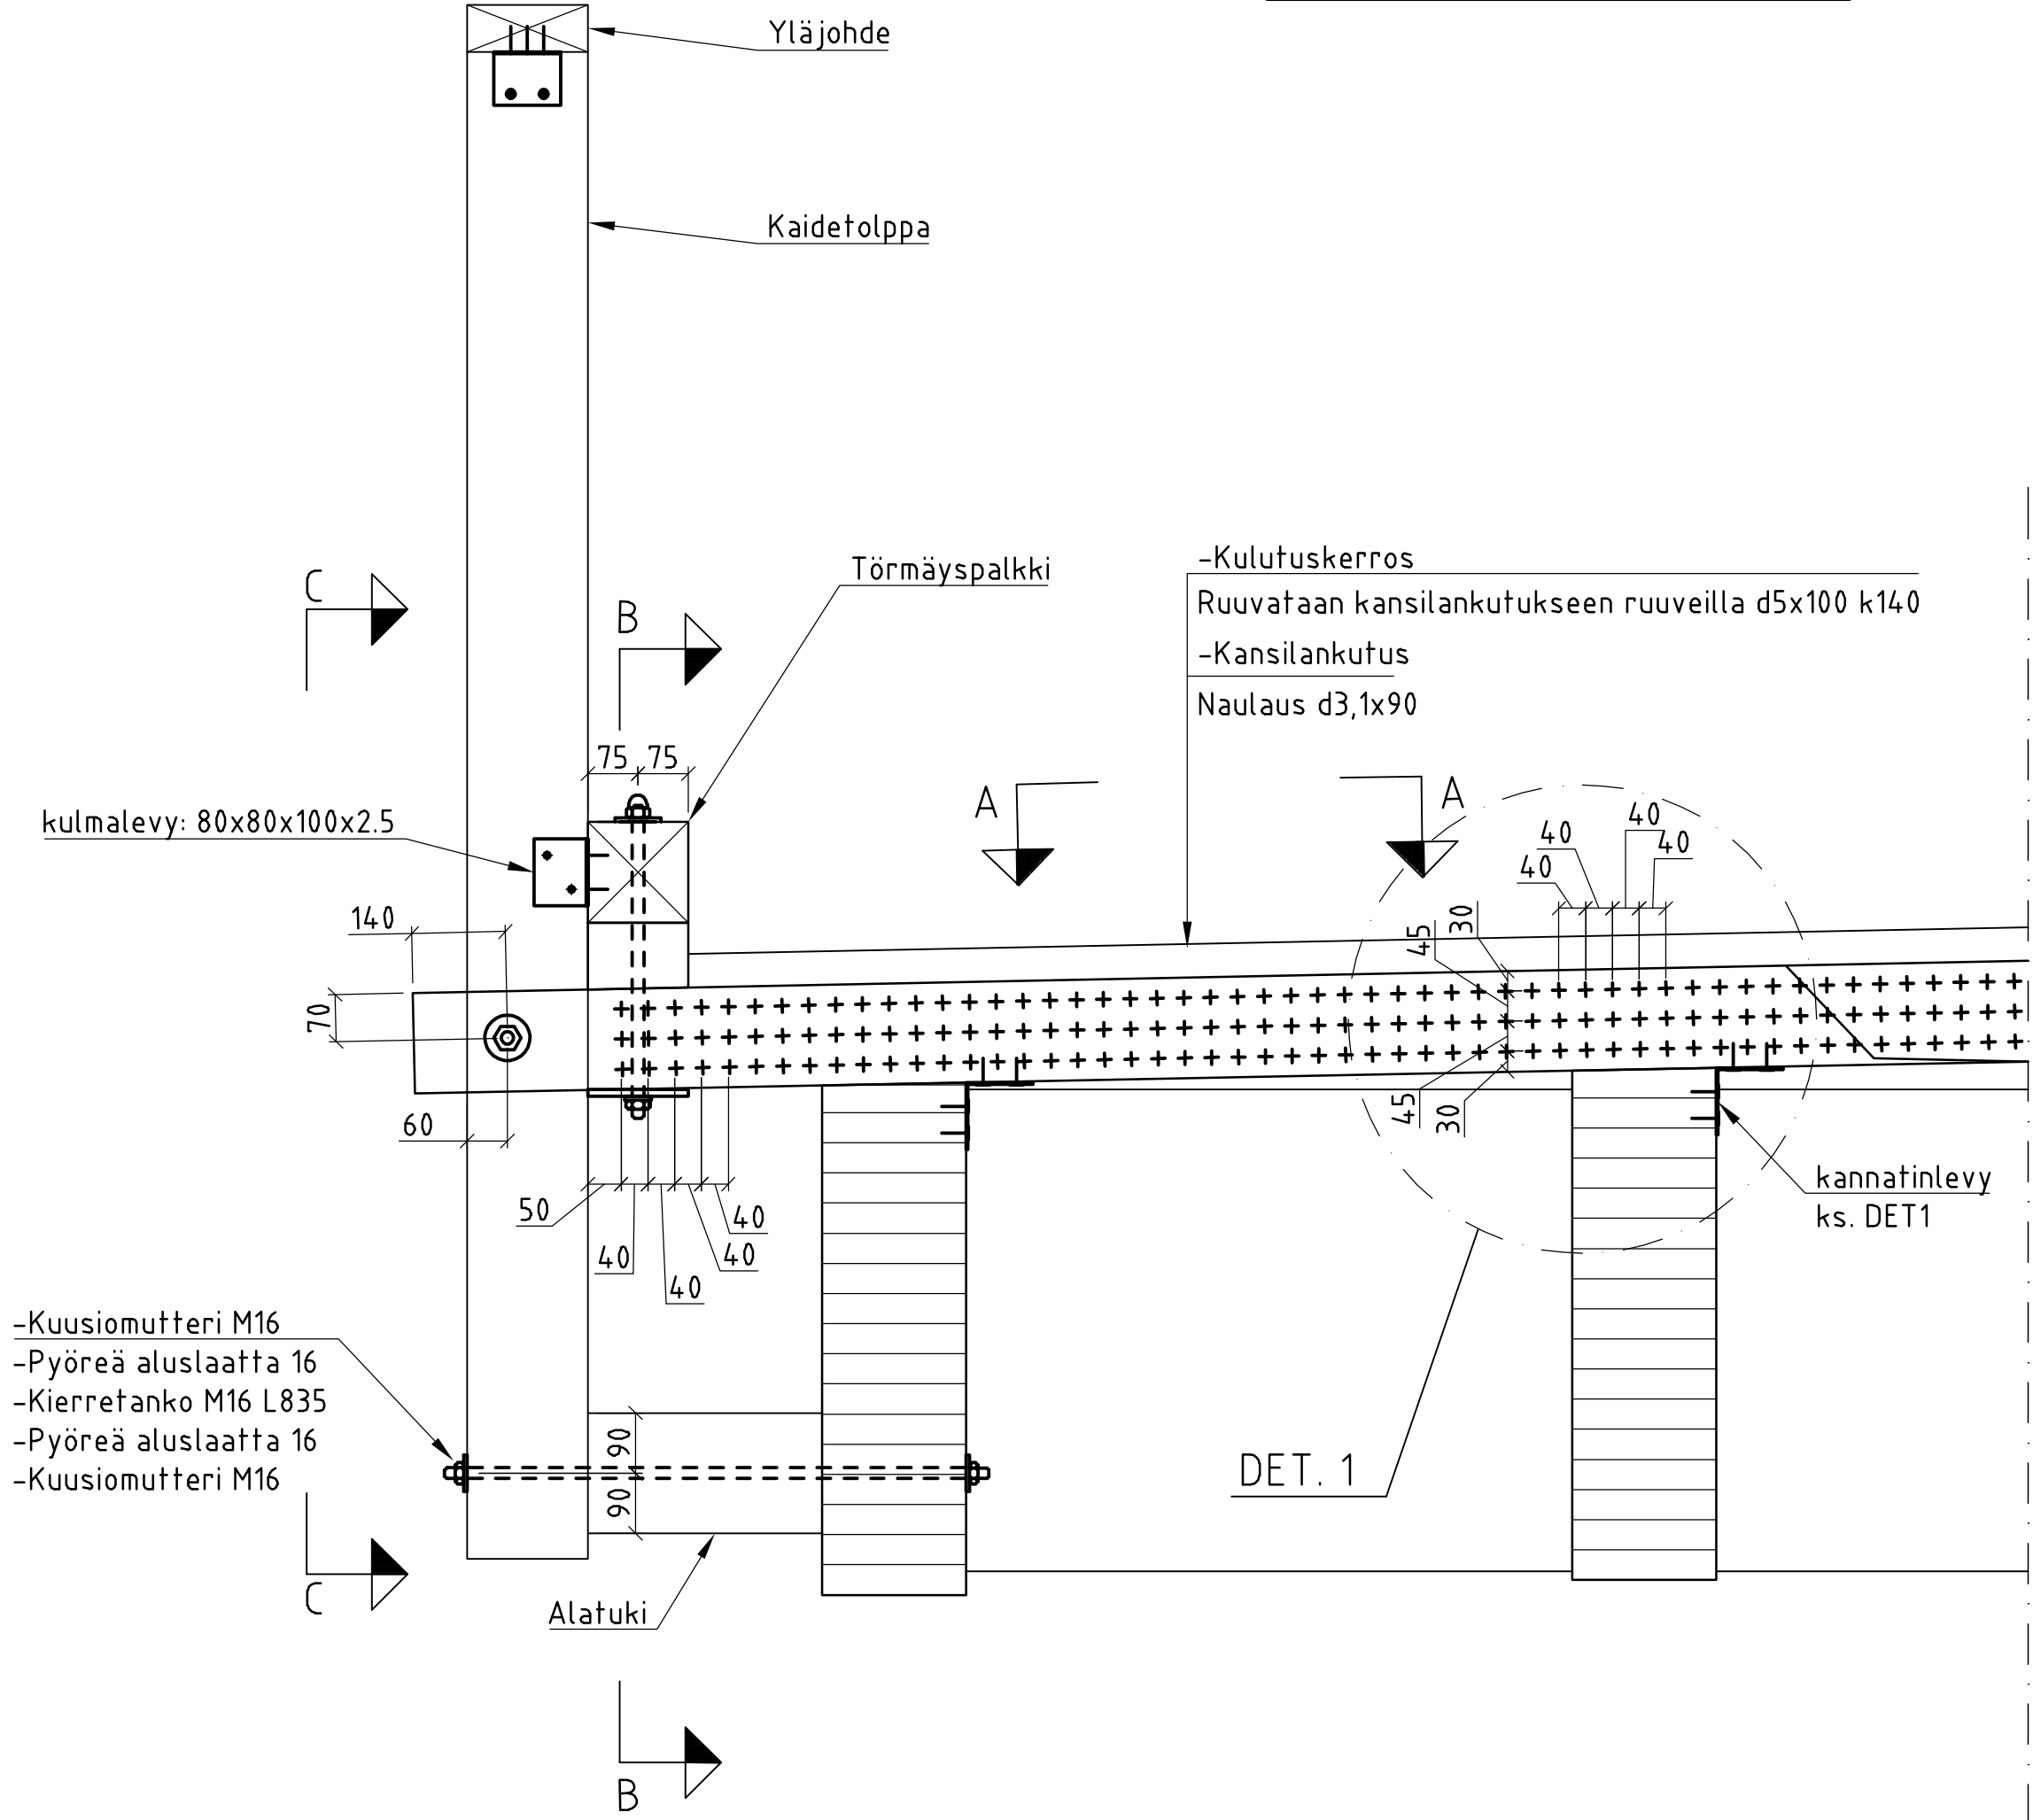

C - C 1:10

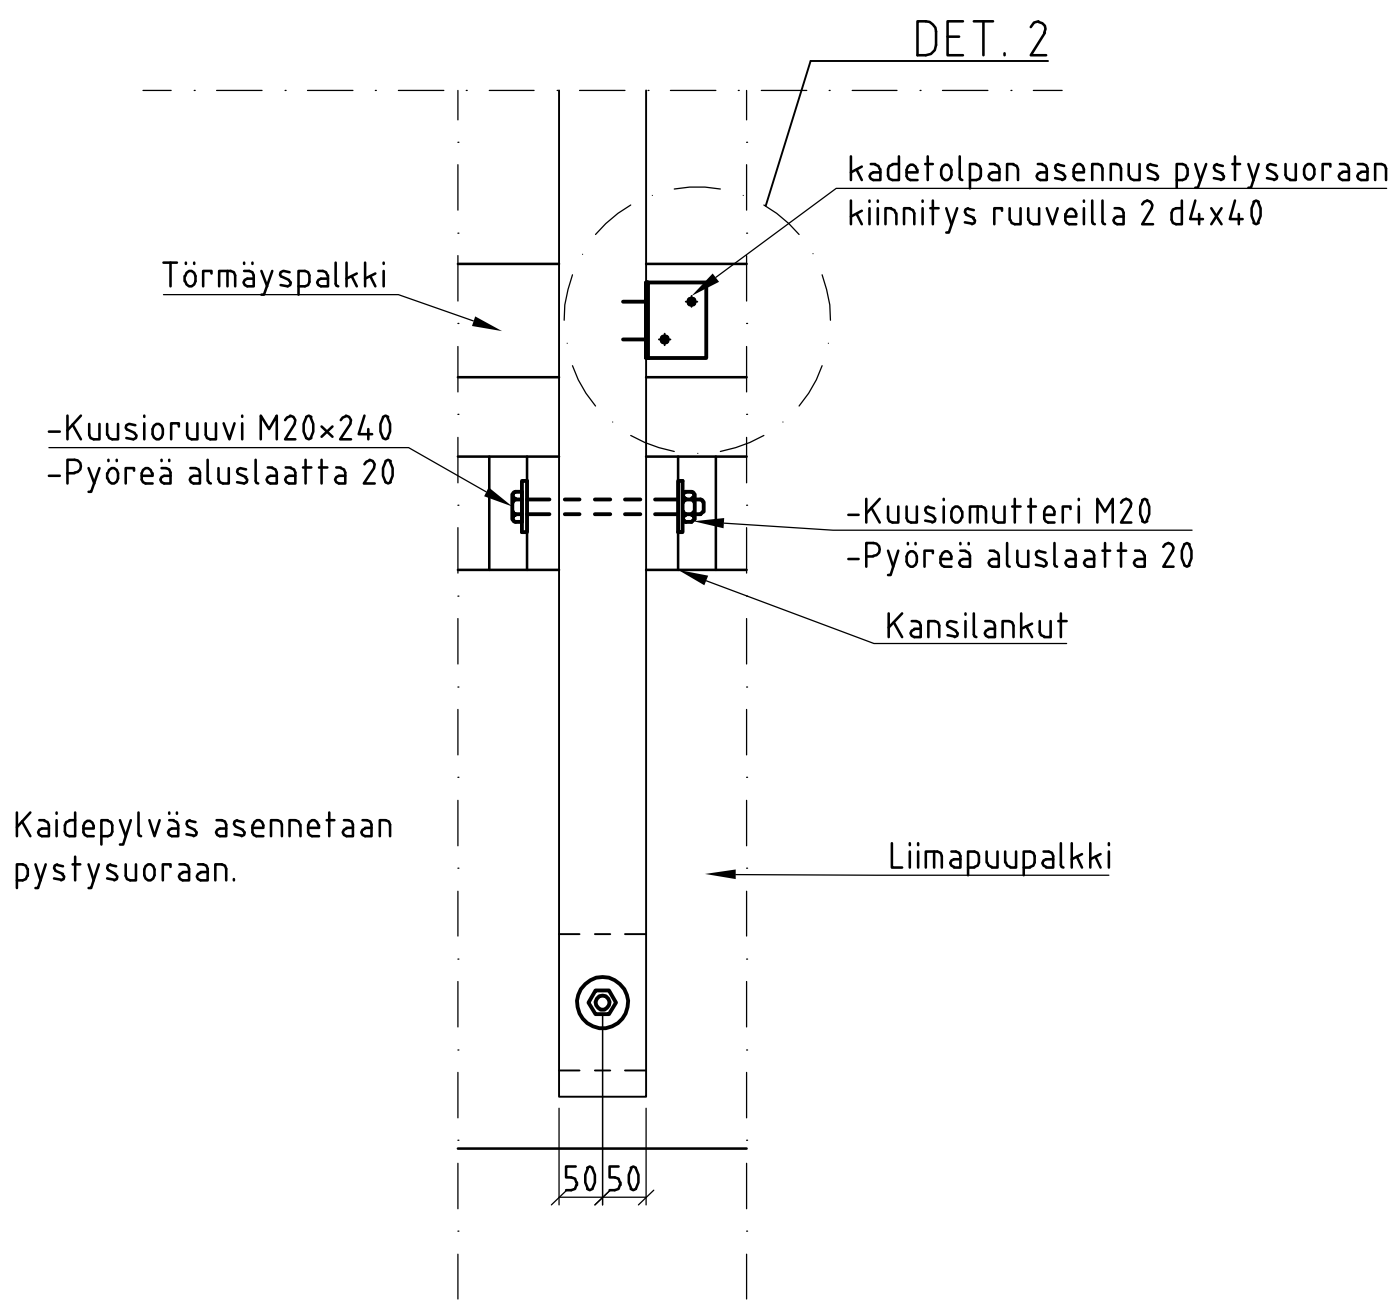


DET.2 1:10

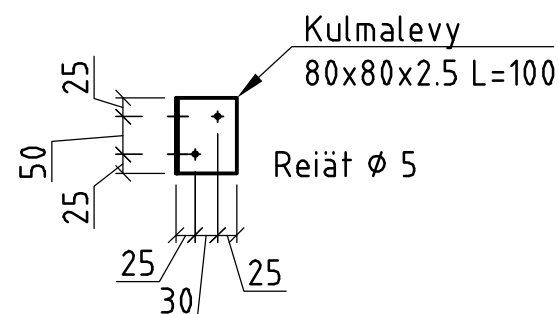


DET.1 1:5


Kannatinlevyn kiinnitys ja kansilankutuksen naulaus

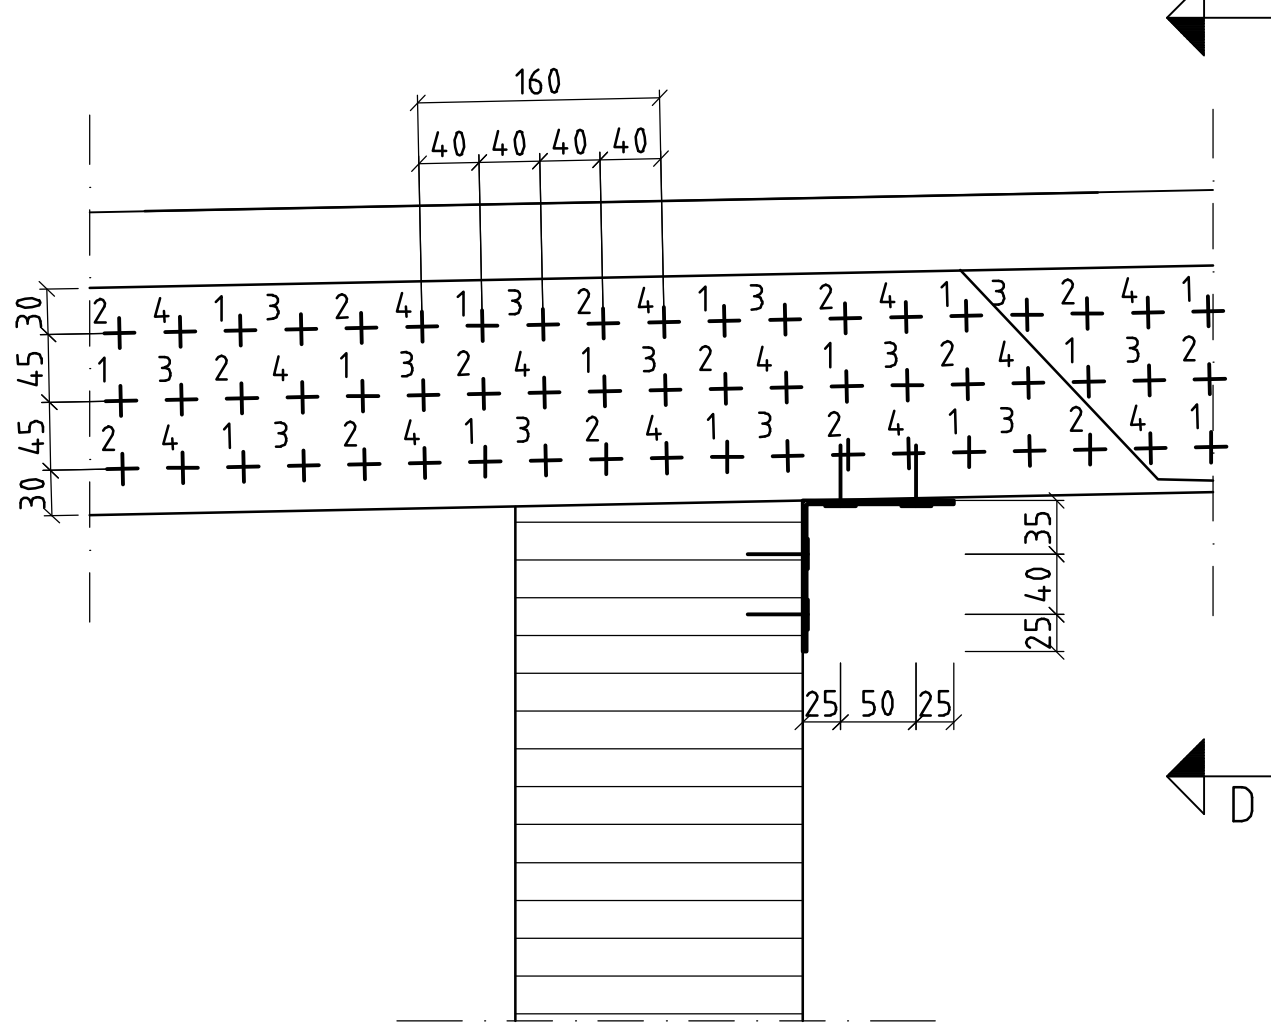


D-D 1:5

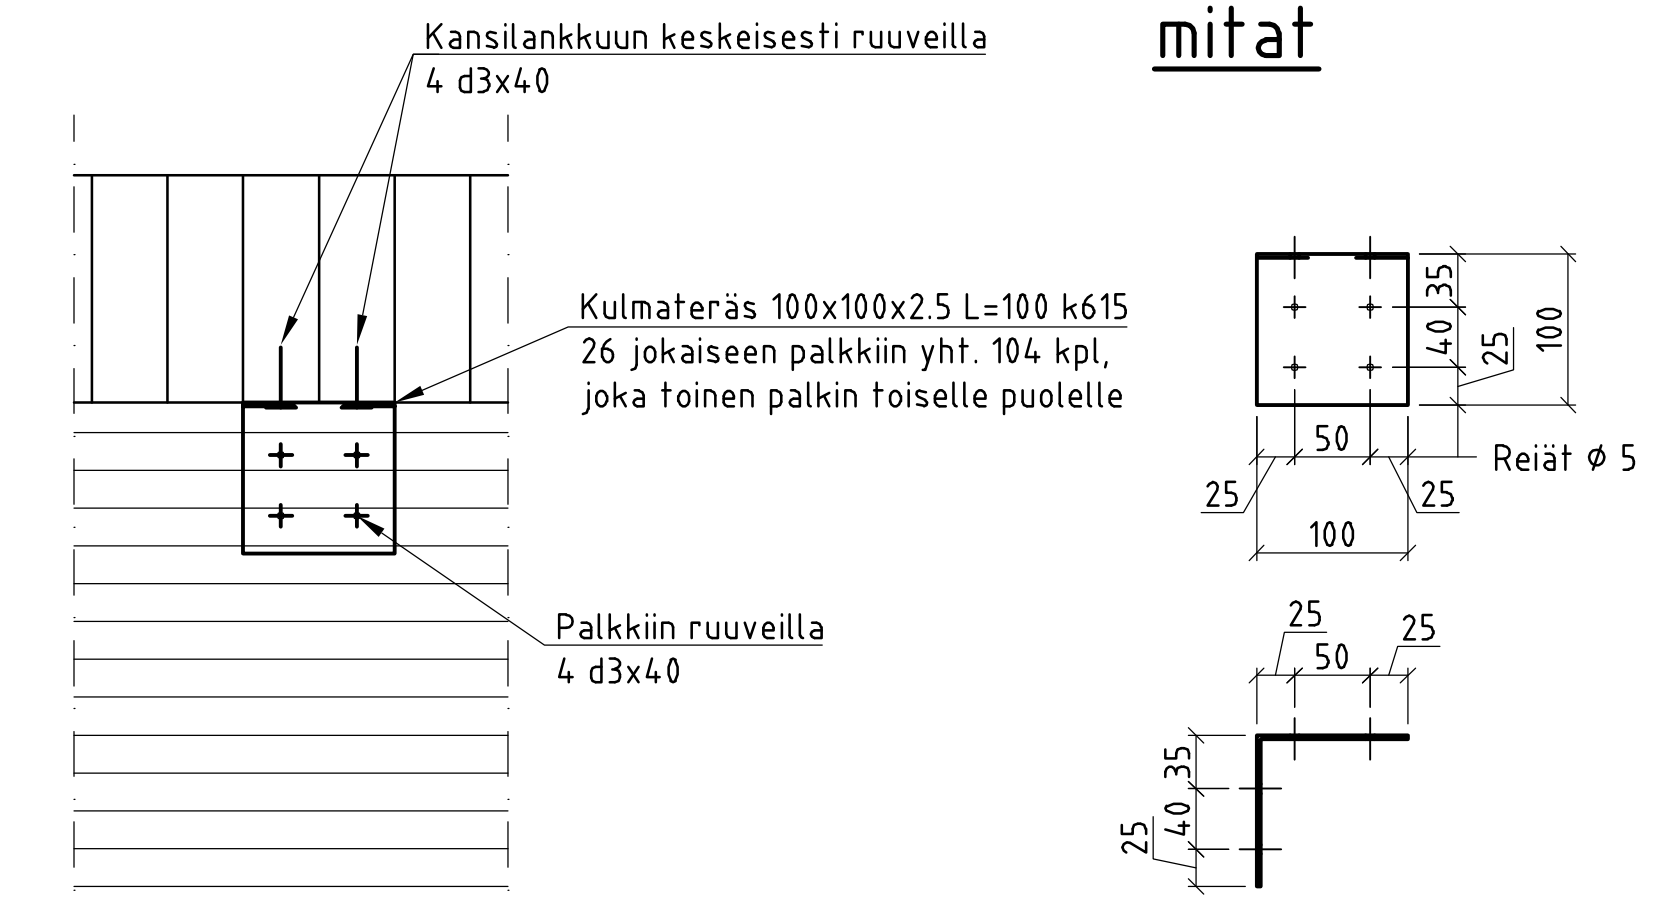


Kannatinlevy 1:5 mitat

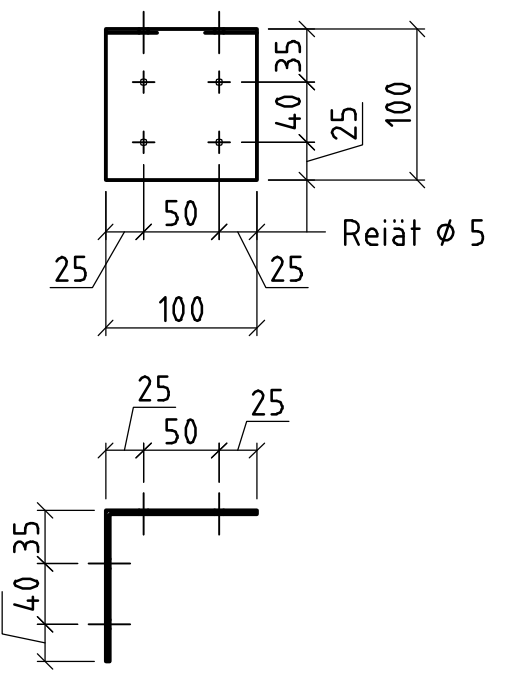

Naulauskuvio 1:5 joka toinen lankku

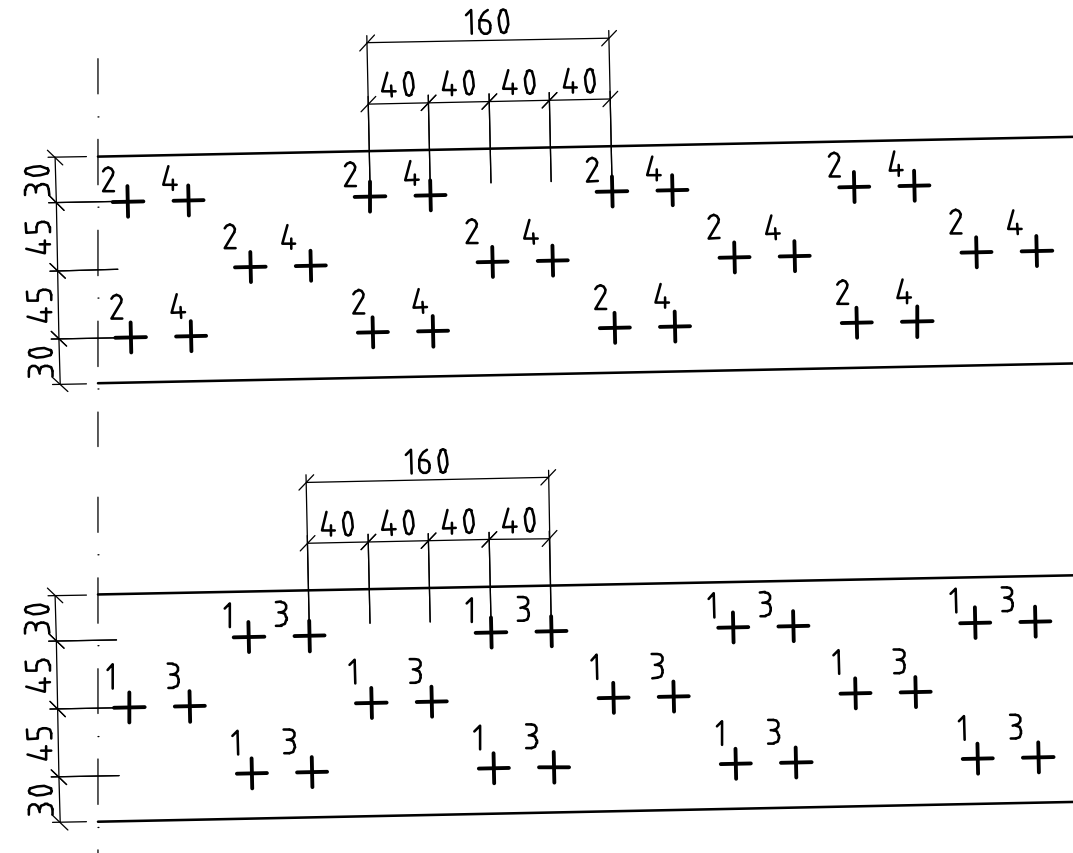


A - A 1:10

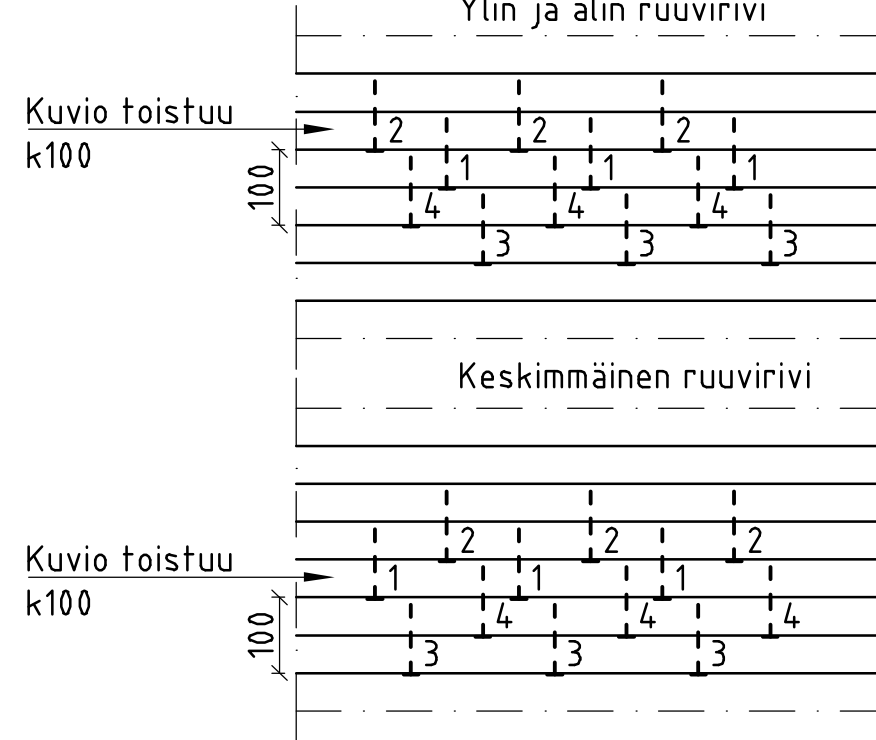


B - B 1:10

Törmäyspalkin kiinnitys

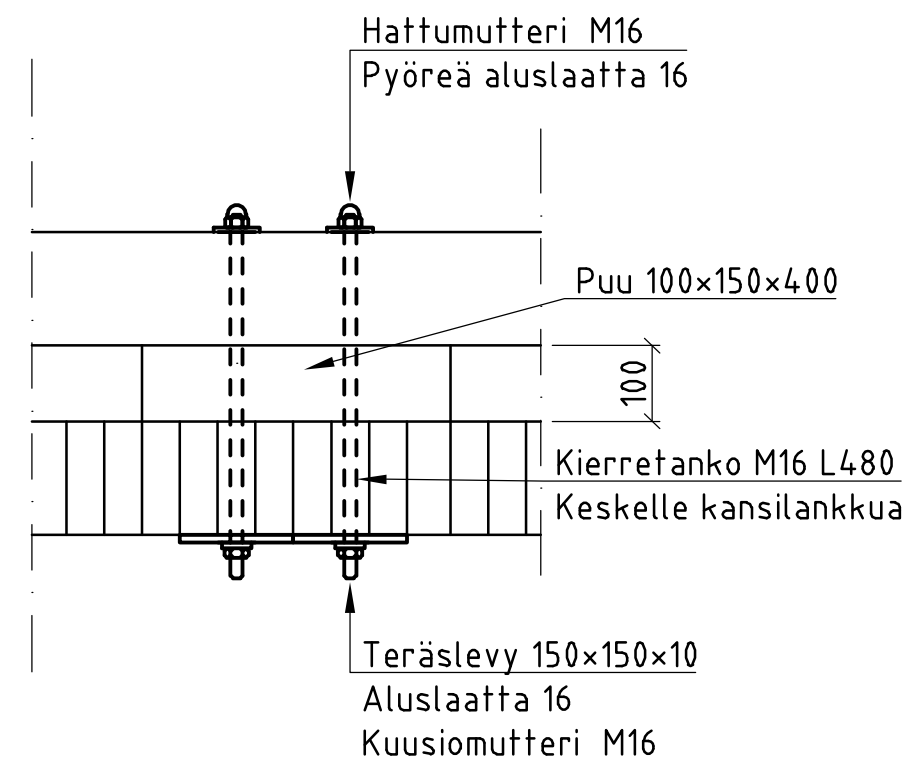



B - B 1:10

Törmäyspalkin kiinnitys päissä

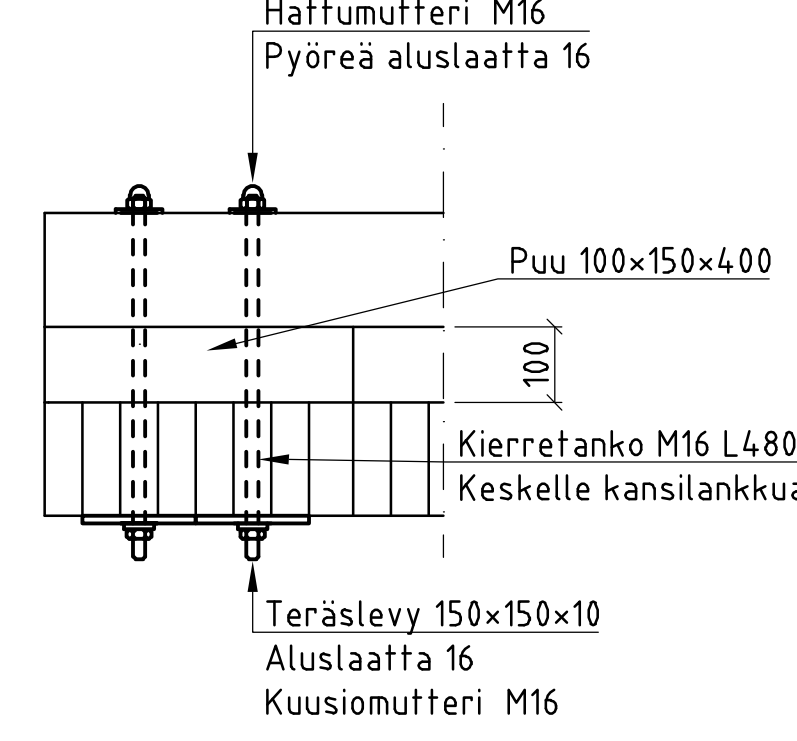

B - B 1:10

Törmäyspalkin jatkos

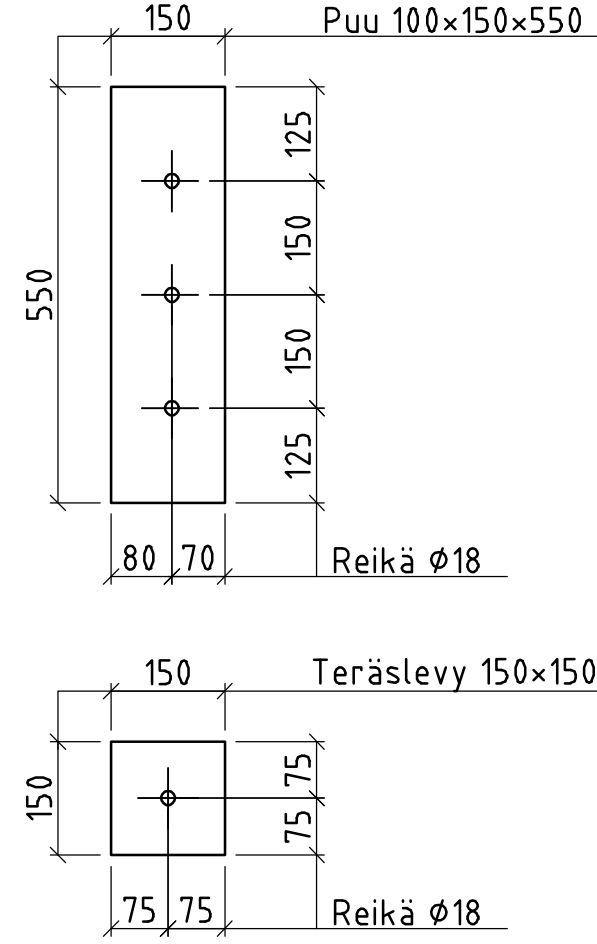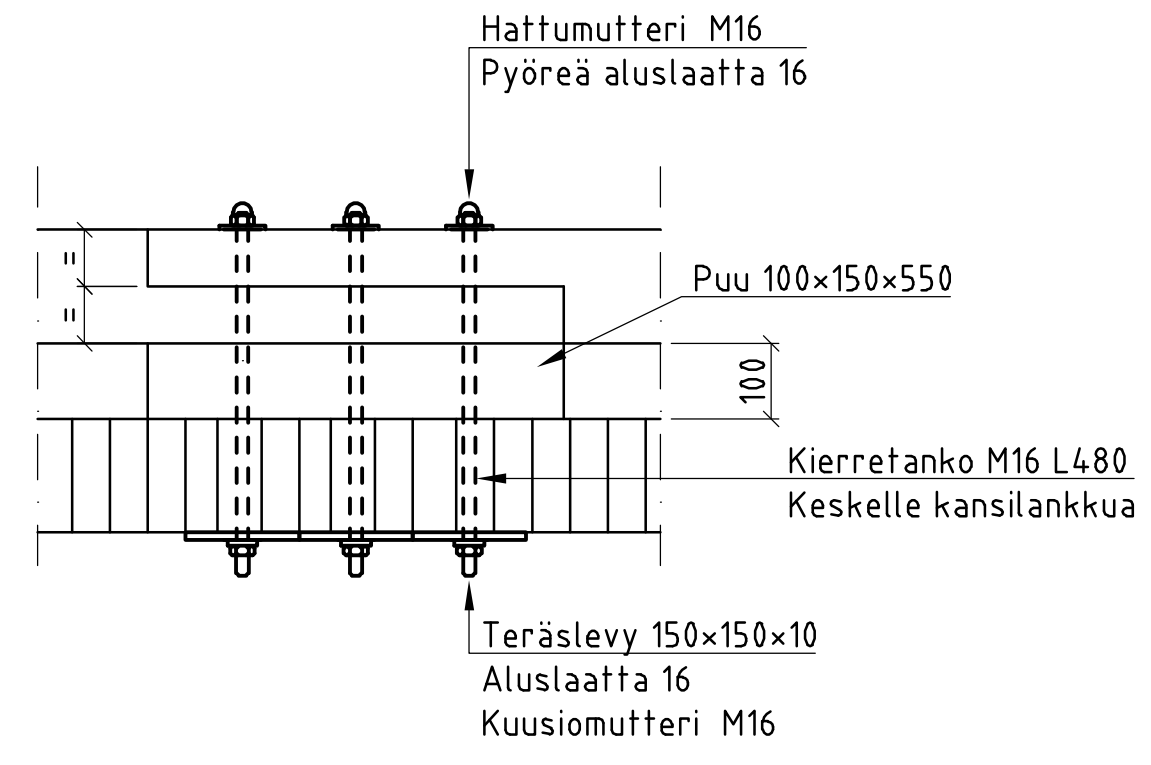

Hyötyleveydelle HL=5m mitat on annettu (suluissa)

Puutavara: Liimapuu: mäntyä (SFS-EN 14080), painekyllästys (SFS-EN 351-1, kyllästysluokka P8, SFS-EN 335-1 käyttöluokka UC4), suolapainekyllästys, värisävy ruskea
- Lujusluokka GL30c (SFS-EN-14080), ellei toisin mainittu
- Lujusluokka GL30h (SFS-EN-14080), kaidefolpat
- Liimaus (SFS-EN 301)
- Karkeahöyläys
Sahatavara: mäntyä (SFS-EN 14081-1), painekyllästys (SFS-EN 351-1, kyllästysluokka P8, SFS-EN 335-1 käyttöluokka UC4), suolapainekyllästys, värisävy ruskea
- Lujusluokka C30 (SFS-EN 338)

Teräs: Kaikki teräsosat ruostumattomasta teräksestä (laatu EN 1.4301), ellei toisin mainittu

Liittimet: Ruuvit
Kansiruuvit (DIN 571)
Kierretangot (DIN 975)
Pultit (SFS-EN ISO 4014 / DIN 931)
Mutterit (SFS-EN ISO 4032 / DIN 934)
Hattumutterit (DIN 1587)
Aluslaatat, normaali, pultti ≤ M12 (SFS-EN ISO 7089 / DIN 125)
Aluslaatat, paksu, pultti > M12 (DIN 7989)
Aluslaatat, pyöreä, puutavasten (SFS-EN ISO 7094 / DIN 440)

Puurakenteiden liittimet InfaRYL Net 2017/1 mukaiset
Ruuvit, pultit, mutterit aluslaatat ja kierretangot, ruostumaton A2-70
Naulat, kuumasinkitty

Kulutuserkos: Tyypipiirustuksen c-2 mukaan

Ruuvien ollessa d > 6mm on reiät esiporattava

Törmäyspalkin liitos maatuella on esitetty piirustuksessa b-1

OHJE: Tyypipiirustussarjan asiakirjat ovat periaatesuunnitelmia, joiden pohjalta laaditaan aina hankekohtaiset suunnitelma-asiakirjat.

Alusrakenteiden suunnittelu ja mitoitus kohdekohtaisesti huomioiden piirustus b-1

Maininta tyypipiirustussarjasta poistetaan ja suunnitelma varustetaan siltakohtaisella numerolla sekä suunnittelukonsultin tunnuksilla ja henkilöllä.

Kuorma KL/5.9.2014, Onnettomuustilanteen kuorma 260 kN teli, akseliväli 1,2 m, rengaskuormien raideleveys 2 m.

B				
A				
Helsinki		Kaupunkiympäristön toimiala		www.hel.fi sähköposti:doris.kuninga@hel.fi
KAUP. OSA, OSA-ALUE				
TYYPPIPIIRUSTUS				
Liimapuinen palkkisilta (Plp), HL 4, 0, (5, 0); Jm 12m				
Päälysrakennepiirustus 3. Suora kaidefolppa ja puusäleet.				
MK	LIITTYY	00000/000	NRO	
1:10	KORVAA		C-3	KHS
1:5	KORVATTU	TASOKOORDINAATIOSTO: ETRS-GK25		KYLK
	ASEMAKAAVA	KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2600		HYV. xx.xx.2017 H. Hyväksyjä
	LIIKENNES.			TARK. xx.xx.2017 T. Tarkastaja
				PROJ. xx.xx.2017 P. Projektipäällikkö
				HYV. xx.xx.2017 H. Hyväksyjä
				TARK. xx.xx.2017 T. Tarkastaja
				LAAT. xx.xx.2017 L. Laattija