


YLÄJOHTEEN JATKAMINEN 1:2

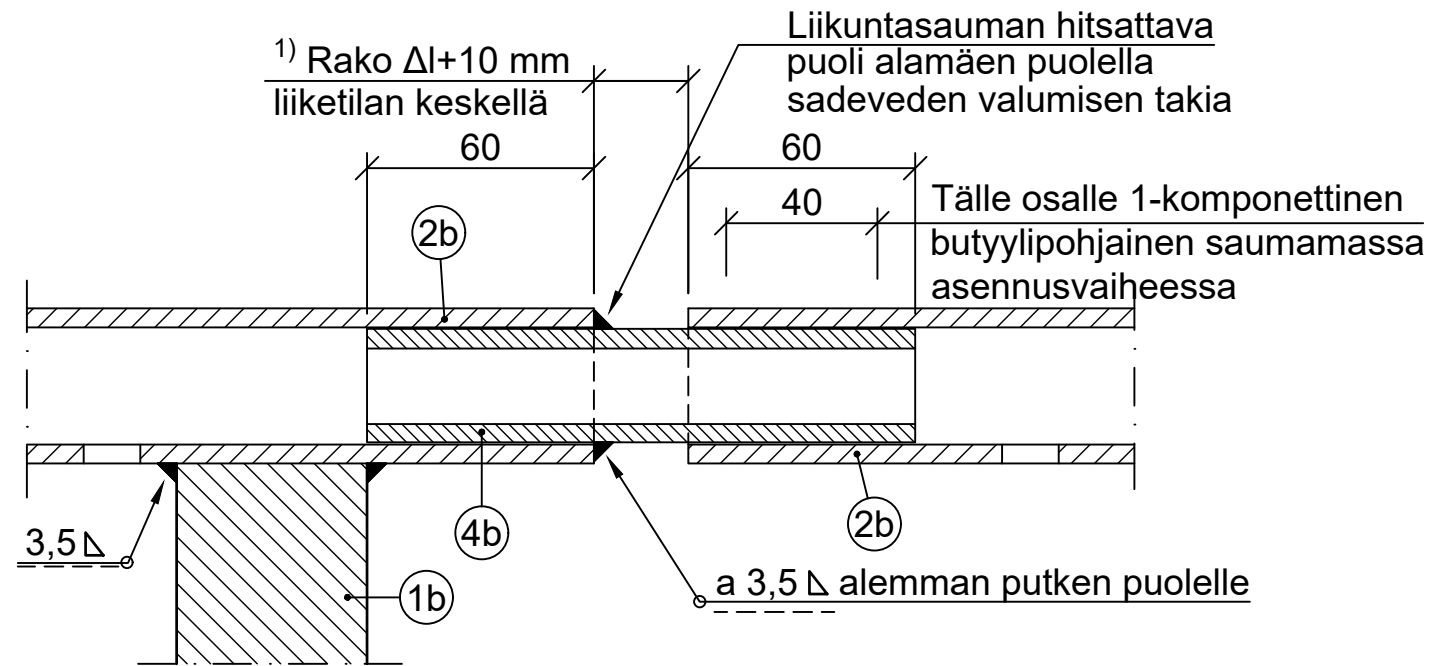


Osa 4b	
$\pm \Delta l$	L
± 2	132
± 5	135
± 10	140
± 30	160
± 50	180
± 100	230

Δl = puolet kokonaisliikevarasta, esim. ± 5 :llä mitta on 5


1) Johteen pituudessa on otettava huomioon raon leveys

2-PUTKIJOHTEEN KIINNITYS 1:5

Kiinnikkeen osat R15/DK H2-1 mukaisesti

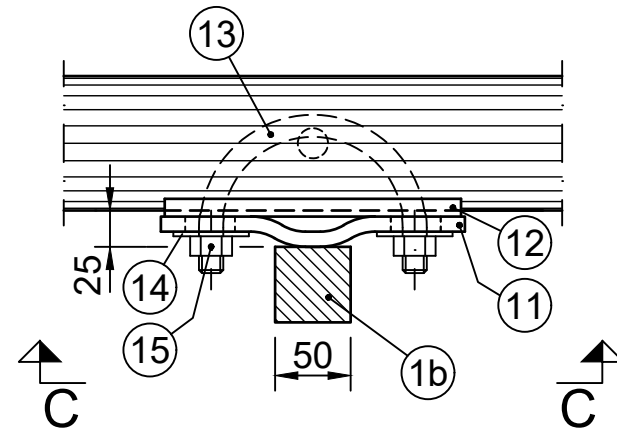


C - C 1:5

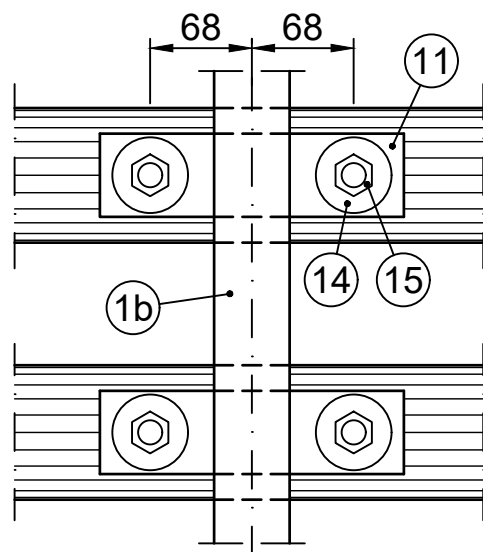

YLÄJOHTEEN KIINTEÄ

JATKOS 1:2

Tehdashitsi

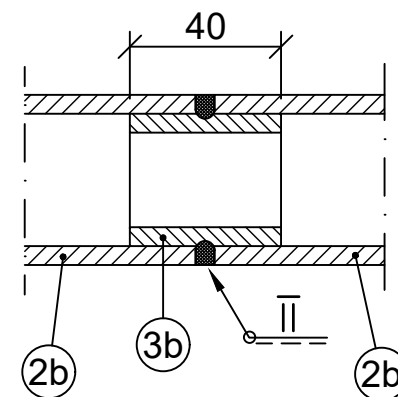

Terästen kuumasinkitys : InfraRYL 42041.4.2
Hitsiluokka C SFS - EN ISO 5817

Liittyy piirustuksiin 30342/402, /403 ja /404

A	Kaidepylvään kiinnityksen hattumutterit vaihdettu kuusiomuttereiksi, InfraRYL numerointi tarkistettu	HYV.	19.3.2021	O. Aalto
		LAAT.	15.12.2020	MLu / Sitowise
Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala		www.hel.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi		
KAUP.OSA, OSA-ALUE				
KEVYEN LIIKENTEE SILLANKAIDE				
Rungon osat ja osaluettelo				
Normaalipiirustus				
MK	LIITTYY	NRO	KHS	
1:2	KORVAA 29400/713	30342/403A	YTLK	
1:5	KORVATTU		HYV.	15.2.2016 Ville Alajoki
	ASEMAKAAVA		TARK.	
	LIIKENNES.		LAAT.	
 A-Insinöörit Suunnittelu Oy Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh 0207 911 777 Fax 0207 911 778 etunimi.sukunimi@ains.fi		HYV.	22.1.2016	Markku Äijälä
		TARK.	22.1.2016	Esko Syrjälä
		LAAT.	22.1.2016	Ari Husso