


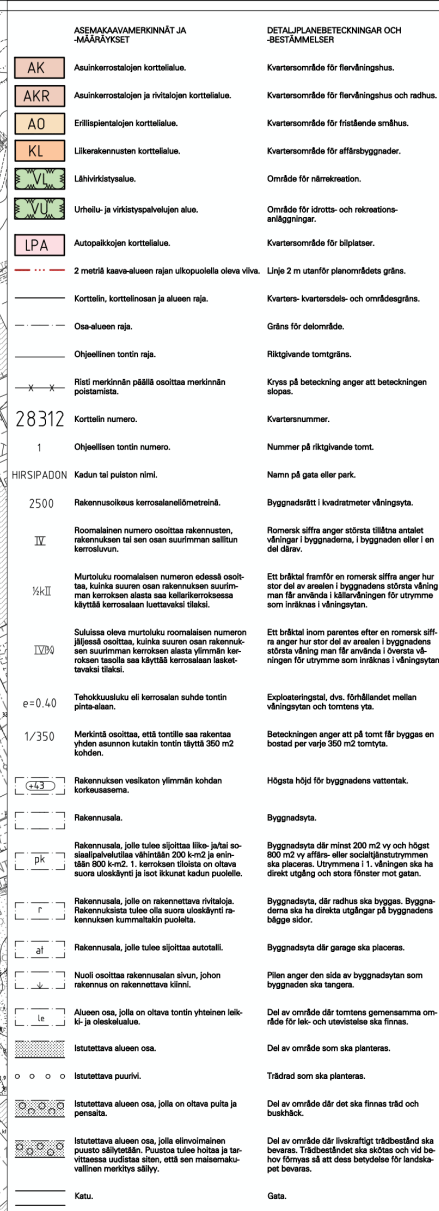

AK-korttelissaan varhaisena rakennuttaja: -saa rakennusten ensimmäisessä kaksikerroksessa oleva asuinosa pöytäselitys, esittelykuvia, autotallien sijainnin, työpöytä ja -koneiden sijainnin, asennuskaavan merkittävien kerosaalin lisäksi.	I-gaami byygnader på AK-kvartersområdet: -fler utöver dem i detaljeringen ovanstående våningsvagns plan. Förstärkning av de bärande väggar för tillägg av våningsvagnsplan. Förstärkning av stommen, garage samt affärer, kontors-, arbets- och socialtjänstutrymmen.
AK-korttelissaan: -on tontin kaksikerroksella varhaisiin vähintään 20 m² asuntoa asuinosailla tai satetta sekä 3 k-m² asuntoa varastoja varten. Talousrakennukset saa asentaa rakennuksen ulkopuolelle.	På AK-kvartersområdet: -saa minst 20 m² våningsvagns av stommen v. 20 m² bostadsrum förstärkning av stommen för tillägg av våningsvagnsplan. Förstärkning av stommen, garage samt affärer, kontors-, arbets- och socialtjänstutrymmen.
-on rakennusten vähimmäiskorkeus tontin leveyden 4 m alle rakennuksen toisen mäkältä. Tontin rajan osalla, jossa vierastien tontin toinen on enintään 6 m, rakennusten vähimmäiskorkeus tontin rajasta riippuen on 2 m. Talousrakennukset saa asentaa rakennuksen ulkopuolelle rakotessa lähemmäs naapuritontin rajaa.	-byggnadens minsta höjd över markplanen skall vara 4 m såvida inte med gränsen eller bästärkning vägg för byggnadens stomme annat. För stöden för de tomter, där inbegräddningsgränsen bredd är högst 6 m, är byggnads minsta höjd från gränsen till närliggande stöden för att ekonomiska byggnader närmare gränsen tillåten gräns.
-on rakennustissa olevia harjoitkoita, jonka kalusteiden on oltava 20-30°.	-saa byggnader ha betak vagns lutning är 20-30°.
-on kadunvarren asuinrakennuksissa kattojen värin, materiaalin ja kattovalun oleva sama ja julkisivujen on oltava valkoiset maustajalla ja rapattu ja puuovet/ovet ja puuseulat tai rakotus valkois.	-saa byggnader ha betak vagns lutning är 20-30°.
-on rakennusten katon ja puolen putoileissa julkisivuissa olevia ikkunoita.	-saa byggnader ha betak vagns lutning är 20-30°.
-on parvekkeen enimmäiskorkeus 3 m².	-fler maxhöjden för balkonger 3 m.
-rakennusten enimmäiskorkeudet: 1-kakeroinen rakennus 5 m, 2-kakeroinen asuinosa 7,5 m, 3-kakeroinen 8 m.	-byggnadens maxhöjd över markplanen för 1-våningsbyggnad 5 m, 2-våningsbyggnad 7,5 m och 3-våningsbyggnad 8 m.
-Hirsipäädontopuoksella asuinrakennuksella on oltava ajokäytävä Hirsipäädontien puolelta.	-begränsningen till byggnadens sida anordnas från Timmermannsgården.
K-korttelissaan: -päättäväisyydenmyymälän kokonaiskorkeus saa olla enintään 1 500 m² k-m².	På K-kvartersområdet: -heltäckningsbutiken för dagligvaruslag får vara högst 1 500 m² v.
-saa laatuasteilla ja katoilla rakentaa rakennuksen ulkopuolelle.	-fler en lastningsbrygga och skärfattat byggnad utåt för byggnaden.
-on rakennuksen kaikkia julkisivuja olevia ikkunoita. Kaikkijulkisivujen puolen julkisivusta vähintään 15 m on oltava ikkunoita. Ikkunoiden estejonoja ei saa peittää.	-saa fasadens alla fasader för fönster. Minst 15 m av byggnaden mot Stållvägen och alla fasader. Fönsterrangerna får inte täckas.
-on eräkin yllä päättäväisyydenmyymälän päättäväisyyden sijaitseva Kaikkijulkisivun puolella ja yllä Hirsipäädontien puolella.	-saa minst en huvudvägg till dagligvaruslag butikens mot Stållvägen och alla fasader mot Timmermannsgården.
-on Kaikkijulkisivun julkisivujen julkisivu oltava valkoiset puurohulla. Muut julkisivut on oltava valkoiset, vihreällä, keltaisella, punaisella tai palkilla maustajalla ja samentilla ja rapattu.	-saa fasaden mot Stållvägen huvudsakligen ha bekräftning. Även fasader ska ha bekräftning. Vänstra och högra sidan eller murar på planen och släms eller slapp.
-on tontilla istutettuna vähintään 10 puita.	-saa alla på tomten planteras minst 10 träd.
-rakentaminen ja luominen ei saa aiheuttaa suure määrällisiä eroja.	-byggnadsarbeten och skapning för inte förändra stor förändring i utseendet.
LP/A-korttelissaan: -on tontin 283104 autopaikkoja 15 oltava tontin 283004 lähtökäyt.	På LP/A-kvartersområdet: -saa 15 v bilplatser på tomten 283104 vara i tomtens 283004 utgång.
Autopaikkojen vähimmäismäärät: -kamatot ja rivit: 1 n²/100 m² k-m² -pääkivat: 1 n²/250 m² k-m² -toimittimet: 1 n²/50 m² k-m²	Minimäntal bilplatser: -våningshus och radhus 1 b²/100 m² v. -kärnhus 1 b²/250 m² v. -verkstadsbilar 1 b²/50 m² v.
Autopaikkojen enimmäismäärät: -liikkeitä 1 n²/50 m² k-m²	Maximalt antal bilplatser: -affärstunnymen 1 b²/50 m² v.
Toistalle elähtävien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät: -1 n²/50 m² asuntoa kerosaalla -1 n²/50 m² kerosaalla -1 n²/50 m² liiketiloissa kerosaalla.	Minimäntal cykelpärlor som ska placeras på tomt: -1 n²/50 m² bostadsvåningsvagn -1 n²/50 m² verkstadsbilarvåningsvagn -1 n²/50 m² affärstunnymen.
Tällä asemakaava-alueella korttelissa on oltava kaikkien toimittimien	Pi det detaljplanområdet ska för transporter alla detaljplanens alla anordningar i detaljplanen.