ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

A — Asuinrakennusten korttelialue.

AK — Asuinkerrostalojen korttelialue.

K — Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa sauna-/edustustilarakennuksen.

VP — Puisto, jossa tulee säilyttää ja hyödyntää vanhoja rikkaita rakenteita ja jonne on rakennettava vallimaisia maastokumpuja. Puistossa tulee puustolle, kasvillisuudelle ja maisemarakentamisen keinoin muodostaa viereisiä korttelei-ta tuulelta suojaava ja suur-maisemaan sovittava vyöhyke.

LV — Venesatama.

W — Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

49 — Kaupunginosan numero.

LAA 49303 — Kaupunginosan nimi. Korttelin numero.

1 — Ohjeellisen tontin numero.

HAAKONINL — Kadun, puiston, aukion, kanavan tai laiturin nimi.

4900 — Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

8800•80i — Ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan enimmäismäärän ja toinen luku liiketilojen vähimmäismäärän. Luvun yhteydessä oleva kirjain ilmoittaa rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä.

IV — Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

+3.8 — Maapinnan likimääräinen korkeusasema.

+1.4/+4.8 — Pysäköintilaitoksen ja pihakannen likimääräinen korkeusasema.

ka — Rakennusala.

Kannenalainen tila, jonne saa rakentaa autopaikkoja ja teknisiä tiloja yhteen tasoon.

sä — Ohjeellisiä ja määräyksiä.

Ohjeellisen perustuksen ja sokkelit tulee säilyttää ja hyödyntää puiston rakenteina. Jos perustuksia tai sokkeleita ei voida säilyttää, tulee niiden sijaintia näkyä muistumana materiaalivalinnoissa, istutuksin tai piha/puistorakenteina tai muin keinoin.

sä-p — Entisen öljysäiliön sijainti tulee näkyä muistumana materiaalivalinnoissa, istutuksin tai piha/puistorakenteina tai muin keinoin.

vp — Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa venepaikkoja.

te — Liikimäärinen ylimmässä kerroksessa kattoterassiksi rakennettava rakennusalan osa. Vähintään yhden jokaisen rakennusalan kattoterassesta on oltava asukkaiden yhteiskäytössä.

p — Liikimääräinen ala, jolle on rakennettava parkeeksi-la rakennusalojen väliin. Maantasokerroksessa alue tulee jättää aukoksi.

ku — Tontin osa, jonka kautta on järjestettävä jalankulkuyhteys viereiselle yleselle alueelle.

s-lu — Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskuntatekniisen huollon laitteita ja rakenteita.

el — Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskuntatekniisen huollon laitteita ja rakenteita. Del av område där apparatur och konstruktioner för samhällsteknisk service får placeras.

si — Alueen osa, jonka kautta porrashuoneiden sisäänkäynnit on järjestettävä.

pi — Ohjeellinen asuntokohtaiselle pihalle varattu alueen osa.

va — Ohjeellinen alueen osa, johon saa rakentaa aallonmurtajan ja laitureita.

vl — Alueen osa, jolle saa sijoittaa venelaitureita.

vv — Alueen osa, jolle saa sijoittaa ja rakentaa venesatamaa palvelevia toimintoja ja rakennuksia.

Likimääräinen sallitun yhden kerroksen korkuinen kulkuaukko.

Likimääräinen kaisikkoruovikkokasvein istutettava alueen osa.

Istutettava puu, jonka sijainti on ohjeellinen.

Katu.

Yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu aukio.

Yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu aukio, jolla pelastus-, huolto- ja tontille sijoittamattoman pysäköintipaikan sallittu ajo. Pelastusajoneuvojen paino tulee ottaa huomioon alueen osaa rakennettaessa.

Yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu aukio, jolla pelastus- ja huoltoajo sallittu. Pelastusajoneuvojen paino tulee ottaa huomioon alueen osaa rakennettaessa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huolto- ja pelastusajo on sallittu. Pelastusajoneuvojen paino tulee ottaa huomioon alueen osaa rakennettaessa.

Yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa, jolla huolto- ja pelastusajo on sallittu. Pelastusajoneuvojen paino tulee ottaa huomioon alueen osaa rakennettaessa sekä tilalla väliaikaisen kääntöpaikan.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Tulvareitti.

Del av område, genom vilken trapphusens ingångar ska anordnas.

Riktgivande del av område reserverad för bård som antingen till enskild bostad.

Riktgivande del av område där vågbrytare och bryggor får placeras.

Del av område där båtbryggor får placeras.

Del av område där verksamhet och byggnader som betjänar småbåtshamnen får placeras och byggas.

Ungefärlig höjd för parkeringsanläggning och garagetak.

Ungefärligt läge för minst en våning hög gängcöppning.

Nuoli osoittaa pysäköintilaitoksen ajoaukon likimääräisen sijainnin.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Rakennuksen ja rakennusosien on muodostettava yhtenäinen jatkuva julkisivuaihe.

Ungefärlig del av område där vattenväxter ska planteras.

Tråd som ska planteras och vars läge är ungefärligt.

Gata.

För allmän gång- och cykeltrafik reserverad öppen plats.

Öppen plats där infart till tomten, utryckningsoch servicetrafik är tillåten. Räddningsförordnens vikt ska beaktas vid byggande av delområdet.

För allmän gång- och cykeltrafik reserverad öppen plats där utrycknings- och servicetrafik är tillåten. Räddningsförordnens vikt ska beaktas vid byggande av delområdet.

För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område.

För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område där service- och utryckningstrafik är tillåten. Räddningsförordnens vikt ska beaktas vid byggande av delområdet.

För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av område där servicetrafik och utryckningstrafik är tillåten. Räddningsförordnens vikt ska beaktas vid byggande av delområdet. På område får en underjordisk servicetunnel byggas. Områdets höjdnivåer ska anpassas till den intilliggande parken.

Ungefärlig del av område, där en trähbrygga för allmän gång- och cykeltrafik ska byggas. Bryggan ska konstrueras så att dess inverkan på vattenflödet är så liten som möjligt.

Del av område, där bryggliknande konstruktioner i mån av behov får anordnas för intilliggande kvarteens bruk. Konstruktionerna ska vara lägre än gården och de ska byggas så att deras inverkan på vattenflödet är så liten som möjligt. På bryggan kan fästas små båtar utan motor.

Cykel- och gångtrafik bro. Brons konstruktioner ska vara till sin visuella utformning vara lätta och omsorgsfullt slutförda.

Bro över gata eller vattenområde.

Kanalens stödmur ska vid betäckningen byggas på tomtens sida. Strandmuren ska vara vaertikal och ha ett enhetligt uttryck i hela kvarteets sträckning. På kvarter 49306 stödmuren ska gå till tillräckligt djup med beaktande av kanalens vattenförhållanden. På byggnadstyps gräns, som sammanfaller med beteckningen, ska byggnaderna i fasad byggas i samma linje med strandmuren.

Viktig vy från Håkansviksgatan, som inte ska skymmas med konstruktioner, planteringar eller på annat sätt.

Pilen indikerar riktningen på luftningen av taket från den lägsta taktotsinsen till den högsta. Luftningen på taket ska vara kontinuerlig för alla byggnadsdelar med våningstal V på den betecknade delen. På luftningens översta del i bostäder i översta våningen får byggas fönster utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.

Avrinningsyta.

Palotekniskä ratkaisuja suunnitteitaessa on huolteila käsiteltävä yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.

Pysäköintilaitoksissa ei tarvitse rakentaa tonttia rajaavia, jos vastaavat rakenteet rakennetaan samanaikaisesti.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava siten, että niistä tai niiden rakenteista mitään aiheudu haittaa rakennuksille tai muille maanalaisille tiloille tai rakenteille.

Ennen tontin rajat ylittävän hankekokonaisuuden tai sen osan rakentamista on pohjavesialueella selvitettävä pohjaveden virtaussuunnat ja tulee hakijan laatia selvitys pelastustunnuksista. Selvitys myös rakennuspaikka-alueen ulkopuolelta koko rakentamisen toisaalliselsita vaikutuksista.

Pihakannen alaisten pysäköintilaitosten poistoilma on johdettava viereisen rakennuksen kattotasolari yläpuolelle. Poistoilmapiirput on sijoitettava ja sovitettava osaksi rakennuksia.

Korttelelssa 49303 ja 49304 asuntojen huoneistoalaista vähintään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 h-m².

Jokaisen tontin on liityttävä alueelliseen jätteiden putkikuljetusjärjestelmään mikäli tontilla olevaa tai rakennettavaa kiinteistöä ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisen tonttijako.

AK- JA A-KORTTELIALUEILLA

Kerrostaloissa asukkaiden käyttöön on rakennettava harraste- ja kokoontumistilaa 1,5 % asemakaavaan merkityistä kerrosalaista sekä riittävät varastotilat ja talopesula. Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. Harraste- ja kokoontumistilasta 1/3 tulee sijoittaa tontin ulkopuolelle olevin alueellisiin yhteistiloihin.

Kerrostalojen ulakkokerrokseen tai ylimpään kerrokseen on jokaiselle tontille rakennettava sauna asukkaiden käyttöön, ellei saunan sijoittamisesta ole muuta määrätty. Saunan saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

Tontin rajaseinässä saa olla ikkunoita ja muita aukkoja, jolle naapuritontilla ole tällä kohtaa rakennusalaa.

Kerrostaloissa pyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1 pp/30 m2 asuinkerrosalaa. Näistä 75% on sijoitettava tontin ulkopuolelle olevin alueellisiin yhteistiloihin.

Asuntoon tarvittava esteetön sisäänkäynti saadaan järjestää pihan puolelta.

Pihamaalla olevia tontlien välisiä raioja ei saa aidata. Niillä tontteilla, joiden pihamaat rajautuvat toisiinsa, leikki- ja oleskelutilat on rakennettava tontlien yhteiksi. Pihat on jäsennel-tävä pihamateriaalein, istutuksin, kalusteln ja valaistuksen avulla vihtyisiksi leikki- ja ulkooleskelutiloiksi.

Rakentamattomat tontinosat, jotka ei käytetä leikki- tai oleskelualueina on istutettava puin ja pensain.

Ilmastointikonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee integroida rakennuksiin eikä niitä saa sijoittaa katolle erillisiin rakennussiin.

Rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa saa olla liiketiloja ja julkisia palvelutiloja sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia tiloja.

Kerrostaloissa rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa rakentaa asumista palvelevia yhteis-, varasto-, huolto- ja teknisiä tiloja asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. Pientaloissa vastaavia tiloja saa rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi enintään 10 % asemakaavaan merkitystä kerrosalasta.

Jätehuoneet tulee sijoittaa rakennuksen tai pysäköintihallin. Jätteen putkikuljetusjärjestelmän keräyspisteitä saa sijoittaa myös pihamaalle. Kotteleihin tulee rakentaa yhteinen kierrätyshuone jätteiden putkikuljetusjärjestelmän ulkopuolelle jäävän materiaalin keräystä varten koko korttelin käyttöön. Tiasta tulee olla suora yhteys kadulle.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä ilmastoinnin asettamiin vaatimuksiin rakennusteknikalle ja materiaalelle.

Ulokkeellisia parvekkeita ei saa kannattaa maasta.

KORTTELIT 49303-49305 ja 49311

Julkisivumateriaalin on oltava pääkalla muuratua tiiltä.

Ensimmäisen kerroksen yläpuolisten kerroksien julkisivuvärin tulee olla vaalea. Vierekkäisten pistetalo-osien tai lamellien julkisivuvärі ei saa olla sama.

Ensimmäisen kerroksen julkisivuvärin tulee olla tumma ja yhtenäinen koko pituudeltaan.

Parvekkeet tulee rakentaa sisäänvedettyinä tai niin, että parvekevoyhyke muodostaa yhtenäisen paikalla muuratun tiilijulkisivun. Parvekkeet eivät saa olla ulokkeellisia.

Yksikerroksisten rakennusosien kattoala tulee rakentaa asukkaiden yhteiskäyttöterassiksi.

KORTTELIT 49306 JA 49308-49310

V-merkityt rakennusalat

Julkisivumateriaalin on oltava lasitettu keraaminen laatta, paikalla muuratu tiili tai muurauksen päälle tehtyä rappausta. Julkisivuväritykseen on oltava vaalea.

Rakennukset on jäsennöitävä yhden lamellin suuruisiin osiin julkisivun materiaalein, värityksen, aukotuksen ja/tai muin keinoin.

Muut kuin pihan puoleiset parvekkeet on rakennettava sisäänvedettyinä.

II- ja III-merkityt rakennusalat

Rakennusten julkisivujen on oltava paikalla muuratua tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta tai puuta. Julkisivuvärityksen on oltava tumma.

Jokaiseen asuntoon tulee liittyä piha tai terassi.

II-merkityt rakennusalat

II-kerroksen yläpuolelle saa jokaiselle asunnolle rakentaa saunan ja siihen liittyvää pesu-, pukeutumis- ja oleskelutilaa enintään puolet asunnon maantasokerroksen rakennusalasta. Tällöin muu II-kerroksen kattoala on rakennettava terasseiksi ja vähintään kahden asunnon välein on koko rakennuksen syvyydeltä oltava rakentamaton terassiosa osa. Tiloja varten ei tarvitse tehdä autopaikkoja. II-kerroksen ylöpuolisten rakennusosien julkisivuvärityksen on oltava vaalea.

III-merkityt rakennusalat

Kanavan puoleisten pihojen korkeustason tulee olla ilkimäärin +3.3 tai vähemmän, jotta korkeusero viereiselle retiille tai aukiolle olisi mahdollisimman pieni.

KORTTELI 49307

Kaavakarttaan merkityn yhtenäisen jatkuvan julkisivuaiheen julkisivumateriaalina tulee käyttää erivärisiä keraamisia värillaattoja. Ylimmän kerroksen julkisivumateriaali on oltava kupari. Muun julkisivumateriaalin on oltava valkoinen tai vaalea keraaminen laatta.

KORTTELI 49315

Asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa kyimä kattetuja ja lasitettuja tiloja.

KA-MERKITYT ALUEET

Pihakannen alle saa rakentaa autopaikkoja ja huoltotiloja sekä asuntokohtaisia autosäilejä, joista on suora yhteys asuntoihin.

Pysäköintilaitoksesta saa johtaa porras- ja hissiyhteyden rakennuksen tai pihakannelle. Pihakannen päälle ei saa rakentaa autopaikkoja.

Vid planering av brandtekniska lösningar ska garna vid tomtgränserna bygga, om motsvarande brandsäkerhetsnivå under byggtiden och i slutliga situationen kan uppnås med alternativa lösningar.

Underjordiska utrymmen ska placeras, anläggas och förstärkas så att de eller deras byggande inte inverkar menligt på byggnader eller andra underjordiska utrymmen eller konstruktioner.

Inran bygglov bevtjas för projekthetlhet eller ändring som det av säker helhet ska slutkande uppgöra en brandsäkerhetsutredning som inbegriper hela byggandets faktiska verkningsområde även utanför det område som byggelovet gäller.

Från tontens gräns ska anslutas till områdets vacuumsystem för avfallsinsamling med undantag av kvarteret 49315.

PÅ AK-OCH A-KVARTERSOMRÅDEN

I förvåningshus för invånarnas bruk ska byggas hobby- och samlingsutrymmen som motsvarar 1,5 % av den i detaljplanen angivna våningsytan samt tillräcklig lagerutrymmen och tvättstuga. Utrymmena får byggas utöver den i detaljplanen angivna våningsytan. Av hobby- och samlingsutrymmen ska 1/3 placeras på lokala gemensamma utrymmen utanför tomten.

I vindsvåningen eller översta våningen i flervåningshus ska på varje tomt byggas en bastu för invånarnas gemensamma bruk, om inte annat bestämts om bastuns placering. Bastun får byggas utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.

Fasaden i markplansvåningen får inte ge ett slutet intryck.

I vägg vid tomtgräns får finnas fönster och andra öppningar ifall granntomten inte har byggnadsrätta på detta ställe.

I förvåningshus minimiantalet cykelplatser är 1 cp/30 m2 bostadsvåningsyta. Minst 75% av dem skall placeras i byggnaderna.

Tillgänglig ingång till bostad får anordnas från gårdssidan.

På gårdsplanen får gränserna mellan tomterna inte ingärdas. På tomter vilkas gårdsplaner gränsar till varandra ska lek- och vistelseområdena byggas gemensamma för tomterna. Gårdsplanerna ska struktureras med växtmaterial, planteringar, möbler och belysning till trivsamma lek- och utevistelseutrymmen.

Obebyggda tomtdelar, som inte används som lek- och vistelseområde, ska planteras med träd och buskar.

Ventilationsmaskinrum och andra tekniska utrymmen ska integreras i byggnaderna och de får inte placeras i skilda byggnadsdelar på taket.

I byggnadens två nedersta våningar får finnas affärsutrymmen och offentliga serviceutrymmen samt utrymmen för samhällsteknisk service.

I förvåningshus får i byggnadens alla våningar byggas gemensamma utrymmen, fördags-, service-och tekniska utrymmen som betjänar boendet utöver den i detaljplanen angivna våningsytan. I småhus får motsvarande utrymmen byggas utöver den i detaljplanen angivna våningsytan motsvarande högst 10 % av den i detaljplanen angivna våningsytan.

Soprum ska placeras i byggnad eller i parkeringshallen. Uppsamlingspunkter för avfallets rörtransportsystem får placeras också på gården. I kvarteren ska byggas gemensamt återvinningsrum för material som inte hanteras av avfallets rörtransportsystem för hela kvarterets bruk. Utrymmet ska ha direkt förbindelse till gatan.

Speciell uppmärksamhet ska fästas vid de krav klimatförhållandena ställer på byggnadsteknik och material.

Utskjutande balkonger får inte stödas från marken.

KVARTEREN 49303-49305 OCH 49311

Fasadmaterialet ska vara på platsen murat tegel.

Våningarna ovanför första våningen ska ha ljus fasadfärg. Intilliggande punkthusdelar eller lameller får inte ha samma fasadfärg.

Första våningens fasadfärg ska vara mörk och enhetlig i hela fasadens längd.

Balkongerna ska byggas indragna eller så att balkongerna bildar en enhetlig på platsen murad tegelfasad. Balkongerna får inte vara utskjutande.

Takytan i en våning höga byggnadsdelar ska byggas som takterrass för invånarnas gemensamma bruk.

KVARTEREN 49306 OCH 49308-49310

V-märkta byggnadsytor

Fasadmaterialet ska vara glaserat keramiskt platta, på platsen murat tegel eller rappning på murad yta. Fasadfärgen ska vara ljus.

Byggnaderna ska indelas i fasadpartier omfattande en lamell med variationer i material, fasadfärg, fönsterindelning och/eller andra medel.

Balkonger som inte riktas mot gården ska byggas indragna.

II- och III-märkta byggnadsytor

Fasadmaterialet ska vara påplatsen murat tegel, rappning på murad yta eller trä. Fasadfärgen ska vara mörk.

Varje bostad ska vara anknuten till en gård eller en terrass.

II-märkta byggnadsytor

Ovanför II våningen får för varje bostad byggas bastu och till denna anknytande tvätt-, omklädning- och samlingsrum motsvarande högst hälften av bostadens byggnadsyta i första våningen. I såfall ska II våningens övriga takyta byggas som terrass och minst vid varannan bostad ska finnas en obebyggd terrassarad där av hela byggnadens djup. För utrymmena behöver inte byggas biplatser. Fasadfärgen i byggnadsdelar ovanför II-våningen ska vara ljus.

III-märkta byggnadsytor

Gårdar påkanalens sida ska ha en ungefärlig höjdnivå+ 3.3 eller mindre, slätt höjdskillnaden mot den intilliggande rutten eller torget är såliten som möjligt.

KVARTER 49307

Det i detaljplanekartan angivna kontinuerliga fasadmotivets fasadmaterial ska vara keramiska plattor i olika färger. Den översta våningens fasadmaterial ska vara kopparr. Övrigt fasadmaterial ska vara vit eller ljus keramisk platta.

KVARTER 49315

Utöver den i detaljplanen angivna våningsytan får man bygga kalla täckta och inglasade utrymmen.

KA -BETECKNADE OMRÅDEN

Biliplatser och serviceutrymmen får byggas under gårdstäcket samt garage för enskilda bostäder, med direkt förbindelse till bostäderna.

En trapp- och hissförbindelse får byggas från parkeringsanläggningen till byggnaden eller gårdstäcket. Inga biplatser får byggas på gårdstäcket.

Kansitaso on rakennettava yhtenäiseksi pihaalueeksi. Piha on jäsennettävä pihamateriaalein, istutuksin, kalusteln ja valaistuksen avulla vihtyisiksi leikki- ja oleskelutiloiksi. Pihalle saa rakentaa kasvihuoneita.

Kansirakenteiden kantavuutta ja korkeustasoa määrittäessä tulee ottaa erityisesti huomioon pihan puuistutuksiin tarvittavan kasvualustan paksuus ja paino sekä pelastustoiminnan vaatimukset.

ALITOPAIKKOJEN MÄÄRÄT OVAT:

- Asuinkerrostalojen korttelialueella: vähintään suurempi luvuista 1 ap/120 k-m2 tai 0,6 ap/asunto.

- Pientalot: vähintään suurempi luvuista 1 ap/100 k-m2 tai 1 ap/asunto.

- Venesatama: vähintään 1 ap/3 venepaikkaa.

- Myymälät: vähintään 1 ap/50 k-m2.

- K/s korttelialueella: vähintään 1 ap/300 k-m2. Vähintään yhden paikan tulee olla invapaikka.

Pä kvarter 49303 och 49304 ska minst 50 % av bostadernas sammanlagda lägenhetsyta utgöras av bostäder som förutom kök/kokutrymme har minst tre bostadsrum. Den genomsnittliga ytan för dessa bostäder ska vara minst 80 m2 h.

Varje tomt ska anslutas till områdets vacuumsystem för avfallsinsamling med undantag av kvarteret 49315.

BILPLATSERNAS ANTAL ÅR:

- Flervåningshus: minst det större av talen 1 bp/120 m2 vy eller 1 bp/bostad.

- Småhus: minst det större av talen 1 bp/100 m2 vy eller 1 bp/bostad.

- Småbåtshamn: minst 1bp/3 båtplatser.

- Affärsutrymmen: minst 1bp/50 m2 vy.

- På K/s kvartersområde: minst 1bp/300 m2 vy. Minst en plats ska reserveras för rörelsehindrade.

Markens kontamineringsgrad ska utredas och kontaminerad mark ska saneras innan byggande inleds.

Gårdsdäcket ska byggas till en enhetlig gård. Gården skall indelas med hjälp av ymnaterial, planteringar, möbler och armaturer till ett trivsamt rum för lek och utevistelse. På gården får byggas växthus.

Vid fastställandet av däckskonstruktionernas bärighet och höjdnivå ska speciellt beaktas växtunderlagets tjocklek och vikt som gäller dens trädplanteringar förutsättor samt räddningsverksamhetens krav.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ÄNDRADE ÅR:

- Flervåningshus: minst det större av talen 1 bp/120 m2 vy eller 0,6 bp/bostad.

- Småhus: minst det större av talen 1 bp/100 m2 vy eller 1 bp/bostad.

- Småbåtshamn: minst 1bp/3 båtplatser.

- Affärsutrymmen: minst 1bp/50 m2 vy.

- På K/s kvartersområde: minst 1bp/300 m2 vy. Minst en plats ska reserveras för rörelsehindrade.

Markens kontamineringsgrad ska utredas och kontaminerad mark ska saneras innan byggande inleds.

Pä detta detaljplaneområde ska för kvarteren området utarbetas en separat tomtindelning.

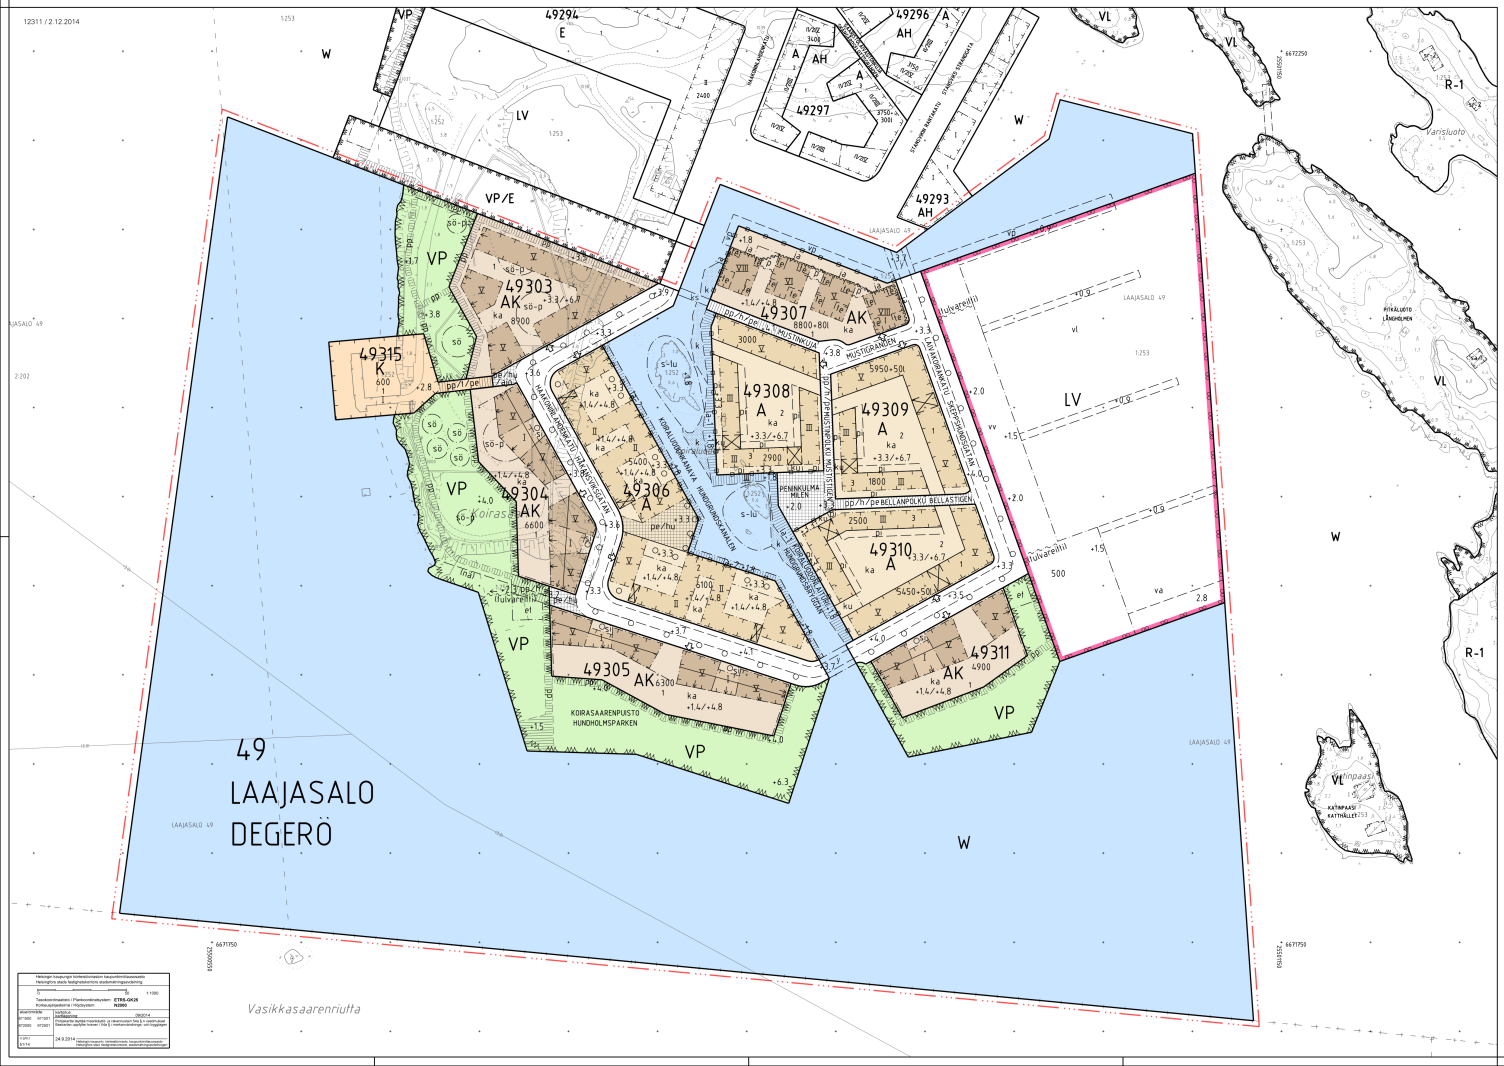
12311 / 2.12.2014
49294 E
49296 A
49297
49293 AH
49307 8800+80i AK
49303 AK
49304 AK 6600
49305 AK 6300
49306 A
49308 A
49309 A
49310 A
49311 AK 4900
49315 K 500
VP/E
VP
LV
W
R-1
LAAJASALO 49
LAAJASALO DEGERÖ
KORALLIKUORMANVA HUNDHOLMSGRÄNDEN
KORALLIKUORMANVA HUNDHOLMSGRÄNDEN
KORALLIKUORMANVA HUNDHOLMSGRÄNDEN
KORALLIKUORMANVA HUNDHOLMSGRÄNDEN
MUSTERIRANTA
KARJAHOVINRANTA
KARJAHOVINRANTA
KARJAHOVIN