


- PIIRUSTUSMERKINNÄT**
- Asfaltti (ajorata/jk+pp-tie)
 - Noppakiveys, harmaa
 - Maafilli
 - Reunatuki, luonnonkivi, harmaa
 - Madallettu reunatuki, luonnonkivi, harmaa
 - LR
 - Luiskattu reunatuki, luonnonkivi, harmaa
 - UR
 - Upotettu reunatuki, luonnonkivi, harmaa
 - NO2
 - Erotteluviiva, kahden noppakiven raita, harmaa
 - Korotetun liittymäalueen viiste
 - Kadun likimääräinen korkeusasema
 - Nykyinen/poistettava lehtipuu
 - Valaisin/nykyinen valaisin/poistettava valaisin

Kuivatus hoidetaan katukohtaisella hulevesiviemäröinnillä

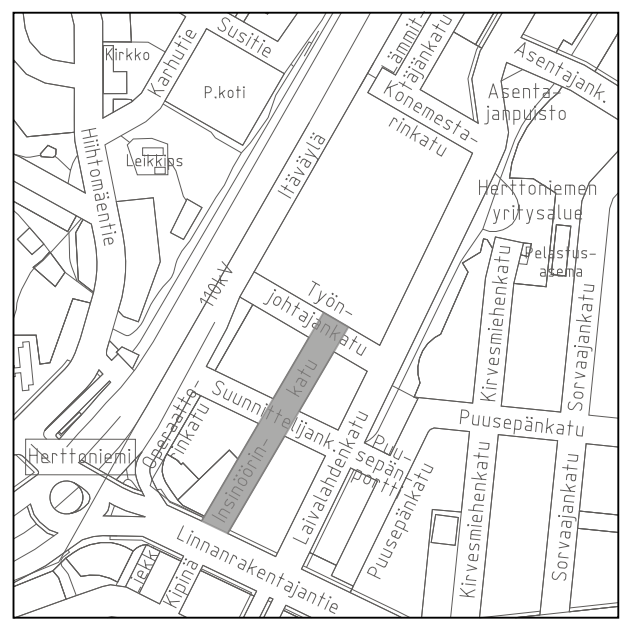

1:10 000

Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala		www.hel.fi	
KAUP.OSA, OSA-ALUE		sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi	
43. Herttoniemi			
INSINÖÖRINKATU			
välillä Linnaräntäjantie - Työnjohtajankatu			
Katusuunnitelma			
MK	LIITTYY	NRO	KHS
1:500	KORVAA	31170/1	KYLK
1:200	KORVATTU	TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25	HYV. 1.11.2019 R. Putkonen
	ASEMAKAAVA	10797, 12481	TARK. 1.11.2019 I. Rantanen
	LIKENNES.	6768	KORKEUSJÄRJESTELMÄ: NZ2000
			PROJ. 1.11.2019 H. Piironen
			HYV. 31.10.2019 I. Taipale
			TARK. 31.10.2019 M. Heikkinen
			LAAT. 31.10.2019 K. Kärkkäinen
RAMBOLL		Ramboll Finland Oy PL 25, Itsehallintokuja 3 02601 ESPOO puh. 020 755 611	