
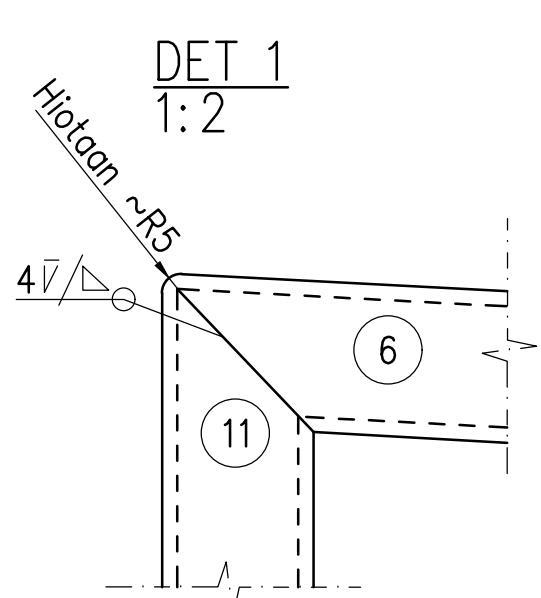
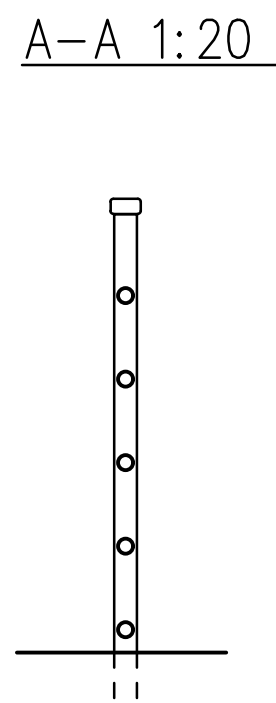
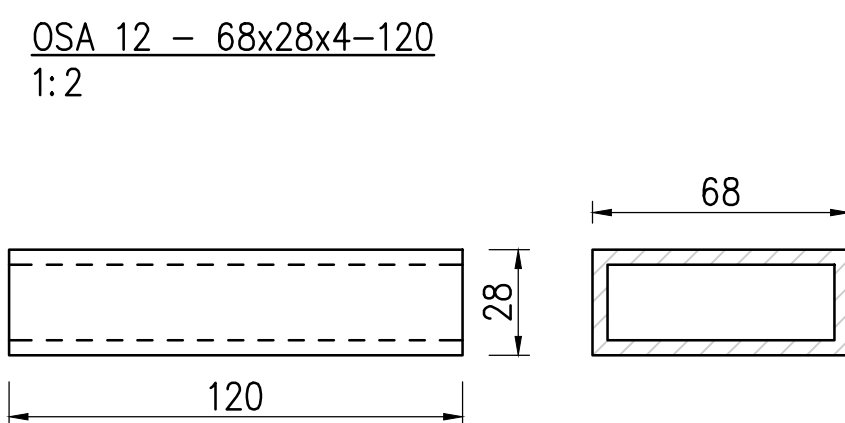
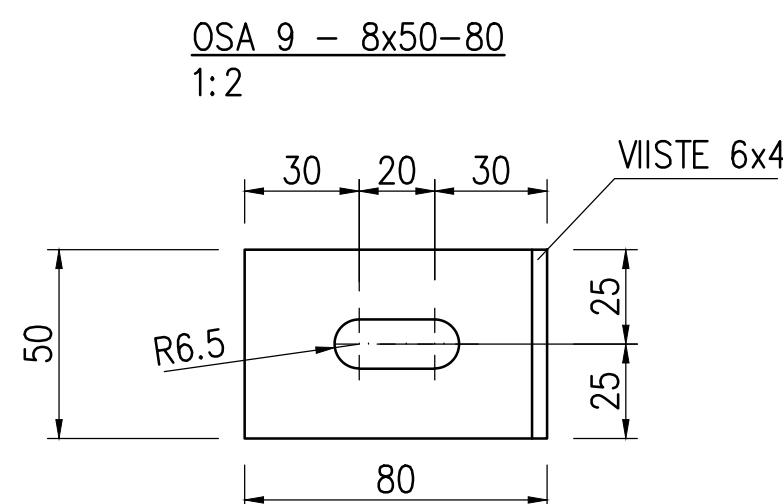
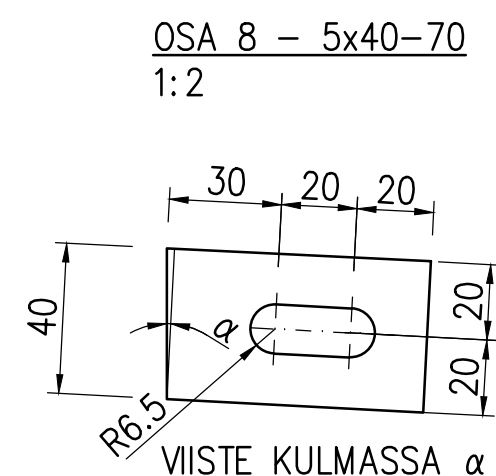
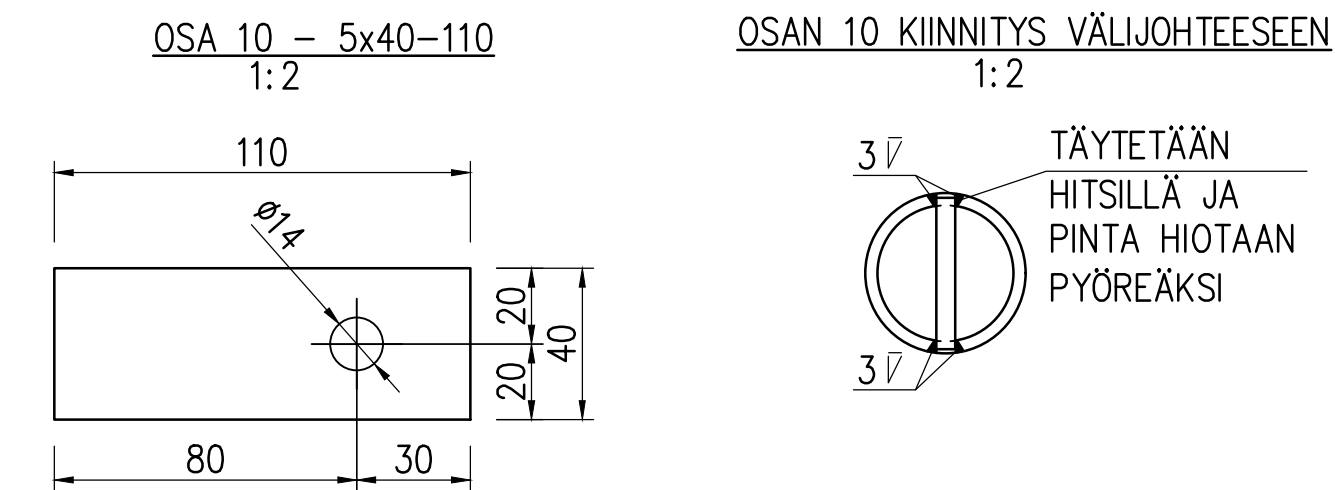
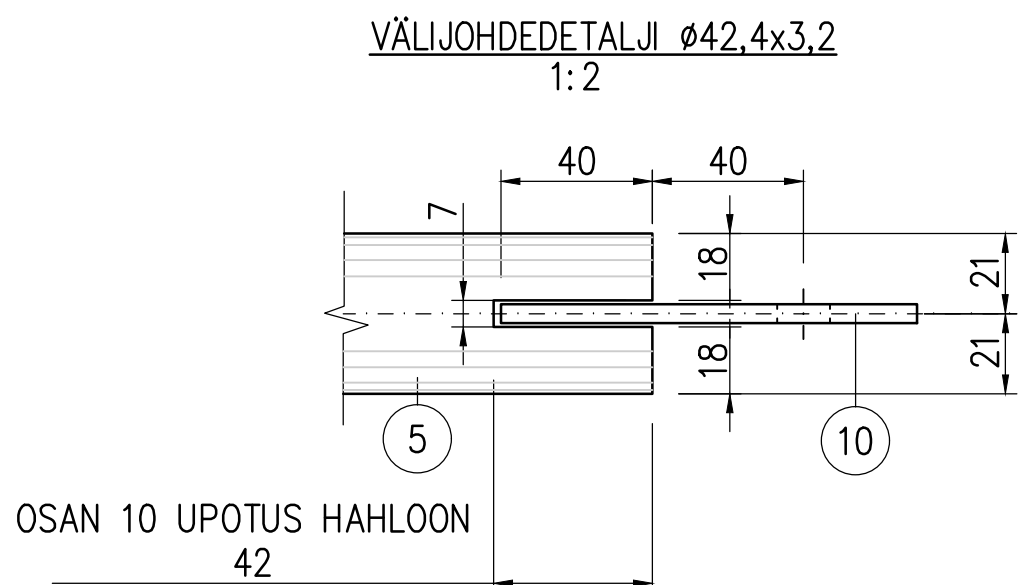





[illegible]

Lämpötilariippuvainen liikevara jätävä
asennuksen jälkeen liikuntasauman
kohdan liitososien välille. Oheisessa
taulukossa on ilmoitettu
asennuslämpötilasta T [$^{\circ}\text{C}$] riippuvainen
liikevara δ [mm]:

T	δ
-30	$+6$
± 0	± 3
$+30$	-6

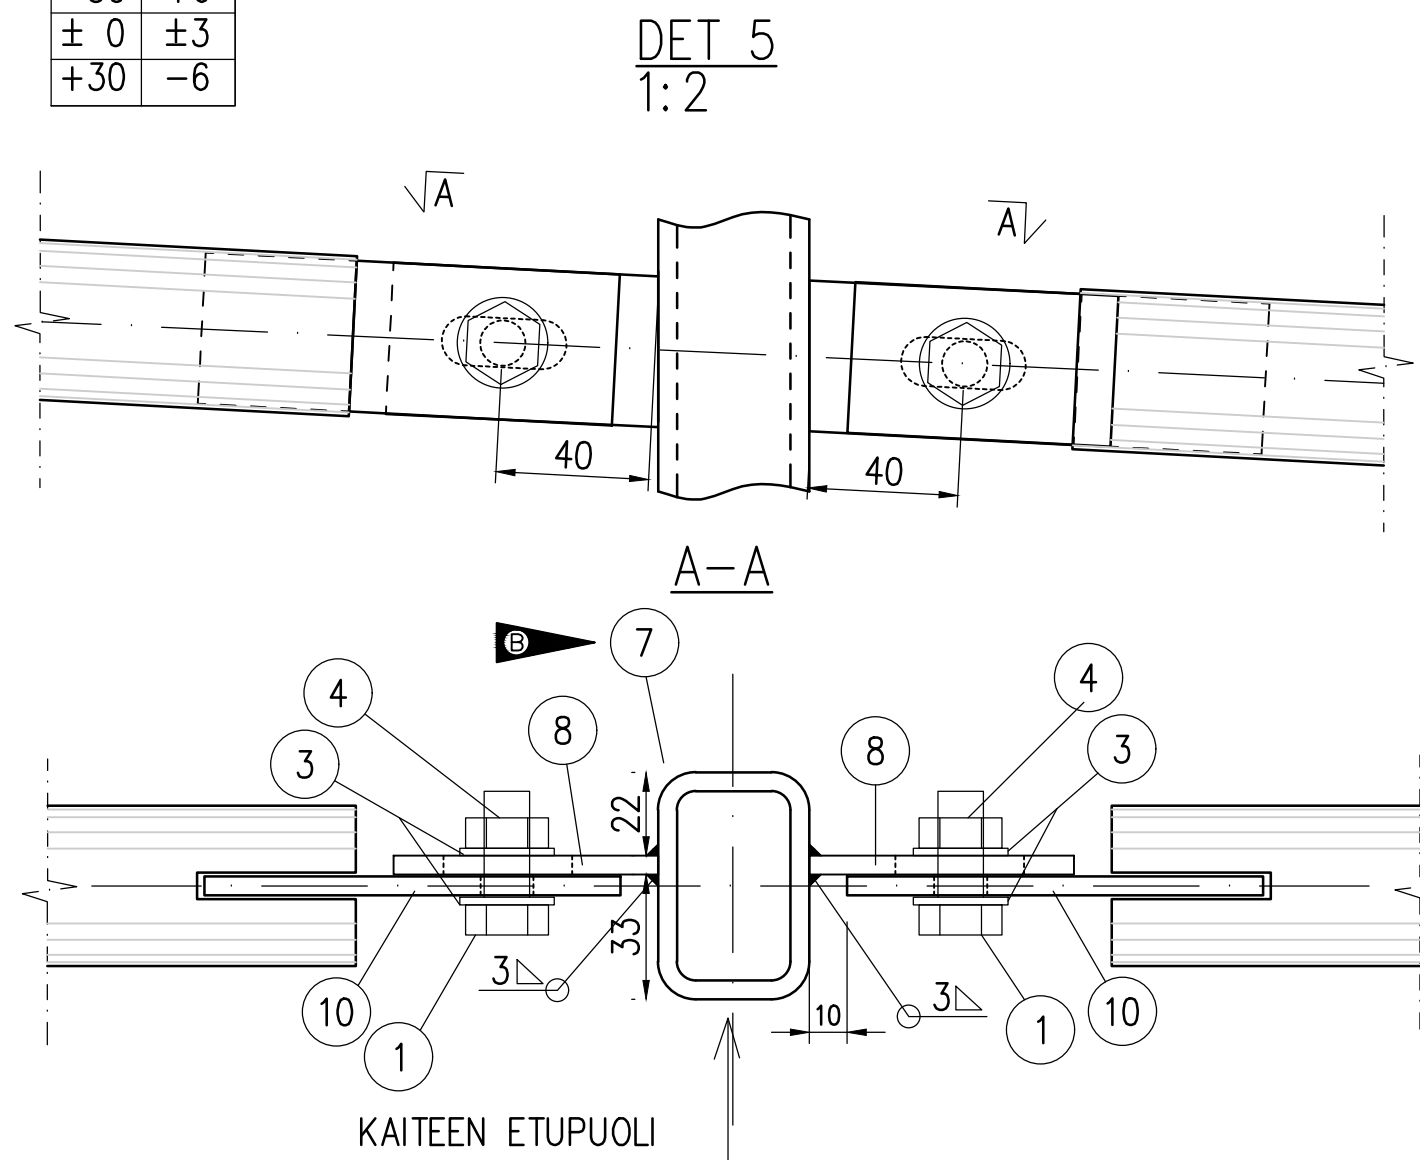

OSA	NIMI JA MITAT	LAATU	STANDARDI
1	KUUSIORUUVI M12x30	8.8	SFS-ISO-4014
2	KUUSIORUUVI M12x20	8.8	SFS-ISO-4014
3	ALUSLEVY M12	140 HV	SFS-ISO-7089
4	LUKKOMUTTERI M12	8	SFS-ISO-10511
5	VÄLIJOHDE Ø42,4x3,2	S355J2H	
6	YLÄJOHDE 80x40x4	S355J2H	
7	KAIDETOLPPA 60x40x5	S355J2H	
8	LATTATERÄS 5x40-70	S355J2G3	
9	LATTATERÄS 8x50-80	S355J2G3	
10	LATTATERÄS 5x40-110	S355J2G3	
11	KAIDETOLPPA 80x40x4	S355J2H	
12	JATKOSKAPPALE 68x28x4-120	S355J2G3	

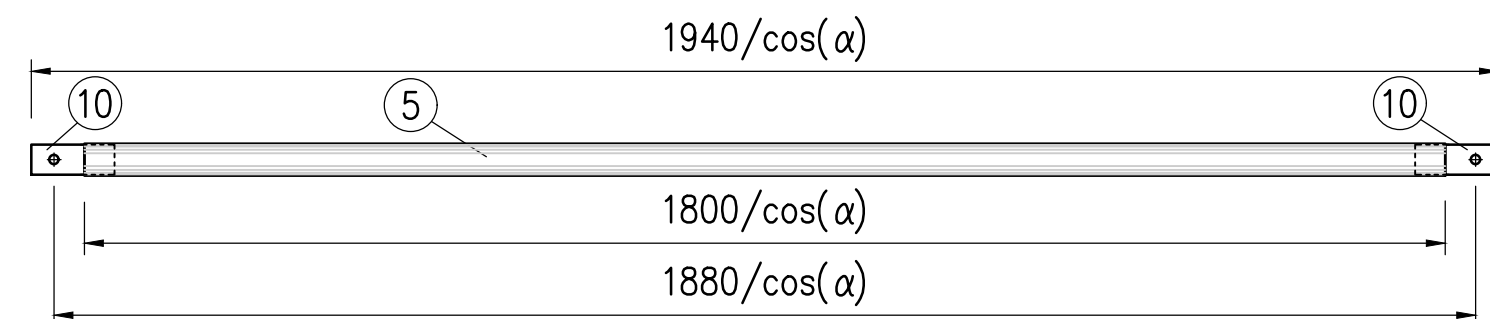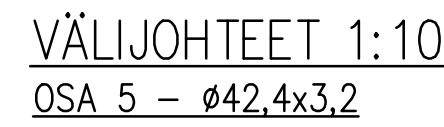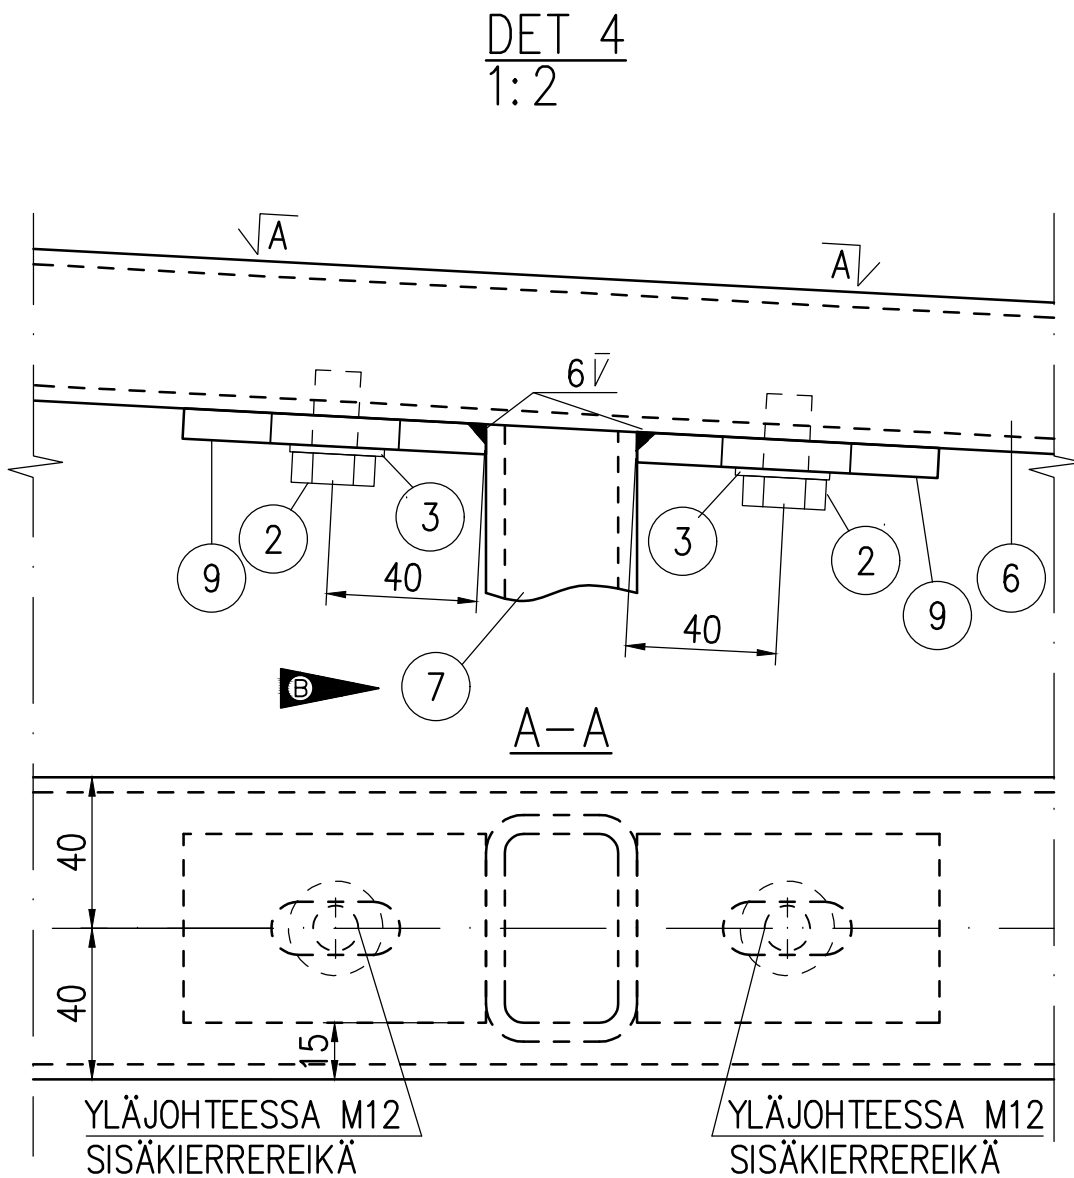

HUOM! KAIDE VOIDAAN TOTEUTTAA MYÖS RUOSTUMATTOMANA. URAKOITSIJA VALITSEE LÄHINNÄ SOPIVAT PROFIILIT JA SOVITTAA MITOITUKSEN VALITTUJEN PROFIILIEI MUKAAN

B	KAIDETOLPAN PROFIILI, RST VAIHTEOHTO JA PINTAKÄSITTELY	7.12.2020	Pia Salmi	Olli-Pekka Aalto
A	TERÄSOSIEN PINTAKÄSITTELY	20.10.2011	Pia Salmi	Jukka Kainulainen



HELSINGIN KAUPUNKI

RAKENNUSVIRASTO

Katu- ja puisto-osasto

PL 1515, Kasarmikatu 21

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

p. (09) 310 1661 f. (09) 310 38328

www.hkr.hel.fi

s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi

KAUP. OSA, OSA-AALUE

KEVYEN LIIKENTEEN TYYPPIKAIDE

HARVA KAIDE 1200/5VJ

MK	LIITTY	NRO	KHS		
		29400/744	YTLK		
1:20	KORVA		HYV.	23.05.2011	Ville Alajoki
1:10	KORVATTU		ASEMAKAAVA	TARK.	
1:2		LIIKENNES.	LAAT.		
			PIIRT.	16.05.2011	Matti Mielonen
			SUUNN.	16.05.2011	Jukka Kainulainen
			TARK.	16.05.2011	Pia Salmi, Matti Mielonen
					Jukka Kainulainen

WSP Finland Oy

Helsinkintie 7

00210 Helsinki

Puh0207 864 11



WSP