


Vantaanjoen yksityiskohtainen tulvavaarakartta HQ 1/250 (osa C)

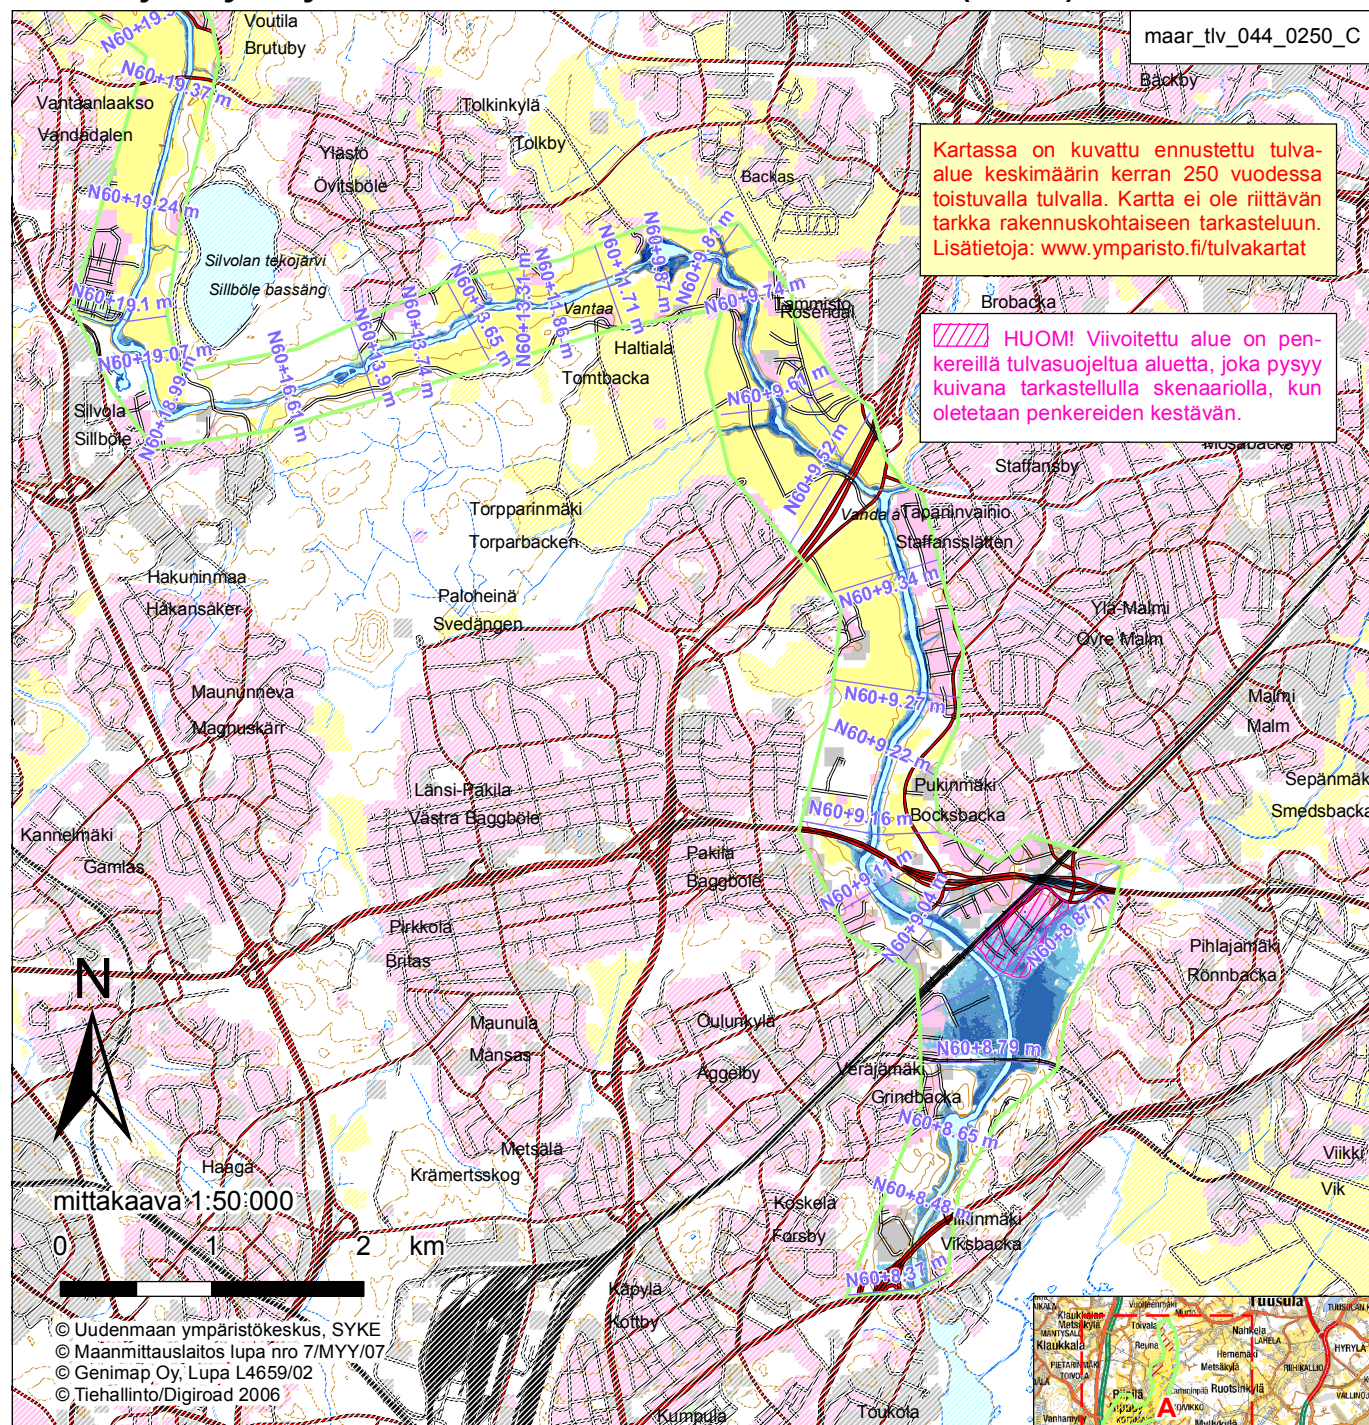


Vesisyvyys, HQ 1/250

0...0,5 m	tulvasuojeltu alue
0,5...1 m	taajama
1...2 m	teollisuus
2...3 m	loma-asunnot
3... m	pelto
vesistö	lentokenttä / satama

Indeksi- ja korkeusaineistokartta

tulvavaarakartoitetun alueen raja
Laserkeilaus
Vantaan ja Tuusulan kunnan kantakarttojen korkeuskäyrät
vedenpinnankorkeuden poikkiviiva
korkeuskäyrä, käyräväli 10 m

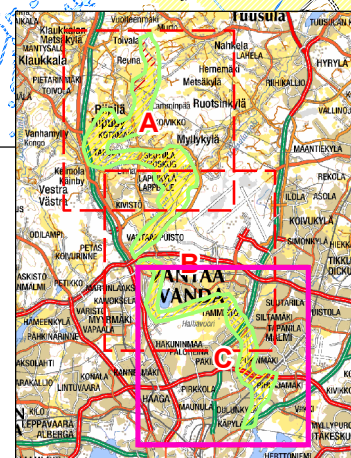

Sijainti:	Helsinki ja Vantaa (Vantaanjoki)	Virtaama:	2101700 Oulunkylä: 301 m³/s 2101220 Myllymäki: 221 m³/s 2101500 Vantaa, Ylikylä: 102 m³/s
Tulvakarttatyyppi:	Yksityiskohtainen tulvavaarakartta (määritetty tulva-alue)	Virtaaman määrittäminen:	Toistuvuusanalyysi (Gumbel-jakauma)
Toistuvuus aika, skenaario:	HQ 1/250, vesistötulva	Vedenkorkeus:	N60+9.01 m, (NN+8.95 m)
Esitysmittakaava:	1:50 000	Vedenkorkeus-havaintoasema:	2101700 Oulunkylä
Korkeusaineiston kuvaus:	Laserkeilaus (korkeustarkkuus ± 15 cm), Vantaan ja Tuusulan kunnan kantakarttojen korkeuskäyrät (korkeustarkkuus ± 50 cm)	Vedenkorkeuksien määrittäminen:	1D-virtausmalli (HEC-RAS)
Päivämäärä:	14.11.2007	Laatija:	UUS/OJ