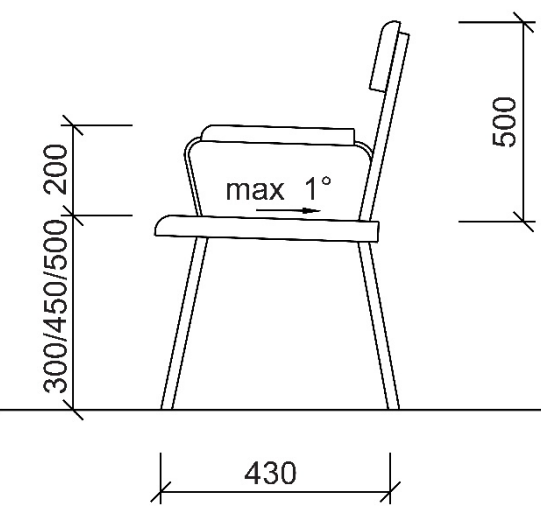


Kohde / rakenne: **Istuimet**

Laatutaso / alue	Mitoitus	Suunnittelussa huomioitavaa Katso myös muut Suraku taulukot ja lähteet	Suunnitteluohjeita	Erottuvuus ja valaistus	Kunnossapitovaatimus
<p>1 Esteettömyyden erikoistaso</p> <p>Kävelykatuympäristöt Keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja Vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavien toimipaikkojen ympäristöt Alueet, joilla paljon vanhus- ja vammaisasuntoja Julkisen liikenteen terminaalialueet ja pysäkkialueet Liikunta- ja leikkipaikat, joilla huomioitu kaikki käyttäjät Esteettömät reitit esim. virkistysalueilla</p>	<p>Suosittelava mitoitus erityiskohteissa ja esteettömillä reiteillä</p>  <p>Eri korkuisia istuimia, perusistuin 450, Lapset 300, pyörätuolista siirtyvät 500, sekä jäykkäpolviset ja -lonkkaiset 550 mm. Käsituet molemmin puolin, osassa penkkejä vain keskellä Selkänoja aina Sijoitustiheys vähintään 50 m Alueilla tulee olla erikorkuisia ja tyyppisiä istuimia</p>	<p>Varoitusalueet Kulkupinnat</p>	<p>Ei teräviä tai muutoin törmäys- tai muuta vaaraa aiheuttavia osia tai rakenteita, istuimen etureuna pyörästetty Kaluste erottuu ympäristöstä tummuuskontrastilla Sijoitus pinnaltaan tunnistettavalle kalustevyöhykkeelle Alustassa kova pintamateriaali Sijoitus kulkureittien ulkopuolelle Penkin päädyssä vähintään 900 mm vapaata tilaa pyörätuolille, lastenvaunuille tms. Kiinnitys betonilaattaan niin, että penkin paikka pysyy muuttumattomana</p>	<p>Ympäristöstä erottuva tummuuskontrasti ja materiaali Vähintään valaistusluokka K2 (min. 10 lx) Hyvä valaistus; häikäisemätön, tasainen</p>	<p>Penkin esteettömän käytön turvaaminen muuttuvissa olosuhteissa, mm. talvella Penkin käyttökuntoisuuden turvaaminen puhtaus siisteys pintojen sileys</p>
<p>2 Esteettömyyden perustaso</p>	<p>Eri korkuisia istuimia mahdollisuuksien mukaan, Istuinkorkeus 300–550 mm Käsituki ja selkänoja esteettömissä penkeissä Sijoitustiheys vähintään 250 m</p>	<p>SAMA</p>	<p>SAMA</p>	<p>Ympäristön toiminnallisen luokan mukainen valaistus</p>	<p>SAMA</p>