


REIÄT LIIMAPUUPALKKIIEN

PÄISSÄ 1:20

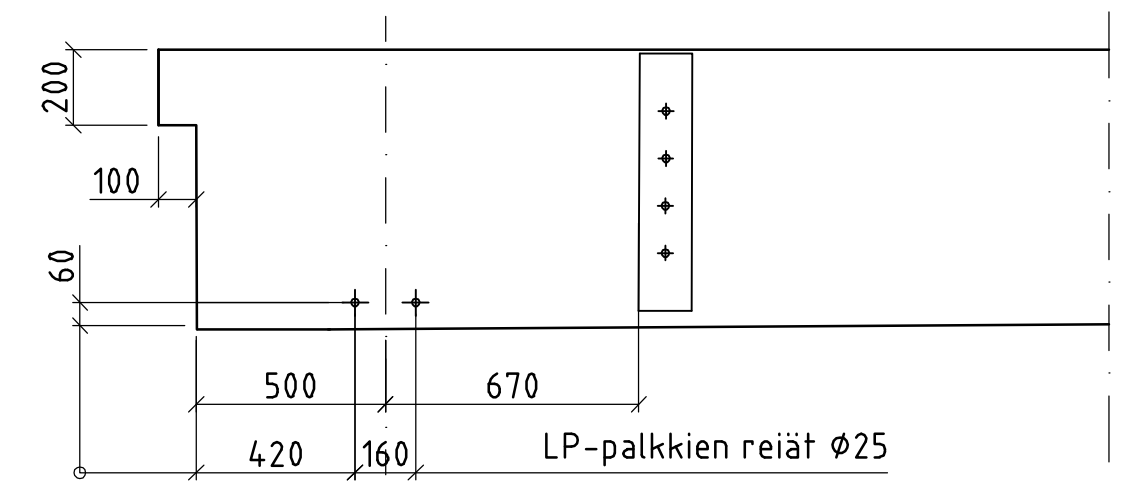

Hyötyleveydelle HL=5m mitat on annettu (suluissa)

Puutavara: Liimapuu: mäntyä (SFS-EN 14080), painekyllästys (SFS-EN 351-1, kylästysluokka P8, SFS-EN 335-1 käyttöluokka UC4), suolapainekyllästys, värisävy ruskea
- Lujuusluokka GL30c (SFS-EN-14080), ellei toisin mainittu
- Lujuusluokka GL30h (SFS-EN-14080), kaidefolpat
- Liimaus (SFS-EN 301)
- Karkeahöyläys
Sahatavara: mäntyä (SFS-EN 14081-1), painekyllästys (SFS-EN 351-1, kylästysluokka P8, SFS-EN 335-1 käyttöluokka UC4), suolapainekyllästys, värisävy ruskea
- Lujuusluokka C30 (SFS-EN 338)

Teräs: Kaikki teräsoosat ruostumattomasta teräksestä (laatu EN 1.4301), ellei toisin mainittu

Liittimet: Ruuvit
Kierretangot (DIN 975)
Pultit (SFS-EN ISO 4014 / DIN 931)
Mutterit (SFS-EN ISO 4032 / DIN 934)
Hattumutterit (DIN 1587)
Lukitusmutteri (DIN 985)
Aluslaatat, normaali, pultti ≤ M12 (SFS-EN ISO 7089 / DIN 125)
Aluslaatat, paksu, pultti > M12 (DIN 7989)
Aluslaatat, pyöreä, puutavasten (SFS-EN ISO 7094 / DIN 440)

Laakerit: Yksikerroslaakeri (KLOROPREENI CR (26034 / N 9580)), kovuus ShoreA 50

Kansilankutus: Tyyppiirustusten c-2 ja c-3 mukaan

Mittatoleranssit: Pituus ±10mm
Korkeus ±1%
Leveys ±2%
Sivukäyryys koko pituudelta ±0,15%
Pystykäyryyden poikkeama esikoroitusmuodosta ±0,15%
(Mittapituus ≤ 2,0m)

OHJE: Tyyppiirustussarjan asiakirjat ovat periaatesuunnitelmia, joiden pohjalta laaditaan aina hankekohtaiset suunnitelma-asiakirjat.

Alusrakenteiden suunnittelu ja mitoitus kohdekohtaisesti huomioiden piirustus b-1

Maininta tyyppiirustussarjasta poistetaan ja suunnitelma varustetaan siltakohtaisella numerolla sekä suunnittelukonsultin tunnuksilla ja henkilöllä.

Kuorma	KL/5.9.2014, Onnettomuustilanteen kuorma 260 kN teli, akseliväli 1,2 m, rengaskuormien raideleveys 2 m.				
B					
A					
Helsinki		Kaupunkiympäristön toimiala		www.hel.fi sähköpostit: arnimis.kunin@hel.fi	
KAUP. OSA, OSA-ALUE					
TYYPPIPIIRUSTUS					
Liimapuinen palkkisilta (Plp), HL4,0, (5,0); Jm 10m					
Päällysrakennepiirustus 1. Suora kaideolppa ja puusäleet.					
MK	LIITYY	00000/000	NRO	KHS	
1:50	KORVAA		c-1	KYLK	
1:20	KORVATTU		TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25	HYV.	xx.xx.2017 H. Hyväksyjä
	ASEMAKAAVA		KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000	TARK.	xx.xx.2017 T. Tarkastaja
	LIIKENNES.			PROJ.	xx.xx.2017 P. Projektipäällikkö
				HYV.	xx.xx.2017 H. Hyväksyjä
				TARK.	xx.xx.2017 T. Tarkastaja
				LAAT.	xx.xx.2017 L. Laatiija