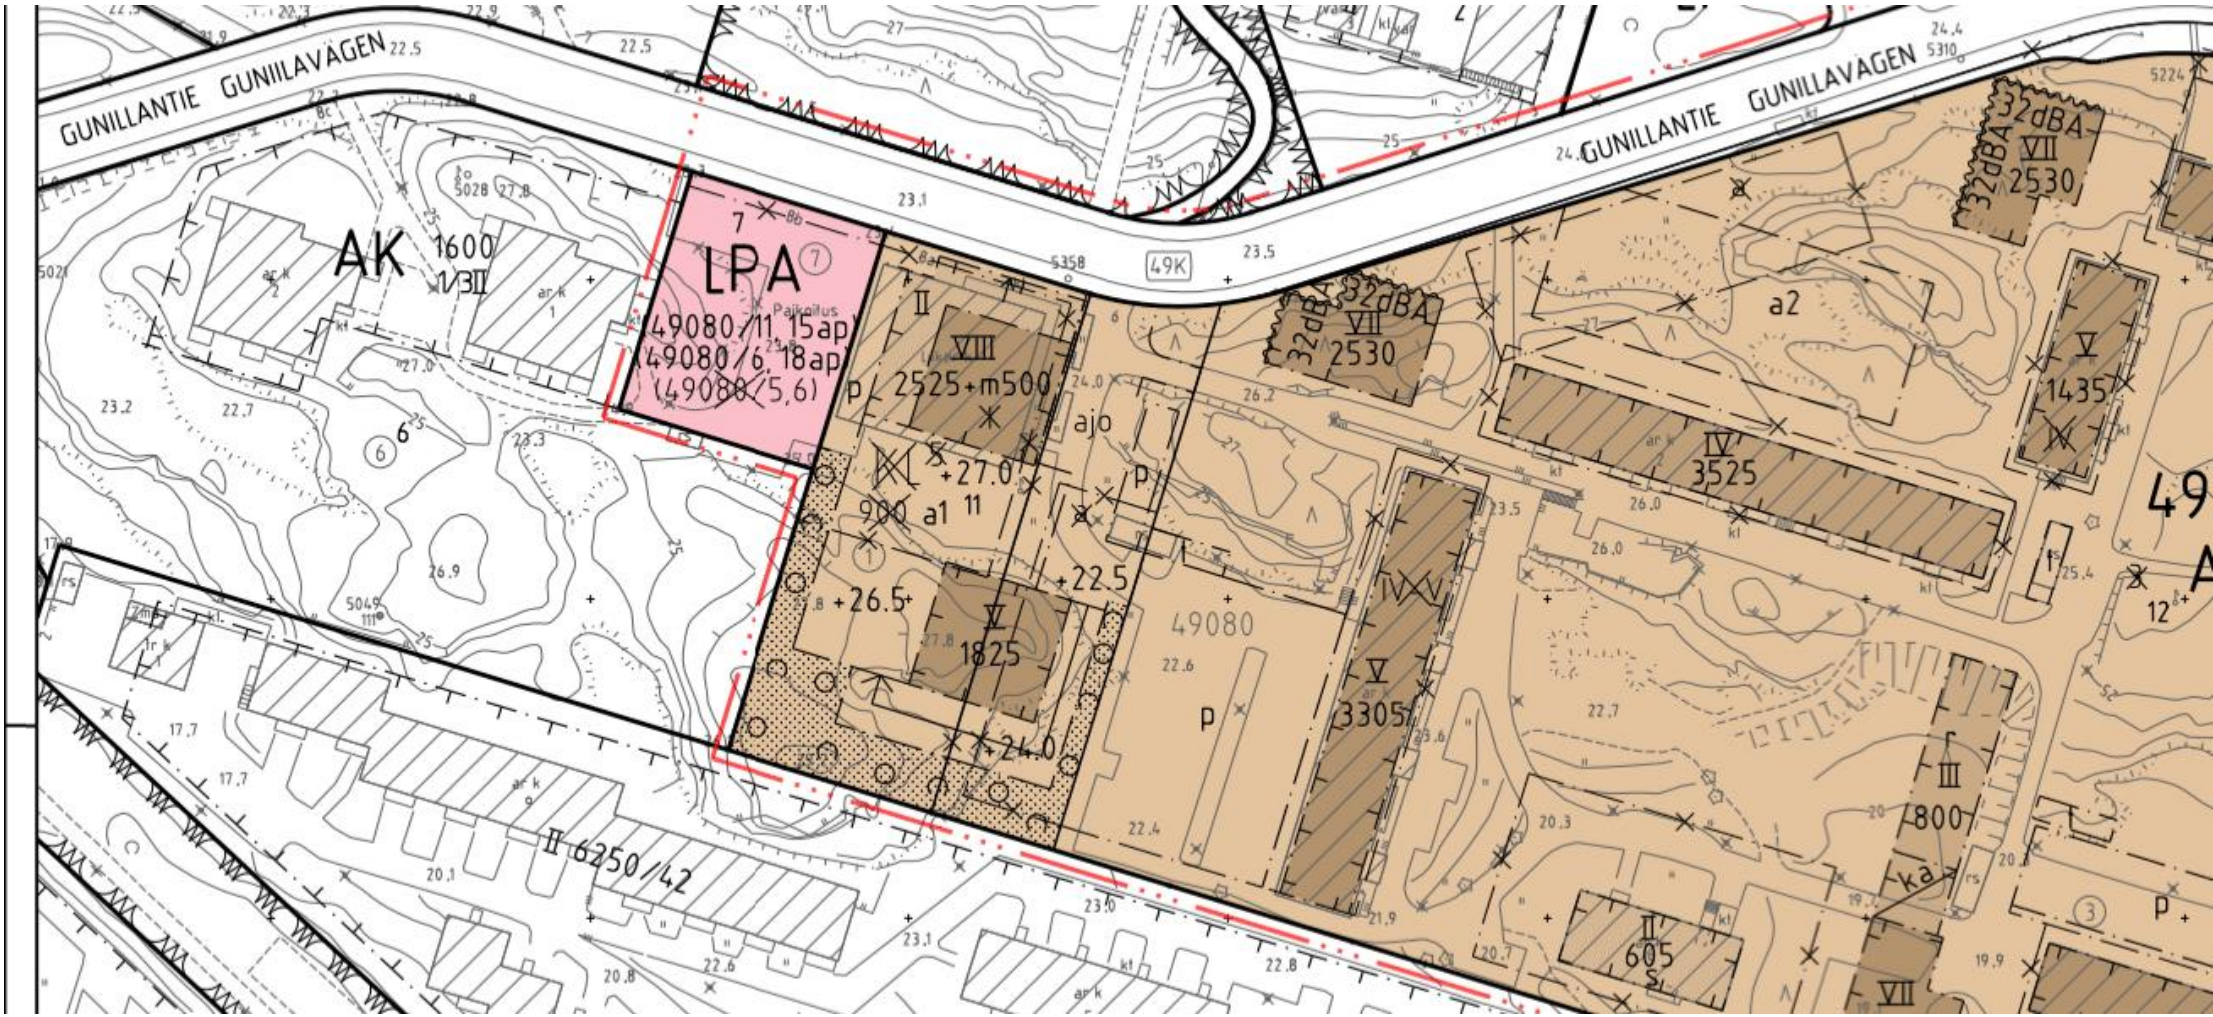
GUNILLANTIE GUNIILAVÄGEN
GUNILLANTIE GUNILLAVÄGEN
AK
1600
1/3II
LPA
(49080/11, 15ap)
(49080/6, 18ap)
(49080/5,6)
2525+m500
+27.0
900 a1
+26.5
+22.5
1825
+24.0
49080
3305
3525
1435
2530
32dBA
a2
II 6250/42
605
800
49K